Dimatec® S.p.A.

Best For Caravanning

24/25

CATALOGO

CAMPER E CARAVAN

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITA'
DNV
ISO 9001

Online Shopping

Non dimenticare il nostro shop online dedicato ai clienti B2B!

Vantaggi del nostro shop online Dimatec B2B:

Catalogo completo: Accedi a una vasta gamma di prodotti pensati per le esigenze aziendali.

Ordini semplificati: Effettua ordini in pochi click con una piattaforma intuitiva e facile da usare.

Stato di evadibilità: Trova indicazioni dettagliate su tutti i nostri articoli e il loro stato di disponibilità.

Schede tecniche complete: Consulta schede tecniche aggiornate per ogni articolo, garantendo tutte le informazioni necessarie per i tuoi acquisti.



Tracking BRT



Web
Sconto 1%

Accedi al nostro shop online B2B: http://shop.dimatec.it/ oppure andare in www.dimatec.it

COMPANY PROFILE

L'esperienza di DIMATEC nella distribuzione di accessori di qualità per Camper e Caravan risale alla metà degli anni '70, mentre negli anni '90 ci siamo anche specializzati nella realizzazione di prodotti di illuminazione.

La nostra competenza si esprime in particolare nella progettazione e nel design di nuove luci, delle quali ogni anno vengono realizzate nuove varianti anche in cooperazione con alcuni dei più importanti costruttori sia Italiani che europei.

Questo ci permette di poter proporre anche ai clienti privati dei prodotti specificatamente studiati, testati ed ottimizzati per l'utilizzo sui veicoli ricreazionali.

Nel mercato italiano DIMATEC rappresenta alcuni dei marchi più conosciuti ed importanti del settore, sia in qualità di agente per i costruttori, sia come distributore per l'After Market con un proprio magazzino.

PERCHÈ SCEGLIERCI

DIMATEC offre ai suoi clienti, distributori di accessori per camper e costruttori, un servizio affidabile in termini di qualità, progettazione e sviluppo dei prodotti, ponendo la massima attenzione al difficile equilibrio tra Qualità e Prezzo.





I nostri Standard
Tutti i nostri prodotti sono a norma di legge. La nostra azienda è certificata ISO 9001.

Our Standards
All our products are regulations compliant and our quality management has been in accordance with ISO9001

CONTATTACI
Dimatec S.p.A
Via Galileo Galilei, 7 - 22070 Guanzate (CO) - ITALY
Tel: (+39) 031 352771 - Fax: (+39) 031 35277216 - Email: vendite@dimatec.it - www.dimatec.it

Best For Caravanning

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITA'
Per gli ordini ed i contratti di vendita valgono unicamente le seguenti condizioni di vendita. Variazioni ed integrazioni nonché condizioni di acquisto del compratore diverse dalle seguenti condizioni di vendita valgono come accettate solo se confermate dal venditore per iscritto. L'accettazione di prestazioni o del loro pagamento non significano accettazione delle condizioni del compratore.

2. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO
Il venditore trasmetterà su propria modulistica al compratore la conferma dell'ordine da quest'ultimo ricevuto entro otto giorni dal ricevimento dell'ordine. Il compratore dovrà inviare a Dimatec, via mail e/o fax il modulo di quest'ultima controfirmato. NULLA RICEVENDO E IN CASO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO COME DA CONFERMA D'ORDINE, IL CONTRATTO SI INTENDE DAL COMPRATORE ACCETTATO ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

3. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati dal venditore nella conferma di ordine non devono mai intendersi come tassativi, intendendosi sempre come approssimativi, e nessuna richiesta di danno potrà essere formulata al venditore per eventuali ritardi di consegna.

4. ORDINI
In caso di ordini inferiori a € 50,00 al netto di iva e costi accessorie, verrà addebitato al compratore un importo di € 10,00 per oneri fiscali e costi amministrativi.

5. RISERVATO DOMINIO
La vendita viene effettuata con riserva di proprietà, proprietà che passerà al compratore solo nel momento in cui sarà portato a buon fine il saldo del pagamento pattuito. Ai sensi dell'art. 1523 c.c., i rischi vengono assunti dal compratore al momento della consegna della merce.

6. CONTESTAZIONI
I reclami inerenti forniture incomplete o errate dovranno pervenire a Dimatec entro otto giorni dalla consegna. Lo stesso dicasi per quei vizi e/o difetti apparenti. Per vizi e /o difetti occulti il termine di contestazione alla venditrice è di otto giorni dalla scoperta. In ogni caso vale quanto disposto dall'art.1495 c.c..

7. GARANZIA
Il prodotto venduto viene garantito da Dimatec al primo acquirente, per il periodo di dodici mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione e purchè utilizzato e mantenuto in normali condizioni. La garanzia non opera:
- se il prodotto risulta danneggiato a causa di incidenti o cattivo uso, negligenza o manutenzione inadeguata o per qualunque altra causa comunque non dovuta a difetti di materiale o di fabbricazione, oppure per mancata osservanza dell'istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nel foglio allegato alle confezioni;
- in caso di negligenza e trascuratezza di uso;
- in caso di errata installazione;
- in caso di manutenzione o riparazione operate da personale non autorizzato e/o utilizzo di ricambi non originali;
- danni da trasporto o a causa di imballaggio inadeguato ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione;
- per danni causati dalla normale usura del prodotto.
Per gli articoli non di propria produzione, ma comunque facenti parte della fornitura, vale esclusivamente la garanzia prestata dai loro fabbricanti.
La responsabilità della venditrice è a sua scelta limitata alla restituzione del solo prezzo di vendita o alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti che, dopo esame, saranno dalla venditrice riconosciuti difettosi entro il termine di garanzia.
I prodotti reclamati devono essere restituiti franco magazzino della venditrice (con spese di spedizione a carico del cliente) negli imballi originali, previa sua autorizzazione. La restituzione dei prodotti non prolunga né sospende il termine o periodo di garanzia. La presente garanzia è la sola avente valore fra le parti e sostituisce ed esclude ogni obbligazione e responsabilità della venditrice per danni diretti e/o indiretti. Nel caso venissero richiesti interventi su apparecchi non ritenuti in garanzia, ci riserviamo il diritto di addebitare per gestione del reso e la riparazione, una tariffa oraria di € 45,00 + IVA, restano esclusi il prezzo per parti di ricambio ed eventuali e/o ulteriori costi che verranno calcolati a parte.

8. RESTITUZIONE E RIPARAZIONE MERCE
Vedere Condizioni generali per resi

9. SOSPENSIONE DELL'ADEMPIMENTO
Il venditore può sospendere l'adempimento del proprio obbligo di fornitura se, risulta manifesto che l'altra parte non adempirà ad una parte sostanziale dei propri obblighi o sarà anche solo parzialmente inadempiente nel pagamento del prezzo pattuito.

10. LINGUA DEL CONTRATTO
La lingua del contratto è l'italiano. Il contratto di vendita è regolato dalla legge italiana. Competente in via esclusiva per ogni controversia dipendente, conseguente e/o comunque connessa al contratto di vendita, è il foro di COMO.

11. ARTICOLI FUORI LISTINO
Gli articoli riportati nel nostro catalogo generale che non configurano nel presente, sono a richiesta

12. EMISSIONE RI.BA.
Le spese di emissione delle ricevute bancarie sono a carico del cliente

13. IMBALLO FINESTRE
Verrà addebitato un importo di € 9,00 al collo

IMPORTANTE

Dimatec S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali, in conseguenza dell'uso improprio del prodotto e/o in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto di istruzioni d'uso e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto.
I nostri prodotti sono destinati esclusivamente per essere installati su veicoli ricreazionali come autocaravan e caravan.

CONDIZIONI GENERALI DI RESO MATERIALE - 1/2

- I resi possono essere effettuati solo per prodotti commercializzati da Dimatec con esclusione per articoli prodotti e/o commercializzati su richiesta specifica o fuori produzione.

- Tutti i resi devono essere autorizzati preventivamente da Dimatec che comunicherà un numero di autorizzazione al reso "RMA", il quale dovrà essere sempre indicato nella documentazione ad esso relativa.
  - I prodotti resi devono essere imballati nella loro confezione originale, la quale dovrà risultare integra e in perfette condizioni. In caso contrario la merce potrà essere respinta da Dimatec con spese a carico del cliente, in questa ipotesi Dimatec non sarà tenuta ad alcuna garanzia. La comunicazione di non accettazione avverrà a mezzo comunicazione mail.

A) Modalità di accredito da parte Dimatec

- L'effettiva consegna della merce autorizzata al reso dovrà avvenire entro 10 gg lavorativi dalla data di approvazione del reso (data RMA). Il reso dovrà essere consegnato presso i magazzini Dimatec.

- In caso di reso autorizzato per **CAUSE ATTRIBUIBILI A DIMATEC:**
  - Il reso deve essere accompagnato dal documento di trasporto emesso dal cliente con indicazione del numero e della data del ddt o del numero della fattura, se già ricevuta, emessa da Dimatec per la consegna ed il motivo chiaro del reso; gli imballaggi ed etichette devono essere integri e nelle stesse condizioni di fornitura. Le spese di spedizione sono a carico Dimatec.

- In caso di reso autorizzato per **CAUSE ATTRIBUIBILI AL CLIENTE**:
  - Verrà emessa nota a credito per un valore pari all'80% del prezzo fatturato (con un addebito minimo di €10,00 per la gestione della pratica).
  - In caso di rientro oltre il termine di dieci giorni, Dimatec si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno il reso. In caso di accettazione Dimatec emetterà nota a credito pari al 60% del prezzo fatturato (con un addebito minimo di € 10,00 per la gestione della pratica). Nell'eventualità di non accettazione, il prodotto sarà respinto da Dimatec con spese a carico del cliente, in questa ipotesi Dimatec non sarà tenuta ad alcuna garanzia. La comunicazione di non accettazione avverrà a mezzo comunicazione mail. Le spese di spedizione sono integralmente a carico del cliente.

- Rientro merce in condizioni diverse rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione.
  - Nel caso in cui la merce rientri in condizioni di integrità diverse rispetto a quanto dichiarato, Dimatec si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accettare o meno il reso. In caso di accettazione Dimatec emetterà nota a credito pari al 50% del prezzo fatturato (con un addebito minimo di € 10,00 per la gestione della pratica). Nell'eventualità di non accettazione, il prodotto sarà respinto da Dimatec con spese a carico del cliente, in questa ipotesi Dimatec non sarà tenuta ad alcuna garanzia. La comunicazione di non accettazione avverrà a mezzo mail.

DIMATEC SI RISERVA COMUNQUE DI VALUTARE E ACCETTARE RESI DI MERCE PER ERRATO ORDINE CLIENTE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO

B) Procedura

- Compilare il modulo di autorizzazione al reso scaricabile dal nostro sito www.dimatec.it ed inviarlo all'indirizzo mail assistenza@dimatec.it o al numero fax 031 35277216.

- Dimatec fornirà una conferma scritta con le indicazioni utili per rendere la merce e il relativo numero di accettazione del reso "RMA". Il reso non verrà accettato in mancanza di conferma scritta da parte di Dimatec.
  - Ogni prodotto deve essere imballato in modo adeguato ed eventualmente messo su bancale se superiore a 10 kg o se le dimensioni sono maggiori di 60x40cm per evitare eventuali danni da trasporto. Se ci fossero più prodotti all'interno di una scatola, ciascuno dovrà essere imballato singolarmente.

- Inviare a Dimatec la merce con i seguenti documenti:
  - DDT di reso riportante il numero di autorizzazione, **dimensioni del collo e peso**. Se la merce è su bancale, indicare in bolla "VIAGGIA SU BANCALE". Inserire una copia del DDT anche all'interno dell'imballo. Se si tratta di merce in garanzia, allegare anche quanto segue:

    1) Fotocopia del libretto del mezzo, qualora il prodotto sia stato installato di primo impianto;
    2) Fotocopia del documento che attesta la vendita al cliente finale (scontrino parlante);

CONDIZIONI GENERALI DI RESO MATERIALE - 2/2

3) In caso di reso ancora in possesso al concessionario, fornire gli estremi del documento di acquisto presso Dimatec;
4) Matricola del prodotto presente su ogni apparecchio (la matricola è una sequenza alfanumerica che identifica la data di produzione del prodotto ed in caso di componente, identifica il prodotto finito: Es. CB603 18256980).

C) Modalità spedizione Resi

- Il reso deve essere provvisto del DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) con indicazione del "RMA"
  - Se la merce è su bancale, indicare in bolla "VIAGGIA SU BANCALE". Inserire una copia del DDT anche all'interno dell'imballo.
  - Se si tratta di merce in garanzia, allegare i documenti richiesti nella procedura di cui al punto B).
- La merce deve TASSATIVAMENTE essere spedita in porto FRANCO, salvo accordo specifico.
- DIMATEC, successivamente al ritiro, provvederà ad emettere nota di credito per merce resa a secondo delle modalità di accredito precisate nel punto A).
- La merce deve essere adeguatamente imballata e nel suo imballo originale.
- DIMATEC non avrà alcun obbligo di garanzia su prodotti diversi, rispetto a quelli dichiarati sul modulo di richiesta di autorizzazione al reso e non risponderà di alcun danno e/o rimborso.
- Dimatec potrà respingere al mittente a mezzo porto assegnato nei seguenti casi:
  - Il DDT non è presente,
  - Il DDT non riporta il codice articolo Dimatec
  - Il DDT sia sprovvisto di nr. RMA.
- E' facoltà di DIMATEC rivalersi a mezzo nota di addebito, per i prodotti che pervengono incompleti di tutte le loro parti e/o accessori.
- Saranno accettate spedizioni solo a mezzo corriere salvo accordo specifico.
- I tempi di riparazione/sostituzione potranno subire un allungamento in presenza di documentazione incompleta e/o non corretta.
  - In caso di documentazione incompleta Dimatec ne richiederà l'integrazione. Qualora entro 10 giorni lavorativa non fosse fornita l'integrazione richiesta, Dimatec provvederà a rendere la merce a spese del cliente.

D) Riparazioni

- **Riparazioni in garanzia**
  - Per la validità della garanzia è indispensabile un utilizzo corretto del prodotto, nell'ambito dell'impiego per il quale il prodotto stesso è destinato (vedasi indicazioni nel manuale istruzioni di utilizzo e manutenzione).
    Non devono essere state eseguite modifiche, riparazioni o tentativi di riparazione da parte del cliente né da terzi.
    La garanzia comprende la riparazione e/o la sostituzione delle parti difettose. Difetti dovuti a normale usura, a manomissioni e/o impiego errato o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto sono esclusi dalla garanzia. Ogni difetto va dichiarato immediatamente a Dimatec, che non si assume alcuna responsabilità per danni, mancati guadagni o maggiori costi in relazione o a causa della mancata possibilità di utilizzo del prodotto.
- **Riparazioni fuori garanzia**
  - Per le riparazioni fuori garanzia, Dimatec provvederà ad emettere preventivo di riparazione e valutare la convenienza della riparazione. Il cliente dovrà confermare l'ordine di riparazione tramite timbro e firma sul preventivo da restituire a DIMATEC SpA all'indirizzo mail assistenza@dimatec.it o al numero fax 031/35277216.

SOMMARIO

ILLUMINAZIONE

PLAFONIERE
SENZA INTERRUTTORE 14
CON INTERRUTTORE 16

FARETTI 20
CON USB 22

FLESSIBILI 22
CON USB 24

SPOT DA INCASSO
FISSI 26
ORIENTABILI 28
IMPERMEABILI 29

SPOT A GIORNO
FISSI 30
ORIENTABILI 31

MANIGLIE ILLUMINATE 31

SEGNAPASSO 32

BINARI 33
SPOT 33
PRESE USB 33

BARRE LED
A GIORNO 36
DA INCASSO 37

STRISCE LED 39
IMPERMEABILI 39
NEON FLEX 39

LUCI ARMADIO 40
A BATTERIE 40

LUCI GARAGE 40

LUCI ESTERNE 41

LUCI PORTATILI 45

INSERTI LED 46

RICAMBI 46

NEON 46

INCANDESCENZA
LAMPADINE 46

FANALERIA

LED
PROIETTORI 48
ARROW 49
95 MM 50
LUCE DIFFUSA 51
GUIDA LUCE 53
BARRE 55
KIT LED 59
MARKERS 60
LUCI TARGA 61
TERZI STOP 62
JOKON 62

INCANDESCENZA
FANALI 64
MARKERS 66
LUCI TARGA 66

CATARIFRANGENTI 67

ACCESSORI E RICAMBI 68

RISCALDATORI

TRUMA
COMBI GAS 71
COMBI DIESEL 73
ACCESSORI COMBI 79
STUFE TRUMA S 86
VARIO HEAT 92
BOILER 94
RICAMBI COMBI 96
RICAMBI STUFE TRUMA S 101
RICAMBI VARIO HEAT 106
RICAMBI BOILER 108

ALDE
COMPACT 111
ACCESSORI 113
ATTREZZATURA 119
RICAMBI 120

GAS

REGOLATORI
CAMPER 125
GENERICO 133

BOMBOLE
CONTROLLO LIVELLI 135
ACCESSORI 135
RICARICABILI 136

TUBI
TRUMA 138
GOK 139
VARI 142

VALVOLE E RACCORDI
DADI 143
NIPPLI 143
TAPPI 143
RACCORDI DRITTI 144
RACCORDI A GOMITO 145
RACCORDI A T 145
INNESTI RAPIDI 146
VALVOLE MANUALI 147

MARINE
REGOLATORI 151
TUBI 151
VALVOLE E RACCORDI 153
CAMINI PER NAUTICA 154

PIANI COTTURA
RICAMBI DOMETIC - SMEV 155
RICAMBI THETFORD 156

SOMMARIO

VEICOLO

TELAI-CHASSIS
CERCHI IN LEGA 159
SOSPENSIONI 161
MOLLE 164
PIEDINI STABILIZZATORI 166
CUNEI 167
SPECCHIETTI 168
ACCESSORI 168

PIASTRE GIREVOLI 170

STRUTTURE CINTURE SICUREZZA
KIT STRUTTURA 173
POGGIATESTA 177
ISOFIX 177
STRUTTURA LETTO 178

RELAX SEAT 178

SCALETTE E PORTAPACCHI
INTERNE 180
ESTERNE 180

GRADINI-STEP
MANUALI 181
ELETTRICI 182

OSCURANTI CABINA
INTERNI 183
ESTERNI 190

ZANZARIERE PER PORTE 191

RICAMBI REMIS 192

GUARNIZIONI 193

SERRATURE
PORTE 194
GAVONI 198
CHIAVI E CILINDRETTI 200

FERMAPORTA 201

PRESE ESTERNE - BOCCHETTONI
GAS 203
ELETTRICHE 203
ACQUA 205

MOLLE A GAS 207

MOVIMENTATORI - MOVER 209
STAFFE 213
RICAMBI 214

ALLESTIMENTO INTERNO

GAMBE TAVOLO 218
RICAMBI 220

APPENDINI E PORTA OGGETTI 221

MANIGLIE 223

PUSH LOCK 223

CERNIERE 223

MINUTERIA 223

CAMINI 224

AERATORI - GRIGLIE 225
ELETTRICI 228

FINESTRE

COMPACT PER CAMPER 232

COMPACT PER VAN 233

POLYPLASTIC
F14 234
F16 234
F20 235
F23 235
F24 238
F26 239
F27 239
F28 240
F30 240
F33 241
F40 241
F47 242
F48 242
F50 243
F90 243
CERNIERE 244
PBV 246
PAV 246
PVB 246
PVV 246
BRACCETTI E MANIGLIE 248

GUARNIZIONI 247

FINESTRE

DOMETIC
S5 251
S3 253
BRACCETTI E MANIGLIE 256
S6 257
S07 258
S7P 259
S7Z 260
MANIGLIE-ACCESSORI 260
D-L 262

ACRYFORM - PLASTOFORM
FAB 263
FAS 263
FAD 264
FAN 265
FAG 266
CERNIERE 266
FAV 267
BRACCETTI E MANIGLIE 267

PARAPRESS
F73 270
F86 270
F88 270
F91 270
F93 270
F99 271
FBP 271
TCV 271
TVS 271
RICAMBI 271

OSCURANTI E ZANZARIERE
REMIS 272
DOMETIC 275
CASSETTA 276

SOMMARIO

OBLO

DIMATEC 278
RICAMBI 288

REMIS 280
RICAMBI 288

FIAMMA 281
RICAMBI 290

BRUNNER 283

DOMETIC 284
RICAMBI 292

TF40 285

MAXXFAN 285
RICAMBI 293

ACCESSORI 287

RICAMBI 287

SICUREZZA

ANTIFURTI FINESTRE 297

SERRATURE ANTIFURTO 298
RICAMBI 300

ANTIFURTI ELETTRONICI 302

CASSAFORTE 304

MATERIALE ELETTRICO

PRESE USB 306

PRESE 12 V 307

INTERRUTTORI - PRESE 308

PRESE USB IMPERMEABILI 310

PASSACAVI ESTERNI 311

CARICABATTERIE 312
REDARC 315

PANNELLI FOTOVOLTAICI 324

INVERTER 325

BATTERIE 327
STACCABATTERIE 327

CENTRALINE - PORTAFUSIBILI 328
SONDE 330
ACCESSORI 331

ACCESSORI 332

MULTIMEDIA

RADIO E GPS 334
STAFFE E MASCHERINE 339
CABLAGGI - ADATTATORI 341
ANTENNE 343
ACCESSORI 343

ALTOPARLANTI 344

TELECAMERE E MONITOR
RETROCAMERE 346
MONITOR 348
DASHCAM 349
CAM 360 350

TELEVISORI 364
MAJESTIC 352
ALPHATRONICS 354

PORTA TV 357

SATELLITARE
TEN HAAFT 362
ACCESSORI 364

FREDDO

CONDIZIONATORI
TETTO - AVENTA 367
RICAMBI 373
CASSAPANCA - SAPHIR 371
RICAMBI 374
TETTO - PLEIN AIR 12 V 376

FRIGORIFERI
COMPRESSORE 377
RICAMBI 387
PORTATILI 382
TRIVALENTI 388
RICAMBI 390

SOMMARIO

ACQUA

MISCELATORI NO MICRO 402

MISCELATORI CON MICRO 410

RUBINETTI SENZA MICRO 416

RUBINETTI CON MICRO 416

DOCCE 419
- FLESSIBILI 421
- ACCESSORI 423

POMPE
- PRESSOSTATO 424
- IMMERSIONE 425
- IN LINEA 428
- FILTRI 429
- VASI DI ESPANSIONE 429
- RICAMBI 430

WC
- FISSI 431
- PORTATILI 432
- PRODOTTI CHIMICI 434
- ACCESSORI 435
- RICAMBI 437

TUBI E FLESSIBILI 441

VALVOLE E RACCORDI 442

SCARICO 447
- VALVOLE 449

TANICHE
- POTABILE 451
- ACQUE GRIGIE 452

RUBINETTI RICAMBI 453

PLEIN AIR

ACQUA 456

CORRENTE 457

CASALINGHI 461

GAVONE ACCESSORI 462

TAPPETI E STUOIE 463

VERANDE - TENDALINI

TENDALINI PARETE
- F45 466
- F35 PRO 469
- THULE 4200 482
- THULE 5200 483
- THULE 8000 483

TENDALINI TETTO
- F80 470
- F40 VAN 472
- EAGLE 472
- THULE 6300 484
- THULE 9200 485

ADATTATORI
- FIAMMA 474
- THULE 482

PRIVACY 486

ACCESSORI TENDALINI
- PARETI 490
- ANCORAGGIO ANTIVENTO 493
- ACCESSORI 494
- MANOVELLA PER APERTURA 494
- GUARNIZIONI PIOGGIA 495
- RAFTER E PALERIE 496
- LUCI 497

TENDALINI PARETE
- RICAMBI FIAMMA 498
- RICAMBI DOMETIC 509
- RICAMBI THULE 511

TENDALINI TETTO
- RICAMBI FIAMMA 506
- RICAMBI DOMETIC 508
- RICAMBI THULE 514

PORTABICI - MOTO

PORTABICI CAMPER
- DA PARETE 518
- DA GAVONE 522

PORTABICI VAN-MINIVAN 519

PORTABICI CARAVAN 522

PORTAMOTO GAVONE 523

ACCESSORI 524

POLLICINO
- CARICAMOTO MANUALE 528
- CARICAMOTO ELETTRICO 528
- CARICABICI MANUALE 529
- ACCESSORI 529

RICAMBI 530

RIPARAZIONI - PULIZIA

SIGILLANTI 534

MASTICI 536


COLLE 538

ATTREZZATURE TECNICHE 539


DETERGENTI 541

ACCESSORI LAVAGGIO 542



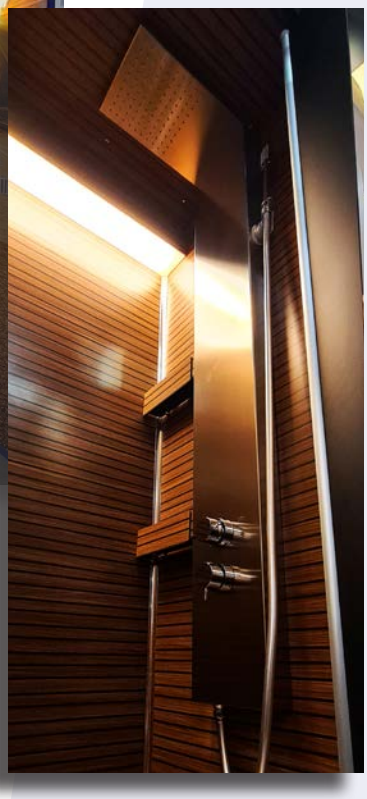

Ringraziamo i nostri Clienti per la fiducia che ci dimostrano utlilizzando i nostri prodotti sui loro veicoli, non solo camper e caravan, ma anche mezzi agricoli, movimento terra e di emergenza.

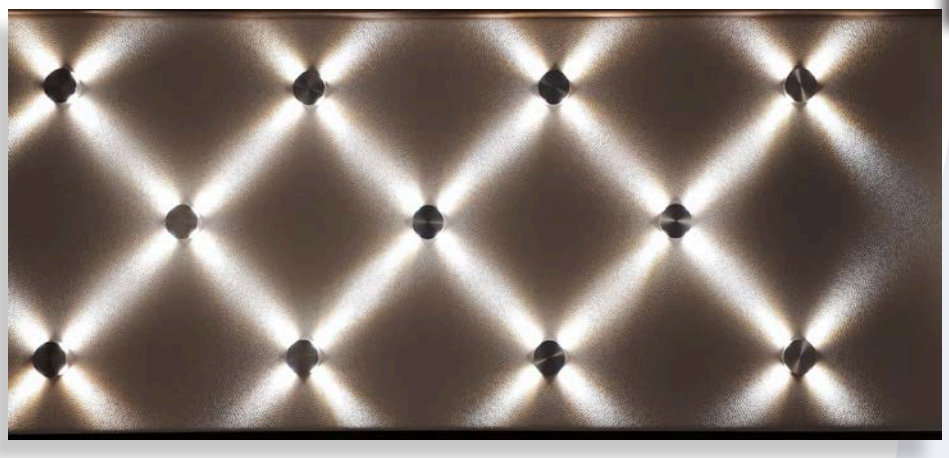











Chiedi il fornito catalogo Frankana Freiko®
al tuo agente Dimatec per consultarlo.

Sapevi che su richiesta , dal shop Dimatec® S.p.A.
potresti accedere a questo shop e verificare subito il prezzo e la disponibilità!

Sarai stupito di vedere cosi tanto materiale pronto



Idee per Illuminare...

By Dimatec S.p.A



01 - ILLUMINAZIONE

Plafoniera tonda Ø 17
Ø 168 mm x 6 mm
12 V - 5,50 W - 4000 °K - 250 Lm



200 PAN72BD-BX Cornice bianca
200 PAN72CRD-BX Cornice cromata
200 PAN72SD-BX Cornice argento

Plafoniera tonda Ø 17
Ø 168 mm x 6 mm
12 V - 5,50 W - 3000 °K - 250 Lm



200 PAN72CR Cornice cromata

Plafoniera tonda Ø 22
Ø 217 mm x 6 mm
12 V - 6,50 W - 4000 °K - 290 Lm



200 PAN80BD-BX Cornice bianca
200 PAN80CRD-BX Cornice cromata
200 PAN80SD-BX Cornice argento

Plafoniera tonda Ø 22
Ø 217 mm x 6 mm
12 V - 6,50 W - 3000 °K - 290 Lm



200 PAN80CR Cornice cromata

Plafoniera tonda Ø 31
Ø 310 mm x 6 mm
12 V - 11,00 W - 4000 °K - 500 Lm



200 PAN128BD-BX Cornice bianca
200 PAN128CRDBX Cornice cromata
200 PAN128SD-BX Cornice argento

Plafoniera tonda Ø 31
Ø 310 mm x 6 mm
12 V - 11,00 W - 3000 °K - 500 Lm



200 PAN128B Cornice bianca

Plafoniera quadrata 10 x 10
100 x 100 x 5 mm
12 V - 3,00 W - 4000 °K - 150 Lm



200 PAN1010BDY Cornice bianca
200 PAN1010SDY Cornice argento

Plafoniera quadrata 10 x 10
100 x 100 x 5 mm
12 V - 3,00 W - 3000 °K - 150 Lm



200 PAN1010BY Cornice bianca

Plafoniera rettangolare 20 x 10
200 x 100 x 5 mm
12 V - 6,00 W - 4000 °K - 300 Lm



200 PAN2010BDY Bianco

Plafoniera rettangolare 20 x 10
200 x 100 x 5 mm
12 V - 6,00 W - 3000 °K - 300 Lm



200 PAN2010B Bianco

Plafoniera ovale a giorno con luce notturna blu
200 x 120 x 10 mm
12 V - 6,01 W - 4000 °K - 864 Lm



200 MLO6.3D1 Specchio

Plafoniera ovale a giorno con luce notturna blu
200 x 120 x 10 mm
12 V - 6,01 W - 3000 °K - 864 Lm



200 MLO6.3-1 Specchio

Plafoniera rettangolare 22 x 9
220 x 90 x 20 mm
12 V - 3,16 W - 4000 °K - 223 Lm



200 TL2010DX Acrilico

Plafoniera tonda
ø 250 x 12 mm
12 V - 6 W - 3000 °K - 390 Lm



200 SVT36S Argento

Plafoniera rettangolare con 2 punti luce e illuminazione notturna bianca
330 x 160 x 45 mm
12 V - 6 W - 3000 °K - 300 Lm



200 CLR2X3BNF2 Acrilico satinato

Plafoniera rettangolare con 4 punti luce e illuminazione notturna blu
700 x 160 x 50 mm
12 V - 12,00 W - 3000 °K



200 CLR4X3BN Acrilico satinato

= In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch

PLAFONIERE - CON INTERRUTTORE

Plafoniera tonda Ø 17
Ø 168 mm x 6 mm
12 V - 5,50 W - 4000 °K - 250 Lm



200 PAN72BDT-BX Cornice bianca
200 PAN72CRDTBX Cornice cromata
200 PAN72SDT-BX Cornice argento

Plafoniera tonda Ø 22
Ø 217 mm x 6 mm
12 V - 6,50 W - 4000 °K - 290 Lm



200 PAN80BDT-BX Cornice bianca
200 PAN80CRDTBX Cornice cromata
200 PAN80SDT-BX Cornice argento

Plafoniera tonda Ø 31
Ø 310 mm x 6 mm
12 V - 11,00 W - 4000 °K - 500 Lm



200 PAN128BDTBX Cornice bianca
200 PAN128CDTBX Cornice cromata
200 PAN128SDTBX Cornice argento

Plafoniera tonda a giorno con luce notturna blu
Ø70 x 10 mm
12 V - 2,61 W - 4000 °K - 204 Lm



200 MLR2.2D Specchio
200 MLR2.2DY Specchio

Plafoniera tonda a giorno con luce notturna blu
Ø100 x 10 mm
12 V - 2,93 W - 4000 °K - 391 Lm



200 MLR3.2D Specchio
200 MLR3.2DY Specchio

Plafoniera tonda a giorno con luce notturna blu
Ø130 x 10 mm
12 V - 4,53 W - 4000 °K - 548 Lm



200 MLR4.7D Specchio
200 MLR4.7DY Specchio

Plafoniera ovale a giorno con luce notturna blu
200 x 120 x 10 mm
12 V - 6,01 W - 4000 °K - 864 Lm



200 MLO6.3D Specchio
200 MLO6.3DY Specchio

Plafoniera ovale a giorno con luce notturna blu
200 x 120 x 10 mm
12 V - 6,01 W - 3000 °K - 864 Lm



200 MLO6.3 Specchio

Plafoniera rettangolare a giorno con luce notturna blu
100 x 85 x 10 mm
12 V - 3,14 W - 4000 °K - 200 Lm



200 MLQ3D Specchio
200 MLQ3DY Specchio

Plafoniera rettangolare a giorno con luce notturna blu
195 x 85 x 10 mm
12 V - 6,15 W - 4000 °K - 456 Lm



200 MLRE6.3D Specchio
200 MLRE6.3DY Specchio

Plafoniera rettangolare a giorno con luce notturna blu
220 x 110 x 10 mm
12 V - 6,31 W - 4000 °K - 607 Lm



200 MLRC6.3D Specchio
200 MLRC6.3DY Specchio

Plafoniera quadrata a giorno con luce notturna blu
195 x 195 x 10 mm
12 V - 10,81 W - 4000 °K - 1190 Lm



200 MLQ12D Specchio
200 MLQ12DY Specchio

Plafoniera rettangolare
266 x 130 x 12 mm
12 V - 5,00 W - 3000 °K - 240 Lm



200 PLR6ST Argento
200 PLR6STY Argento

Plafoniera rettangolare
220 X 100 X 17 mm
12 V - 6,00 W - 3000 °K - 240 Lm



200 PLS01NT Nero
200 PLS01NTY Nero

Plafoniera ovale
220 x 110 x 14 mm
12 V - 6,03 W - 3000 °K - 418 Lm



200 POV6CRT Cromato

Plafoniera ovale
240 x 120 x 12 mm
12 V - 5,00 W - 3000 °K - 260 Lm



200 POV6ST Argento
200 POV6STY Argento

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

PLAFONIERE - CON INTERRUTTORE

Plafoniera quadrata 9 x 9
90 x 90 x 20 mm
12 V - 3,16 W - 4000 °K - 223 Lm



200 TL1010DBN Specchio
200 TL1010DBNY Specchio

Plafoniera rettangolare 22 x 9
220 x 90 x 20 mm
12 V - 3,16 W - 4000 °K - 223 Lm



200 TL2010DN1 Specchio

Plafoniera rettangolare
200 x 100 x 12 mm
12 V - 6,50 W - 3000 °K - 230 Lm



200 SVRE6.5ST Argento

Plafoniera ovale 34 x 13
340 x 125 x 40 mm
12 V - 7,40 W - 3000 °K - 487 Lm



200 PLG3X3BNA Specchio

Plafoniera ovale 20 x 12
200 x 120 x 12 mm
12/24 V - 3,20 W - 3000 °K -



200 SLO3.2BC Bianco/cromato

Plafoniera ovale 20 x 12
200 x 120 x 12 mm
12/24 V - 3,20 W - 3000 °K -



200 SLO3.2S Argento

Plafoniera ovale 28 x 11
280 x 110 x 15 mm
12 V - 3,50 W - 3000 °K -



200 SLO3.5S Argento

Plafoniera rettangolare 19 x 15
185 x 150 x 12 mm
12/24 V - 3,30 W - 3000 °K -



200 SLR3.3S Argento

Plafoniera biluce 20 x 9
195 x 88 x 40 mm
12 V - 3,00 W - 3000 °K - 174 Lm



200 BK2X1ASY Argento/Nickel satinato

Plafoniera biluce 20 x 9
195 x 88 x 40 mm
12 V - 2,50 W - 3000 °K - 190 Lm



200 BK2X1SN Argento/Nickel satinato

Plafoniera Superstar
250 x 106 x 30 mm
12/24 V - 4,00 W - 3000 °K



200 CL4S Argento
200 CL4SY Argento

Plafoniera Superstar con luce notturna blu
250 x 106 x 30 mm
12/24 V - 4,00 W - 3000 °K



200 CL4BN-W Bianco
200 CL4BN-WY Bianco

Plafoniera rettangolare con 3 punti luce e illuminazione notturna blu
360 x 130 x 45 mm
12 V - 3 W - 3000 °K - 150 Lm



200 CLR3X1BNFI Acrilico satinato

Plafoniera tonda ø 14
ø 140 x 35 mm
12/24 V - 2,00 W - 3600 °K



200 NAL2B Bianco
200 NAL2BY Bianco

Plafoniera tonda ø 14
ø 140 x 35 mm
12/24 V - 2,00 W - 3600 °K



200 NAL2S Argento
200 NAL2SC Argento

Plafoniera tonda ø 14
ø 140 x 35 mm
12/24 V - 2,00 W - 6000 °K



200 NAL2SCY Argento
200 NAL2SY Argento

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

Faretto orientabile con testa in acrilico trasparente.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 FAA1CR Cromato
200 FAA1CRY Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico trasparente.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FAA1CRD Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico e 2 livelli di potenza.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 2,00 W
3000 °K



200 FAA2AL2 Alluminio satinato

Faretto orientabile con testa in acrilico trasparente.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 FAA1CRT Cromato
200 FAA1CRTY Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico trasparente.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FAA1CRTD1 Cromato
200 FAA1CRTD1Y Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FAA2CRDBT Cromato
200 FAA2CRDBTY Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico - luce notturna blu sulla testa
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FAA2CRRB Cromato
200 FAA2CRRBY Cromato

Faretto orientabile con testa conica in vetro satinato
90 x 70 x 110 mm
12 V -
3000 °K



200 FAV3CR1 Cromato

Faretto orientabile con testa conica in vetro satinato
90 x 70 x 110 mm
12 V - 3,06 W
3000 °K



200 FAV3NS Nickel Satinato

Faretto orientabile con testa satinata
70 x 40 x 90 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 FCI1NS Nickel Satinato
200 FCI1NSY Nickel Satinato

Faretto orientabile conico in metallo
Base ø 50 mm
12 V - 0,80 W
3000 °K



200 F0.8CNS Nickel Satinato

Faretto orientabile conico in metallo
Base ø 50 mm
12 V - 0,80 W
4000 °K



200 F0.8CNSD Nickel Satinato

Faretto orientabile „Jolly“
Base ø 50 - Altezza 60 mm
12 V - 0,66 W
3000 °K



200 FJ0.6CR Cromato

Faretto orientabile „Jolly“
Base ø 50 - Altezza 80 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 FJC1.8ACRM Cromato

Spot orientabile „Mini Zebra“ con base piccola, 10W Blister
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 MZ1.5NSY Nickel Satinato

Faretto orientabile
Base ø 60 - Altezza 110 mm
12 V - 3 W
3000 °K



200 SLS3BNA Cromato

Faretto orientabile „Zebra“
Base ø 60 - Altezza 90 mm
12 V - 1,30 W
4000 °K



200 SZ1NSA Nickel Satinato

Faretto orientabile „Zebra“
Base ø 60 - Altezza 90 mm
12 V - 1,30 W
4000 °K



200 SZ1NSR1 Nickel Satinato

Faretto orientabile „Zebra“
Base ø 60 - Altezza 90 mm
12 V - 1,30 W
4000 °K



200 SZ1NST Nickel Satinato
200 SZ1NSTY Nickel Satinato

Faretto orientabile a strisce orizzontali Led 1W
Base ø 50 - Altezza 90 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 VS1CR Cromato

Faretto orientabile a strisce orizzontali Led 1W Blister
Base ø 50 - Altezza 90 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 VS1CRY Cromato

Faretto orientabile
Base ø 50 - Altezza 90 mm
12 V -
4000 °K



200 VS1NS1 Nickel Satinato

Faretto orientabile
Base ø 60 - Altezza 90 mm
12 V -
4000 °K



200 VS1NST Nickel Satinato

Faretto orientabile „Zebra“
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 ZD1S Argento

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

FARETTI - CON USB

Faretto orientabile con testa in acrilico trasparente.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FAA1CRTDU1 Cromato
200 FAA1CRTDU1Y Cromato

Faretto orientabile con testa in acrilico e 2 livelli di potenza.
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 2,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FAA2AL-U2 Alluminio satinato

Faretto orientabile con testa in acrilico - luce notturna blu sulla testa
Base ø 60 - Altezza 75 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FAA2CRRB-U Cromato
200 FAA2CRRB-UY Cromato

Faretto a parete COB con presa USB
Base ø 60 mm
12 V -
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FAC2N-U Nero / Cromato

Faretto flessibile con testa conica
Base ø 55 mm, L=150 mm
12 V -
4000 °K
USB 5V - 2A



200 FXE01NDU Nero / Cromato

FLESSIBILI

Faretto flessibile conico



200 FX1-LDCNS
200 FX1-LDCNSY Nickel Satinato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=225 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 FXA1CR Cromato
200 FXA1CRY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=225 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FXA1CRD Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 50 mm, L=300 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FXA1CRD1X Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=225 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FXA2CRBT Cromato
200 FXA2CRBTY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=225 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 FXA2CRRB Cromato
200 FXA2CRRBY Cromato

Faretto flex testa in metallo
Base ø 60 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 FXB1CR Cromato

Faretto flessibile „Jolly“
Base ø 55 mm, L=210 mm
12 V - 0,67 W
3000 °K



200 FXJ0.6CR Cromato
200 FXJ0.6CRY Cromato

Faretto flessibile „Jolly“
Base ø 55 mm, L=210 mm
12 V - 0,66 W
4000 °K



200 FXJ0.6CRD Cromato

Faretto flexi „Jolly“
Base ø 55 mm, L=210 mm
12 V - 1,55 W
3000 °K



200 FXJC1.8ACRM Cromato

Faretto flessibile da lettura
L=400 mm
12 V - 1,20 W
4000 °K



200 GN1S Argento
200 GN1SY Argento

Faretto flessibile da lettura
L=400 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 FX9CRT Cromato
200 FX9CRTY Cromato

Faretto flexi
L=300 mm
12 V - 1,20 W
3000 °K



200 FX-AD-CL4 Rosa
200 FX-AD-CL4Y Rosa

Faretto Flexi
L=320 mm
12 V - 1,20 W
3000 °K



200 FX-ADR Argento

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

FLESSIBILI - CON USB

Spot flexi in metallo
Base ø 50 mm, L=150 mm
12 V - 2,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FX1CR-U Cromato

Spot flexi in metallo
Base ø 50 mm, L=150 mm
12 V - 2,00 W
4000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FX1CRD-U Cromato
200 FX1CRD-UY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXA1CR-U Cromato
200 FXA1CR-UY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 50 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXA1CR-UX Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXA1CRB-UX Cromato
200 FXA1CRB-UXY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 50 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXA1CRC-UX Cromato
200 FXA1CRC-UXY Cromato

Faretto flexi acrilico
Base ø 60 mm, L=225 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXA2CRRB-U Cromato
200 FXA2CRRB-UY Cromato

Faretto flex testa in metallo
Base ø 60 mm, L=150 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXB1UCR Cromato

Applique flexi
ø 80 x 25 mm, L=350 mm
12 V - 2,00 W
3000 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXC1N-U Nero

Applique flexi
ø 60 x 20 mm, L=450 mm
12 V - 2,00 W
3200 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXF1N-U Nero
200 FXF1N-UY

Faretto flexi „Jolly“
Base ø 55 mm, L=150 mm
12 V - 1,50 W
4000 °K
USB 5V - 2A



200 FXJC1.8UCMY Cromato
200 FXJC1.8UCRM Cromato

Faretto flessibile Jolly
Base ø 55 mm, L=150 mm
12 V - 1,5 W
4000 °K
USB 5V - 2A



200 FXJC1.8UNM1 Nero

Faretto flexi „Soft Touch“
ø 50 mm, L=350 mm
12 V - 1,5 W
3400 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXS01NU Nero

Faretto flexi „Soft Touch“
ø 50 mm, L=200 mm
12 V - 1,50 W
3400 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXSB1.5U Bianco
200 FXSB1.5UY Bianco

Faretto flexi „Soft Touch“
ø 50 mm, L=200 mm
12 V - 1,50 W
3400 °K
USB 5V - 2,1A



200 FXSN1.5U4 Nero
200 FXSN1.5UY Nero



= In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch

SPOT DA INCASSO - FISSI

Minispot in metallo
ø 45 mm - ø foro30 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 MSJ0.6CR Cromato

Minispot in metallo
ø 45 mm X 15mm - ø foro30 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 MSJ0.6CRD Cromato

Minispot in metallo
ø 45 mm - ø foro30 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 MSJ0.6NS2 Nickel Satinato
200 MSJ0.6NS2Y Nickel Satinato

Minispot in metallo
ø 45 mm - ø foro30 mm
12 V - 1,40 W
3000 °K



200 MSJ1.5CR Cromato
200 MSJ1.5CRY

Minispot in metallo
ø 45 mm - ø foro30 mm
12 V - 1,00 W
4000 °K



200 MSJ1CRD Cromato

Minispot da incasso
ø 35 mm - ø foro30 mm
12 V - 1,47 W
3000 °K



200 MSR1N Nero

Spot da incasso
Ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0101WAL Alluminio
200 S0101WCR Cromato

Spot da incasso
Ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0101WNE Nero
200 S0101WNS Nickel satinato

Spot da incasso
ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 2,70 W
3000 °K



200 SCB3CRT2 Cromato
200 SCB3CRT2Y Cromato

Spot da incasso COB
ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 3 W
3000 °K



200 SCB3N2 Nero

Spot da incasso COB
ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 3,00 W
3000 °K



200 SCB3NT2 Nero

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,56 W
3000 °K



200 SMB1-18CRY Cromato
200 SMB1.2-18CR Cromato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,57 W
4000 °K



200 SMB1-18CRD Cromato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,56 W
3000 °K



200 SMB1-18NSY Nickel Satinato
200 SMB1.2-18NS Nickel Satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 SMB1.2CRT Cromato
200 SMB1.2CRTY Cromato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,60 W
3000 °K



200 SMB1.2NST1 Nickel Satinato
200 SMB1.2NSTY Nickel Satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,56 W
3000 °K



200 SMB1.2NSTM Nickel Satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,58 W
3000 °K



200 SMB18AL2 Alluminio satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,69 W
3000 °K



200 SMB18ALTM2 Alluminio Satinato
200 SMB18ALTM2Y Alluminio Satinato

Spot da incasso in plastica
ø 70 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 SME1.6-24CR Cromato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,46 W
4000 °K




200 SMB1.6-24ND Nickel Satinato

Faretto da incasso
ø 56 mm - Ø foro 47 mm
12 V - 1,00 W
2700 °K



200 SPL1NS1 Nickel satinato

Spot da incasso con luce notturna blu
Ø 80 mm x 25 mm
12 V - 1,44 W
3000 °K



200 DL1+6CR Cromato
200 DL1+6CR1 Cromato

Spot da incasso con luce notturna
Ø 120 mm x 30 mm
12 V - 3,32 W
3000 °K



200 DL3+6CR1 Cromato
200 DL3+6CR2 Cromato

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

SPOT DA INCASSO - ORIENTABILI

Spot da incasso basculante
ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,57 W
3000 °K



200 ELO1-18NS Nickel satinato
200 ELO1-18NSY Nickel satinato

Spot da incasso basculante
ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 ELO1-20CHR2 Cromato
200 ELO1-24CRY Cromato

Spot da incasso basculante
ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,29 W
3000 °K



200 ELO18AL2 Alluminio Satinato

Spot da incasso orientabile
Ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0102WAL Alluminio
200 S0102WCR Cromato

Spot da incasso orientabile
Ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0102WNE Nero
200 S0102WNS Nickel satinato

Spot da incasso basculante
ø 70 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 2,66 W
3000 °K



200 ELO1CR Cromato

Spot da incasso basculante
ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,36 W
3000 °K



200 ELO18CRTM Cromato
200 ELO18CRTMY Cromato

Spot da incasso basculante
ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,39 W
3000 °K



200 ELO18NSTM Nickel satinato
200 ELO18NSTMY Nickel Satinato

Spot da incasso orientabile
Ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0202WCR7 Cromato
200 S0202WCRY

Spot da incasso orientabile
Ø 68 mm - Ø foro 55 mm
12 V -
3000 °K



200 S0202WNE8 Nero
200 S0202WNS Nickel satinato

Minispot orientabile
Ø 35 mm - Ø foro30 mm
12 V - 0,75 W
3000 °K



200 MSO1N Nero

Spot da incasso orientabile
Ø 35 x 20 mm - Ø foro30 mm
12 V - 0,75 W
3000 °K



200 MSRO1N

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,20 W
6000 °K



200 CA0.3CRIP Cromato

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,38 W
3000 °K



200 CA0.4CRIP Cromato

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,42 W
3600 °K



200 CA0.4CRIPD Cromato

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,41 W
4000 °K



200 CA0.4CRIPD1 Cromato

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,41 W
4000 °K



200 CA0.4NIPD Nero

Minispot da incasso IP65
ø 30 mm - Ø foro 22 mm
12 V - 0,38 W
3000 °K



200 CA04X2CRIPY Cromato

Spot da incasso
Ø 68 mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,50 W
3000 °K



200 S0103WNE Nero

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,66 W
3000 °K



200 SMB1-18NSIP Nickel satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,67 W
3000 °K



200 SMB18ALIP2 Alluminio satinato
200 SMB18ALIPY Alluminio satinato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,68 W
3000 °K



200 SMB18CRIP6 Cromato

Spot da incasso
ø 68mm - Ø foro 52 mm
12 V - 1,68 W
3000 °K



200 SMB18NSIP6 Nickel satinato

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

SPOT A GIORNO - FISSI

Spot a giorno in metallo
ø 68 x 15 mm
12 V - 1,55 W
3000 °K



200 SMBA1.2NST Nickel satinato
200 SMBA1.2NSTY Nickel satinato

Spot a giorno in metallo
ø 68 x 15 mm
12 V - 1,46 W
3000 °K



200 SMBA1-24NS1 Nickel satinato
200 SMBA24NSY Nickel satinato

Spot a giorno in metallo
ø 68 x 15 mm
12 V - 1,50 W
4000 °K



200 SMBA24CRD2Y Cromato

Spot a giorno con interruttore
ø 70 x 20 mm
12 V - 0,50 W
3000 °K



200 LPL4S Argento
200 LPL4SY Argento

Spot a giorno in metallo
ø 100 x 7 mm
12 V - 4,00 W
3000 °K



200 MC3RDAL1 Alluminio satinato

Spot a giorno in metallo
ø 100 x 7 mm
12 V - 4,00 W
3000 °K



200 MC3RDSX Argento

Spot a giorno in metallo
ø 80 x 8 mm
12 V - 1,69 W
3000 °K



200 MRC15CR1 Cromato
200 MRC15CR1Y Cromato

Spot a giorno in metallo
ø 80 x 8 mm
12 V - 1,80 W
4000 °K



200 MRC15CRD Cromato

Spot a giorno con interruttore
138 x 92 x 29 mm
12 V - 1,00 W
3000 °K



200 SLED1-OS1 Argento
200 SLED1-OS1Y Argento

Spot quadrato a giorno
75 x 75 x 10 mm
12 V - 1,20 W
4000 °K



200 SMQ18CRD Cromato
200 SMQ18CRDY Cromato

Spot quadrato a giorno
75 x 75 x 10 mm
12 V - 1,20 W
4000 °K



200 SMQ18CRDI Cromato
200 SMQ18CRDIY Cromato

Spot quadrato IP44
60 x 60 x 7 mm -
12 V - 1,80 W
2700 °K



200 SQ1.8IPCR Cromato
200 SQ1.8IPCRY Cromato


SPOT A GIORNO - ORIENTABILI

Minispot orientabile
ø 35 x 20 mm -
12 V - 0,75 W
3000 °K



200 MSSO1N Nero

Spot girevole e basculante
ø 80 x 45 mm -
12 V - 0,80 W
2700 °K



200 RV0.8S Argento
200 RV0.8SY Argento

Spot girevole e basculante
ø 84 x 26 mm -
12 V - 3,00 W
4000 °K



200 RV6SDI Argento
200 RV6SDIY Argento

Spot girevole e basculante
ø 90 x 24 mm -
12 V - 1,71 W
4000 °K



200 SMS1-24CDTY Cromato
200 SMS1-24CRDT Cromato

Spot girevole e basculante
ø 90 x 24 mm -
12 V - 1,71 W
3000 °K



200 SMS1-24ST Argento
200 SMS1-24STY Argento

MANIGLIE CON LUCE

Maniglia con luce
380 x 45 x 68 mm
12 V4000 °K



200 HR3CS Cromato/Argento
200 HR3CSY Cromato/Argento

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

SEGNAPASSO

Minispot segnapasso
ø 18 mm - Foro per incasso ø 14 mm
12 V - 0,21 W
Blu



200 RLS0.06BCR Cromato
200 RLS0.06BCRY Cromato

Minispot segnapasso
ø 18 mm - Foro per incasso ø 14 mm
12 V - 0,21 W
3000 °K



200 RLS0.06PCR Cromato
200 RLS0.06PCRY Cromato

Minispot segnapasso
ø 18 mm - Foro per incasso ø 14 mm
12 V - 0,21 W
4500 °K



200 RLS0.06PCR1 Cromato

Minispot segnapasso
ø 40 mm - Foro per incasso ø 25 mm
12 V - 0,77 W
3000 °K



200 RLS1TCR Cromato

Luce gradino
90 x 25 x 14 mm
12 V - 0,20 W
1 °K



200 STEP-BAS Acciaio lucido

Luce gradino
90 x 25 x 14 mm
12 V - 0,20 W
1 °K



200 STEP-BLA Acciaio lucido

Luce gradino
89 x 19 x 8 mm
12 V - 0,20 W
4000 °K



200 STEP-WA2 Acciaio satinato

Luce gradino
89 x 19 x 8 mm - Con connettore Tyco
12 V - 0,20 W
4000 °K



200 STEP-WR7 Acciaio satinato

Luce gradino
175 x 25 x 14 mm
12/24 V - 1,00 W
6000 °K



200 STEP10 Trasparente

Luce gradino
90 x 25 x 14 mm
12/24 V - 0,20 W
6000 °K



200 STEP4 Trasparente

Cornice per montaggio a giorno
200 STEP4



200 STEP4C-CR Cromato

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

Binario a giorno

14 x 13 mm





200 TRB1000N	Nero, L=1.000 mm
200 TRB300N	Nero, L=300 mm
200 TRB300S	Argento, L=300 mm
200 TRB460N	Nero, L=460 mm
200 TRB600S	Argento, L=600 mm
200 TRB700N	Nero, L=700 mm

Spot slider per Track System

49 x 19 x 36 mm

12 V



200 TRS-N		Nero - 3000 °K
200 TRS-S		Argento - 3000 °K
200 TRS-SY	▯	Argento - 3000 °K
200 TRSD-N		Nero - 4000 °K

Spot slider per Track System

51 x 19 x 36 mm

12 V



200 TRSDI-N		Nero - 4000 °K
200 TRSI-N		Nero - 3000 °K
200 TRSI-S		Argento - 3000 °K
200 TRSI-SY	▯	Argento - 3000 °K

Presa USB per Track System

46 x 17 x 39 mm

12 V

USB 5V - 2A



200 TR-USB-N		Nero
200 TR-USB-NY	▯	Nero

Presa USB per Track System

46 x 17 x 39 mm

12 V

USB 5V - 2A



200 TR-USB-S		Grigio
200 TR-USB-SY	▯	Grigio

▯ = In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch













Lampada da tavolo Ricaricabile
2,00 W - 4000 °K
Li-ion
Fornita con stelo, supporto a parete, clip e cavo USB-C



BARRE LED - A GIORNO

Barra in alluminio orientabile
30 x 30 x 175 mm
12 V - 1,20 W
6000 °K



200 BLED1.2B Bianco
200 BLED1.2BY Bianco

Barra LED a giorno
40 x 15 x 320 mm
12 V - 5,00 W
4000 °K



200 KLB5S Argento
200 KLB5SY Argento

Barra LED a giorno
27 x 15 mm, L=300 mm
12 V - 3,00 W
3000 °K



200 LB300S Alluminio/Antracite

Barra LED a giorno
27 x 15 mm, L=500 mm
12 V - 5,50 W
3000 °K



200 LB500S Alluminio/Antracite

Barra LED orientabile
ø 12 mm, L=350 mm
12 V - 1,20 W
3500 °K



200 RR1.8ASMI Argento
200 RR1.8ASMIY Argento

Barra LED orientabile
ø 13 mm, L=300 mm
12 V - 3,50 W
4000 °K



200 RR300DT Alluminio/Acrilico
200 RR300DTY Alluminio/Acrilico

Barra LED orientabile
ø 13 mm, L=600 mm
12 V - 6,50 W
4000 °K



200 RR600DT Alluminio/Acrilico
200 RR600DTX Alluminio/Acrilico

Barra LED a giorno
7 x 16 mm, L=1.000 mm
12 V - 10,40 W
3000 °K



200 SLB1000T Alluminio

Barra LED a giorno
7 x 16 mm, L=1.000 mm
12 V - 10,40 W
4000 °K



200 SLB1000TD Alluminio

Barra LED a giorno
7 x 16 mm, L=600 mm
12 V - 5,60 W
4000 °K



200 SLB600TD Alluminio

Barra LED a giorno
7 x 16 mm, L=800 mm
12 V - 8,00 W
3000 °K



200 SLB800T Alluminio

Barra LED a giorno
7 x 16 mm, L=800 mm
12 V - 8,00 W
4000 °K



200 SLB800TD Alluminio

Barra LED ad incasso
10 x 20 mm, L=1.650 mm
12 V - 8,00 W
2700 °K



200 AB1650-99I Argento

Barra LED ad incasso
10 x 20 mm, L=500 mm
12 V - 2,50 W
2700 °K



200 AB500-27 Argento

Barra LED ad incasso
10 x 20 mm, L=750 mm
12 V - 3,10 W
2700 °K



200 AB750-39I2 Argento

Barra LED ad incasso
10 x 20 mm, L=950 mm
12 V - 4,10 W
2700 °K



200 AB950-51 Argento

Barra LED ad incasso
10 x 20 mm, L=950 mm
12 V - 4,10 W
2700 °K



200 AB950-51I Argento

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=1.000 mm
12 V - 12,60 W
4000 °K



200 LB1000DI Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=1.200 mm
12 V - 15,00 W
4000 °K



200 LB1220DI Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=1.280 mm
12 V - 16,00 W
4000 °K



200 LB1280DI Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=660 mm
12 V - 8,30 W
4000 °K



200 LB660DI Alluminio

Barra LED da incasso ultrasottile
12 x 24 mm, L=800 mm
12 V - 11,60 W
4000 °K



200 LB800DI Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=1.100 mm
12 V - 13,90 W
4000 °K



200 LB1100DI Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=360 mm
12 V - 4,40 W
3000 °K



200 LB360S Alluminio

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

BARRE LED - DA INCASSO

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=600 mm
12 V - 6,90 W
3000 °K



200 LB650S Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=650 mm
12 V - 6,90 W
3000 °K



200 LB650ST Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=650 mm
12 V - 6,90 W
3000 °K



200 LB650STX Alluminio

Barra LED ad incasso
12 x 24 mm, L=950 mm
12 V - 11,60 W
3000 °K



200 LB950ST Alluminio

Clip per fissaggio 200 LBxxx



200 LB-CLIP

Barra LED da incasso ultrasottile
7 x 21 mm, L=700 mm
12 V -
3000 °K



200 LB700N Nero / Acrilico

Barra LED da incasso ultrasottile
21 x 7 mm, L=700 mm
12 V - 6,70 W
4000 °K



200 LB700NDT Nero

Barra LED da incasso ultrasottile
21 x 7 mm, L=700 mm
12 V - 6,80 W
3000 °K



200 LB700NT Nero

Barra LED da incasso ultrasottile
7 x 21 mm, L=762 mm
12 V -
4000 °K



200 LB762NDT Nero / Acrilico

Barra LED da incasso ultrasottile
7 x 21 mm, L=930mm
12 V -
3000 °K



200 LB930NT Nero / Acrilico

Barra LED ad incasso ultrasottile
21 x 7 mm, L=1.000 mm
12 V - 10,30 W
3000 °K



200 LB1000NT Nero

Luce cappelliera/cabina dimmerabile per veicoli Fiat/ Peugeot/Citroen

200 LUCAB-H

Striscia LED 1,6 W - 20 SMD3528/m
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=4.500 mm
3000 °K



200 LFX1.6ST

Striscia LED 2,4 W - 30 SMD3528/m
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=10,00 m
6000 °K



200 LFX2.4CW10

Striscia LED 2,4 W - 30 SMD3528/m
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=10,00 m
3000 °K



200 LFX2.4ST10

Striscia LED 4,8 W - 60 SMD3528/m
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
Con fusibile di sicurezza
12 V, L=5.000 mm
3000 °K



200 LFX4.8ST

Striscia LED 9,6 W 120 SMD3528/m
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=5.000 mm
3000 °K



200 LFX9.6ST
200 LFX9.6STY

Striscia LED in rotolo
1 x 8 mm - LED tipo SMD2835
12 V, L=3.000 mm
3000 °K
IP65



200 LFX4IP3

Striscia LED in rotolo
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=5.000 mm
3000 °K
IP65



200 LFX4.8IP

Striscia LED in rotolo
1 x 8 mm - LED tipo SMD3528
12 V, L=5.000 mm
6000 °K
IP65



200 LFX4.8IPCW

Neon Flex - 5 W / m
4 x 8 mm
12 V, L=2.000 mm
3000 °K
IP65



200 NFC2

Neon Flex - 5 W / m
4 x 8 mm
12 V, L=5.000 mm
3000 °K
IP65



200 NFC5

Neon flex - 5 W / m
4 x 8 mm
12 V, L=5.000 mm
4000 °K
IP65



200 NFC5D

Neon flex - 5 W / m
4 x 8 mm
12 V, L=5.000 mm
Blu
IP65



200 NFC5B

= In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch

LUCI ARMADIO

Luce armadio 12V
132 x 65 x 12 mm
12 V - 1,80 W
2700 °K



200 WRS1S Argento
200 WRS1SY Argento

Luce armadio 12V
30 x 30 x 18 mm
12 V - 0,50 W
6000 °K



200 WRS4S Argento
200 WRS4SY Argento

Luce armadio a pile
70 x 45 x 22 mm
3 x AAA - 0,80 W
4000 °K



200 DS65-P Argento
200 DS65-PY Argento

Luce armadio a batteria ricaricabile con cavo USB-C
68 x 28 x 9 mm
3000 °K



200 DS67-P Bianco
200 DS67-PY Bianco

Luce armadio a pile
135 x 75 x 25 mm
3 x AAA - 0,72 W
3000 °K



200 WRS138SM Argento
200 WRS138SMY Argento

LUCI GARAGE

Lampada garage
180 x 105 x 35 mm
12 V - 2,50 W
4000 °K



200 LS9BDI Bianco
200 LS9BDIY Bianco

Lampada „Compact“
218 x 70 x 40 mm
12 V - 2,50 W
6000 °K



200 PL2.5S Argento

Luce garage
ø 130 x 14 mm
12 V - 3,80 W
4000 °K



200 SLG-B Bianco
200 SLG-H2 Nero

Luce veranda
364 x 35 x 50 mm, L=364 mm
12 V4000 °K



200 AW5B-PIR		Bianco Con sensore PIR
200 AW5BY	▯	Bianco
200 AW5N		Nero
200 AW5SY	▯	Argento

Luce veranda
310 x 45 x 53 mm, L=310 mm
12 V4000 °K



200 AW6B Bianco

▯ = In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch

LUCI ESTERNE

Luce Veranda
647 x 45 x 70 mm, L=647 mm
12 V4000 °K



200 AW8B-BX	Bianco In box colorato
200 AW8N	Nero
200 AW8S-BX	Argento In box colorato
200 AW8S-PIR	Argento Con sensore PIR

Luce esterna sovraporta
34 x 42 x 750 mm, L=750 mm
12 V4200 °K



200 ODL750B	Bianco
200 ODL750S	Argento/allumnio

Profilo LED in alluminio per installazione sopra la porta dei furgonati.
Adatto per FIAT Ducato, Peugeot Boxer e Citroen Jumper a partire dal 2006.
L=1.500 mm
12 V - 8,50 W - 4000 °K - 425 Lm



200 VAN-PRO Nero, Per veicoli con guida a sinistra, confezione in box colorato - Uscita cavo a destra
200 VAN-PRO-UK Nero, Per veicoli con guida a destra, confezione in box colorato - Uscita cavo a sinistra

Neon Flex in rotolo
11 x 11 mm
12 V - 4000 °K



200 NFA4.5D L=4.500 mm - 43,00 W - 360 Lm
200 NFA6D L=6.000 mm - 57,00 W - 475 Lm

Profilo 45° per 200 NFA
L=1.000 mm



200 NFAP1M Alluminio

= In Blister USB = Con USB = Interruttore = Touch Switch

Luce veranda „Luna“
250 x 85 x 35 mm
12 V - 4000 °K



200 LAP3B2 Bianco Con connettori tondi ø 4mm
200 LAP3B2Y Bianco Con connettori tondi ø 4mm

Luce esterna „Veralux“
330 x 115 x 40 mm
12 V - - 3200 °K -




030 LEV11B Bianco In box colorato
030 LEV11S Argento In box colorato

Lampada da tavolo Ricaricabile
2,00 W - 4000 °K

Li-ion

Fornita con stelo, supporto a parete, clip e cavo USB-C

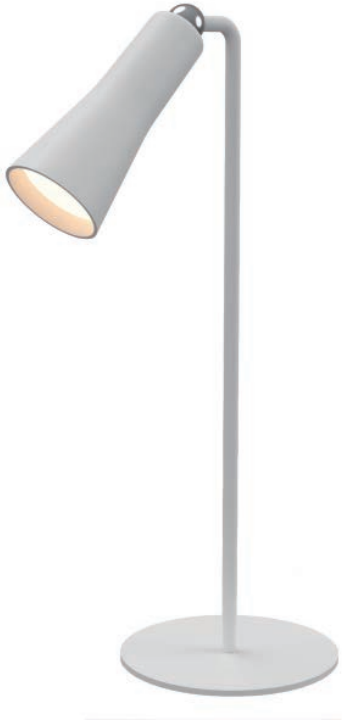

200 TLA001BTD Bianco

Lampada da tavolo Ricaricabile
2,00 W - 4000 °K

Li-ion

Fornita con stelo, supporto a parete, clip e cavo USB-C



200 TLA001NTD Nero

Torcia a batteria
6000 °K

Batteria Li-ion



200 WL5 Nero/Rosso

Minitorcia a batteria ricaricabile
4000 °K

Batteria ricaricabile



200 DT4-K Nero

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch

INSERTI LED - RICAMBI

Lampadina di ricambio a Led



030 HA1LED

Inserto Led 6 Smd



200 LED-6

Inserto COB 1,5W 4000K G4 (2 PZ)



200 LED1.5CX2Y

Inserto Led cob1,5W 4000K attacco G4



200 LED1.5C

Inserto 18 LED per LS12S



200 LED18LS

Lampadina dicroica a led 12 V



030 HA1LEDX2Y

Cupola di ricambio per Veralux



031 CVRP

Modulo luce per AW5



200 AW5-LM

Cornice bianca per 200 AW5



200 AW5CB

Cornice beige per 200 AW5



200 AW5CBE

Cornice cromata per 200 AW5



200 AW5CCR

Cornice grigia per 200 AW5



200 AW5CGR

Cornice nera per 200 AW5



200 AW5CN

Cornice argento per 200 AW5



200 AW5CS

Cornice cromata per 200 AW8



200 AW8CCR

Cornice nera per 200 AW8



200 AW8CN

Cornice argento per 200 AW8



200 AW8CS

Vetro di ricambio per plafoniera 200 PLC3NS

200 PLC3NS-V

VETRO RETTANGOLARE PER 200 PLR3X3WN

200 PLR-V

anello distanziale x 200 smb crom.



200 SMB-CR

Vetro di ricambio per 200 TL1010



200 TL1010-V

Vetro di ricambio per 200 TL2010



200 TL2010-V

Vetro di ricambio per 200 TL3010



200 TL3010-V

Vetro di ricambio per 200 TL4010



200 TL4010-V

lampadina



030 5W

LAMPADINA NEON 24W X KL8D24AS

030 L24

Lampadina incandescenza baionetta 12V 10W



030 10B

LAMPADINA ALOGENA 12V/10W G4



030 HA10

Lampadina Alogena 12 V



030 HA10X10Y

Lampadina dicroica 12V 10W 35MM



030 HA251

Lampadina dicroica 12V 10W 35MM Blister



030 HA251Y

LAMPADINA DICROICA 12V/20W 50MM



030 HA269

Lampadina 12 V / 15 W a siluro



030 S15Y

Lampadina 12 V / 21 W a siluro



030 S21

= In Blister = Con USB = Interruttore = Touch Switch



02 - FANALERIA

Proiettore Abbagliante / Freccia
Ø 90 mm
12 V



025 PHB

Proiettore DRL / Posizione / Anabbagliante
Ø 90 mm
12 V



025 PLB

Ecu per fanali 025 PLB

12 V



025 P-ECU

Fanale Stop / Posizione serie Arrow
154 x 105 x 19 mm
12 V



025 AST001CR-5 Rosso/Cromo

Indicatore di direzione serie Arrow
154 x 105 x 19 mm
12 V



025 ADI001CR-5 Ambra / Cromo

Fanale retromarcia / Retronebbia serie Arrow
150 x 35 x 19 mm
12 V



025 AFR001CR-5 Trasparente / Cromo

Fanale Stop / Posizione
ø 95 x 32 mm
12 / 24 V



025 TSL95-5 Vetro Rosso
025 TSL95-5Y Vetro Rosso

Fanale Stop / Posizione / Freccia
Ø 95 mm



025 TDSL95 Vetro Trasparente

Indicatore di direzione
ø 95 x 32 mm
12/24 V



025 IL95-5 Vetro Ambra
025 IL95-5Y Vetro Ambra

Fanale retromarcia
ø 95 x 32 mm
12/24 V



025 RL95-5 Vetro Trasparente
025 RL95-5Y Vetro Trasparente

Fanale retronebbia
ø 95 x 32 mm
12/24 V



025 FL95-5 Vetro Rosso
025 FL95-5Y Vetro Rosso

Catarifrangente
ø 95 x 32 mm



025 RR95 Vetro Rosso

Fanale Stop / Posizione
Ø 95 mm
12 V



025 STJ001-5 Vetro Rosso

Indicatore di direzione
Ø 95 mm
12 V



025 DIJ001-5

Fanale retromarcia
Ø 95 mm
12 V




025 REJ001-5 Vetro Trasparente

Fanale retronebbia
Ø 95 mm
12 V



025 FOJ001-5

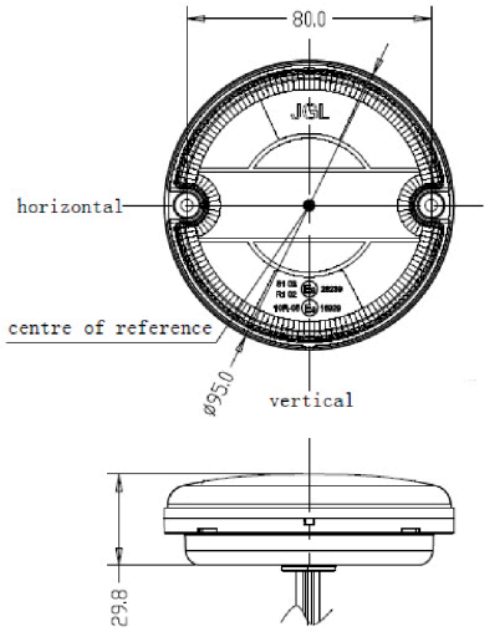



Fanale Posizione / Stop / Freccia
ø 122 x 41 mm



025 MF-GTRS1 Rosso / Trasparente

Fanale Posizione / Retromarcia / Retronebbia
ø 122 x 41 mm



025 MF-GTRS2 Rosso / Trasparente

Fanale Posizione / Stop / Freccia
ø 140 x 31 mm
12 / 24 V




025 MF-GTR1-5 Rosso / Trasparente

Fanale Posizione / Retromarcia / Retronebbia
ø 140 x 31 mm



025 MF-GTR2-5 Rosso / Trasparente

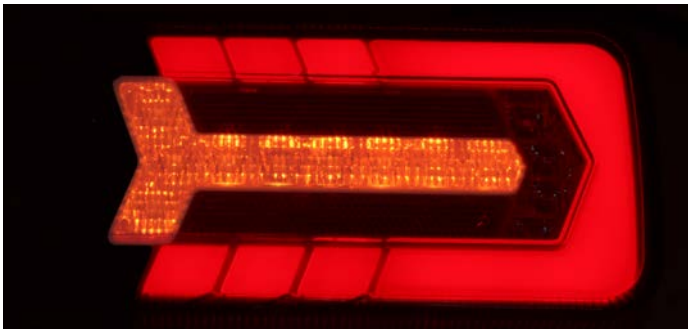

Fanale Stop / Posizione / Freccia / Retromarcia / Retronebbia / Catarifrangente
220 x 100 x 34 mm



025 MF-JGS

Fanale Stop/Posizione a barra
252 x 26 x 13 mm, L=252 mm
12 V



025 BST001CR5 Vetro Trasparente
025 BST001WH5 Vetro Trasparente

Indicatore di direzione a barra
252 x 26 x 13 mm, L=252 mm
12 V



025 BDI001CR5 Vetro Trasparente
025 BDI001WH5 Vetro Trasparente

Fanale retromarcia a barra
252 x 26 x 13 mm, L=252 mm
12 V



025 BRV001CR5 Vetro Trasparente
025 BRV001WH5 Vetro Trasparente

Retronebbia posteriore a barra
252 x 26 x 13 mm, L=252 mm
12 V



025 BFG001CR5 Vetro Trasparente

Terminale per barra Retromarcia / Freccia



025 BRV-DI-CCR Cromato
025 BRV-DI-CWH Bianco

Terminale per barra Stop / Posizione



025 BST-CCR Cromato
025 BST-CWH Bianco

Fanale Stop / Posizione / Freccia
Ø 155 mm



025 STD002CR Rosso / Ambra

Fanale Posizione / Retronebbia
Ø 155 mm



025 TFG002CR Vetro Rosso / Cromato

Fanale Posizione / Retromarcia
Ø 155 mm



025 TRV002CR Vetro Rosso /Trasparente

Ghiera per serie STD/TFG/TRV002CR
Ø 155 mm



025 GHI002CR Cromato

Fanale stop / posizione a barra
252 x 28 x 16 mm, L=252 mm
12/24 V



025 BGSTC-5 Vetro Trasparente

Indicatore di direzione a barra
252 x 28 x 16 mm, L=252 mm
12/24 V



025 BGDI-5 Vetro Ambra
025 BGDIC-5 Vetro Trasparente

Fanale retromarcia a barra
252 x 28 x 16 mm, L=252 mm
12/24 V



025 BGRV-5 Vetro Trasparente

Fanale retronebbia a barra
252 x 28 x 16 mm, L=252 mm
12/24 V



025 BGFGC-5 Vetro Trasparente

Tappo coprivite per barre 025 BG



025 BGT Nero



Fanale Stop / Posizione a barra

260 x 25 x 12 mm, L=260 mm
12/24 V



025 BST



025 BST-BS-5



025 BST-SSY

025 BST Rosso
025 BST-BS-5 Vetro Rosso
025 BST-SSY Vetro Rosso

Indicatore di direzione a barra

260 x 25 x 12 mm, L=260 mm
12/24 V



025 BDI



025 BDI-BS-5



025 BDI-SSY

025 BDI Vetro Ambra
025 BDI-BS-5 Vetro Ambra
025 BDI-SSY Vetro Ambra

Fanale Retromarcia a barra

260 x 25 x 12 mm, L=260 mm
12/24 V



025 BRV



025 BRV-BS-5



025 BRV-SSY

025 BRV Vetro Trasparente
025 BRV-BS-5 Vetro Trasparente
025 BRV-SSY Vetro Trasparente

Fanale Retronebbia a barra

260 x 25 x 12 mm, L=260 mm
12/24 V



025 BFG



025 BFG-BS-5



025 BFG-SSY

025 BFG Vetro Rosso
025 BFG-BS-5 Vetro Rosso
025 BFG-SSY Vetro Rosso

Fanale Stop/Posizione a barra
380 x 24 x 16 mm, L=380 mm
12/24 V



025 BST002 Vetro Rosso

Fanale Retromarcia / Freccia a barra
380 x 24 x 16 mm, L=380 mm



025 BRD002 Vetro Trasparente

Fanale Retromarcia a barra
380 x 24 x 16 mm, L=380 mm



025 BRV002 Vetro Trasparente

Fanale Retronebbia a barra
380 x 24 x 16 mm, L=380 mm
12/24 V



025 BFG002 Vetro Rosso
025 BFGC002-5 Vetro Trasparente

Fanale Stop / Posizione / Freccia a barra
380 x 24 x 16 mm, L=380 mm



025 BSTD002 Vetro Trasparente

Cornice doppia per barre da 380 mm



025 STTD-CCR Cromato
025 STTD-CN Nero

Cornice doppia per barre LED 380 mm



025 B002-CNX-L Nero

Kit Stop / Posizione / Freccia / Retronebbia con cornice nera



025 STTDF-N Vetro Trasparente

Kit Stop / Posizione / Freccia / Retronebbia con cornice cromata



025 STTDF-CRX Vetro Trasparente

Cornice doppia per barre LED 380 mm



025 B002-CNX-R Nero

Kit Stop / Posizione / Freccia / Retromarcia con cornice nera



025 STTDR-N Vetro Trasparente

Kit Stop / Posizione / Freccia / Retromarcia con cornice cromata



025 STTDR-CRX Vetro Trasparente

Kit da 6 fanali 95 mm con 2 resistenze di carico
Ø 95 x 32 mm
12 V



025 KIT-FL95

Kit da 6 fanali 95 mm con 2 resistenze di carico
Ø 95 x 32 mm
12 V



025 KIT-FL95-B

Kit da 6 barre LED 260mm con 2 resistenze di carico
260 x 25 x 12 mm
12/24 V



025 KIT-BAR-LED



LED MARKERS

Luce ingombro anteriore

12V - 65 x 15 x 16 mm



025 FPL-BT
025 FPL-BTX2Y

Luce ingombro posteriore

12 V - 65 x 15 x 16 mm



025 RPL-BT
025 RPL-BTX2Y

Indicatore di direzione laterale

12 V - 65 x 15 x 16 mm



025 SRL-BTC

Luce ingombro anteriore a guida luce

12 V - 124 x 46 x 14 mm



025 FPL001
025 FPL001Y

Luce ingombro posteriore a guida luce

12 V - 124 mm x 45 mm



025 RPL001
025 RPL001Y

Sidemarker a guida luce

12V - 124 x 46 x 14 mm



025 SML001
025 SML001Y

Luce ingombro anteriore

Con connettore Super-Seal
12 V - Ø 28 mm x 15 mm



025 FPL28-5

Luce ingombro posteriore

12V - Ø 28 mm x 15 mm



025 RPL28

Outline Marker Rosso/Bianco con distanziale

12 V - 116 x 40 x 34 mm



025 OLM-BA
025 OLM-BAY

Side marker

12/24 V - 110 x 30 x 10 mm



025 SML1-A
025 SML1-AY

Side marker

12/24 V - 110 x 30 x 10 mm



025 SML1-B
025 SML1-BY

Luce ingombro anteriore

Con cavo da 500 mm
12 V - 110 x 90 x 13 mm



025 PLR2002

Luce ingombro anteriore con cornice bianca

Con cavo da 200 mm
12 V - 124 x 45 x 14 mm



025 PLR2010-B

Luce ingombro anteriore

12V - 65 x 15 mm



025 S24-2W
025 S24-2WY

Side marker

12V - 110 x 45 mm



025 SMLR2002
025 SMLR2002Y

Side marker

Con connettore IP
12V - 124 x 45 mm



025 SMLR2010
025 SMLR2010Y

Side marker con cornice bianca

Con connettore IP
12V - 124 x 45 mm



025 SMLR2010-B
025 SMLR2010-BY

Side marker con cornice grigia

Con connettore IP
12V - 124 x 45 mm



025 SMLR2010-GR
025 SMLR2010GRY

Side marker

12V - 100 x 44 x 12 mm



025 SMLR2012
025 SMLR2012Y

Luce posizione bianca (2 pezzi)

12 V - 65 x 15 mm



025 PL24-2
025 PL24-2Y

Luce posizione bianca (2 pezzi)

24 V - 65 x 15 mm



025 PL24-2-24

Portatarga con luce LED

Con connettore Super-Seal
12/24 V - 632 x 146 x 58 mm



025 LP-H-5

Luce targa da incasso - Set da 2 pezzi

Per targhe da 520 x 120 mm
12 V - 80 x 26 x 9,2 mm



025 LPL001

Fanale terzo stop
350 x 15 x 15 mm
12 V



025 F3SC Vetro Rosso
025 F3SCY Vetro Rosso

Base per montaggio a giorno fanale 025 F3SC
350 x 15 x 15 mm



025 F3SCB Bianco
025 F3SCBY Bianco

Fanale terzo stop
230 x 24 x 11 mm
12 V



025 F3BT-CR Vetro Rosso / Cromato

Fanale terzo stop
310 x 16 mm
12 V



025 ZHBL24-2W Vetro Rosso
025 ZHBL24-2WY Vetro Rosso

Fanale terzo stop Semiluna
361 mm
12 V



025 F3SML1 Vetro Rosso
025 F3SML1Y Vetro Rosso

Fanale terzo stop Semiluna
361 mm
24 V



025 F3SML1-24 Vetro Rosso

Fanale posteriore Stop / Freccia / Posizione

Diametro 122 mm
12 V - Ø122 mm



025 BBS730

Fanale posteriore Stop / Freccia / Posizione

24 V - Ø122 mm



025 BBS730-24

Fanale Retronebbia

Cavo 500mm - Viti posteriori
12 V - Ø 122 x 33,5 mm



025 SN730

Fanale Retronebbia / Catarifrangente

Cavo 500mm - Viti posteriori
12 V - Ø 122 x 33,5 mm



025 SNR730

Fanale Retromarcia/Catarifrangente

Cavo 500mm -Viti posteriori
12 V - Ø 122 x 33,5 mm



025 WR730

Fanale Pos. / Freccia / Retromarcia / Retronebbia / Catarifrangente

Con cablaggio 50 cm
12 V - 225 x 105 mm



025 BBSNWR930/9

Fanale Stop / Posizione

Con cavo 180mm
12 V - Ø 95 mm



025 BRS720

Indicatore di direzione

Con cavo 180 mm
12 V - Ø 95 mm



025 BL720

Fanale Retronebbia

Cavo 180 mm
12 V - Ø 95 x 33,5 mm



025 SN720

Fanale Retromarcia

Cavo 500mm - Viti posteriori
12 V - Ø 95 x 33,5 mm



025 W720

Fanale Stop / Posizione

Cavo 500mm - Viti posteriori
24 V - Ø 95 mm



025 BRS726-24

INCANDESCENZA FANALI

Fanale Stop / Posizione

12 V - Ø 95 mm



025 BRS710

Indicatore di direzione

12 V - Ø 95 mm



025 BL710

Fanale Retromarcia

12 V - Ø 95 mm



025 W710

Fanale Retronebbia

12 V - Ø 95 mm



025 SN710

Fanale Stop / Freccia / Posizione

Spessore 82 mm
12 V - Ø 140x 82 mm



025 BBS235

Fanale modulare Freccia


Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 123 x 100 mm



025 BL810

Fanale modulare Stop / Posizione

Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 123 x 100 mm

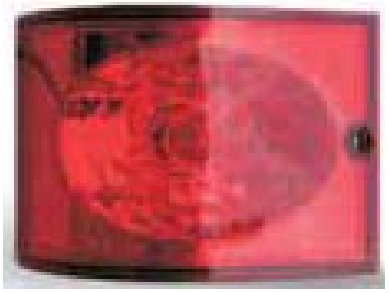

025 BRSM810

Fanale modulare Retromarcia

Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 123 x 100 mm



025 W810

Fanale modulare Retronebbia


Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 123 x 100 mm



025 SN810

Catarifrangente modulare

Montaggio revesibile Sx/Dx
123 x 100 mm

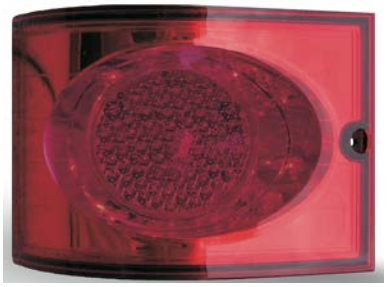

025 R810

Cornice decorativa per fanali modulari serie 810

Ingombro interno 405x123
4 fanali



025 DR810R

Supporto per fanali modulari serie 810

Montaggio revesibile Sx/Dx
123 x 403 mm



025 HR810-4

Fanale Posizione / Stop / Freccia / Retromarcia / Catarifrangente

Montaggio a sinistra
12 V -



025 2000L

Fanale Posizione / Stop / Freccia / Retromarcia / Catarifrangente

Montaggio a destra
12 V



025 2000R

Fanale Stop / Posizione / Freccia / Luce Targa

12 V - Ø 140 mm



025 BBSK235

Fanale Posizione / Stop / Freccia / Retronebbia


Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V -



025 BBSN562

Fanale Stop / Freccia / Posizione

Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 385 x 130 mm

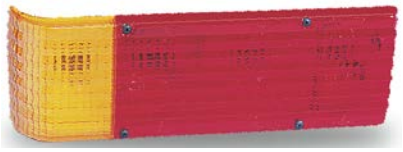

025 BBS541

Fanale Posizione / Stop / Freccia / Retronebbia / Retromarcia

Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 385 x 130 mm



025 BBSWN561

Fanale Posizione / Stop / Freccia

12 V - 115x60x50 mm



025 FP3RDX
025 FP3RSX

Fanale Freccia / Stop / Posizione / Retromarcia / Targa / Catarifrangente

12 V - 220 x 102 x 60 mm



025 FP4DX

Fanale Freccia / Stop / Posizione / Retronebbia / Targa / Catarifrangente


12 V - 220 x 102 x 60 mm



025 FP4SX

Fanale Posizione / Stop / Freccia / Retronebbia

Montaggio revesibile Sx/Dx
12 V - 385 x 130 mm



025 BBSN561

Fanale Freccia/Stop/Posizione / Retromarcia/Targa/ Catarifrangente
Lampadine incluse
12 V - 217 x 138 x 55 mm



025 MF4DX
025 MF4SX

Fanale Freccia / Stop / Posizione / Retromarcia / Retronebbia /Targa / Catarifrangente
12 V - 237 x 138 x 52 mm



025 MF7DX-X
025 MF7SX-X

INCANDESCENZA - MARKERS

Outline Marker Rosso/Bianco



025 LIBR
025 LIBRX2Y

Luce ingombro quadrata bianco/ rosso



025 LIQ
025 LIQY

Luce posizione frontale bianca rettangolare



025 LP
025 LPY

Luce posizione anteriore



025 LPQ
025 LPQY

Luce posizione anteriore con catarifrangente



025 LPQC

Luce posizione anteriore



025 PL115
025 PL115Y

Luce posizione anteriore



025 PL130
025 PL130Y

Luce posizione anteriore



025 PL2000
025 PL2000Y

Luce posizione anteriore



025 PLR130
025 PLR130Y

Luce posizione anteriore



025 PLR2000

Luce posizione posteriore



025 S2000
025 S2000Y

Side marker



025 SM1
025 SM1Y

Side marker



025 SM2
025 SM2Y

Side marker



025 SML130
025 SML130Y

Side marker



025 SMLR2000
025 SMLR2000Y

Outline Marker Rosso/Bianco



025 SPL115
025 SPL115Y

Outline Marker Rosso/Bianco



025 SPL2000
025 SPL2000Y

Outline Marker Rosso/Bianco



025 SPL2010
025 SPL2010Y

Luce targa da incasso



025 LT570
025 LT570Y

Luce targa da incasso



025 LT570L
025 LT570LY

Luce targa verticale




025 LTV

Luce targa verticale piccola




025 LTV1

Catarifrangente rotondo
Ø 60 mm




025 CT61
025 CT61Y

Catarifrangente rotondo
Ø 60 mm



025 CT61A
025 CT61AY

Catarifrangente rotondo
Ø 60 mm



025 CT61R
025 CT61RY

Catarifrangente rettangolare
91 x 47 mm



025 CTR115A
025 CTR115AY

Catarifrangente rettangolare
91 x 47 mm



025 CTR115B
025 CTR115BY

Catarifrangente rettangolare
91 x 47 mm




025 CTR115R
025 CTR115RY

Catarifrangente rettangolare
56 x 39 mm



025 CTRAP
025 CTRAPY

Catarifrangente rettangolare
56 x 39 mm



025 CTRBPI
025 CTRBPIY

Catarifrangente rettangolare
56 x 39 mm



025 CTRRP
025 CTRRPY

Catarifrangente triangolare
155 x 137 mm



025 CTR
025 CTRY

Fanale catarifrangente
Ø 95 mm



025 CTR710

Fanale catarifrangente
Ø 95 mm



025 CTR710Y

Catarifrangente rotondo
Ø 155 mm



025 DR110

Catarifrangente modulare triangolare



025 DR2000

Connettore 2-Vie con molla di sicurezza
Con molla di sicurezza antisgancio



025 CON-J1

Connettore 3-Vie con molla di sicurezza
Con molla di sicurezza antisgancio



025 CON-J2

Guarnizione per presa 12V



025 G-PR7P

Anello decorativo per fanali serie 710/720

Ø 122 mm



025 DR710
025 DR710Y

Anello decorativo per fanali serie 710/720

Ø 122 mm



025 DR710A

Anello decorativo per fanali serie 710/720

Ø 122 mm




025 DR710R
025 DR710RY

Centralina soppressione errori




025 FSB

Resistenza di carico per Indicatori di Direzione
Importante: Non utilizzare per altre funzioni
12 V



025 RC
025 RCY

Centralina soppressione errori per Indicatori di Direzione
Con connettori Super-Seal
12 V

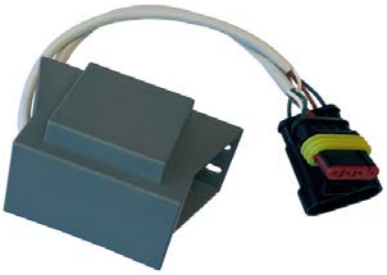

025 SBX-5

SPACER RING PER 025 OLM-BA



025 OLM-BSR

Lampadina 5W per 025 LIBR e 025 SPL2000
12 V



025 L5

Cornice in acciaio per barre da 250 mm
260 x 26 x 12 mm



025 BS Nero
025 SS Acciaio



03 - RISCALDATORI

Riscaldamento e acqua calda in un unico apparecchio.

Riscaldamento Combi per Truma

Lasciati consigliare.



Riscaldamenti a gas Combi

Riscaldamenti a gasolio Combi

- ✓ **Compatto:** riscaldamento leggero e salvaspazio
- ✓ **Flessibile:** a seconda del modello riscaldamento a gas/diesel, elettrico o misto
- ✓ **Confortevole:** clima ottimale grazie al condizionamento automatico in abbinamento con il condizionare Truma, che si può controllare comodamente tramite app e Truma iNet X Panel*

* È necessario il Truma iNet X System, acquistabile presso i Truma Partner.

iNet X

truma.com

truma 75
1949 – 2024

Stufa COMBI 4000W - 12V con comando iNET-X

Compatto: riscaldamento leggero e salvaspazio
Pratico: facile da installare
Combinabile: possibilità di condizionamento automatico in abbinamento ad un condizionatore Truma.

Contiene:
1 stufa truma combi 4 gas
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo.

Tipo di gas : **propano / Butano**

Livelli bruciatore : **2**

Potenza termica : **2000 / 4000 W**

Corrente assorbita : **1,5 - 6,5 A**

Corrente a riposo : **0,001 A**

Portata d'aria : **MAx 287 m3/h**

Capacita acqua : **10 Litri**

Pressione massima : **2,8 bar**

Pressione del sistema : **max 4,5 bar**



010 C4-INETX-G Dimensioni: 500 x 540 x 350 mm - Peso: 14,4 kg

Stufa COMBI 4000W - 12V con comando iNET-X e resistenza elettrica 220 V (2 x 900 W)

Contiene:
1 stufa truma combi 4 Gas + elettrico
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente codice 110 3402.00263 e relativo cavo.

Tipo di gas : **Propano / Butano**

Livelli bruciatore : **2**

Potenza termica : **2000 / 4000 W**

Potenza termica nominale
in funzionamento misto : **3800 W**
in funzionamento elettrico : **900 / 1800 W**

Corrente assorbita : **1,5 - 6,5 A**

Corrente a riposo : **0,001 A**

Portata d'aria : **MAx 287 m3/h**

Capacita acqua : **10 Litri**
Pressione massima : **2,8 bar**
Pressione del sistema : **max 4,5 bar**



010 C4E-INETX-G Dimensioni: 500 x 540 x 350 mm - Peso: 15,5 kg

TRUMA - COMBI GAS

Stufa COMBI 6000W - 12V con comando iNET-X

Compatto : riscaldamento leggero e salvaspazio
Pratico : facile da installare
Combinabile : possibilità di condizionamento automatico in abbinamento ad un condizionatore Truma.

Contiene:
1 stufa truma combi 6 gas
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di gas : **Propano / Butano**

Livelli bruciatore : **2**

Potenza termica : **2000 / 4000 W/ 6000 W**

Corrente assorbita : **1,5 - 6,5 A**

Corrente a riposo : **0,001 A**

Portata d'aria : **Max 287 m3/h**

Capacita acqua : **10 Litri**

Pressione massima : **2,8 bar**

Pressione del sistema : **max 4,5 bar**



010 C6-INETX-G Dimensioni: 500 x 540 x 350 mm - Peso: 14,4 kg

---

Stufa COMBI 6000W - 12V Gas con comando iNET-X e resistenza elettrica 220 V (2 x 900 W)

Contiene:
1 stufa truma combi 6 gas
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di gas : **Propano / Butano**

Livelli bruciatore : **2**

Potenza termica: **2000 W / 4000 W / 6000 W**

Potenza termica nominale
in funzionamento misto : **6900 W**
in funzionamento elettrico : **900 / 1800 W**

Corrente assorbita : **1,5 - 6,5 A**

Corrente a riposo : **0,001 A**

Portata d'aria : **Max 287 m3/h**

Capacita acqua : **10 Litri**
Pressione massima : **2,8 bar**
Pressione del sistema : **Max 4,5 bar**



010 C6E-INETX-G Dimensioni: 500 x 540 x 350 mm - Peso: 15,1 kg

Riscaldamento e acqua calda a gasolio per veicoli di piccole e medie dimensioni
Il Combi D 4 riscalda l'ambiente e l'acqua con un solo apparecchio, il serbatoio dell'acqua da 10 litri è integrato. In inverno, l'acqua viene scaldata insieme all'aria, mentre in estate è indipendente dal riscaldamento. L'aria calda viene distribuita nel veicolo attraverso quattro uscite, per un clima interno piacevole.
Ridotto consumo di batteria e gasolio grazie a una combustione più efficiente 2 in 1.
Ancora più indipendente: riscalda a qualsiasi altitudine grazie al sensore di pressione integrato

Contiene:
1 stufa truma combi 4 Diesel.
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di alimentazione :Gasolio conforme alla norma EN 590

Potenza termica nominale funzionamento a diesel **1000 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W**
Consumo di combustibile: **0,1 – 0,4 l/h**
Corrente assorbita:
funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua **0,4 – 8,1 A**
Capacità: **10 litri**
Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): Serbatoio dell'acqua ca. 20 min
Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): riscaldamento e serbatoio dell'acqua secondo la norma EN 15033: ca. 80 min
Corrente assorbita (a 12 V): riscaldamento serbatoio dell'acqua: **0,5 A**
Portata d'aria: **Max. 287 m³/h**
Pressione della pompa: **Max. 2.8 bar**
Pressione del sistema: **Max. 4.5 bar**



010 C4DN-INETX Dimensioni: 510 x 450 x 300 mm (L x P x H) - Peso: 16 kg

Riscaldamento e acqua calda a gasolio per veicoli di piccole e medie dimensioni con resistenza elettrica 220 V (2 x 900 W)

Contiene:
1 stufa truma combi 4 Diesel.
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di alimentazione Gasolio conforme alla norma EN 590
Potenza termica nominale funzionamento a diesel: **1000 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W**
Potenza termica nominale funzionamento elettrico: **900 W/1800 W**
Potenza termica nominale funzionamento misto: **Max. 3800 W**
Consumo di combustibile **0,1 – 0,4 l/h**
Corrente assorbita (a 12 V): **0,4 – 8,1 A**
Corrente assorbita (a 230 V): **3,9 A/7,8 A**
Capacità: **10 litri**
Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): Serbatoio dell'acqua ca. 20 min
Tempo di riscaldamento (da 15 °C circa a 60 °C circa): riscaldamento e serbatoio dell'acqua secondo la norma EN 15033: ca. 80 min
Corrente assorbita (a 12 V): riscaldamento serbatoio dell'acqua: **0,5 A**
Portata d'aria: **Max. 287 m³/h**
Pressione della pompa: **Max. 2.8 bar**
Pressione del sistema: **Max. 4.5 bar**



010 C4DEN-INETX Dimensioni: 510 x 450 x 300 mm (L x P x H) - Peso: 16,8 kg

TRUMA - COMBI DIESEL

Potente riscaldamento e acqua calda

Il Combi D 6 riscalda l'ambiente e l'acqua con un solo apparecchio, il serbatoio dell'acqua da 10 litri è integrato. In inverno, l'acqua viene scaldata insieme all'ambiente, mentre in estate è indipendente dal riscaldamento. L'aria calda viene distribuita nel veicolo attraverso quattro uscite, per un clima interno piacevole. È dotata di un bruciatore di alta qualità e riscalda in modo affidabile anche durante la marcia del veicolo.

Ridotto consumo di batteria e gasolio grazie a una combustione più efficiente 2 in 1.

Ancora più indipendente: riscalda a qualsiasi altitudine grazie al sensore di pressione integrato

Contiene:

1 stufa truma combi 6 Diesel.
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di alimentazione
Gasolio conforme alla norma EN 590

Potenza termica nominale funzionamento a diesel :
1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 W

Consumo di combustibile: **0,1 – 0,6 l/h**

Corrente assorbita (a 12 V)
Funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua: **0,4 – 8,1 A**

Capacità: **10 litri**

Tempo di riscaldamento (da 15 °C a 60 °C): serbatoio dell'acqua ca. 20 min

Tempo di riscaldamento (da 15 °C a 60 °C): riscaldamento e serbatoio acqua ca. 80 min

Corrente assorbita (a 12 V) riscaldamento serbatoio dell'acqua: **0,5 A**

Portata d'aria: **Max. 287 m³/h**

Corrente di riposo: **ca. 1 mA**

Assorbimento corrente di riposo CP plus (opzionale): **3 mA**

Resistenza elettrica per FrostControl (opzionale): **Max. 0.4 A**

Pressione della pompa: **Max. 2.8 bar**
Pressione del sistema: **M**ax. 4.5 bar



Combi D

010 C6DN-INETX Dimensioni: 510 x 450 x 300 mm (L x P x H) - Peso: 16,9 kg

Combi D 6 E (Nuova generazione): potente riscaldamento e acqua calda con resistenza elettrica 220 V (2 x 900 W)

Il Combi D 6 riscalda l'ambiente e l'acqua con un solo apparecchio, il serbatoio dell'acqua da 10 litri è integrato. In inverno, l'acqua viene scaldata insieme all'ambiente, mentre in estate è indipendente dal riscaldamento. L'aria calda viene distribuita nel veicolo attraverso quattro uscite, per un clima interno piacevole. È dotata di un bruciatore di alta qualità e riscalda in modo affidabile anche durante la circolazione.

Ridotto consumo di batteria e gasolio grazie a una combustione più efficiente 2 in 1.
Ancora più indipendente: riscalda a qualsiasi altitudine grazie al sensore di pressione integrato

Contiene:

1 stufa truma combi 6 Diesel Elettrica.
1 comando Truma inetx e relativo cavo comando da 6 metri
1 Sensore temperatura ambiente e relativo cavo

Tipo di alimentazione
Gasolio conforme alla norma EN 590
Potenza termica nominale funzionamento a diesel :
1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 W

Potenza termica nominale funzionamento elettrico: **900 W/1800 W**

Potenza termica nominale funzionamento misto: **max. 6900 W** (Boost)

Consumo di combustibile: **0,1 – 0,6 l/h**

Corrente assorbita (a 12 V)
Funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua: **0,4 – 8,1 A**

Corrente assorbita (a 230 V): **3,9 A/7,8 A**

Capacità: **10 litri**

Tempo di riscaldamento (da 15 °C a 60 °C): serbatoio dell'acqua ca. 20 min

Tempo di riscaldamento (da 15 °C a 60 °C): riscaldamento e serbatoio acqua ca. 80 min

Corrente assorbita (a 12 V) riscaldamento serbatoio dell'acqua: **0,5 A**

Portata d'aria: **Max. 287 m³/h**

Corrente di riposo: **ca. 1 mA**

Assorbimento corrente di riposo CP plus (opzionale): **3 mA**

Resistenza elettrica per FrostControl (opzionale): **Max. 0.4 A**


Pressione della pompa: **Max. 2.8 bar**
Pressione del sistema: **M**ax. 4.5 bar



Combi D (E)

010 C6DEN-INETX Dimensioni: 510 x 450 x 300 mm (L x P x H) - Peso: 16,9 kg

Set connettore per serbatoio per Combi D (E) "nuova generazione"

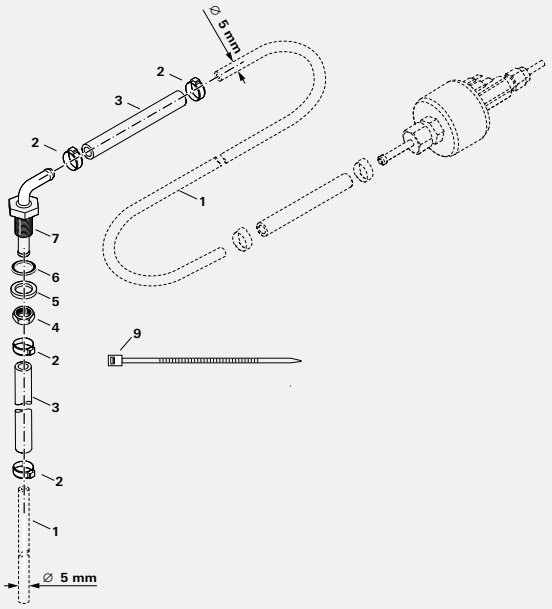

Esempio di montaggio

Set connettore per serbatoio 01 Universal

2 x Adattatori Di 5 / L 50 mm NBR (n. 3)
4 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / 7 mm (n. 2)
1 x Connettore per serbatoio 01 (n. 7)
1 x Guarnizione piatta Da 13 x Di 8 x 2 mm, NBR (n. 6)
1 x Dado esagonale ISO 8675 M8x1-A2-035-SW13 (n. 4)
1 x Rondella ISO 8 7089 8,4-A2-200HV-8 (n. 5)
3 x Fascette serracavo 102 x 2,5 mm (n. 9)

Per semplificare il collegamento di **Combi D "nuova generazione"** al serbatoio del gasolio sono disponibili in Truma set connettore per serbatoio (TAS) diversi specifici per veicolo.

Nella fornitura sono incluse istruzioni di montaggio dettagliate.









Assegnazione al tipo di veicolo

(Soggetto a modifiche e integrazioni)

Fabbricante del veicolo	Modello	Dimensione del serbatoio in litri	Trasduttore livello carburante senza predisposizione per prelievo di carburante	Trasduttore livello carburante con predisposizione per prelievo di carburante		Predisposizione per prelievo di carburante utilizzata, ad es. per riscaldatore addizionale
				con connettore SAE	senza connettore SAE	
Fiat Automobil AG Citroen Peugeot	Ducato 250 [1] Jumper [1] Boxer [1]	90 (fino a Euro 5)	TAS 01 / 09	– [4]	TAS 03	TAS 10 [3]
		90 (da Euro 5)	TAS 01 / 09 / 11	– [4]	TAS 03	TAS 10 [3]
		120	TAS 01 / 11	– [4]	TAS 03	TAS 10 [3]
Iveco Magirus AG	Daily (da anno 2007, costruttivamente uguale a Euro telaio)	–	TAS 01	–[4]	TAS 03	TAS 06
Renault	Master fino a 04/2010	–	TAS 01 / 09 [2]	–	TAS 03	TAS 10 [3]
	Master da 05/2010	80 / 100	TAS 06 [6]	–		TAS 10 [3]
	Traffic dal 2014	–	TAS 06 [6]	–		TAS 10 [3]
Ford-Werke GmbH	Transit	80	–	TAS 05 [5]		TAS 06
Mercedes Benz	Sprinter 906 / 907 [2]	75	TAS 01 [2]	TAS 05 [2]		TAS 06
		100	TAS 01 [2]	TAS 05 [2]		TAS 06
Volkswagen	Crafter fino a 2016 [2]	75	TAS 01 [2]	TAS 07 [2]		TAS 06
		100	–	TAS 07 [2]		TAS 06
	Crafter da 2017 [2]	63 / 75	TAS 01 [2]	TAS 07 [2]		TAS 10 [3]
	T5	–	TAS 01 [2]	TAS 07 [2]		TAS 06
	T6	–	TAS 01 [2]	TAS 07 [2]		TAS 06
MAN	TGE	–	TAS 01 [2]	TAS 07 [2]		TAS 06

[1] da Euro telaio
[2] per il montaggio del set connettore per serbatoio è necessario eventualmente abbassare il serbatoio del veicolo
[3] per il collegamento con tubi combustibile montati lato veicolo Ø 5 x 1,5 mm
[4] con connettore SAE montato lato veicolo collegamento diretto del tubo combustibile Truma
[5] Con opzione "Pacchetto Camper" selezionata lato veicolo (da agosto 2009)
[6] L'autorizzazione all'installazione nella linea di ritorno del veicolo si applica esclusivamente ai telai di riferimento.
L'installazione del set connettore per serbatoio nella linea di ritorno del telaio deve essere effettuata secondo le linee guida di installazione Renault.

Set connettore per serbatoio per Combi D (E) "nuova generazione"

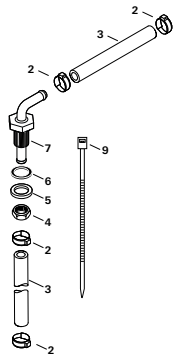Prodotto	N° art.	Descrizione
	**011 SET-PESC-01**	**Set connettore per serbatoio 01 Universal* (TAS 01)** 4 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / 7 mm (n. 2) 2 x Adattatori Di 5 / L 50 mm NBR (n. 3) 1 x Dado esagonale ISO 8675 M8x1-A2-4-SW13 (n. 4) 1 x Rondella ISO 7089 8, 4-A2-200HV-8 (n. 5) 1 x Guarnizione piatta Da 13 x Di 8 x 2 mm, NBR (n. 6) 1 x Connettore per serbatoio 01 (n. 7) 3 x Fascette serracavo 102 x 2,5 mm (n. 9)
	**011 SET-PESC-03**	**Set connettore per serbatoio 03 (TAS 03)** 1 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / B 7 mm (n. 1) 1 x Adattatore Di 3,5/5 mm NBR (n. 2) 1 x Fascetto a orecchio 8-9,5 mm / B 7,4 mm (n. 3)
	**011 SET-PESC-05**	**Set connettore per serbatoio 05 (TAS 05)** 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 180° (n. 2) 2 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / B 7 mm (n. 6) 1 x Adattatore Di 5 / L 50 mm NBR (n. 7)
	**011 SET-PESC-06**	**Set connettore per serbatoio 06 (TAS 06)** 1 x SAE Connector 7,89 x 7,89 x 7,89 raccordo a T (n. 3) 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 180° (n. 4) 2 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / B 7 mm (n. 6) 1 x Adattatore Di 5 / L 50 mm NBR (n. 7)
	**011 SET-PESC-07**	**Set connettore per serbatoio 07 (TAS 07)** 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 90° (n. 5) 2 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / B 7 mm (n. 6) 1 x Adattatore Di 5 / L 50 mm NBR (n. 7)
	**011 SET-PESC-09**	**Set connettore per serbatoio 09 (TAS 09)** 1 x Guarnizione lancia prelievo (n. 1) 1 x Lancia di estrazione compl. 280 (n. 3) 2 x Fascette orecchio 9,8-12,3 mm (n. 4) 1 x Adattatore Di 5 / L 50 mm NBR (n. 5)
	**011 SET-PESC-10**	**Set connettore per serbatoio 10 (TAS 10)** 6 x Fascette a orecchio 9,8-12,3 mm / B 7 mm (n. 2) 3 x Adattatori Di 5 / L 50 mm NBR (n. 3) 1 x Raccordo a T TB 5 x 5 x 5 mm, POM (n. 4)
	**011 SET-PESC-11**	**Set connettore per serbatoio 11 (TAS 11)** 1 x Guarnizione lancia prelievo (n. 1) 1 x Lancia di estrazione compl. 330 (n. 2) 2 x Fascette orecchio 9,8-12,3 mm (n. 4) 1 x Adattatore Di 5 / L 50 mm NBR (n. 5)

* Per l'installazione è necessario rimuovere il sensore del serbatoio.
** Il sensore del serbatoio non deve essere rimosso per l'installazione.

Set scarico inox COMBI-D, L=700 mm
Per Combi D con camino rettangolare.



011 34500.02

Set scarico inox COMBI-D, L=1.000 mm
Per Combi D con camino rettangolare.



011 34500.03

Set scarico inox COMBI-D, L=1.500 mm
Per Combi D con camino rettangolare.



011 34500.04

Set Altitudine per COMBI-D



011 SET-ALT

Set scarico inox New COMBI D, L=600 mm
Per combi D di nuova generazione con camino tondo



011 34502.01

Set scarico inox New COMBI D, L=700 mm
Per combi D di nuova generazione con camino tondo



011 34502.02

Set scarico inox New COMBI D, L=1.000 mm
Per combi D di nuova generazione con camino tondo



011 34502.03

Set scarico inox New COMBI D, L=1.500 mm
Per combi D di nuova generazione con camino tondo



011 34502.04

Truma iNet X Panel
Sistema operativo centrale, intuitivo e pronto per il futuro, per dispositivi Truma predisposti per iNetX tramite smartphone / tablet
Contenuto della fornitura:
Unità di comando, cavo di collegamento da 12 V, istruzioni per l'uso, istruzioni di montaggio, fascette serracavo, portafusibili con fusibile da 1A
Lingue: DE / EN / FR / IT / DA / NL / SV / ES



• Display touchscreen: TFT LCD 4,3“ (resistivo)
• Intervallo temperatura d'esercizio: –da 30 °C a +70 °C
• Intervallo di temperatura di stoccaggio: –da 30 °C a +70 °C
• Interfacce: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
• Bluetooth: Potenza in uscita: 5 dBm
Tolleranza della messa a punto: +/– 3 dBm
• Alimentazione di tensione: tip. 12 V (8 V – 16 V)
• Assorbimento di potenza: tip. 1,5 W (13 mA)
• Batteria: Batteria CR 2032

011 36413.01

Il modulo Remote permette il controllo dei dispositivi Truma quali Stufe Combi e Climatizzatori Aventa e Saphir da remoto, tramite APP dedicata.
Collegamento semplice al pannello Truma iNet X, subito pronto all'uso grazie all'integrazione automatica nel Truma iNet X System, prevede 2 anni di E-Sim compresa nel prezzo con connettività in tutta Europa (verificare esclusioni)



E-Sim integrata
Temperatura di utilizzo: -30° e + 60° C
Interfaccia: Molex 4PIN (can e alimentazione), GSM
Bluetooth tramite Truma InetX Panel
Alimentazione: 12V 40mA
Peso: 0.25kg
Con l'acquisto di un nuovo Truma iNet X Connect è incluso automaticamente un pacchetto gratuito di 2 anni per l'utilizzo in tutta Europa. Inizia dopo la prima attivazione.
Alla scadenza potrai scegliere flessibilmente tra un pacchetto da 30 giorni e uno da 365.

011 36450.01

Kit upgrade per veicoli nuovi con comando CpPlus e CpClassic oppure con vecchi sistemi Cp Plus e Inet Box composto da due prodotti:
- Pannello iNet X Panel con schermo touch a colori da 4,3“, menu intuitivo con loghi, impostabile in 6 lingue
- Modulo iNet X Connect, che permette il controllo dei dispositivi Truma quali Stufe Combi e Climatizzatori Aventa e Saphir da remoto, tramite APP dedicata.



Per misure, ingombri, connessioni verificare i dati tecnici di:
- Inet X Panel
- Inet X Connect

Verificare la compatibilità del vostro apparecchio Truma Combi con il nostro servizio tecnico.

Con l'acquisto di un nuovo Truma iNet X Connect è incluso un pacchetto dati gratuito di 2 anni per l'utilizzo in tutta Europa. Inizia dopo la prima attivazione.

011 36450.99

Oltre alla Produzione & Distribuzione di articoli per il tempo libero, siamo anche specializzati da oltre 30 anni nella formazione tecnica.

Il COVID ci ha spinto anche a trovare nuove soluzioni per fare formazione ONLINE. Non stiamo parlando delle “solite” Powerpoint.

Il nostro Responsabile Assistenza, Valentino RIVA si è impegnato, assieme alla direzione Dimatec, per creare nuovi contenuti per portare la fomazione on line su un altro livello di apprendimento, grazie alle camere multi-view.

Abbiamo pronte delle formazioni sia generiche che specialistiche ma non solo...
anche dei Tutorial ed Unboxing

Il rapporto collaborativo sviluppato con i tutti i nostri Fornitori ci permette di creare corsi specifici molto pratici, garantendo una visione completa della materia trattata.

Collaboriamo con grande piacere anche con ASSOCAMP (Associazione ITALIANA di OLTRE 200 rivenditori di veicoli e attrezzature per il Turismo all’aria aperta)



INTERESSATI AI NOSTRI CORSI?

SCRIVICI QUI:
corsi@dimatec.it

Dimatec® S.p.A.
LAB

Tubo di aspirazione aria



011 ZR

Tubo di scarico in alluminio
In multipli di 1 metro



011 AA3Y

Tubo di scarico in alluminio
Rotolo da 20 m



011 AA3

Set camino a parete



010 36240.01

Tubo distribuzione aria calda
Ø : 72 mm.



011 VR

Tubo isolamento per VR 72



011 I80

Tubo di canalizzazione aria calda
Diametro : 60 mm.



011 UER

Tubo di canalizzazione aria calda leggero Ø 60 mm



012 UER-L

Tubo distribuzione aria calda
Ø 32 mm



012 IRT

Tubo isolato per il passaggio esterno aria calda
Ø 60mm
Lunghezza: 1,9 / 2 m



012 DRI2

Tubo isolato per il passaggio esterno aria calda
Ø 60 mm
lunghezzza: 1,5 /1,6 m



012 DRI3

Tubo isolato per il passaggio esterno aria calda
Ø 85 mm
Lunghezza: 1,9 / 2 m



012 DRI-12

Tubo distribuzione aria calda forato
Ø 60 mm.



012 UER-F

Tubo distribuzione aria calda forato
Ø 32 mm



012 IR

Camino stufa a tetto DKC 2
Per C34/C60-E28/E40



011 DKC

TRUMA - ACCESSORI COMBI

Bocchetta finale new bianco
Ø 65 mm.



012 ENW1
012 ENW1Y

Bocchetta finale new grigio
Ø 65 mm



012 ENG1
012 ENG1Y

Bocchetta Finale new grigio agata
Ø 65 mm



012 ENA1

Bocchetta finale new beige
Ø 65 mm



012 EN1
012 EN1Y

Bocchetta finale new marrone
Ø 65 mm



012 ENB1

Bocchetta finale new nero
Ø 65 mm



012 EN2

Bocchetta finale new nero
Ø 65 mm - Spessore 43 mm



012 EN1-LN

Bocchetta finale grigio agata senza farfalla
Ø 65 mm



012 ENA1SF

Dado per bocchette finali



012 EM1
012 EM1Y

Inserto lamellare per bocchette Grigio Agata
Ø 32 mm



012 LA

Inserto lamellare per bocchette Beige
Ø 32 mm



012 LA-BE

Bocchetta collegamento Multivent
Ø 65 mm



011 DM

Bocchetta orientabile nera per VR/VR80



011 SCW2

Bocchetta orientabile beige per VR/VR80



011 SCW2-BE

Tappo VD
Ø 60 mm



012 VD

Tappo chiusura uscita aria Ø 65mm



012 RD

Bocchetta rettangolare



012 RL

Convogliatore per bocchetta RL



012 RL-C

Diaframma x bocchette foro piccolo



012 BL1

Diaframma x bocchette foro grande



012 BL2

Coperchio chiusura distribuzione aria Combi

Montaggio solo su combi 4 (D) (E)



012 VDC

Raccordo a Y

Ø 60 mm.



012 Y-B

012 Y-BY

Raccordo a Y nero



011 Y

Raccordo a Y per tubi Ø 80mm



011 Y80

Raccordo a T per tubi Ø 80mm

Ingresso Ø 80 mm, 2 uscite Ø 65 / 72 mm



011 T80

Raccordo deviazione a T

Ø 65 mm



012 TS

012 TSY

Raccordo a T per bocchetta

Ø 65 mm



012 LT

Curva a 90° multiuso



011 BGC

Curva A 90° Nera



011 BG

Curva a 90° Per Tubi Ø 80 mm



011 BG80

TRUMA - ACCESSORI COMBI

Curva a 90° x sottopassaggi bi-tubo



011 DBG

Riduzione tubo aria Ø 60/32 mm



012 RZ35

Riduzione per tubo aria 72 > 49 mm



011 RZ

Divisore aria per tubi Ø 80mm



011 LR80

Spartitore tubo aria 60/32
Tubi da Ø 65 derivazione a Ø 35.



012 AB
012 ABY

Deviazione per tubo Ø 22 Mm



012 AT

Manicotto di collegamento tubi
per tubi da Ø 65 mm e Ø 72 mm



012 UEM
012 UEMY

Aeratore a parete WL
per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



012 WL

Blocco aria in linea SP
Ø 65 mm o Ø 72 mm



012 SP

Fascetta per tubo IR/IRT
Ø 32 mm



012 IS

Fascetta per tubo UER/TV
Ø 65 mm



011 UES

Fascetta per tubo ZR/DR
Ø 72 / 75 mm



011 UES5

Fascetta per tubo ZR



011 ZRS

Fascetta per tubo ZR18



011 ZS18

Fascetta per tubo AZR



012 AZS

Terminale angola modello EC per stufe Truma
entrata Ø 60 mm / uscita Ø 35 mm



012 EC

Anello UET per ventilatori Truma



112 4000.153

Comando CP Plus Inet-ready (GAR)



011 36022.01

Derivatore per cp plus



011 36120.01

Kit attacco acqua per Combi JG



011 36100.02

Kit attacco acqua per Combi PG



011 36100.01

Resistenza per valvola di scarico acqua FrostControl



015 70070.01

TRUMA - STUFE TRUMA S

Truma S2200.
Riscaldamento a gas per Gpl, per l'impiego in Caravan, 30 mbar.
Manopola di comando a destra e raccordo tubo di scarico fumi a sinistra (senza kit camino).

Contenuto della fornitura :
truma S2200, accenditore automatico.

Potenza termica nominale : 1850 W
Consumo di gas : 50 - 170 g/h

Dimensioni: 420 x 365 x 120 mm
Peso: 6,7 kg



010 S22-T

Truma S2200.
Riscaldamento a gas per Gpl, per l'impiego in Caravan, 30 mbar.
Manopola di comando a siniistra e raccordo tubo di scarico fumi a destra (senza kit camino).

Contenuto della fornitura :
truma S2200, accenditore automatico.

Potenza termica nominale : 1850 W
Consumo di gas : 50 - 170 g/h

Dimensioni: 420 x 365 x 120 mm
Peso: 6,7 kg



010 S22SX-T

Stufa Trumatic-S 3004 3500 W ad accensione automatica
Riscaldamento a gas liquido GPL, senza pannello frontale.
Predisposizione per 1 ventilatore 012 TEB/TEN.

La confezione comprende:
- Corpo stufa
- Nicchia posteriore
- Ghiera di fissaggio tubo di scarico
- Asta puntale di comando

Potenza termica nominale : 3500 W
Consumo di gas : 30-280 g/h

Dimensioni: 503 x 545 x 373 mm
Peso: 10,3 kg



010 SL34N

Stufa Trumatic-S 3004 6000 W ad accensione automatica.
Riscaldamento a gas liquido GPL, senza pannello frontale
Predisposta per 1 ventilatore TEB/TEN

La confezione comprende:
- Corpo stufa
- Nicchia posteriore
- Ghiera di fissaggio tubo di scarico
- Asta puntale di comando

Potenza termica nomiale : 6000 w
Consumo di gas : 60 - 480 g/h

Dimensioni: 533 x 568 x 496 mm
Peso: 17,5 kg



010 SL54N

Stufa Trumatic-S 3004 6000 W ad accensione automatica per doppio ventilatore.
Riscaldamento a gas liquido GPL, senza pannello frontale
Predisposta per 2 ventilatori TEB/TEN

La confezione comprende:
- Corpo stufa
- Nicchia posteriore
- Ghiera di fissaggio tubo di scarico
- Asta puntale di comando

Potenza termica nomiale : 6000 w
Consumo di gas : 60 - 480 g/h


Dimensioni: 533 x 568 x 496 mm
Peso: 17,5 kg



010 SL54/2TN

TRUMA - STUFE TRUMA S

Kit Illuminazione 2 per S3004/5004

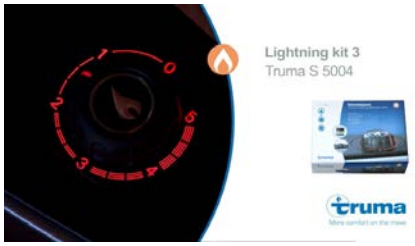

011 3047.02

Kit illuminazione 3 per S5004



011 3047.03

Mascherina SL52 Grigio Agata
Con coperchio e comando



011 MG52

Mascherina Stufa Truma SL32/SLP/FS - Marrone/Seppia
Con coperchio e comando



011 MS

Mascherina Stufa Truma SL5200 Marrone/Seppia
Con coperchio e comando



011 MS52

Mascherina per stufa SL/SLP Grigio titanio
Con coperchio e comando



011 MT

Mascherina SL/SLP 54 Grigio Titanio
Con coperchio e comando




011 MT54

Riscaldamento supplementare 230V Ultraheat >2019



011 TUH-N

Temporizzatore per stufa Trumatic C, serie 2.

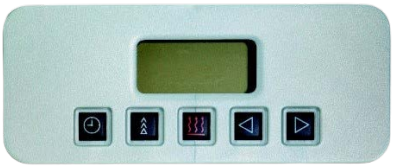

011 ZUC2

Tubo scarico per stufa Truma S
Materiale : Inox
Diametro : 50 mm
Rotolo : 20 m



011 AE3

Tubo scarico stufa Truma S
Materiale : Inox
Diametro : 60 mm
Rotolo : 20 m



011 AE5

Set scarico a tetto per S22



011 30320.03

Camino scarico a tetto per stufe S
Ø 60 MM



011 AK3
011 AK3Y

Camino scarico a tetto per stufe Truma S
Ø 70 mm



011 AK5

Camino scarico a tetto
Ø 60 mm - Tetto spessore 120 mm



011 AKL

Inserto antivento per camino Truma AK3/AK5




011 T2

Inserto antivento doppio per camino Truma AK3/AK5



011 T3

Tubo di protezione scarico per stufa Truma S 5002/5004
Ø : 70 mm.

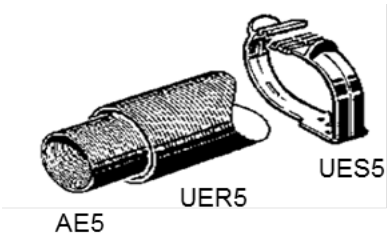

011 UER5

Scalda salviette da montare su impianti di riscaldamento.
Montaggio su bocchetta riscaldamento
Foro da 60 mm.




012 40500.01

Airmix miscelatore aria AXK2



012 AXK2

Tubo distribuzione aria calda
Ø 22 mm

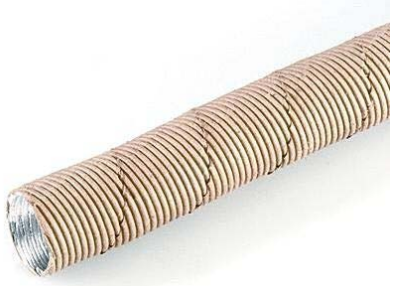

012 AZR

TRUMA - STUFE TRUMA S

Blocco di linea SP2
per tubi da Ø 65 mm e Ø 72 mm



012 SP2

Truma-Multivent 12 V con comando
• Portata d'aria: Posizione intermedia: 29 m³/h, a pieno regime: 60 m³/h



012 TBM

Trumavent 12 V comando esterno S34/54



012 TEB3

Trumavent 12 V comando integrato S34/54



012 TEB3I

Trumavent 230 V comando esterno S34/54



012 TN3

Presa aria a pavimento per S22



110 3002.023

Mascherina per stufa Truma S22



110 3002.060

Mascherina per stufa Truma S22



110 3002.061

Sacchetto accessori SL3002/3



110 3003.014

Tubo di alimentazione del gas per stufa truma S3002



110 3003.031

Sacchetto accessori SL32



110 3004.402

Piastra adattatore ventilatori Truma TEB / TN



112 3009.987

Intraprendenza. Passione. Innovazione. Tradizione.
Azienda a conduzione familiare dal 1949.

- Sistemi di comando
- Sistemi di riscaldamento
- Sistemi per l'acqua
- Alimentazione del gas
- Sistemi di condizionamento
- Sistemi di manovra
- Frigoriferi a compressione portatili



75
1949 – 2024

truma

truma.com

TRUMA - VARIO HEAT

Stufa Vario-Heat eco con comando CP-Plus iNET Ready

Il Truma VarioHeat comfort è un riscaldamento estremamente potente e compatto per furgoni, camper e caravan. Fa parte della nuova generazione di riscaldamenti dotata della tecnica Truma più all'avanguardia. Grazie a due livelli di potenza, è in grado di riscaldare velocemente e affidabilmente il vostro veicolo. La potenza di riscaldamento è regolata automaticamente, i livelli di potenza si adattano alla temperatura selezionata.
Peso ridotto e dimensioni compatte per un'installazione salvaspazio, il calore viene distribuito in modo uniforme grazie alle uscite d'aria. Riscaldamento rapido grazie alla funzione boost, Impostazione precisa e comoda sul pannello di controllo digitale

Contenuto della fornitura: Truma vario Heat Eco cp plus con cavo comando da 6 m e sensore temperatura ambiente
- Staffa di montaggio
- Accessori per il collegamento elettrico

Potenza Termica nominale : **1300 / 2800 W**

Portata d'aria : **75 / 155 m3/h**

Gas : propano / butano

Consumo di gas : **100 / 220 g/h**

Corrente assorbita 12 V : **0,65 / 2,75 A**

Corrrente di riposo : **0,004 A**



010 VHE-CP Dimensioni: 400 x 284 x 123 mm - Peso: 5,5 kg

Stufa Vario-Heat Comfort con comando CP-Plus iNET Ready

Contenuto della fornitura:
Truma vario Heat comfort cp plus
cavo comando da 6 m
sensore temperatura ambiente
staffa di montaggio
accessori per il collegamento elettrico

Potenza Termica nominale :
1300 / 2800 / 3700 W

Portata d'aria : **75 / 155 / 290 m3/h**

Gas : propano / butano

Consumo di gas : **100 / 220 / 290 g/h**

Corrente assorbita 12 V : **0,65 / 2,75 / 5,4 A**

Corrrente di riposo : **0,004 A**



010 VHC-CP Dimensioni: 400 x 284 x 123 mm - Peso: 5,5 kg

Truma E-Kit
Riscaldamento elettrico supplementare in aggiunta al Truma VarioHeat.

Contenuto della fornitura:
Truma E-Kit, con staffa di montaggio e cavi di collegamento

- Potenza termica nominale: **900 - 1800 W** (livello 1 - 2)
- Corrente assorbita:
  12 V: circa **0,15A**
  230 V: **3,9 A - 7,8 A** (livello 1 - 2)

Peso: 2,2 kg



011 E-KIT-VARIO

Comando CP Plus per vario Heat



011 CP+VARIO H

Camino stufa Vario heat-E24 parte interna



011 39150.04

Camino per VH/E2400-WK64L parte interna >20



011 39150.05

Set Camino stufa a parete WK 24



011 39190.04

Set Camino stufa a parete WK 64 L



011 39190.05

adattatore tubo uscita aria calda per stufa Truma varioheat



110 39630-01

Tubo presa d'aria per stufa Truma E - VH



011 ZR24

Tubo distribuzione aria Ø 80mm per Varioheat



011 VR80

Tubo scarico ø 30 mm per Varioheat



011 AA24

TRUMA - BOILER

Boiler a gas
10 litri, 30 mbar
Contenuto della fornitura:
Boiler con camino KBS 3, unità di comando con cavo da 3 m, camino a parete con coperchio



Specifiche tecniche:

• Capacità: **10 litri**

• Tempo di riscaldamento in funzionamento misto: 16 min (da 15 °C a 70 °C)

• Potenza bruciatore a gas: **1500 W**

• Corrente assorbita: 12 V: **0,12 A**

Dimensioni: 360 x 347 x 261 mm (L x l x h)
Peso: 6,9 kg

014 BG10-N

Boiler a gas / elettrico
10 litri, 30 mbar
Contenuto della fornitura:
Boiler con camino KBS 3, unità di comando con cavo da 3 m, camino a parete con coperchio



Specifiche tecniche:
• Capacità: **10 litri**
• T empo di riscaldamento in funzionamento misto: 16 min (da 15 °C a 70 °C)
• Potenza bruciatore a gas: **1500 W**
• Resistenza elettrica: **850/1300 W**
• Corrente assorbita:
12 V: **0,12 A**
230 V: **3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W)**

Dimensioni: 360 x 347 x 261 mm (L x l x h)
Peso: 7,4 kg

014 BGE10-N

Boiler elettrico 14 Litri

Contenuto della fornitura:
Boiler elettrico completo di unità di comando con 3 m di cavo, con resistenza elettrica 230 V, 850 W



• Capacità: **14 litri**

• Tempo di riscaldamento da 15 °C a 70 °C: 70 min.

• Potenza riscaldatore: **850 W (230 V)**

• Perdita di calore: solo 1 °C / h
• Corrente assorbita 230 V: **3,7 A**

Dimensioni: 405 x 405 x 295 mm (L x l x h)
Peso: 3,00 kg

014 EL14

TRUMA-THERME SCALDA-ACQUA 220V

370 x 220 x 230 mm (L x l x h)

Con Comando



012 TT

Comando Truma Boiler TT



112 4005.231

unità di comando 230v, per Truma boiler EL14



114 70500.03

Raccordo John Guest per acqua calda con sfiato



014 WAB12R

Raccordo Porta Gomma per acqua calda con sfiato



014 WAB2

Raccordo acqua fredda John Guest



014 3402.162

Raccordo acqua fredda Portagomma



014 3402.169

Raccordo acqua calda Portagomma con sfiato



014 3402.639

Raccordo acqua calda John Guest con sfiato



014 3402.640

Raccordo ad angolo M 20 / TB 10.



014 70150.01

Kit attacco acqua portagomma boiler



014 70400.01

Kit attacco acqua john guest per boiler



014 70400.02

Raccordo acqua fredda per Boiler



014 WAB12B

Valvola scarico 2,8 bar porta gomma



114 70141.02

Valvola di scarico manuale con attacco John Guest



114 70142.05

Valvola di scarico Boiler Truma Therme - Attacco singolo



112 4002.004

Valvola di scarico Boiler Truma Therme - Attacco doppio



112 4002.009

Valvola di scarico Boiler Truma Therme



112 70141.10

Valvola di non-ritorno TB



114 7000.033

TRUMA - RICAMBI COMBI

Cornice comando grigio agata



011 3400.606

laterale comando grigio combi classic



011 3400.612

Cornice comando classic nero



011 3400.677

Telaio montaggio a giorno



011 4000.640

CLIP UNIONE TELAI COMANDI



011 3400.659

Parte esterna Camino beige



110 36151.01

Disco Ricambio Camino bianco



110 36151.05

Disco Esterno Camino antracite



110 36151.10

Disco Ricambio Camino nero



110 36151.09

Parte interna camino a parete combi gas/new D



011 36140.01

Fusibile 3,15A AF (rapido)



110 3908.200

Anello distanziatore per 011 AWC



011 AD

Sensore temperatura a distanza per Trumati C



011 FFC

Dado di fissaggio coperchio per Truma Combi



110 1002.184

Cavo sensore ambiente 4m



110 3400.719

Interruttore spegnimento boiler Truma



110 3400.858

Resistenza elettriche Truma Combi 4/6 Gas/D



110 3402.00228

Motore combustione Truma Combi Gas 4/6 (E)



110 3402.00235

Valvola FrostControl PG



110 3402.00237

Valvola FrostControl JG



110 3402.00238

Sensore rilevazione temperatura interna per Truma combi/trumatic C



110 3402.00263

Cablaggio sensore temperatura acqua



110 3402.00490

Centralina elettronica 230 V



110 3402.00546

Pentola per Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.00612

Fusibile 20A per Truma Combi AT (ritardato)



110 3402.020

Copertura superiore portascheda C 4/6




110 3402.065

Griglia Truma combi 6



110 3402.073

Piastra fissaggio per interruttore di sicurezza 220V



110 3402.110

Fascetta di scarico Truma Combi Gar 4 / 6 D 4 / 6 (E)



110 3402.142

Giunto per cavo comando Truma combi



110 3402.215

Clip ferma-tubo per truma Combi 4 / -6 confezione da 4 pz



110 3402.240

Collettore aria calda per Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.616

Porta scheda elettronica per Truma combi Gas - D 4/ 6 (E)



110 3402.617

Coperchio porta scheda elettronica per Truma combi Gas - D 4/ 6 (E)



110 3402.618

Fascio cavo sensori acqua



110 3402.632

Coperchio ricircolo DX Combi 4/6



110 3402.650

Coperchio ricircolo SX Combi 4/6



110 3402.651

Fascetta di bloccaggio tubo di scarico per stufa truma Combi



110 3402.688

Set viti M4x16mm, ricambio Combi D 4/6 (confezione 6 pz)



110 3402.892

Calotta aria interna per stufe Truma Combi Gas, D



110 3402.912

Copertura esterna stufa Combi nero




110 3402.959

Comando digitale per stufa Truma E



110 3403.233

Supporto fissaggio comando digitale Combi



110 3403.285

Pomello ricambio CP-Plus




110 3403.286

Cavo 12 V comando digitale Combi gas



110 3403.287

Coperchio posteriore CP-Plus



110 3403.356

Telaio a giorno comando CP-Plus



110 3403.393

Cavo prolunga unita'controllo - 6 m



110 34301.01

Comando combi C4/6+D completo Nero



110 36011.01

Cavo comando Combi 3m



110 36110.01

Cavo comando Combi 6m



110 36110.02

Cavo comando Combi 9m



110 36110.03

Fascetta per tubo di scarico Truma combi



110 3901.015

Fusibile 1,25A AF (rapido)



110 3901.109

Fascetta di metallo scarico combi gas



110 3901.618

Scheda elettronica 220 V Combi E



110 3402.638

Sensore temperatura esterno per Inet-X Panel



110 36430.01

Cavo collegamento comando Truma Inet X



110 4700.00141

Cavo collegamento centralina Truma Inet Box 12 / 24 V



110 4700.03

Connettore/adattatore per cavo pannello di controllo Truma Saphir Compact



119 3005.175

Manicotto di sostegno



110 3400.027

Ventola motore combustione S1



110 3400.046

Ventola distribuzione aria Combi



110 3400.047

Coperchio porta scheda Trumatic-C



110 3400.062

Limitatore temperatura 140°



110 3400.079

Cavo collegamento comando C34/C60



110 3400.093

Set guarnizioni camera combustione Combi-D



110 3403.688

Filtro bruciatore combi S1



110 3400.202

Coperchio ventilatore di combustione



110 3400.208

Coperchio bruciatore



110 3400.322

TRUMA - RICAMBI COMBI

Fusibile 4,0A AT (ritardato)



110 3400.331

Fusibile 0,5A AF (rapido)



110 3400.332

Controllo temperatura Trumatic C



110 3400.342

Base di sostegno serie 2 Trumatic



110 3400.415

Involucro esterno C34/60 S2



110 3400.435

Tappi fissaggio coperchio C34/60 S2



110 3400.506

Raccordo entrata acqua Combi S2



110 3400.541

Coperchio involucro esterno C34/60 S2



110 3400.750

Fusibile 6,3A per C60/D AT (ritardato)



110 3400.768

Comando disinserimento Trumatic-C



110 3400.808

Termostato aria combustione S 2



110 3400.835

Coperchio superiore scheda C34/60 05/02



110 3400.912

Interruttore termico per C60EH 230V



110 3401.013

Scheda elettronica C60EH sostituita da 3401.071



110 3401.015

Scheda 220V per C60EH sostituita da 3401.072



110 3401.016

Comando C60EH + comutatore gas / 220V



110 3401.018

Cavo comando C60EH per 110 3401.018



110 3401.019

Coperchio scheda 220v per C60EH



110 3401.029

Cavo alimentazione 220V per C60EH



110 3401.049

Anello silicone 40x2,5mm



110 3401.057

Fusibile 10A per Truma Combi AT (ritardato)



110 3401.059

Scheda 230 V per C6002 EH



110 3401.072

Fascio cavi completo per C4002



110 3401.730

Set microfusibili Truma combi 10 A



110 3402.00073

Elettrovalvola C4/6(E) da 05/13 - SET



110 3402.00230

Elettrovalvola 2S C4/6(E) - SET



110 3402.00231

Copertura aria combustione C4/6 - SET



110 3402.00232

Accenditore Truma Combi 4/6



110 3402.00234

Fascio cavi Truma combi 6 (E)



110 3402.00239

Fascio cavi Truma combi 6 (E)



110 3402.00240

Sensore aria calda+cavo C4/6 - SET



110 3402.00241

Fascio cavi controllo temperatura



110 3402.00486

Fascio cavi Truma combi 4 / 6 Gar gas



110 3402.00499

Piastra del termostato Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.00501

Coperchio aria combustione C4/6-SET>19



110 3402.00686

Cablaggio controllo temperatura



110 3402.00910

Scheda elettronica C4/4E (GAR) >20



110 3402.00924

Scheda elettronica C6/6E (GAR) >20



110 3402.00925

kit bruciatore Truma Combi 4 / 6 (E)



110 3402.00932

Set guarnizioni Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.00933

Kit elettrovalvola Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.00934

Coperchio ricircolo Truma combi 4 / 6 Gas / D



110 3402.014

Guarnizione elettrovalvola C4/C6



110 3402.028

Piastre conduttrici calore C4/C6(E)



110 3402.035

Guarnizione 261 x 4 mm C4/C6



110 3402.048

Pulsante di reset truma Combi Gar 4 / 6 (E)



110 3402.082

Guarnizione elettrovalvola C4/C6



110 3402.529

Cavo massa accenditore C4(E)/C6(E)



110 3402.570

Bruciatore completo stufa Truma Combi 4 / 6



110 3402.607

Resistenza elettrica per Truma combi 4 / 6



110 3402.611

Supporto piastra termostato C4/C6



110 3402.628

Sensore temperatura di combustione per Truma combi 4 / 6 (E)



110 3402.633

Sensore temperatura di combustione Combi-4



110 3402.635

Scheda elettronica Combi D6



110 3403.063

Scheda elettronica C4/4E



110 3403.182

Scheda elettronica C6/6E



110 3403.183

Comando stufa Truma Trumatic E




110 3903.024

Comando disinserimento stufa Truma C / E



110 3905.008

Coperchio per camino AD



011 KAD

Set candeletta di accensione Truma Combi 4/6 Diesel




110 3402.00236

Centralina comando completa Truma combi D



110 3402.00733

Cavo collegamento per Kit altitudine




110 3402.00999

Commutatore pompa dosatrice

110 3402.01077

tubo combustibile 5 x 1,5 mm per combi D



110 3402.01315

Coperchio con guarnizioni per Truma combi d 4 / 6 nuova



110 3402.01333

Centralina elettronica Truma combi D 6/6E nuova



110 3402.01335

Bruciatore per Truma combi D 4/ 6 (E) nuova



110 3402.01336

Ventilatore aria di combustione Combi D New Generation



110 3402.01337

Kit candeletta incandescente per Truma combi D 4/ 6 (E) nuova



110 3402.01338

Pompa dosatrice 12 v per Truma combi D 4/ 6 (E) nuova



110 3402.01341


TRUMA - RICAMBI COMBI

Cablaggio pompa dosatrice per Truma combi D 4/ 6 (E) nuova



110 3402.01347

O-ring/guarnizione camino esterno per Combi D New Generation



110 3402.01377

Scheda elettronica per Truma combi D 4 (E) nuova




110 3402.01342

Cablaggio completo per Truma combi D 4/ 6 (E) nuova



110 3402.01343

Cablaggio ricambio per candeletta incandescenza combi D



110 3402.01345

Rosetta di sicurezza per Truma combi 4 / 6



110 3402.452

Termostato aria Truma combi D 4



110 3402.573

Kit supporto completo per pompa dosatrice - Combi D New Generation



110 3402.01472

Utensile per rosette di sicurezza scarichi stufa Truma Combi D

110 3402.1282

Riempitore



110 3402.447

Guarnizione supporto bruciatore C6D/D6E



110 3402.663

Guarnizione ad anello tubo stufa Combi D



110 3402.665

Motore di ricircolo per Truma combi gas 4 / 6 (E)



110 3402.613

Copertura anteriore per Combi Diesel



110 3402.653

Bruciatore completo per Combi Diesel



110 3402.655

Fusibile 20 AT Combi D




110 3402.674

Cablaggio bruciatore Combi D



110 3402.676

Guarnizione collare per tubi Combi D



110 3402.666

Termostato aria Combi D fino 12/10



110 3402.669

Termostato sicurezza con copertura Combi D



110 3402.670

Copertura esterna camino a parete



110 3402.679

Copertura esterna camino a parete



110 3402.680

Cablaggio motore vent. camino Combi D



110 3402.683

Supporto pompa dosatrice Combi Diesel



110 3402.695

Pompa dosatrice per Combi Diesel



110 3402.696

Tubo Combustibile per stufa Truma Combi D 4-6 (E)




110 3402.698

Tubo isolante isolante Combi D 6(E)



110 3402.700

Pompa dosatrice, secondo altitudine



110 3402.812

Scheda elettronica C4 diesel



110 3402.815

Termostato aria Combi D dal 12/2010



110 3402.825

Anello di tenuta tubo combustibile Combi D



110 3402.857

Sensore controllo fiamma Combi D



110 3402.861

Raccordo a Y Ø 4 mm



110 3402.864

Motore combustione Combi D



110 3402.879

Camera combustione Combi D



110 3402.891

TRUMA - RICAMBI COMBI

Cablaggio alimentazione Pompa gasolio Combi-D




110 3402.896

Fascetta Scarico Combi D da 05/12



110 3402.999

O-Ring per Truma camino a parete ZR80



110 34020.01377

TRUMA - RICAMBI STUFE TRUMA S

Prolunga Camino AKV



011 AKV

Camino kit parete



011 AKW

Nicchia posteriore per S22/S22 P



011 EKM

Prolunga camino Tetto



011 KVC

Prolunga camino AK3/ AK5 a tetto Truma



011 SKD

Riduzione per TBM




012 R-TBM

Guarnizione dado fissaggio coperchio



110 1002.119

Dado M5 per stufa S2200



110 1002.182

Guarnizione per scarico 16 x 2,5 mm



110 1003.234

Anello o-ring 22 x 2 mm



110 1003.239

Anello silicone 35 x 5 mm vecchio tipo



110 1003.250

Ogiva per ingresso tubo gas



110 3001.109

Manopola



110 3001.121

Guarnizione Camino



110 3001.206

Ghiera fissaggio



110 3001.207

Tetto Camino



110 3001.209Y

Sicura accensione SW 30MB fino a 4/96



110 3001.213

Ugello bruciatore 50 mbar per S22



110 3002.002

Bruciatore per S22



110 3002.003

Candela per S22



110 3002.004

Ugello bruciatore 30 mbar per S22



110 3002.032

Bruciatore completo 30mbar per SW



110 3002.037

Microinterruttore con cavo



110 3002.048

Contatti per S22



110 3002.062

Guarnizione camera combustione S22



110 3002.205

TRUMA - RICAMBI STUFE TRUMA S

Manopola per S22



110 3002.213

Griglia aspirazione aria per stufa Trumatic S2200



110 3002.222

Camino a parete parte esterna




110 3002.223

Accenditore piezo mini per S22



110 3002.242

Sicura accensione S2200(P)30 mbar



110 3002.685

Accenditore piezo per S3002



110 3003.003

Vetro di mica grande 58 x 15 mm



110 3003.027

Piastra di serraggio tubo su camino per stufa truma S22



110 3003.028

Piastra di serraggio tubo di scarico stufa truma S



110 3003.036

Presa aria per SL ultimo tipo



110 3003.043

Carica magnetica mini per S3002



110 3003.122

Fermo mascherina destro



110 3003.133

Fermo mascherina sinistro



110 3003.134

Chiavarda a becco



110 3003.142

Schermo per accenditore automatico



110 3003.161

Cornici per foro a pavimeto stufa Truma SL 3002/3004



110 3003.164

Lamiera perforata



110 3003.175

Morsetto per cavo contatti



110 3003.179

Molletta fermacavo



110 3003.180

Boccola per manopola



110 3003.187

Candela 950mm x piezo fiss.A vite



110 3003.273

Molletta presa d'aria per S3002



110 3003.285

Dispositivo di piegatura modello AE



110 3003.330

Zoccolo per stufa SL / SLP3002



110 3003.333

Fermo mascherina DX nuovo tipo



110 3003.360

Fermo mascherina SX nuovo tipo



110 3003.361

Vetro di mica piccolo 42x15 mm



110 3003.427

Pannello comandi per Truma UltraHeat - Nero



110 3003.471

Sensore temperatura x Ultra Heat



110 3003.651

Resistenza Ultraheat



110 3003.701

Alimentatore Ultra Heat




110 3003.709

Schermo accenditore



110 3003.862

Fascio cavi SL52L fino 5/96



110 3003.863

Scambiatore di calore SL32/SLP32



110 3003.894

Chiusura zoccolo per SL32/5K



110 3003.898

Nicchia Completa Per Stufa S3002



110 3004.168

Molla fermo mascherina SL32N



110 3004.600

Tappo mascherina Ø 35 mm per S3002



110 3004.608

Tappo mascherina Ø 52 mm per S3002



110 3004.609

Fascio cavi acc.SL32K dal 05/1996



110 3004.626

Coperchio nero mascherina per S3002 senza accessori



110 3004.630

Coperchio grigio mascherina per S3002 senza accessori



110 3004.633

Cavo adattatore per LED di controllo



110 3004.652

Candela accensione 450mm per S3002



110 3004.658

Candela accensione S3002 75 cm + viti



110 3004.659

Distanziale Camino tetti inclinati



110 3004.754

Doppio ugello minima 50mbar per S5002



110 3005.007

Doppio ugello massima 50mbar per S5002



110 3005.009

Piastra serraggio tipo vecchio



110 3005.014

Piastra serraggio tipo nuovo



110 3005.032

Candela accensione 600mm per S5002



110 3005.086

Doppio ugello massima metano



110 3005.161

Doppio ugello minima metano



110 3005.162

Guarnizione camino AK5



110 3005.178

Tubo accensione stufe Truma S5002/S5004



110 3005.187

Cornice foro pavimento SL5002/5004




110 3005.290

Fascio cavi SL52K fino 5/96


110 3005.306

Scambiatore di calore per S5002



110 3005.323

Collettore scarico SL5002



110 3005.324

Piastra di serraggio S5002/S5004



110 3005.331

Nicchia completa per S5002



110 3005.521

Nicchia completa per 2 Trumavent SL52/2TN



110 3005.522

Coperchio nero mascherina SL52N senza accessori



110 3005.527

Contatti con spinotto per sicura new



110 3005.581

Adattatore accenditore-sicura di accensione



110 3005.592

Puntale di comando per S55T

110 3008.165

Schermo accenditore automatico new



110 3008.212

Presa aria kit S55T F.05/00



110 3008.230

Presa d'aria kit per S55T dal 06/2000



110 3008.235

Parte superiore fiamma pilota S55T



110 3008.409

TRUMA - RICAMBI STUFE TRUMA S

Fascio cavi S55T F.06/00



110 3008.421

Fascio cavi S55T da 06/00



110 3008.422

Parte inferiore fiamma pilota S55T

110 3008.425

Tubo presa aria S55T da 06/00



110 3008.455

Nicchia completa per S55T



110 3008.481

Tubo presa aria S55T F.05/00



110 3008.486

Prolunga presa aria S55T 5/00



110 3008.590

Prolunga presa aria S55T 6/00



110 3008.591

Tubo aspirazione aria L=500 mm / Ø 75 mm



110 3008.595

Asta puntale comando S3002 - SET



110 3009.00040

Asta puntale comando S5002 - SET



110 3009.00041

Accenditore piezo S3002 SET



110 3009.00042

Accenditore piezo S3004 SET



110 3009.00043

Accenditore automatico senza spia 1/99



110 3009.00077

Sicura accensione S34/54-SET da 5/12



110 3009.00141

SICURA ACC.S32/52- 5/96->12/14-SET



110 3009.00142

Bruciatore 50 mbar S32/34 SET



110 3009.00148

Bruciatore S5002/S5004 completo 30 mbar



110 3009.00152

Supporto bulbo termostato S34/54



110 3009.099

Supporto manopola illuminato per S5004



110 3009.162

Protezione termica accensione



110 3009.164

Asta comando per S3004

110 3009.207

Cablaggio alimentazione sensore S34/54



110 3009.381

Asta di pressione S5004



110 3009.419

Fusibile piatto 3A/32V



110 3009.443

Manopola per S3004/ S5004



110 3009.904

Manopola illuminata per S5004



110 3009.905

Supporto manopola per S3004/S5004



110 3009.906

Candeletta accensione 48cm per S5004



110 3009.912

Bruciatore per S3002/3004 SET 30 mbar



110 3009.922

Candeletta accensione 100 cm per S3004



110 3009.923

Coperchio cieco per S3004



110 3009.931

Copertura sup eriore mascherina S5004



110 3009.932

Sensore touch illuminazione S34/54



110 3009.933

Frontale supporto S54 Grigio Perla



110 3009.939

Nicchia posteriore completa per S5004




110 3009.946

Copertura superiore mascherina per S3004



110 3009.949

Supporto superiore per S3004/SP3004



110 3009.950

Nicchia posteriore completa S3004/SP3004



110 3009.958

LED controllo fiamma S3004-5004



110 3009.982

Manopola comando S3004/S5004



110 3009.988

Guarnizione Camino



110 3400.107

Ghiera fissaggio camino



110 3400.347

Griglia per camino EU



110 3901.405

testata uscita aria per EA



110 3901.414

SUPPORTO BULBO TERMOSTATO PER S3002



110 3003.298

TERMOCOPPIA 250MM PER S5002




110 3005.139

TERMOCOPPIA COMPLETA X S5004



110 3009.913

Motorino per TEB 7/78 - 12/85 e TBM



112 4000.143

Comando per ventilatore Truma TN1



112 4000.172

SET carboncini bianco/ nero



112 4000.288

Motore per ventialtore Truma TEB2




112 4000.420

Ventola per ventilatori Truma TEB2/TEN2



112 4000.425

Coperchio motore ventilatori Truma TEB2/ TEN2



112 4000.430

Divisore aria a Y per TEB2/TEN2



112 4000.433

Cavo comando con spinotti TEB2/TEN2



112 4000.450

Scheda elettronica TEB2/ TEN2



112 4000.609

Unità comando esterno per ventilazione Truma TEB 3



112 4000.674

Comando esterno per ventilazione Truma TN2/ TN3



112 4000.675

Comando integrato ventilazione Truma TEB4/ TEN3



112 4000.928

Cavo comando per pannello integrato su mascherina per ventilazione Truma TEB3

112 4000.932

Scheda elettronica ventilazione Truma TEB3/ TEN3



112 4000.934

Motore corrente continua ventilazione Truma TEB3/ TEN3

112 4000.936

Comando ventilazione Truma TBM



112 4001.001

Coperchio per ventilazione Truma TBM



112 4001.105

Ventola ricambio per ventilatore Truma TBM



112 4001.111

Comando per ventilatori Truma TEB



112 4000.004

Resistenza completa per ventilatori Truma TN2



112 4000.009

Leva comando AXK



112 4000.011

TRUMA - RICAMBI VARIO HEAT

Camino a pavimento per Stufa Truma E



011 AB

Sonda termostato distanza per „E“4 M



011 FF

Tubo x esterno Ø 106 mm per EA



011 LF

Fascetta per tubo LF



011 LFS

Raccordo a gomito inox



110 10170.00

Comando completo di cavo S1



110 3901.010

Elettrovalvola completa di iniettore x E2



110 3901.038

Kit bobine per stufa E24



110 3901.047

Spazzole per motorino E18/E28



110 3901.174

Scambiatore di calore per E40

110 3901.335

Fascio Cavi per E28 12 V Serie 2

110 3901.970

Fascio cavi per E40 12 V Serie 2

110 3901.972

Fascio cavi E40/S2 24 V 30 mbar

110 3901.973

Contenitore new x schede „E“ S 2



110 3902.025

Elettrovalvola senza bobina E40 30 mbar



110 3903.028

Motorino 12 V per E40 S1/S2



110 3903.491

Motorino 24 V per E40 S1/S2



110 3903.493

Comando Trumatic E 24/40



110 3903.723

Cablaggio Varioheat esterno



110 3905.00189

Cablaggio motore stufa Truma Vario Heat



110 3905.00192

Ventilatore stufa Truma Vario Heat




110 3905.00225

Valvola Elettromagnetica stufa Truma Vario-Heat Eco



110 3905.00235

Valvola elettromagnetica stufa Truma Vario-Heat Comfort



110 3905.00236

Set guarnizioni stufa Truma Vario-Heat Eco / Comfort




110 3905.00237

Set Microfusibili per stufa Truma Vario-Heat Eco / Comfort




110 3905.00381

Scheda elettronica VarioHeat eco/comfort dal 2017



110 3905.00499

Coperchio esterno versione MARINE per riscaldatore VarioHeat



110 3905.00671

Fascio cavi 12 V stufa Truma E24

110 3905.018

Scheda elettronica per E 24-12V SMD da 06/12



110 3905.025

Testa bruciatore stufa Truma 12/24 V E24

110 3905.152

Candela d‘accensione Sx per stufa Truma E24



110 3905.155

Candea d‘accensione DX per stufa Truma E24



110 3905.156

Candela di controllo per stufa Truma E24



110 3905.157

Accenditore stufa Truma E40



110 3905.190

Comando speciale E24 IVECO Stralis

110 3905.390

Cavo di collegamento comando stufe Truma „E“



110 3905.459

Bruciatore per Varioheat



110 3905.484

Asta motore stufa Truma E 24



110 3905.524

Motore 12 V per E24



110 3905.530

Motore 24 V per E24



110 3905.531

Fusibile 3,15A per E AT (ritardato)



110 3905.539

Tubo iniettore 30 mbar per E24



110 3905.540

Iniettore 12/24 V a 30/50 mbar per stufa Truma „E“



110 3905.551

Kit bruciatore E 2400 E, CNG

110 3905.620

Grata d‘aspirazoine per stufa Truma E24



110 3905.630

Involucro esterno Completo per stufa Truma Varioheat



110 3905.680

Elettrovalvola 30mbar per E24



110 3905.682

Fascio cavi completo 12 V per stufa Truma Varioheat



110 3905.683

Fascio cavi completo 24 V per stufa Truma Varioheat



110 3905.684

Termostato di surriscaldamento stufa 12/24 V Truma Varioheat



110 3905.686

Transistor motore 12/24 V stufa Truma E24



110 3905.691

Bruciatore E 2400 - 30/50mbar



110 3905.693

Fascetta per tubo scarico camino Ø 50/70 mm



110 3905.718

Fascetta tubo scarico completa per BM14



110 3905.737

Scheda elettronica per E24-12 V fino 05/12



110 3905.777

Scheda elettronica 24 V stufa Truma E 24



110 3905.778

Termostato di surriscaldamento stufa Truma E40



110 3908.035

Molla per boccola E24/40



110 3908.174

Boccola per ventola E24/40



110 3908.175

Sonda temperatura aria stufa Truma E24

110 3908.186

Disco Esterno Camino Parete beige



110 3905.00465

Disco Esterno Camino Parete bianco



110 3905.00466

Disco Esterno Camino Parete antracite



110 3905.00467

Disco Esterno Camino Parete nero



110 3905.00464

Testata aria con riduttore per EA



110 3901.696

TRUMA - RICAMBI BOILER

Camino a parete AKW 2, per stufa truma S2200



011 AKW2

Coperchio per camino Truma Boiler Bs10

011 KBS/2

011 KBS/2Y

Coperchio Camino Boiler Serie 3 - Panna



014 70122-01

Coperchio Camino Boiler Serie 3 - Grigio



014 70122-02

Coperchio Camino Boiler Serie 3 - Nero



014 70122-04

Kit camino bianco parete per Boiler Truma serie 3



014 70300.02

Kit camino grigio a parete per Boiler Truma serie 3



014 70300.03

Comando Boiler truma serie 2 / 3 con cavo da 3 mt



014 70500.02

Prolunga camino boiler Truma serie 2 / 3



014 VBO2

Anello o-ring 32 x 2,5 mm serbatoio TT2




110 1003.156

Guarnizione per raccordi wab 10 X 25 mm




110 1003.216

Anello o-ring 65 x 2 mm serbatoio TT



110 1003.266

Griglia camino a parete per stufa Truma S22



110 3002.312

Miscelatore acqua per Boiler Truma Truma-Therm



112 4002.003

Manicotto tubo aria TT2



112 4005.110

Tubo aria interno serbatoio per boiler Truma TT2



112 4005.118

Serbatoio TT2



112 4005.123

Resistenza 220V/300 W per TT S.2



112 4005.142

Kit camino a parete per Boiler Truma serie 3 con griglia nera



014 70300.04

Comando Truma Boiler Truma-Therme



112 7000.016

Resistenza elettrica Truma Boiler BS serie 1/2/3



114 7000.025

limitatore di tensione per Truma Boiler



114 7000.051

Comando boiler dal 05/2002



114 7000.067

Fusibile 1,6A Boiler Serie 3 AT (ritardato)



114 7000.071

Piedino Truma Boiler



114 7000.101

Anello tenuta pentola Truma boiler



114 7000.133

Fusibile 1,25 AT Truma boiler S3



114 7000.289

Guarnizione per Truma boiler serie 3



114 7000.291

Guarnizione valvola gas Truma boiler serie 3



114 7000.358

Contenitore esterno per pentola Truma Boiler B10



114 7000.362

Pozzo Camino Completo di guarnizioni



114 7000.363

Elettrovalvola gas 30mbar B10



114 7000.382

Anello di bloccaggio con vite per Truma boiler



114 7000.412

Sacchettino di viti di supporto per valvola Truma boiler

114 7000.427

Piastra camino



114 7000.439

Prolunga 5m comando B10



114 7000.535

Bruciatore S2 + S3



114 7000.542

Set lamiera a U per elettrovalvola



114 7000.546

Candelettta rilevazione fiamma Truma boiler S 3



114 7000.562

Fascio cavi completo con bobine per Truma boiler S3



114 7000.563

Comando Truma Boiler Serie 2/3



114 7000.613

Cavo comando B10 3 m



114 7000.962

Confezione accessori Truma Boiler B10



114 7001.272

Involucro completo Truma boiler serie BG

114 7002.00063

Scheda elettronica Truma boiler modello BG da 05/2016



114 7002.00065

Fascio cavi Truma boiler modello BG



114 7002.00066

Elettrovalvola gas Truma boiler modello BG



114 7002.00067

Involucro esterno alluminio per Truma boiler serie BG



114 7002.00069

Resistenza elettrica per Truma boiler serie BG



114 7002.00269

resitenza elettrica per Truma Boiler BG



114 7002.00270

Supporto inferiore scheda Truma boiler



114 7000.349

Resistenza elettrica Boiler Truma BG



114 7002.00273

Set guarnizioni per Truma boiler serie BG



114 7002.00406

Comando disinserimento Truma boiler S 2/3



114 7002.008

Coperchio grigio scheda Truma boiler serie 2/3




114 7002.093

Supporto superiore per scheda Truma boiler S3



114 7002.094

Base di supporto involucro pentola Truma Boiler S3



114 7002.096

Mantello involucro esterno in cartone Truma boiler S 2/3



114 7002.098

Coperchio di chiusura Truma boiler S3



114 7002.099

Supporto scheda inferiore B10 con candele




114 7002.102

Pentola Truma boiler BG10



114 7002.367

Involucro completo Truma boiler serie BG



114 7002.454

Set viti per Truma Boiler Bs10



114 7002.495

Confezione Accessori Boiler Truma B10s



114 7002.502

Pentola Inox Truma Boiler 10 l Serie 3



114 7002.605

Pentola inox per Boiler Truma 14 l serie 3



114 7002.606

Profilo in silicone squadrato



114 7002.608

comando Truma boiler elettrico con cavo



114 7002.728

Pentola inox 14 lt per boiler Truma BE14 elettrico



114 7002.775

A warm welcome



The King of Comfort®

Il nuovo Alde Compact 3030, con ancora più comfort di riscaldamento e acqua calda ha i seguenti vantaggi:
-Opzione per sistema a 2 zone (da completare con scheda opzionale per il controllo di più pompe di circolazione).
-Scaldabagno più grande del 20%. Ora 10 litri
-Interfaccia utente più semplice e moderna nel pannello di controllo.
-Aggiornamento della tecnologia climatica intelligente (ICT) di Alde.

Gas: Propano / Butano
Stadio di potenza 1: **3,3 kW / 3,8 kW**
Consumo di gas: **245 g/h / 275 g/h**
Stadio di potenza 2: **5,5 kW / 6,4 kW**
Consumo di gas: **405 g/h / 460 g/ h**
Pressione del gas: I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(37)

Volume liquido glicole: 3,5 litri
Pressione massima liquido glicole: 0,5 bar

Volume liquido boiler: 10 litri
Pressione massima boiler: 3,0 bar

Temperatura del sistema: massimo 85 °C.

Potenza resistenze elettriche 230 - 240 V~: **3150 - 3430 W.**

Consumo energetico 12 V CC: **1,9 A** (max)



010 3030-9090 Dimensioni: 510 x 340 x 310 mm - Peso: 14 kg

Il nuovo Alde Compact 3030 Plus, con ancora più comfort di riscaldamento e acqua calda ha i seguenti vantaggi:
-Predisposto per impianti a 2 zone.
-Scaldabagno più grande del 20%. Ora 10 litri.
-Acqua calda continua tramite scambiatore di calore a piastre integrato.
-Interfaccia utente più semplice e moderna nel pannello di controllo.
-Aggiornamento della tecnologia climatica intelligente (ICT) di Alde.

Con un sistema a 2 zone, ad es. la zona notte è impostata ad una temperatura più bassa, mentre la zona cucina/soggiorno può avere una temperatura più alta.
Non solo aumenta il comfort generale, ma fa anche risparmiare carburante (gas o elettricità). Il sistema è installato con circuiti di convettori separati per ciascuna zona dove la temperatura può essere impostata individualmente.

Gas: Propano / Butano
Stadio di potenza 1: **3,3 kW / 3,8 kW**
Consumo di gas: **245 g/h / 275 g/h**
Stadio di potenza 2: **5,5 kW / 6,4 kW**
Consumo di gas: **405 g/h / 460 g/ h**
Pressione del gas: I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(37)

Volume liquido liquido glicole: 3,5 litri
Pressione massima liquido glicole: 0,5 bar

Volume liquido boiler: 10 litri
Pressione massima boiler: 3,0 bar

Temperatura del sistema: massimo 85 °C.

Potenza resistenze elettriche 230 - 240 V~: **3150 - 3430 W.**

Consumo energetico 12 V CC: **1,9 A** (max)



010 3030-9191 Dimensioni: 510 x 340 x 310 mm - Peso: 15 kg

Pannello di Controllo Alde con nuovo schermo capacitivo

Il pannello di controllo Alde è conosciuto per essere estremamente funzionale e facile da utilizzare.

Oggi siamo circondati da dispositivi con schermi capacitivi (smartphone, tablet, schermi delle auto...) e li utilizziamo costantemente. Ci aspettiamo che le stesse funzioni (scroll, tap...) siano disponibili ovunque.


Per questo motivo Alde è orgogliosa di presentare il nuovo pannello con schermo capacitivo per le stufe della Serie 3030 / 3030 Plus.

Le dimensioni sono identiche a quelle degli schermi precedenti.

Ci sono numerosi vantaggi nell'uso di uno schermo capacitivo:


- Immagini più definite con un maggior contrasto
- Migliore sensibilità al tocco
- Maggiore durevolezza
- Maggiore resistenza
- Facile da pulire
- Utilizzo più semplice
- Funzione scroll migliorata



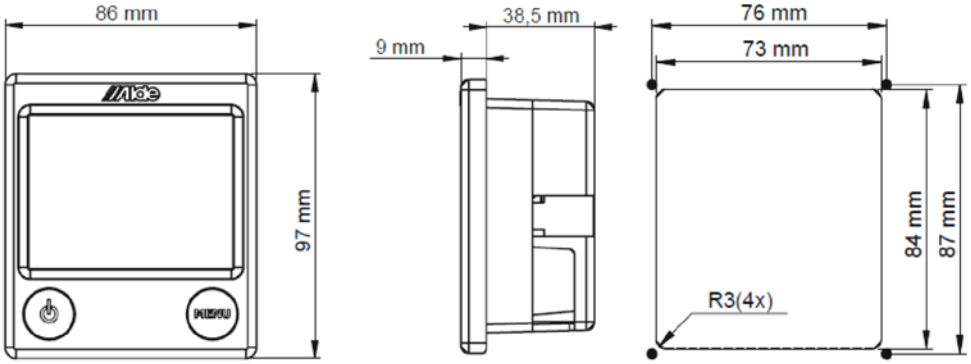

011 3030-115 86 x 97 x 47,5 mm

Convettore riscaldamento 400 W/m - ø 22 mm

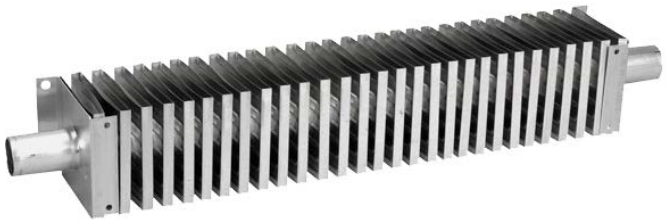

011 1900-380	60 x 65 mm, L=1.900 mm
011 1900-381	60 x 65 mm, L=1.600 mm
011 1900-382	60 x 65 mm, L=1.300 mm
011 1900-383	60 x 65 mm, L=1.000 mm
011 1900-384	60 x 65 mm, L=700 mm
011 1900-385	60 x 65 mm, L=400 mm

Radiatore a parete per bagno 110 / 150 W - Attacco tubo ø 22 mm



011 1900-681 700 x 220 x 40 mm
011 1900-686 500 x 220 x 40 mm

Alde Flow Boiler è uno scambiatore di calore supplementare da connettere al riscaldatore 3020HE o 3030. In combinazione con queste stufe, in modalità boost con un flusso di 3,5 litri al minuto, Alde Flow garantisce acqua corrente alla temperatura costante di 40 °C senza necessità di accumulo e senza limiti di tempo.



010 3020-161 320 x 225 x 180 mm

Mini convettore riscaldamento 180 W/m - ø 16 mm



011 1900-081	44 x 36 mm, L=400 mm
011 1900-082	44 x 36 mm, L=600 mm

Convettore riscaldamento 340 W/m - ø 16 mm




011 1916-104	60 x 60 mm, L=400 mm
011 1916-107	60 x 60 mm, L=400 mm

Scalda salviette a parete in alluminio



011 1900-181 840 x 300 mm

Scalda salviette a parete in alluminio con termostato



011 1900-182 840 x 300 mm

ALDE - ACCESSORI

Minibooster 650 W
250 x 140 x 90 mm, 0,8 kg



011 1900-630

Booster 500 W
330 x 126 x 151 mm, 1,3 kg



011 1900-635

Booster 180 W
250 x 80 x 63 mm, 0,33 kg



011 1900-665

Doppio ventilatore per convettori
175 x 40 x 63 mm, kg



011 1900-660

Kit di derivazione
300 x 148 x 258 mm, 2 kg



011 1900-250

Bypass termostatico
ø 22 mm, 0,28 kg



011 1900-275

Scambiatore di calore
190 x 72 x 65 mm, 1,3 kg



011 2968-912

Set montaggio scambiatore di calore



011 2968-300

Staffa di fissaggio scambiatore di calore



011 2968-303

Pompa di pre-riscaldamento motore



011 2755-000

Liquido diatermico Alde



011 2900-990	Blu- Tanica da 5 L
011 2900-990A	Rosa - Tanica da 4 L
011 2900-990A1	Rosa - Bottiglia 1 L

Filtro ricambio per AquaClear



110 3030-032

Alde AquaClear è un prodotto per la purificazione dell'acqua da 12 V robusto ed efficiente per una maggiore sicurezza della qualità dell'acqua nei sistemi a bassa pressione in cui l'acqua viene riempita esternamente e immagazzinata in un serbatoio e dove il rischio di crescita microbiologica è quindi maggiore.

Questo modello può essere adattato a tutte le caldaie Alde (per Alde Compact 3030/3030 Plus, si consiglia 3030033). Adatto anche per altri sistemi idrici in cui è montata una pompa dell'acqua dolce da 12 V.

La disinfezione si basa sulla luce UV-C, attraverso la più recente tecnologia LED UV-C e un filtro Alde Water Carbon (filtro a carbone). Il prodotto neutralizza circa il 99% dei microrganismi ai flussi d'acqua (fino a 4 litri/min).

Alde AquaClear è collegato al pannello di controllo in dotazione. Quando il pannello di controllo si accende, indica che il filtro è attivo.

Alde AquaClear ha una durata di circa 70 metri cubi di acqua, o circa 300 ore di tempo attivo. (Con un utilizzo di circa 20 minuti al giorno, la durata del prodotto è di circa 900 giorni.)

La caduta di pressione attraverso Alde AquaClear è fino a 0,9 bar, quindi si consiglia una pompa dell'acqua dolce con una pressione di almeno 2 bar.

Funzione di pulizia.
Neutralizza : batteri E-coli*, batteri Legionella*, cloro
Riduce : pesticidi e metalli pesanti.
Migliora : Gusto

*99,9% con un flusso d'acqua <4,0 litri al minuto.
Saggio biologico convalidato da un laboratorio di terze parti accreditato.



018 AQCL

AquaClear solo per Alde Compact 3030/3030 Plus.
L'attivazione del filtro UV-C viene segnalata sul pannello comandi della caldaia.


Funzione di pulizia.
Neutralizza : Batteri E-coli*, Batteri Legionella*, Cloro, Odori.
Riduce : pesticidi e metalli pesanti.
Migliora : Gusto

*99,9% con un flusso d'acqua <4,0 litri al minuto. Saggio biologico convalidato da un laboratorio di terze parti accreditato.



018 AQCL-C

Riduzione gomma 16 > 22 mm



Ø 22 / 16 mm, L=70 mm

011 0714-871

Tubo per riscaldamento a pavimento



ø 12 mm

011 1500-100

Piastra riscaldante in alluminio per tubo Alde Ø 12 mm



1000 x 180 x 0,3 mm

011 1500-300

Piastra riscaldante in alluminio per tubo Alde Ø 12 mm



1000 x 315 x 0,3 mm

011 1500-305

Tappetino riscaldante Fiat, Citroen e Peugeot



011 1500-332

Tubo di sfiato



ø 1/8“, L=300 mm

011 1800-300


Tubo in gomma 22 mm



ø 22 mm, L=5.000 mm

011 1900-002

Raccordo in gomma a gomito 90°



ø 22 x 62 x 62 mm

011 1900-003

Raccordo in gomma a gomito 90°



ø 22 x 200 x 200 mm

011 1900-004

Raccordo in gomma 90° con sfiato



ø 22 x 62 x 62 mm

011 1900-006

Raccordo in gomma 90° con sfiato



ø 22 x 62 x 62 mm

011 1900-007

Raccordo in gomma 90°



ø 22 x 150 x 150 mm

011 1900-008

Tappo di chiusura in gomma



ø 22 mm, L=30 mm

011 1900-030

Morsetto a molla per tubo Ø 16 mm (21x12 mm)



011 1900-051

Fascetta rinforzata



ø 12 mm

011 1900-052

Rubinetto a sfera



ø 22 mm

011 1900-087


Raccordo in gomma a „S“



ø 22, L=100 X 250 X 100 mm

011 1900-110

Raccordo in gomma a „S“



ø 22, L=100 X 100 X 100 mm

011 1900-111

Raccordo in gomma



ø 22 mm, L=70 mm

011 1900-112

Raccordo in gomma



ø 22 mm, L=45 mm


011 1900-113

Morsetto in acciaio inox per tubo Ø 22 mm



011 1900-114

Tubo di collegamento



ø 22 mm, L=60 mm

011 1900-119

Raccordo a T con sfiato



ø 22 mm, L=110 mm

011 1900-125

Clip in acciaio



ø 22 mm

011 1900-127

Clip in acciaio



ø 30 mm
011 1900-129

Supporto per convettori



60 x 60 mm
011 1900-146

Supporto centrale per convettori




011 1900-147

Raccordo a T ø 22mm



110 x 60 mm
011 1900-148

Raccordo a T



ø 22 x 110 x 80 mm
011 1900-155

Raccordo in acciaio 90°



ø 22 x 200 x 200 mm
011 1900-164

Fascetta rinforzata



ø 22 mm
011 1900-176

Raccordo in acciaio 90°



ø 22 x 100 x 100 mm
011 1900-179

Collettore / riduttore a 2 vie




ø 22 / 12 mm
011 1900-187

Raccordo / riduttore a T



ø 22 / 12 mm, L=110 mm
011 1900-188

Rubinetto di scarico impianto



ø 1/4“, L=40 mm
011 1900-191

Raccordo 90° in acciaio



ø 22 x 200 x 200 mm
011 1900-201

Valvola di sfiato aria



ø 1/8“
011 1900-204

Nipplo con raccordo femmina



ø 22mm / 1/8“
011 1900-216

Fascetta per radiatori



ø 22 mm
011 1900-225

Raccordo in gomma, a forma di U con tubo di sfiato e vite dell‘aria



011 1900-246

Raccordo a T ø 22 mm



72 x 42 mm
011 1900-248

Fascetta rinforzata



ø 17 mm
011 1900-258

Tubo in alluminio




ø 22 mm, L=2.500 mm
011 1900-301

Fascetta in acciaio




011 1900-363

Raccordo in gomma a Y




ø 22 x 130 x 60 mm
011 1900-502

Raccordo in gomma a T



ø 22 x 100 x 50 mm
011 1900-504

Raccordo in gomma a U



ø 22 x 60 x 60 mm
011 1900-505

Raccordo in gomma a T



ø 22 x 50 x 114 mm
011 1900-509

ALDE - ACCESSORI

Raccordo in gomma a Y con sfiato



ø 22 x 130 x 60 mm

011 1900-511


Raccordo in gomma a U con sfiato



ø 22 x 60 x 60 mm

011 1900-515

Raccordo in gomma a T con sfiato



ø 22 x 100, L=L=30 mm

011 1900-516

Raccordo in gomma a T con sfiato



ø22 x 50 x 114 mm

011 1900-517

Raccordo in gomma a T



ø 22 x 122 x 120 mm

011 1900-518


Angolare in gomma con sfiato



Ø 22 mm

011 1900-520


Raccordo a gomito con fascette



Ø 22 mm

011 1900-523

Raccordo a T con fascette



Ø 22 mm

011 1900-524

Raccordo in gomma con fascette



Ø 22 mm

011 1900-528

Raccordo con valvola di sfiato automatica



ø 22 x 110 x 50 mm

011 1900-532

Valvola automatica x sfiato aria set completo



011 1900-537

Raccordo in gomma a F con sfiato manuale



ø 22 x 110 x 50 mm

011 1900-557

Raccordo in gomma a F con sfiato automatico



ø 22 x 110 x 50 mm

011 1900-573

Adattatore in gomma



ø 16 / 22 mm

011 1900-597

Raccordo in gomma



ø 22 mm, L=150 mm

011 1900-837

Raccordo per tappeto riscaldante



ø 22 / 12 mm

011 1900-848

Kit di collegamento per tappeto riscaldante



011 1900-849

Raccordo di riepmpimento/ svuotamento



ø 22 x 150 x 120 mm

011 1900-876

Kit valvola di sfiato e non-ritorno



011 1900-887

Angolare in gomma Ø15×4,5 mm. rinforzato 150×150 mm.



011 2968-301

Tubo radiatore rinforzato, Ø 15,7 × 3,6 mm



011 2968-302

Connettore plastica 16-22



011 2968-322

Prolunga camino a tetto



L=255 mm

011 3000-320

Vaso d'espansione a parete



180 x 231 x 75 mm

011 3000-420

Cavo di collegamento per sonda temperatura



L=8.000 mm

011 3000-481

Connettore con cavo e morsetti



011 3000-505

Kit batteria tampone



011 3010-414

Sensore temperatura remoto per Compact 3000



011 3000-464

Beccuccio per scarico condensa



011 3010-697

Vaso d'espansione a parete Alde



220 x 300 x 40 mm

011 3020-045

Smart Control per Compact 3020



011 3020-057

Tappo in gomma



011 3020-171

Rubinetto valvola a sfera



011 3565-000

Valvola di altitudine per Compact 3010 / 3020



011 4115-101

Tubo in alluminio Ø 16 mm.



Lunghezza 5 mt.

011 7833-165

Valvola per test tenuta impianto gas



H 95 × P 30 mm

015 4071-807

Tubo di sfiato retinato con attacchi



L=300 mm

110 1800-300

Pinza stringi fascette



011 1900-178

Tubo per pompa di riempimento



011 1900-820

Pompa di riempimento dell'impianto Alde - 50 litri



011 3020-855

ALDE - RICAMBI

Pompa di ricircolo



011 2928-420

Serbatoio scalda acqua 7lt per stufa



011 2959-901

Guarnizione coperchio vaso espansione



011 3000-416

Cavo collegamento comando touch e 3020-035



011 3010-206

Comando manuale



011 3010-214

Starter di emergenza



011 3010-218

Sonda controllo assorbimento



011 3010-246

Kit sensore temperatura



011 3010-346

Pompa di ricircolo in linea



011 3010-508

Telaio frontale nero per display 3010-613



011 3010-618

Cavo comando Compact 3020HE/3030



011 3020-018

Scheda espansione Compact 3020HE / 3030



011 3020-023

Cavo comando Compact 3020HE/3030



011 3020-027

Pompa di ricircolo in linea



011 3020-031

Adattatore per cavo 3010-206



011 3020-035

Cavo per cambio bombole



011 3020-041

Pompa di ricircolo in linea



011 3020-049

Sensore Fiamma per modelli Primus



110 0720-110

Pompa di circolazione 12 V per riscaldatore Primus



110 0808-202

Valvola automatica sfiato aria + tubo



110 1900-542

Termofusibile interruzione termocoppia



110 2920-230

Termocoppia per alde serie 29



110 2920-245

Microinterruttore per 2923 e 2925



110 2923-114

Bruciatore Fiamma Pilota



110 2923-201

Cavo candela accensione X 2923/2928



110 2923-208

Indicatore termoelettrico Fiamma pilota



110 2930-117

Motore combustione Compact 920/930



110 3000-452

Vaso espansione angolare Alde



110 3000-495

Candela accensione per Compact 3010



110 3010-133

Camino a parete bianco Alde



110 3010-170

Sensore con cavo per la misurazione della temperatura esterna



110 3010-221

Sensore con cavo per la misurazione della temperatura esterna



110 3010-222

Sensore ambiente interno per Compact 3010



110 3010-238

Cavo per sonda temperatura ambiente



110 3010-253

Cavo per sonda temperatura ambiente



110 3010-254

Bruciatore per Compact 3010



110 3010-301

Elettrovalvola per Compact 3010



110 3010-304

Set Candele per Alde Compact 3010



110 3010-306

Camino a parete nero Alde



110 3010-384

Coperchio camino bianco Alde



110 3010-391

Coperchio camino grigio Alde



110 3010-393

Coperchio camino grigio scuro Alde



110 3010-394

Coperchio camino nero Alde



110 3010-395

Cablaggio connessione per Duo-Comfort



110 3010-419

Serbatoio con involucro per Compact 3020 e Compact 3030



110 3030-9099

Cavo collegamento comando nuovo per Compact 3000 - 2,5 m



011 3000-466

Cavo collegamento comando nuovo per Compact 3000 - 5 m



011 3000-467

Cavo collegamento comando nuovo per Compact 3000 - 8 m



011 3000-468

Comando manuale per Compact 3000



011 3000-565

Pressostato per Compact 3000



110 3000-127

Vite per regolazione partenza combustione



110 3000-168

Guarnizione quadrata Compact 3000



110 3000-213

Resistenza 230V - 2KW X compact 3000



110 3000-250

Resistenza 230V-1KW X Compact 3000



110 3000-256

Elettrovalvola per Compact 3000



110 3000-289

Scheda elettronica 3kw



110 3000-333

Scheda elettronica 2kw



110 3000-334

Termostato di surriscaldamento per Compact 3000



110 3000-362

Termostato di lavoro per Compact 3000



110 3000-365

Kit candelette per Compact 3000



110 3000-407

Copertura vaso d'espansione Alde



110 3000-440

Bruciatore per Compact 3000



110 3000-516

Pannello elettronico channel C3PL



110 91194

Sensore remoto per pannello controllo ALDE 3000



011 3000-566

Cavo collegamento 3010



011 3010-207

Cavo collegamento pompa a stufa



011 3010-209

Cavo per comando



011 3010-215

Cavo comando per Compact 3010



011 3010-217

Cavo connessione per external start



011 3010-219

Cavo di collegamento pompa di ricircolo



011 3010-237

Cavo per comando analogico



011 3010-277

Cavo adattatore



011 3010-279

Cavo adattatore comando



011 3010-281

Sensore con cavo per la misurazione della temperatura esterna



011 3010-299

Cornice frontale comando 3010



011 3010-416

Cornice per assemblaggio comando Compact 3010



011 3010-517

Comando touch screen Compact 3010



011 3010-613

Telaio frontale argento per display 3010-613



011 3010-616

Scheda elettronica Compact 3010 con resistenza Elettr. da 2KW



110 3010-302

Scheda elettronica Compact 3010 con resistenza elettrica da 3KW



110 3010-303

Set Sensori per termostati Compact 3010



110 3010-305

Involucro + Pentola per Compact 3010



110 3010-9054

Sensore ambiente esterno ad altissima sensibilità per Compact 3020



011 3010-638

Pannello di controllo Compact 3020HE



011 3020-113

Pannello di controllo Compact 3020HE



011 3020-114

Set sensori termostato per Compact 3020



110 3020-039

Scheda elettronica Compact 3020 con resistenza Elettr. da 3KW



110 3020-140

Pannello di controllo con touch screen da 3,5“



011 3030-112

Scheda elettronica Compact 30300 con resistenza Elettr. da 3KW



110 3030-140

04 - GAS

Ora con 5 anni di garanzia del produttore.

L'impianto del gas Truma

Lasciati consigliare.



5 anni di garanzia del produttore

Per tutti coloro che si affidano a Truma, in esclusiva per i nostri regolatori, filtri e tubi flessibili.
Registratevi ora su
truma.com/garanziaregolatori







- ✓ **Regolatore di pressione del gas** con crash sensor per impianti a due bombole
- ✓ **Filtro gas** Protegge in modo affidabile l'impianto del gas dall'olio.
- ✓ **Tubi flessibili ad alta pressione Truma** con protezione antirottura

Security pack Monocontrol CS Truma.

La confezione include:
- 1 pz Monocontrol CS, regolatore di pressione del gas di sicurezza con crash sensor (CS) integrato, da montare sul soffitto o su una parete del vano portabombole codice 015 52412.01
- 1 pz tubo gas hp attacco italia codice 015 50415.54
- 1 pz Filtro gas codice 015 50603.01



Regolatore:
Pressione di esercizio : **30 mbar**, 10 / 8 mm.
Tipo di gas : propano / butano.
Portata regolatore : **max 1,5 kg/h**
Ingresso regolatore : raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13).
Uscita regolatore : raccordo a ogiva da 10 o 8 mm.
Valore di scatto crash sensor : **4,0 g +/- 1.0 g**.

015 S-PACK1-19

Security pack Duocontrol CS Verticale Truma.

La confezione include :
- 1 pz Duocontrol CS Verticale, regolatore di pressione del gas di sicurezza con crash sensor (CS) integrato, da montare su una parete del vano portabombole, codice 015 51611.01
- 2 pz tubo gas hp attacco italia codice 015 50415.54
- 2 pz Filtro gas codice 015 50603.02



Regolatore:
Pressione di esercizio : **30 mbar**, 10 / 8 mm.
Tipo di gas : propano / butano.
Portata regolatore : **max 1,5 kg/h**
Ingresso regolatore : raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13).
Uscita regolatore : raccordo a ogiva da 10 o 8 mm.
Valore di scatto crash sensor : **4,0 g +/- 1.0 g**.

015 S-PACK2-19

Security pack Duocontrol CS Orizzontale Truma.

La confezione include :
- 1 pz Duocontrol CS orizzontale, regolatore di pressione del gas di sicurezza con crash sensor (CS) integrato, da montare su una parete del vano portabombole, codice 015 51621.01
- 2 pz tubo gas hp attacco italia codice 015 50415.54
- 2 pz Filtro gas codice 015 50603.02



Regolatore:
Pressione di esercizio : 30 mbar, 10 / 8 mm.
Tipo di gas : propano / butano.
Portata regolatore : max 1,5 kg/h
Ingresso regolatore : raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13).
Uscita regolatore : raccordo a ogiva da 10 o 8 mm.
Valore di scatto crash sensor : 4,0 g +/- 1.0 g.

015 S-PACK2H-19

REGOLATORI CAMPER

MonoControl CS

- Pressione di esercizio:
30 mbar

- Tipo di gas:
propano / butano.

- Portata regolatore:
max 1,5 kg/h

Ingresso regolatore :
raccordo maschio M20
x 1,5 (G. 13).
Uscita regolatore :
raccordo a ogiva da 10
o 8 mm.

- Valore di scatto crash
sensor : **4,0 g +/- 1.0 g**.



015 52412.01

DuoControl CS - orizzontale

- Pressione di esercizio:
30 mbar

- Tipo di gas:
propano / butano.

- Portata regolatore:
max 1,5 kg/h

- Ingresso regolatore :
raccordo maschio M20
x 1,5 (G. 13).
- Uscita regolatore :
raccordo a ogiva da 10
o 8 mm.

- Valore di scatto crash
sensor: **4,0 g +/- 1.0 g**.



015 51621.01

DuoControl CS - Verticale

- Pressione di esercizio:
30 mbar

- Tipo di gas:
propano / butano.

- Portata regolatore:
max 1,5 kg/h

- Ingresso regolatore :
raccordo maschio M20
x 1,5 (G. 13).
- Uscita regolatore :
raccordo a ogiva da 10
o 8 mm.

- Valore di scatto crash
sensor: **4,0 g +/- 1.0 g**..



015 51611.01

SET MonoControl CS per serbatoi GPL

30 mbar, 10 mm

Per il montaggio
direttamente sulla
valvola di prelievo del
serbatoio del gas



015 52412.05

Filtro separazione olii - > 2019

Adatto per regolatori
di pressione del gas
montati a parete
Truma con raccordo in
ingresso M 20 x 1,5.
Montaggio a monte del
regolatore di pressione
del gas.
Indicato anche per
bombole ricaricabili.

- Tipo di gas:
propano/butano
- Pressione di esercizio:
da 0,3 a 16 bar
Ingresso filtro: raccordo
maschio M20 x 1,5
Uscita filtro: dado per
raccordi M20 x 1,5



015 50603.01

Filtro separazione olii, confezione da 2 pezzi - > 2019

Adatto per regolatori
di pressione del gas
montati a parete
Truma con raccordo in
ingresso M 20 x 1,5.
Montaggio a monte del
regolatore di pressione
del gas.
Indicato anche per
bombole ricaricabili.

- Tipo di gas:
propano/butano
- Pressione di esercizio:
da 0,3 a 16 bar
Ingresso filtro: raccordo
maschio M20 x 1,5
Uscita filtro: dado per
raccordi M20 x 1,5



015 50603.02


Staffa di fissaggio filtro separazione oli



015 5002.379

Cartuccia filtrante CPL

Per filtri fino al 2019

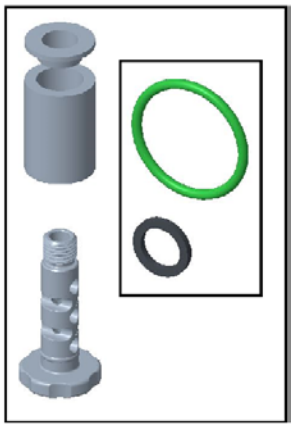

015 5002.576

Chiave per filtro separazione olii 015 50603.01



015 5002.605

Staffa fissaggio Filtri gas.

da montare coi seguenti codici:
015 50601.01
015 50602.02.



015 5002.870
015 5002.870Y

Cartuccia ricambio Filtro gas Truma.

Per filtri fino al 2019



015 50680.02

Elemento filtrante per 015 50603

Per filtri a partire dal 2019



015 50681.01

Guarnizione gomma per Duomatic



110 5000.128

Tappo chiusura regolatori Truma Duocomfort/Duocontrol.



110 5002.618

GOK

Caramatic SafeDrive

Caramatic SafeDrive è il nuovo sistema di regolazione della pressione del gas di GOK per i camper, caravan o van che consente l'utilizzo dell'impianto Gas anche durante la marcia. Il nuovo regolatore di pressione con Crash Sensor integrato viene ora montato direttamente sulle bombole del gas, questo offre alcuni vantaggi.

- Facile installazione e montaggio.
- La bombola del gas può essere lasciata sempre aperta.
- Protezione dell'intero sistema di tubature per camper, caravan e furgonati.
- Non necessita del filtro del gas e della protezione contro la rottura del tubo.
- Ottimizzazione degli spazi nel vano bombole.



www.gok.de · www.gok-shop.de

MADE in GERMANY

Composto da:
- Caramatic DriveOne: Regolatore di bassa pressione con dispositivo di sicurezza contro la sovrapressione S2SR con sensore d'urto meccanico nuovo con pendolo.
- Caramatic ConnectClean 2.0 - Filtro del gas, previene la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: tubo flessibile alta pressione da 450 mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas per il funzionamento di impianti a bombola singola in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 G-PACK1-O45

Composto da:
- Caramatic DriveOne: Regolatore di bassa pressione con dispositivo di sicurezza contro la sovrapressione S2SR con sensore d'urto meccanico nuovo con pendolo.
- Caramatic ConnectClean 2.0: Filtro del gas, previene la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: tubo flessibile ad alta pressione da 450 mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas per il funzionamento di impianti monobombola in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 G-PACK1-V45

Composto da:
- Caramatic DriveTwo: Regolatore di bassa pressione con valvola limitatrice di pressione PRV, valvola di commutazione automatica, crash sensor meccanico nuovo con pendolo, manopola di comando, valvola di non ritorno gas.
- Caramatic ConnectClean 2.0: Coppia di filtri gas, prevengono la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: Coppia di tubi flessibili ad alta pressione da 450mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas con valvola di commutazione automatica per il funzionamento di impianti a due bombole in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 G-PACK2-O45

Composto da:
- Caramatic DriveTwo: Regolatore di bassa pressione con valvola limitatrice di pressione PRV, valvola di commutazione automatica, crash sensor meccanico nuovo con pendolo, manopola di comando, valvola di non ritorno gas.
- Caramatic ConnectClean 2.0: Coppia di filtri gas, prevengono la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: Coppia di tubi flessibili ad alta pressione 450 mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas con valvola di commutazione automatica per il funzionamento di impianti a due bombole in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 G-PACK2-V45

Composto da:
- Caramatic DriveTwo: Regolatore di bassa pressione con valvola limitatrice di pressione PRV, valvola di commutazione automatica, crash sensor meccanico nuovo con pendolo, manopola di comando, valvola di non ritorno gas.
- Caramatic ConnectClean 2.0: Coppia di filtri gas, prevengono la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: Coppia di tubi flessibili ad alta pressione 750 mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas con valvola di commutazione automatica per il funzionamento di impianti a due bombole in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 G-PACK2-V75

Composto da:
- Caramatic DriveTwo: Regolatore di bassa pressione con valvola limitatrice di pressione PRV, valvola di commutazione automatica, crash sensor meccanico nuovo con pendolo, manopola di comando, valvola di non ritorno gas.
- Caramatic ConnectClean 2.0: Coppia di filtri gas, prevengono la contaminazione nell'impianto proteggendo il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica
- Caramatic ConnectDrive: Coppia di tubi flessibili ad alta pressione 450 mm con valvola di sicurezza SECURITY per il collegamento a tutti i regolatori di bassa pressione e alla valvola della bombola del gas.



Dispositivo di sicurezza per la regolazione della pressione del gas con valvola di commutazione automatica per il funzionamento di impianti a due bombole in caravan e autocaravan durante il viaggio

015 GPACK2V45BX

Regolatore di sicurezza Caramatic Safedrive 30 MBar

Pressione regolazione: 30 Mbar

Pressione massima gas: 16 Bar

Materiale: gomma con rivestimento tessile

Temperatura minima di esercizio: -30 °C;

Dimensioni tubo: 10x450mm



015 71-833-71

Regolatore di sicurezza con scambiatore Caramatic Safedrive PLUS 30 MBar

Pressione regolazione: 30 Mbar

Pressione massima gas: 16 Bar

Materiale: gomma con rivestimento tessile

Temperatura minima di esercizio: -30 °C;

Dimensioni tubo: 10x450mm



015 71-843-71

Caramatic Drive One - Verticale

Caramatic Drive One: regolatore di pressione 30mb con montaggio fisso in parete

Dotato di crash sensor, ingresso tubo rame 8/10mm

Montaggio verticale, con uscita a 90°

Compatibile con resistenza antighiaccio EIS-EX



015 71-813-13

Caramatic Drive One - Orizzontale

Caramatic Drive One: regolatore di pressione 30mb con montaggio fisso in parete

Dotato di crash sensor, ingresso tubo rame 8/10mm

Montaggio orizzontale, con uscita a 90°

Compatibile con resistenza antighiaccio EIS-EX



015 71-813-23

Caramatic Drive Two - Verticale

Regolatore di pressione 30mb con montaggio fisso in parete

Scambiatore automatico bombole, con manopola e indicatore
Dotato di crash sensor, ingresso tubo rame 8/10mm

Montaggio verticale, con uscite laterali dritte
Rubinetto per chiusura totale impianto
Compatibile con resistenza antighiaccio EIS-EX



015 71-823-13

Caramatic Drive Two - Orizzontale

Regolatore di pressione 30mb con montaggio fisso in parete.

Scambiatore automatico bombole, con manopola e indicatore
Dotato di crash sensor, ingresso tubo rame 8/10mm

Montaggio orizzontale, con uscite laterali dritte
Rubinetto per chiusura totale impianto.
Compatibile con resistenza antighiaccio EIS-EX



015 71-823-23

Caramatic Pro Two - inversore e regolatore 30mb



Caramatic Pro Two:
Regolatore 30 mbar con inversore automatico per 2 bombole

Dotato di manopola per selezionare la bombola, indicatore e tappo.

015 71-923-13

Caramatic Switch Two



Caramatic Switch Two:
Inversore automatico per 2 bombole

Dotato di manopola per selezionare la bombola di partenza, indicatore e tappo

015 71-828-46

Filtro GOK singolo separazione olii C/D >23

Caramatic
ConnectClean 2.0
Confezione singola



Il filtro del gas previene la contaminazione nell'impianto GPL.

Protegge il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica dalla contaminazione dovuta ad aerosol oleosi e residui di evaporazione.

015 50601.03

Coppia filtri separazione olio GOK C/D >2023

Caramatic
ConnectClean 2.0
Confezione 2 pz.



Il filtro del gas previene la contaminazione nell'impianto GPL.

Protegge il regolatore di pressione e la valvola di commutazione automatica dalla contaminazione dovuta ad aerosol oleosi e residui di evaporazione.

015 50602.04

Regolatore 29mbar 0,6kg/H attacco G1 (campingaz)



015 01-040-03

Regolatore 50 mbar EN61 1Kg/h attacco G1 (campingaz)



015 01-041-00

Regolatore gas 29mbar 1kg/h attacco G1 (campingaz)



015 01-043-00
015 01-043-00Y

Regolatore 50 mbar per impianto GPL fisso



015 01-113-50

Regolatore 30 mbar EN61 0,8 Kg/h caravan



015 01-280-05

Regolatore gas c/prolunga 90° 30Mbar 0,8KG/H EN61



015 01-280-12

Regolatore camper/caravan 30mbar attacco a parete universale.



015 01-291-07
015 01-291-07Y

Regolatore camper/caravan 30 mbar 1,5 Kg/h tubo 10mm universale



015 01-291-17

Regolatore 30 mbar per impianto GPL



015 01-293-22

Regolatore 30 mbar 1,5 Kg/h con manometro e rubinetto



015 01-294-20

Regolatore gas 30 mbar 1,5 Kg/h con uscita 90° e rubinetto



015 01-294-60

Regolatore 30 mbar 1,5 Kg/h uscita 90°



015 01-294-65

Regolatore gas 30Mbar attacco CAMPINGAZ cartucce



015 61-041-16Y

Adattatore gas DE 50/30 mbar



015 71-446-00

Regolatore barbecue bassa pressione 30mBar 1.5kg - Blister



015 91-115-14Y

Regolatore barbecue bassa pressione 30mBar 1.5kg - Blister



015 91-150-14Y

Regolatore di pressione gas con supporto



015 FL92-4

Regolatore gas 30 mbar - 1,2 Kg/h - IT



015 NRG12
015 NRG12Y

Regolatore gas 30 mbar - 1,2 Kg/h - DE



015 NRG12D

Regolatore gas 30 mbar - 1,2 Kg/h con manometro



015 NRG12MY

Regolatore gas 30 mbar - 1,5 Kg/h - IT



015 NRG15

Regolatore gas 30 mbar - 1,5 Kg/h - DE



015 NRG15D

Regolatore gas 30mbar attacco IT



015 RG
015 RGY

Regolatore gas 30 mbar 1,5 kg/h - EU



015 RG-EU

Regolatore gas camping 50 mbar attacco IT



015 RG5
015 RG5Y

Regolatore gas 50 mbar 1,5 kg/h - DE



015 RG5-D

Regolatore gas camping 30 mbar 1,5KG IT



015 RGE
015 RGEY

Regolatore gas campeggio 30 mbar 1,5 kg/h - IT



015 RGEP
015 RGEPY

Manometro controllo pressione gas



015 GL

Chiave bombola per regolatori IT.




015 CH
015 CHY

Raccordo Autogas per bombole IT



015 RAG

Rubinetto per bomboline da campeggio Camping-Gaz

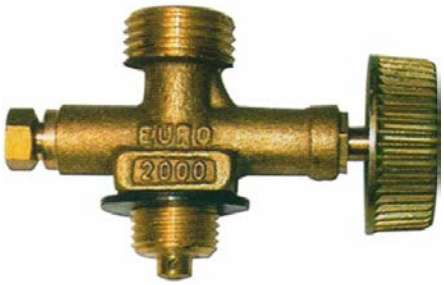

015 RBC
015 RBCY

Rubinetto per bombole Campingaz senza sfiato



015 RBS

Cinghia fissa bombole con fibbia



022 FISSA-BOMB.

Fissaggio a parete per bombola gas



026 FPB-H

BOMBOLE RICARICABILI

Le bombole gas ricaricabili CAMPKO sono in solido acciaio, e sono state sviluppate per l'installazione permanente in veicoli come camper, van e caravan.
Hanno un elevato standard di sicurezza, che è stato certificato secondo la norma ECE 67R-01.
La bombola di gas ricaricabile CAMPKO deve essere installata nel gavone del gas, e grazie ai suoi supporti di fissaggio, viene categorizzata come un serbatoio fisso di propano ricaricabile.
Grazie all'omologazione ECE 67R-01 non è soggetto al periodo di prova TÜV di 10 anni.

Può essere installata in versione singola o doppia, usando un comune scambiatore automatico (es. GOK) già presenti in commercio

Il collare/impugnatura superiore della bombola è rimovibile, per poter diminuire l'altezza di installazione in caso di veicoli con vano bombole molto piccolo. Nella maggior parte dei casi il design aperto del collare della bombola offre spazio sufficiente per montare un regolatore del gas, il relativo filtro e tubazione e fornendo nel contempo protezione alle valvole.

La bombola gas ricaricabile CAMPKO è dotata di multivalvola con arresto del riempimento all'80% e valvola di sicurezza contro la sovrapressione.

Bombola ricaricabile 30lt/14kg CAMPKO

Valvola di arresto riempimento 80% inclusa
Valvola di sicurezza
Valvola limitatrice di pressione 27 bar
Tara 15,00 kg
Indicatore di livello completo incluso
Ingresso filetto esterno 1/2".
Uscita attacco tedesco
Peso lordo di riempimento 30 litri/ 14 kg
Peso netto di riempimento (80%) 28,80 litri/11.50kg
Altezza 585 mm
Diametro 300mm
Omologazione ECE 67 R



015 109664

Bombola ricaricabile 15lt CAMPKO

Valvola di arresto riempimento 80% inclusa
Valvola di sicurezza
Valvola limitatrice di pressione 27 bar
Tara 13,00 kg
Indicatore di livello completo incluso
Ingresso filetto esterno 1/2".
Uscita attacco tedesco
Peso lordo di riempimento 15 litri
Peso netto di riempimento (80%) 13,80 litri
Altezza 385 mm
Diametro 300mm
Omologazione ECE 67 R



015 109666

Bombola ricaricabile 22lt CAMPKO

Valvola di arresto riempimento 80% inclusa
Valvola di sicurezza
Valvola limitatrice di pressione 27 bar
Indicatore di livello completo incluso
Ingresso filetto esterno 1/2".

Uscita attacco tedesco
Peso lordo di riempimento 22 litri
Peso netto di riempimento (80%) 17,60 litri
Altezza 470 mm
Diametro 300mm
Omologazione ECE 67 R



015 109665

Tubo AP carico per connessione bombola - riempimento esterno 90°



015 103105

Tubo AP carico per connessione bombola - riempimento esterno




015 103115

Filtro per bocchettone di carico GPL



015 106010

Piastra fissaggio per bombole CAMPKO Ø 300 mm



015 107649

Set adattatori per carico esterno gas - EUROPA



015 107654

piastra per fissagio set porta bombole



015 112652

Bocchettone esterno riempimento GPL dritto - con coperchio nero



015 123733

Bocchettone esterno riempimento GPL 90° - con coperchio nero



015 123734

sensore livello gas per 2 bombole



015 107379

Indicatore bluetooth per livello bombola CAMPKO



015 109882

Tubo gas alta pressione con security IT, L=450 mm



015 50415.54

Tubo gas alta pressione con security IT, L=750 mm



015 50425.54

Tubo gas alta pressione con security FR, L=450 mm



015 50415.03

Tubo gas alta pressione con security DE, L=450 mm



015 50415.01

Tubo gas alta pressione con security GB, L=450 mm



015 50415.02

Tubo gas alta pressione con security EU, L=450 mm



015 50415.06

Tubo gas alta pressione con security SE, L=450 mm



015 50415.05

Tubo gas AP 450 con valvola Security IT, L=450 mm



015 50410.14 Confezione da 8 pezzi
015 50410.14Y

Tubo gas alta pressione con Security IT, L=750 mm



015 50420.04 Confezione da 8 pezzi
015 50420.04Y

Tubo gas Alta Pressione 45cm con valvola security DE, L=450 mm



015 11-884-12

Tubo gas alta pressione con security EU, L=450 mm



015 50410.06

Tubo gas alta pressione con security SE, L=450 mm



015 50410.15

Tubo gas alta pressione con security GB, L=450 mm



015 50410.02

Tubo gas alta pressione con security FR, L=450 mm



015 50410.13

Tubo gas alta pressione con Security FR, L=750 mm



015 50420.03

Tubo gas alta pressione 75cm attacco bombola CROAZIA, L=750 mm



015 04-586-CR

Tubo gas AP 750 con valvola Security attacco EU, L=750mm



015 71-887-08

Tubo gas alta pressione FR, L=450 mm




015 71-684-02

Tubo gas alta pressione DE, L=450 mm



015 71-684-12

Tubo gas alta pressione IT, L=750 mm

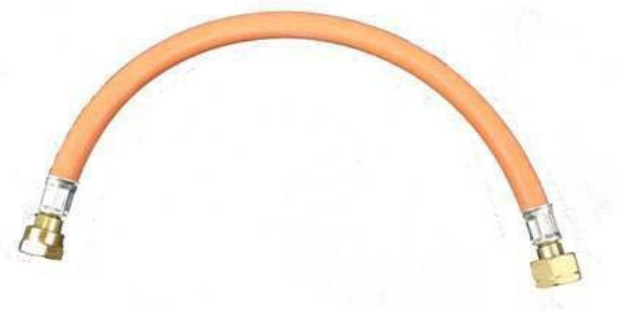

015 71-687-01


Tubo flessibile 40cm alta pressione attacco italia



015 F40I

015 F40IY

Tubo flessibile AP con raccordo 90° ITALIA 40cm, L=400

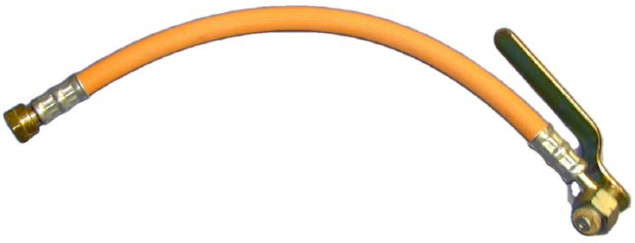

015 F40I90

015 F40I90Y

Raccordo flessibile 80cm con innesto rapido, L=800 mm



015 04-222

Raccordo flessibile 150cm con innesto rapido, L=1.500 mm



015 04-224-00

015 04-224-00Y

Raccordo flessibile 400cm con innesto rapido, L=4.000 mm



015 04-400CM

Raccordo flessibile gas 40cm con innesto rapido, L=400 mm



015 04-402-00

Tubo gas bassa pressione 80cm attacco 1/4, L=800 mm



015 04-407-00

Tubo flessibile linea grill 80cm media pressione - blister, L=80 cm



015 64-407-00Y

Tubo flessibile linea grill 150cm media pressione - blister, L=150 cm



015 64-455-00Y

Raccordo flessibile PVC, L=400 mm



015 ES40

015 ES40Y

Raccordo flessibile PVC, L=800 mm



015 ESA
015 ESAY

Raccordo flessibile PVC, L=800 mm



015 ESA10
015 ESA10Y

Raccordo flessibile PVC, L=1.500 mm



015 ESB
015 ESBY

Raccordo flessibile PVC, L=3000 mm



015 ESL
015 ESLY

Tubo gas in PVC bassa pressione, L=50 m



015 NDSI

Tubo gas in PVC bassa pressione, L=50 m



015 NDS

Dado esagonale in acciaio
ø 10 mm



015 MC10

Dado esagonale in acciaio
ø 10 mm



015 MC10Y

Dado esagonale in acciaio
ø 8 mm



015 MC8

Dado esagonale in acciaio
ø 8 mm



015 MC8Y

Nipplo con raccordo maschio
ø 22 mm / 1/4“




011 1900-104

Nipplo per tubo 12 mm
ø 12 mm / 1/4“



011 2950-135

Ogiva in ottone per tubo gas in rame
8 ø mm



015 SR8-R

Ogiva in ottone per tubo gas in rame
ø 8 mm



015 SR8-RY

Ogiva in acciaio per raccordo gas



015 SR8-A100

Ogiva in acciao per raccordi gas
ø 10 mm



015 SR8-A10Y

Ogiva in ottone per raccordo gas
ø 8 mm



015 SR8

Ogiva in ottone per raccordo gas
ø 8 mm



015 SR8-10Y

Ogiva in ottone per raccordo gas
ø 8 mm



015 SR8MS-100

Ogiva in ottone per raccordo gas
ø 10 mm



015 SR10MS-100

Ogiva in ottone per racordi gas
ø 10 mm



015 SR10MSY

Ogiva in acciaio per raccordo gas
ø 10 mm



015 SR10-100

Ogiva in acciaio per raccordo gas
ø 10 mm



015 SR10-10Y

Tappo chiusura 8 mm



015 BS8-100

Tappo chiusura 8 mm - Blister 5pz



015 BS-5Y

Tappo chiusura 8 mm



015 BS-10K

Tappo chiusura 10 mm



015 BS10-100

Tappo chiusura 10 mm Blister



015 BS10-5Y

Tappo chiusura 10 mm



015 BS10-10K

Raccordo 8 mm x 1/2“ zincato



015 07-078-00

Raccordo dritto in acciaio 8/10mm



015 07-223-00

Raccordo dritto in acciaio



015 07-223-00Y

Raccordo dritto 1/4“ SX



015 14-04-000

Kit integrativo 10 mm per duocontroll



015 5002.611

Raccordo regolatore con dado giunzione



015 74-516-00

Raccordo dritto
ø 10 mm / 10 mm, L=50 mm



015 AD10-VK5

Raccordo dritto
ø 8 mm / 8 mm, L=50 mm



015 AD8

Raccordo dritto tubo 10mm/10mm



015 G10
015 G10Y

Raccordo dritto 10/tubo8mm x VK



015 G10-Z8
015 G10-Z8Y

Raccordo riduzione dritto diametro 8/10mm



015 G10/8
015 G10/8Y

Raccordo dritto riduzione diametro 12/8mm



015 G12/8

Raccordo dritto in acciaio
ø 8 mm / 8 mm



015 G8
015 G8Y

Raccordo dritto in acciaio
ø 8 mm / 8 mm



015 G8-A
015 G8-AY

Raccordo dritto in acciaio
ø 8 mm / 6 mm



015 G8/6
015 G8/6Y

Raccordo portagomma per regolatori gas



015 PG
015 PGY

Raccordo portagomma per regolatori gas



015 PGO
015 PGOY

Raccordo dritto in ottone



015 RCF

Raccordo dritto per regolatori FR
ø 8 mm



015 RRF

Riduzione IT. per regolatori Tedeschi



015 IM
015 IMY

Set di 3 raccordi

Permette di collegare il regolatore gas ITALIANO alle principali bombole EUROPEE (Germania, Francia, nordEU)



015 EUROSET

Raccordo gas a gomito passaparete
ø 8 mm / 8 mm



015 RGPP

Raccordo 90° collegamento regolatore-tubo AP



015 RR90
015 RR90Y

Raccordo per regolatori 90° M20X1,5 attacco TEDESCO



015 RRD
015 RRDY

Raccordo a gomito
ø 10 / 10 mm



015 W10
015 W10Y

Raccordo a gomito
ø 8 / 8 mm



015 W8
015 W8Y

Raccordo a gomito
ø 8 / 8 mm



015 W8-A
015 W8-AY

Raccordo a gomito per tubo rigido
ø 8 / 8 mm




015 W8Z8
015 W8Z8Y

Raccordo a gomito con riduzione
ø 10 / 8 mm



015 WR10

Raccordo a gomito in ottone 8mm
ø 8 / 8 mm



015 WSV8-MS

VALVOLE E RACCORDI - RACCORDI A T

Raccordo portagomma 3 vie



015 PG3
015 PG3Y

Raccordo a T con riduzione
ø 10 / 10 / 8 mm



015 T10/10/8
015 T10/10/8Y

Raccordo a T con riduzione
ø 10 / 8 / 8 mm



015 T10/8/8

Raccordo a T con riduzione
ø 10 / 8 / 10 mm



015 T10/8
015 T10/8Y

RACCORDO A T DIA. 8X8X8 MM
ø 8 / 8 / 8 mm



015 T8
015 T8Y

Raccordo a T con riduzione
ø 8 / 10 / 8 mm



015 T8/10/8
015 T8/10/8Y

VALVOLE E RACCORDI - INNESTI RAPIDI

Raccordo per innesto rapido GAS



015 02-450-04
015 02-450-04Y

Innesto rapido con portagomma ø 6 mm



015 02-450-25
015 02-450-25Y

Innesto rapido con portagomma ø 8 mm



015 02-450-40
015 02-450-40Y

Innesto rapido per presa acqua



015 02-450-42
015 02-450-42Y

VALVOLE E RACCORDI - VALVOLE

Valvola gas a T manuale



015 MUV
015 MUVY

Valvola a T inversione 8 mm




015 UV10

Valvola a T inversione 10 mm



015 UV8
015 UV8Y

Valvola M14x1 / M12x1

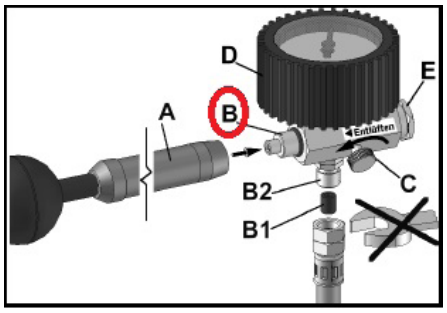

015 02-600-75

Valvola 8 mm per Set Control gas



015 02-618

Valvola 10 mm per Set Control gas



015 02-618-10

Valvola automatica di sovrapressione SBS/MA15 2bar




015 02-836-01

Valvola gas per bombola butano serie marine



015 09-737-01

Blocco valvole 4 vie completo di dadi ed ogive - 10 mm

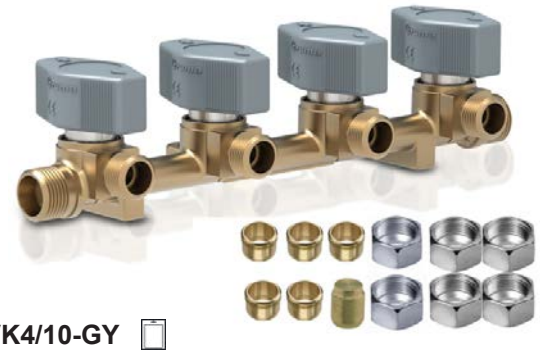

015 VK4/10-GY
015 VK4/10-G

Blocco valvole 4 vie completo di dadi ed ogive - 8 mm



015 VK4-GY
015 VK4-G

Blocco valvole 3 vie completo di dadi ed ogive - 10 mm



015 VK3/10-G

Blocco valvole 3 vie completo di dadi ed ogive - 8 mm



015 VK3-GY
015 VK3-G

Blocco valvole 2 vie completo di dadi ed ogive - 10 mm



015 VK2/10-G

Blocco valvole 2 vie completo di dadi ed ogive - 8 mm



015 VK2-GY
015 VK2-G

Valvola gas 8mm Blister



015 K8-GY
015 K8-G

Valvola gas con attacco rapido blister



015 KV8-GY
015 KV8-G

Valvola deviazione con attacco rapido
Include 2 dadi ed ogive ø 8 mm.



015 AKV8-G
015 AKV8-GY

GOK
Components • Solutions • Systems



Blocco 4 valvole a leva LUNGO per impianto gas - 8 mm



015 GK4NL-8

Blocco 4 valvole a leva CORTO per impianto gas - 8 mm



015 GK4NC-8

Blocco 4 valvole a leva LUNGO per impianti gas - 10 mm



015 GK4NL-10

Blocco 4 valvole a leva CORTO per impianto gas - 10 mm



015 GK4NC-10

Blocco 3 valvole a leva LUNGO per impianto gas - 8 mm



015 GK3NL-8

Blocco 3 valvole con leva CORTO per impianto gas - 8 mm



015 GK3NC-8

Blocco 3 valvole a leva LUNGO per impianto gas - 10 mm



015 GK3NL-10

Blocco 3 valvola a leva CORTO per impianto gas - 10 mm



015 GK3NC-10

Blocco 2 valvole a leva LUNGO per impianto gas - 8 mm



015 GK2NL-8

Blocco 2 valvole a leva CORTO per impianto gas - 8 mm



015 GK2NC-8

Blocco 2 valvole a leva LUNGO per impianto gas - 10 mm



015 GK2NL-10

Blocco 2 valvole a leva CORTO per impianto gas - 10mm



015 GK2NC-10

Valvola chiusura gas singola - 8 mm



015 GK1N-8

Regolatore gas 29mbar 1,5KG/H marine



015 01-114-18

Regolatore gas 90° 30Mb 0.8Kg/h marine



015 01-280-04

Regolatore gas 30Mbar 0,8kh/h EN61 marine



015 01-280-06

Regolatore gas 30Mbar 0,8Kg/h marine



015 01-280-18

Regolatore gas 30mbar 1,5KG/H uscita 90° MARINE



015 01-290-07

Tubo gas flessibile PS10bar 400mm, L=400



015 04-217-10

Tubo flessibile gas 60cm 10Bar marine



015 04-407-15

Tubo flessibile gas BP 400mm 10bar, L=400



015 04-436-02

Tubo flessibile gas 40cm 10 bar marine



015 04-440-01

Tubo flessibile gas 80cm 10bar MARINE/Rvs



015 04-440-07

Tubo flessibile gas 100cm 10 bar ottone marine



015 04-440-08

Tubo flessibile gas 100cm 10 bar ottone marine/rvs



015 04-440-11

Tubo flessibile gas 60cm 10 bar marine



015 04-440-18

Tubo flessibile gas 60cm 10 bar ottone marine



015 04-440-19

Tubo flessibile gas 80cm 10 bar marine



015 04-440-21

Tubo flessibile gas 40cm 10 bar marine



015 04-440-22

Tubo flessibile gas marine 10Bar - 100cm



015 04-454-15

Tubo flessibile gas 150cm 10 bar marine PVC



015 04-455-00

Tubo flessibile gas marine 10Bar - 200cm



015 04-456-00

Tubo flessibile gas 80cm 10 bar marine



015 04-440-37

Tubo flessibile gas 100cm 10 bar marine



015 04-440-36

Tubo gas Gok



015 04-449-05

Valvola a sfera marine 5/20 bar



015 02-700-07

Valvola gas a sfera 5/20 Bar marine



015 02-700-08

Raccordo dritto 8x8 ottone serie marine



015 07-602-00

Raccordo ottone a gomito 8x8 serie MARINE



015 07-608-00

Raccordo 10x10 zincato



015 07-873-00

Raccordo ottone 8x8 serie MARINE




015 07-880-00

Camino a parete modello nautico x Truma combi.



011 CWM

Camino nautico a tetto per stufe Trumatic c



011 DKM3

Kit scarico nautic.tetto e24/boiler



011 EMD24

Lubrificante MARINE per tubo confezione 100gr



015 07-599-50

Kit candela/piezoelettrico piani cottura Dometic L=250mm



028 KIT-CAND

Termocoppia fornello SMEV con spina e rosetta



028 TSF-350

Valvola regolazione gas (senza manopola) fornelli SMEV



028 VRG

Kit candela/piezoelettrico piani cottura Dometic L=400mm



028 KIT-CAND400

Termocoppia per fornello SMEV



028 TER-350

Termocoppia piano cottura Dometic con spina e rosetta



028 TRMC-250

Termocoppia piano cottura Dometic con spina e rosetta



028 TRMC-350

Profilo PVC marrone con biadesivo



026 E856M

Accenditore per fornello SMEV



028 ACC-FS

Coperchio in vetro nero per piano cottura rettangolare Dometic HBG 3440



028 CPV-HBG3440

Coperchio in vetro bianco per piano cottura SMEV



028 CPVB-S

Coperchio vetro nero per piano cottura SMEV rettangolare



028 CPVN-S

Coperchio in vetro nero per piano cottura Dometic KSK2008 (3 fuochi in linea)



028 CPVNKSK2008

Coperchio vetro per piano cottura SMEV personalizzato LAIKA



028 CPVTL-S

Coperchio in vetro nero per piano cottura triangolare Dometic PI90XX



028 CVN

Griglia rotonda acciaio inox per piano cottura Dometic



028 GF-177

Griglia rotonda acciaio inox piano cottura Dometic



028 GF-192

Accenditore piezoelettrico per piano cottura SMEV



028 ACC-PCS

Anello copriforo per coperchi in vetro piani cottura Smev/Dometic



028 AN-CPVTL

Tasto piezo-elettrico rettangolare per piani cottura SMEV/Dometic



028 CA-FO

Cerniera per coperchio piano cottura SMEV



028 CEPC-S

Griglia rotonda acciaio inox per piano cottura Dometic



028 GF-207

Gommini per griglie fornello SMEV nere (Confezione 8pz)



028 GUA-S

Kit fissaggio per piani cottura/lavelli Dometic colore bianco



028 KFL-S

Kit griglia e leccarda (vassoio) per forno SMEV F0211



028 KGL-S

Kit cappello bruciatore nero per piani cottura Dometic



028 KIT-CB

Kit cappello bruciatore nero per piani cottura Dometic



028 KIT-CB45

Kit cappello bruciatore nero per piani cottura Dometic



028 KIT-CB60

Kit cappello bruciatore nero per piani cottura Dometic



028 KIT-CB75

Kit cappello bruciatore nero per piani cottura Dometic



028 KIT-CBAI

Kit 3 pezzi coperchio bruciatori fornelli inox c/ viti



028 KIT-CBV

Kit coperchi bruciatori fornelli inox SMEV con viti inox (cf 3 pezzi)



028 KIT-CBVM

Kit cerniere sportello per forno SMEV FO260 (coppia)



028 KIT-CEFO

Kit 3 pezzi manopole gas fornello Dometic (PICE88-94-99) cromo/nero



028 KIT-MAN

Lampadina forno Smev/ Dometic Cm/FOCM



028 LAMP-F

PIANI COTTURA - RICAMBI DOMETIC - SMEV

Manopola per luce forno Dometic CM/FOCM



028 MAN-LF

Molla chiusura/blocco porta per sportello forno SMEV



028 MCSF-S

Manopola fornello tonda per piano cottura Dometic (1PZ)



028 MF-CE09DF

Manopola fornello Dometic HSG 3436 nero/ inox



028 MF-HSG3436

Manopola fornello SMEV/ Dometic colore nero



028 MFAN-S

Maniglia nera per porta forno SMEV F0211



028 MFN-S

Kit 3pz manopole tonde satinate fornello Dometic CE09



028 MFS-CE09D

Gommino nero tondo per griglie fornelli Dometic/ SMEV



028 SGG

Tappo nero copertura viti per piani cottura/lavandini Dometic/SMEV (8PZ)



028 TBF

Valvola gas fiamma grande



028 VGFG

VALVOLA GAS FIAMMA PICCOA CPL.UG48



028 VGFP

PIANI COTTURA - RICAMBI THETFORD

Vetro coperchio per piano cottura Thetford Top Line - nero



023 TH-21930

Coperchio in vetro per piano cottura Thetford TopLine 169



025 TH-21930

Termocoppia L300mm m.faston fc 1349

116 4000570

Termocoppia L600mm m.faston fc 1349

116 4000069

Termocoppia L450mm m.faston fc 1349

116 4000571



05 - VEICOLO

MSW by O·Z


MSW 40 VAN



MSW 48 VAN



MSW 99 VAN

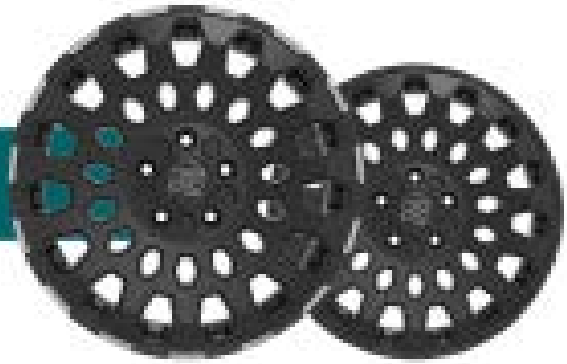

FINO A 1.350 KG PER RUOTA

MSW 40 VAN: 6,5x16" (5 FORI)
MSW 48 VAN: 6,5x16" (5 E 6 FORI) + 7x17" (5 FORI) + 7,5x18" (5 FORI)
MSW 99 VAN: 6,5x16" + 8x17" + 8x18" (5 FORI)

FINITURE ESCLUSIVE

COMPATIBILI CON BULLONI ORIGINALI

WINTER PROOF

FINO A 16" PER CAMPER/ MOTORHOME
FINO A 18" PER VAN

Per identificare correttamente il modello di cerchio adatto al vostro veicolo, vi chiediamo di volerci fornire il ***Numero di Targa*** *e il* ***codice di omologazione EWG*** *che trovate nel campo* ***K*** *del libretto di circolazione*

Cerchio in lega MSW 48VAN 6.5x16“ 5x118 Fiat Ducato - Gloss black

Compatibile con veicoli:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper dal 2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Opel Movano dal 2021

Foratura mozzo: 5x118
Canale: 6.5
Diametro 16“
Carico massimo su ruota: 1350 kg



026 W48GB16DUC

Cerchio in lega MSW 48VAN 6,5x16 5x160 Ford Transit - Gloss black

Compatibile con veicoli:
- Ford Transit Facelift 2006 - 2023

Mozzo: 160
Numero fori: 5
Diametro: 16“
Canale: 6.5



026 W48GB16TR

Cerchio in lega MSW 48VAN 6.5x16“ 5x118 Fiat Ducato - Matt Black

Compatibile con veicoli:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper dal 2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Opel Movano dal 2021

Foratura mozzo: 5x118
Canale: 6.5
Diametro 16“
Carico massimo su ruota: 1350 kg



026 W48MB16DUC

Cerchio in lega MSW 48VAN 6,5x16 5x160 Ford Transit - Matt black

Compatibile con veicoli:
- Ford Transit Facelift 2006 - 2023

Mozzo: 160
Numero fori: 5
Diametro: 16“
Canale: 6.5



026 W48MB16TR

Cerchio in lega MSW 99VAN 6.5x16“ 5x118 Lip Polished/Matt Black

Compatibile con veicoli:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper dal 2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Opel Movano dal 2021

Foratura mozzo: 5x118
Canale: 6.5
Diametro 16“
Carico massimo su ruota: 1350 kg



026 W99LP16DUC

Cerchio in lega MSW 99VAN 6.5x16“ 5 x 118 Matt black

Compatibile con veicoli:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper dal 2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Opel Movano dal 2021

Foratura mozzo: 5x118
Canale: 6.5
Diametro 16“
Carico massimo su ruota: 1350 kg



026 W99MB16DUC



VB airsuspension



Sospensione pneumatica 6,5“ con manometri



Le sospensioni VB-EuroAir rappresentano il punto di partenza per la modi!ca e il miglioramento delle sospensioni del veicolo.

Regolabili manualmente, entro certi limiti, ed installabili su veicoli con molle a balestra. I soffietti pneumatici, montati tra il telaio e l’asse posteriore, supportano le molle a balestra esistenti e, non essendo collegati tra loro, permettono di regolare separatamente il lato sinistro e quello destro attraverso due valvole di riempimento/ interruttori (a seconda del modello). Tale sistema a doppia camera assicura la stabilizzazione del veicolo anche in caso di distribuzione di carico non uniforme.

VANTAGGI DI EUROAIR
Montaggio semplice (non sono necessarie forature, saldature o tagli).
Sviluppato in collaborazione con VB-Airsuspension.
Livello di marcia più alto e maggiore corsa della molla.
Maggiore stabilità.
Minore rischio di posizione asimmetrica grazie al sistema a doppia camera.
Forza elastica variabile.
Protezione da danni su allestimento, equipaggiamento e carico.
Posizione di marcia corretta a pieno carico.
Minore sollecitazione a carico degli ammortizzatori

026 EUROAIR

Sospensione 8“ doppia balza VB Semiair Ducato



Sospensione pneumatica posteriore per veicoli su chassis longheronato e pianalato con sospensione posteriore a balestra (NO ALKO) Manometri su supporto a mezzaluna per inserimento a cruscotto.

Si compone di una coppia di soffietti da 8“ in gomma ad alta resistenza, con integrato al loro interno anche il tampone di finecorsa. In questo modo anche in caso di foratura del soffietto stesso il veicolo potrà proseguire la marcia.
Staffe, bulloneria e piastre per installazione, così come i tubi, sono appositamente progettati e omologati da VB-AIRSUSPENSION su specifiche del telaio Stellantis, sia in versione VAN che Camping-Car e permettono il montaggio direttamente al posto del tampone di fine-corsa senza ulteriori modifiche o adattamenti.

I VANTAGGI DEL SISTEMA VB-SEMIAIR:
Livello di marcia più alto e maggiore corsa della molla
Maggiore stabilità/Meno sollecitazioni sugli ammortizzatori
Posizione di marcia corretta a pieno carico/Posizione obliqua del veicolo ridotta
Sistema plug-and-play per un‘installazione rapida

026 SEMIAIR-DUC

Kit sospensione aria doppia balza VB 8“ con compressore - veicoli Stellantis

Sospensione pneumatica posteriore per veicoli su chassis longheronato e pianalato con sospensione posteriore a balestra (NO ALKO)
Si compone di una coppia di soffietti da 8“ in gomma ad alta resistenza, con integrato al loro interno anche il tampone di finecorsa. In questo modo anche in caso di foratura del soffietto stesso il veicolo potrà proseguire la marcia.

Staffe, bulloneria e piastre per installazione, così come i tubi, sono appositamente progettati e omologati da VB-AIRSUSPENSION su specifiche del telaio Stellantis, sia in versione VAN che Camping-Car e permettono il montaggio direttamente al posto del tampone di fine-corsa senza ulteriori modifiche o adattamenti.

Nel kit è compreso un compressore, comandato direttamente dal pannello di controllo a cruscotto. Il pannello, installato nel lato portaoggetti a sinistra del piantone sterzo racchiude i manometri e il sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio, integrandosi perfettamente con le forme del cruscotto.

I VANTAGGI DEL SISTEMA VB-SEMIAIR:
Livello di marcia più alto e maggiore corsa della molla
Maggiore stabilità/Meno sollecitazioni sugli ammortizzatori
Posizione di marcia corretta a pieno carico/Posizione obliqua del veicolo ridotta
Sistema plug-and-play per un‘installazione rapida



026 AIR-COMFORT

Mostrine per manometri sospensioni VB a cruscotto - veicoli Stellantis



026 MO-D-X250

Mostrine per manometri Ducato X250 con freno a mano elettronico



026 MO-DFE-X250

Sospensioni Semi-Air Iveco Daily 1999-2005

Specifico per Iveco Daily dal 99 al 2005

2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.

Gomma di alta qualità. Fissaggio diretto al posto tampone di fine corsa.

Tampone di fine corsa integrato.



026 SEMIAIR-ID

Sospensione ad aria VB Air Comfort 8“ con compressore - Ford Transit

Montaggio su Ford Transit, trazione anteriore, V363.
2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.
Gomma di alta qualità.
Fissaggio diretto al posto tampone di fine corsa.

Mostrina manometri a mezzaluna, da montare al lato del volante.

Tampone di fine corsa integrato.



026 AIR-COM-FT

Sospensioni Semi-Air Ford Transit DRW

2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.

Gomma di alta qualità.
Fissaggio diretto al posto tampone di fine corsa.

Mostrina manometri a mezzaluna, da montare al lato del volante.

Tampone di fine corsa integrato.



026 SEMIAIR-DRW

Sospensioni Semi-Air Ford Transit con 2 manometri

Specifico per Ford Transit V362.

2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.

Gomma di alta qualità.
Fissaggio diretto al posto tampone di fine corsa.

Tampone di fine corsa integrato.



026 SEMIAIR-FD

Sospensioni Semi-Air Ford Transit Custom

Specifico per Ford Transit Custom.
2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.
Gomma di alta qualità.
Fissaggio direttoal posto tampone di fine corsa.
Tampone di fine corsa integrato.
senza manometri.



026 SEMIAIR-FTC

Sospensioni Semi-Air Mercedes Sprinter 1996-2006

Specifico per Mercedes Sprinter dal 1996 al 2006

2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.

Gomma di alta qualità.
Fissaggio diretto al posto tampone di fine corsa.

Tampone di fine corsa integrato.



026 SEMIAIR-MS

Sospensioni Semi-Air Renault Master

Specifico per Renault Master.
2 soffietti pneumatici da 8 „, doppia balza.
Gomma di alta qualità.
Fissaggio direttoal posto tampone di fine corsa.
Tampone di fine corsa integrato.



026 SEMIAIR-RM

Molle di rinforzo anteriori VB CoilSpring Light- Fiat Ducato

Caratteristiche specifiche di VB-CoilSpring:

Molla in lega di acciaio
La lunghezza e numero di spire è specifica per il carico del veicolo

Compatibili con:

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006

Opel Movano dal 2021



026 CS-LIGHT

Molle anteriori Comfort Ducato/Boxer/Jumper X250 X290

Caratteristiche specifiche di VB-CoilSpring:

Molla in lega di acciaio
La lunghezza e numero di spire è specifica per il carico del veicolo

Compatibili con:

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006

Opel Movano dal 2021



026 CS-COMFORT

Molle Posteriori Ducato X 250 / X290

VB-COILSPRING CONTIENE:

Molle sostitutive o supplementari
Materiale di fissaggio

Istruzioni di montaggio

Documentazione approvazione



026 CS-POS-D

Molle anteriori vw t5/6

montaggio su VW T5/ T6 dal 2003 ad oggi.



026 CS-ANT-T56

Molle posteriori vw t5/6 heavy

VB-COILSPRING CONTIENE:

Molle sostitutive o supplementari

Materiale di fissaggio

Istruzioni di montaggio

Documentazione approvazione



026 CS-POS-T56

Kit manometro per sospensioni ad aria



026 KIT-MAN

Soffietto per sospensione aria 6,5“

soffietto di ricambio per Euroair.




026 EUROAIR-S

Semi-Air extension kit universale



026 SEMIAIR-EKU

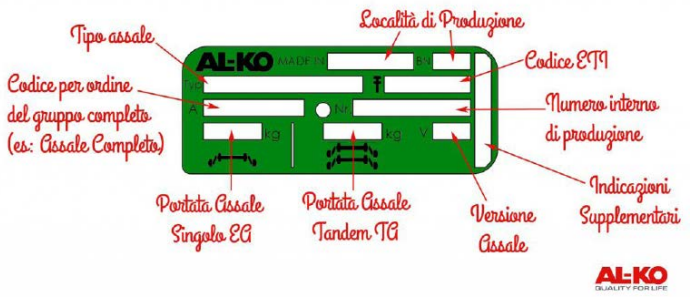

Se il veicolo è allestito con un telaio ALKO, per ottenere il preventivo per la sospensione adatta al veicolo inviare la foto dell‘etichetta telaio oltre al libretto di circolazione.

Alu Jacks - Martinetto in alluminio brillantato
Confezione di 4 pezzi sovrapponibili nel trasporto.
Regolabili in altezza da min. 28 cm a max 43 cm.
Peso: 0,9 kg caD. / Portata:1000 kg cad.



026 00680-01

Plastic Jacks - Martinetto in plastica resistente agli UV
Confezione di 4 pezzi sovrapponibili nel trasporto.
Regolabili in altezza da min. 31 cm a max 44 cm.
Peso: 0,8 kg cad. / Portata: 750 kg cad.



026 00680C01G

Coppia piedini stabilizzatori acciaio, 29/45cm
Altezza minima 290 mm / massima 450 mm
Capacità statica 600 kg / Portata sollevabile 400 kg




026 PS45B

Coppia piedini stabilizzatori acciaio, 34/54 cm
Altezza minima 340 mm / massima 540 mm
Capacità statica 600 kg / Portata sollevabile 400 kg



026 PS54A

Girabacchino per piedini 19mm, L=850mm

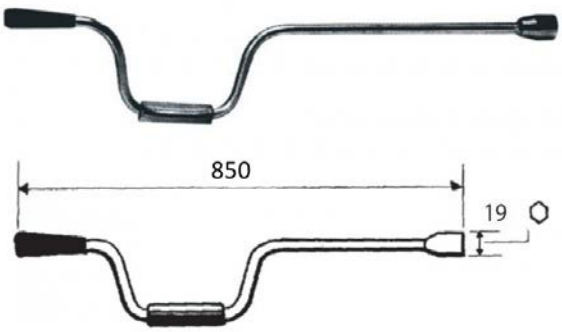

026 25

Plates: Kit di quattro basi antisprofondamento altamente rinforzate.



026 97901-056

Plates Pro: Kit di quattro basi antisprofondamento con quattro fermi per fissare le basi sui martinetti.



026 97901-057

Level Bag



026 05950A02B

Level Pro

Portata: 5,0 t
Sovrapponibile: Si
Confezione da 2 pezzi - 43x17x9 cm



026 97901-011

Level System Magnum

Portata: 8,0 t
Sovrapponibile: Si
Confezione da 2 pezzi - 50x20x9 cm



026 97901-015

Level System Jumbo

Portata: 12,0 t
Sovrapponibile: Si
Confezione da 2 pezzi
Ideale per ruote gemellate - 60x26x12 cm



026 97901-016

Chock Level



026 97901-037

Level Up

Portata: 5,0 t - Non sovrapponibile
Livelli: 3 - Confezione da 2 pezzi
57x20x13 cm



026 97901-038


Grip System



026 97901-055

Kit Level up Premium

Portata: 5,0 t - Non sovrapponibile
3 Livelli (7, 13, 17 cm) Level Bag Premium inclusa. Confezione da 2 pezzi
83x31x20 cm

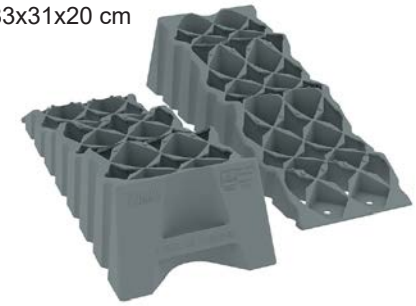

026 97901-058

Kit Level Up

Portata: 5,0 t
Sovrapponibile: No
Livelli: 3
Pratica borsa Level Bag, inclusa di serie
Confezione da 2 pezzi - 57x20x13 cm



026 97901-059

Kit Level Up Premium S

Portata: 5,0 t - Non sovrapponibile
Livelli: 3 posizionate a 4, 8 e 12 cm
Pratica borsa Level Bag, inclusa di serie
Confezione da 2 pezzi - 68x28x16 cm




026 97901-062

Coppia cunei livellatori piccoli 70mm



026 CLIV-HS

Mud Flap Front - Paraspruzzi per Ducato dal 2006

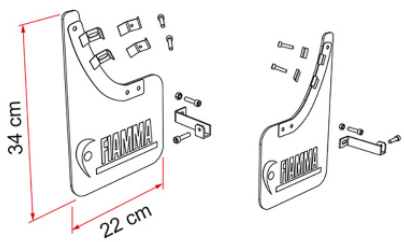

026 06606-01

Fixing-Bar Pro L



026 98655-295

Copertura protettiva per timone rimorchi/caravan/carrelli



026 CPP-H

Cavetto di sicurezza per rimorchi



026 FS

Specchietto supplementare per caravan SCOPE 2pz



026 SPDF-H

Specchietto retrovisore supplementare interno con ventosa



026 SPRI-H

since 1977

Your comfort. Your safety.



Piastra girevole per Ducato X244 dal 1994 al 2006

Fiat Ducato X244 dal 1994 al 2006
Citroën Jumper dal 1994 al 2006
Peugeot Boxer dal 1994 al 2006
Universale: Dx - Sx



026 PGD-244

Piastra girevole per Ford Transit dal 2006 al 2014

Ford Transit dal 2006 al 2014
Universale: Dx - Sx



026 PGF

Kit freno a mano per piastra girevole 026 PGF-2014

Ford Tourneo Custom dal 2012 al 2023 V362
Ford Transit Custom dal 2012 al 2023 V362



026 KITSFM-F

Piastra girevole per Ducato dal 2006 ad oggi

Fiat Ducato X250/X290 dal 2006
Citroën Jumper dal 2006
Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Universale: Dx - Sx



026 PGD

Piastra girevole per Ford Transit dal 2014

Ford Transit dal 2014
Ford Transit Custom dal 2012 al 2023 Model V362
Ford Tourneo Custom dal 2012 al 2023 Model V362
Universale: Dx - Sx



026 PGF-2014

Piastra girevole per Mercedes Sprinter dal 2006

Mercedes Sprinter dal 2006
Volkswagen Crafter dal 2006 al 2016
Universale: Dx - Sx



026 PGM

Piastra girevole per Renault Master dal 2011 freno a mano manuale

Renault Master dal 2011 freno a mano manuale
Opel Movano dal 2010 al 2021
Universale: Dx - Sx



026 PGRM

Piastra girevole per Renault Master dal 2011 freno a mano elettrico

Renault Master dal 2011 freno a mano elettrico
Opel Movano dal 2010 al 2021
Universale: Dx - Sx



026 PGR-600

Piastra girevole per Renault Trafic dal 2014 lato guida

Fiat Talento dal 2016 al 2020
Nissan NV300 dal 2016 - YTD
Opel Vivaro dal 2014 al 2019



026 PGRT

Piastra girevole per Renault Trafic dal 2014 lato passeggero

Fiat Talento dal 2016 al 2020
Nissan NV300 dal 2016
Opel Vivaro dal 2014 al 2019



026 PGRT-P

Piastra girevole per Iveco Daily dal 1999 al 2013

Iveco Daily dal 1999 al 2013
Universale: Dx - Sx



026 PGI

Piastra girevole per Iveco Daily dal 2014

Iveco Daily dal 2014
Universale: Dx - Sx



026 PGI-YTD

Piastra girevole per Peugeot Expert dal 2016 lato passeggero - Cestello

Citroën Spacetourer dal 2016 - Citroën Jumpy dal 2016
Peugeot Traveller dal 2016 - Toyota ProAce II dal 2016
Opel Vivaro dal 2019
Fiat Scudo dal 2021- Fiat Ulisse dal 2023



026 PGPE

Piastra girevole per Peugeot Expert dal 2016 lato guida

Citroën Spacetourer dal 2016 / Citroën Jumpy dal 2016
Peugeot Traveller dal 2016 / Toyota ProAce II dal 2016
Opel Vivaro dal 2019 / Fiat Scudo dal 2021 / Fiat Ulisse dal 2023
Disponibile Kit freno a mano **026 KITFM-P**



026 PGP

Piastra girevole per Peugeot Expert dal 2016 lato passeggero

Citroën Spacetourer dal 2016 / Citroën Jumpy dal 2016
Peugeot Traveller dal 2016 / Toyota ProAce II dal 2016
Opel Vivaro dal 2019 / Fiat Scudo dal 2021 / Fiat Ulisse dal 2023



026 PGP-P

Kit freno a mano per piastra girevole 026 PGP

Citroën Spacetourerdal 2016 / Citroën Jumpy dal 2016
Peugeot Traveller dal 2016 / Toyota ProAce II dal 2016
Opel Vivaro dal 2019 / Fiat Scudo dal 2021
Fiat Ulisse dal 2023



026 KITFM-P

Piastra girevole per VW T5/T6 dal 2003 al 2023

VW T5/T6 dal 2003 al 2023
Universale: Dx - Sx

Disponibile Kit freno a mano **026 KITFM-VW**



026 PGVW-858

Smart Kit - struttura per Ducato Standard predisposizione Combi h.1265mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Standard Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210001

Smart Kit - struttura per Ducato Standard predisposizione Combi h.1116,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Standard Chassis
Peso solo struttura: 16,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210002

Smart Kit - struttura per Ducato Standard puntone dritto h.1199,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Standard Chassis
Peso solo struttura: 15,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210003

Smart Kit - struttura per Ducato Standard puntone dritto h.1116,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Standard Chassis
Peso solo struttura: 14,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210004

Smart Kit - struttura per Ducato Special predisposizione Combi h.1265mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Special Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210101

Smart Kit - struttura per Ducato Van predisposizione Combi h.1116,5 mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2021
Solo per Passo 4035
Van Chassis
Peso solo struttura: 16,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210102

Smart Kit - struttura per Ducato Special puntone dritto h.1199,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Special Chassis
Peso solo struttura: 15,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210103

Smart Kit - struttura per Ducato Special puntone dritto h.1116,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Passo 3000-3450-3800-4035
Special Chassis
Peso solo struttura: 14,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210104

Smart Kit - struttura per Ducato Van predisposizione Combi h.1265mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Solo per Passo 4035
Van Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210201

Smart Kit - struttura per Ducato Van predisposizione Combi h.1116,5 mm

Descrizione Tecnica:
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Solo per Passo 4035
Van Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg.

Optional:

Isofix 026 SC11310

Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270.



026 9SK0210202

Smart Kit - struttura per Ducato Van puntone dritto h.1199,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Solo per Passo 4035
Van Chassis
Peso solo struttura: 15,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210203

Smart Kit - struttura per Ducato Van puntone dritto h.1116,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006
Opel Movano dal 2022
Solo per Passo 4035
Van Chassis
Peso solo struttura: 14,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210204

Smart Kit - struttura per Ducato Van puntone decentrato h.1264,5mm

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer dal 2006 ,Opel Movano dal 2022
Passo 3450: 2 posizoni 2360-2405
Passo 4035: 3 posizoni 2360-2405-2930
Possibile posizione fissa dall'asse della traversa
Peso solo struttura: 16 Kg
Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210301

Smart Kit - struttura per Master Standard puntone dritto h.1199,5mm

Renault Master da 2011
Passo 3182-3682-4332
Standard Chassis
Peso solo struttura: 15,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210401

Smart Kit - struttura per Master Standard puntone dritto h.1116,5mm

Renault Master da 2011
Passo 3182-3682-4332
Standard Chassis
Peso solo struttura: 14,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210402

Smart Kit - struttura per Master Van puntone decentrato h.1264,5mm

Renault Master da 2011
Passo 3182-3682-4332
Van Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210501

Smart Kit - struttura per Ford Skeletal puntone dritto h.1149,5mm.

Ford Skeletal dal 2014
Passo 3300-3750-3954
Ford Skeletal Chassis
Peso solo struttura: 14 Kg

Optional:
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210601

Smart Kit - struttura per Transit Van predisposizione Combi h.1116,5mm

Ford Transit Van dal 2014
Passo 3750
Ford Transit Van Chassis
Peso solo struttura: 16,5Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta 026 PT11632 oppure 026 PTC1270



026 9SK0210701

Smart Kit - struttura per Transit Van puntone decentrato h.1114,5mm

Ford Transit Van dal 2014
Passo 3750
Ford Transit Van Chassis
Peso solo struttura: 16,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0210801

Smart Kit - struttura per Transit Van puntone decentrato h.1264,5mm

Ford Transit Van dal 2014
Passo 3750
Ford Transit Van Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0210802

Smart Kit - struttura per Crafter Van puntone decentrato h.1114,5mm

Volkswagen Crafter dal 2016
Man TGE dal 2016
Passo 3640-4490
VW Crafter Chassis
Peso solo struttura: 16,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0210901

Smart Kit - struttura per Crafter Van puntone decentrato h.1264,5mm

Volkswagen Crafter dal 2016
Man TGE dal 2016
Passo 3640-4490
VW Crafter Chassis
Peso solo struttura: 16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11340
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0210903

Smart Kit - struttura per Iveco Daily puntone dritto h.1199,5mm

Iveco Daily dal 2014
Passo 3000-3450-3800-4035
Iveco Daily Chassis
Peso solo struttura: 15,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0211001

Smart Kit - struttura per Iveco Daily puntone dritto h.1116,5 mm

Iveco Daily dal 2014
Passo 3000-3450-3800-4035
Iveco Daily Chassis
Peso solo struttura: 14,5 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0211002

Smart Kit - struttura per Iveco Daily predisposizione Combi h.1265mm

Iveco Daily dal 2014
Passo 3000-3450-3800-4035
Iveco Daily Chassis
Peso solo struttura:
16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0211003

Smart Kit - struttura per Iveco Daily predisposizione Combi h.1116,5 mm

Iveco Daily dal 2014
Passo 3000-3450-3800-4035
Iveco Daily Chassis
Peso solo struttura:
16 Kg

Optional:
Isofix 026 SC11310
Poggiatesta
026 PT11632 oppure
026 PTC1270



026 9SK0211004

Coppia poggiatesta schiumati su struttura - Interasse 158 mm



026 PT11632

Poggiatesta singolo a parete schiumato - Interasse 50 mm



026 PTC1270

Sistema Isofix per struttura cinture standard e predisposizione Combi



026 SC11310

Sistema Isofix per struttura cinture decentrata



026 SC11340

RELAX SEAT

Relax Seat System Premium con telecomando wi-fi per Fiat Ducato dal 2006

Comodo poggiapiedi elettrico che installlato sul sedile originale della cabina senza doverlo smontare, lo trasforma in una vera e propria poltrona relax.
Regola lo schienale, ruota il sedile, solleva il poggiapiedi con il telecomando wireless fino all'altezza desiderata e trasforma il sedile in una poltrona chaise-longue per il massimo comfort a bordo.



Omologato secondo le direttive R14 e R17

Fiat Ducato dal 2006 - oggi
Citroën Jumper dal 2006 - oggi
Peugeot Boxer dal 2006 - oggi
Opel Movano dal 2022 - oggi

026 RELAX-SEAT





Kit cuscineria Smart Bed CTA per dinette con sistema letto - con tappezzeria

Kit cuscineria con tappezzeria dinette completo di schienale, poggiatesta imbottito, cuscino lombare/letto. Cuscino di seduta sdoppiato, allungabile e trasformabile in letto. In posizione di marcia si ripiega su se stesso per limitare al minimo l'ingombro.
Tessuto nero/melange compatibile con tappezzeria Fiat Ducato STD



Larghezza totale 850mm
Altezza seduta 680 mm
Altezza poggitesta 300 mm
Lunghezza seduta 430 mm
Lunghezza letto1710 mm (seduta aperta)

026 TA01518

Kit cuscineria SmartSeat CTA per sistema dinette - con tappezzeria



Kit cuscineria con tappezzeria dinette completo di schienale, poggiatesta imbottito, cuscino lombare/letto. Cuscino prolunga per completo letto non incluso. Tessuto nero/melange compatibile con tappezzeria Fiat Ducato STD

Larghezza totale 850mm
Altezza seduta 680 mm
Altezza poggitesta 300 mm
Lunghezza seduta 430 mm

026 TA01519

Struttura pieghevole EasyBed per trasformazione dinette

EasyBed è una soluzione letto pieghevole aggiuntivo per una rapida installazione in qualsiasi spazio di seduta del veicolo.
Studiato per una soluzione letto più confortevole, dispone di una rete comoda, leggera e resistente e si installa velocemente alla base della panchetta in legno, lasciando lo spazio necessario di stivaggio.




Grazie alle gambe telescopiche inoltre, l'Easy Bed, può essere adattato a qualsiasi altezza del pavimento

Larghezza: 803 mm
Lunghezza da chiuso: 513 mm
Lunghezza da aperto:1137 mm
Altezza da terra: (min/max) 380/476 mm
Peso: 9.8 kg

026 EASY-BED

Scaletta interna pieghevole h 2080 mm



026 SCA2080

Deluxe DJ Ducato

Scaletta con 6 gradini.

Installazione con Fixing Bar sulla porta sinistra del veicolo.

Permette di abbinare un Carry-Bike montato sulla porta destra.



026 02426-09A

Safe Ladder - Piastra rinforzata di sicurezza per scalette

Completa di pomello con serratura a chiave.



026 98656-480

Roof Rail - 2 barre longitudinali

Sistema di portapacchi composto da 2 barre longitudinali accorciabili, semplice da installare sui tetti dei camper e delle caravan.


I tubi in alluminio anodizzato sono adatti ad un rapido aggancio delle barre
Fixing-Bar Rail
026 98655-075



026 05516-01

Roof Rail Ducato - Portapacchi per H2 / L1,L2,L3


Per sfruttare al massimo il tetto del tuo veicolo, un sistema di portapacchi completo per Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer.

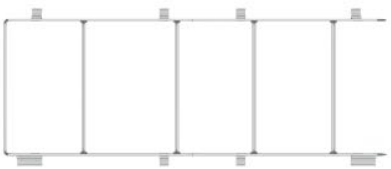

026 05808-01

Roller Roof Rail - Rullo per il carico del portapacchi

Agevola le operazioni di carico di canoe, kayak e altri oggetti, dalla parte posteriore del veicolo

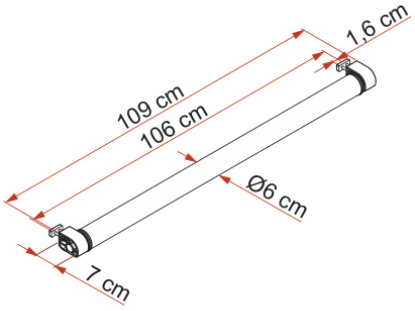

026 06876-01



Step Standard Fiamma



026 02950-01

Step Magnum Fiamma



026 04630-01

Gradino pieghevole Adelaide



026 GP1-H

Gradino pieghevole in alluminio VICTORIA



026 SP-H

Gradino Thule Slide-Out Step G2 12V VAN (Ducato)

Versione 12V

Azionamento a interruttore

Compatibile con tutti gli chassis:

- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano dal 2021



024 89 350

Gradino Thule Slide-Out Step G2 12V VAN (Ducato) - large

Versione 12V

Azionamento a interruttore

Compatibile con tutti gli chassis:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano dal 2021



024 89 351

Gradino scorrevole Thule Slide-Out Step G2 12V

Versione 12V

Azionamento a interruttore



024 89347

Thule Single Step V15 a 12V 460 Aluminium


Compatibilità Camper;Roulotte

Materiali Alluminio anodizzato ondulato

Larghezza del gradino 455 mm

Larghezza totale 455 mm

Azionamento 12V

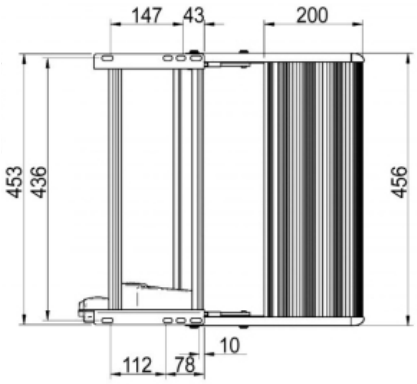

024 89372

Gradino doppio Thule Double Step 12V

Voltaggio nominale 12 V

Larghezza 446 mm

Peso netto 7,3 kg



024 89383

THULE STEP COPERTURA MOTORE EL. V10



022 602264

THULE STEP ASSE MOTORE ELET. V15



022 603114

Oscurante per cabina rotolo 10 mt

Tessuto oscurante auto-aderente altezza 140 cm
Il tessuto oscurante è adatto per oscurare qualsiasi tipo di vetro, finestrino o parabrezza che si tratti di furgone, van, camper o auto.
Si può ordinare la metratura necessaria in una delle tre altezze disponibili e poi sagomarlo e tagliarlo con le forbici a seconda delle esigenze, adattandolo a qualsiasi forma del vetro.
Vantaggi del tessuto oscurante al metro
Il tessuto oscurante Scalabros è facilmente applicabile su qualsiasi tipo di finestrino e parabrezza perché dotato di una superficie auto-aderente che conta un facile posizionamento semplicemente "spalmandolo" sul vetro ed eliminando le eventuali bolle d'aria fra il tessuto e il vetro.
L'altra superficie è rivestita con una pellicola liscia. Questo tessuto evita la formazione di condensa in inverno.
L'oscuramento del mezzo tramite il tessuto oscurante permette, con veicolo al sole, di ridurre il calore interno del 10%.
Manutenzione del tessuto oscurante
Per garantire una perfetta adesione del tessuto oscurante è necessario applicarlo sul vetro pulito.
Il tessuto è rigenerante, cioè per rinnovare la forza autoadesiva è necessario pulirlo dalla polvere con una spugnetta umida.

Tessuto oscurante auto-aderente standard
al metro altezza 1,40 m
Tessuto Oscurante auto-aderente per vetri

Materiale: tessuto standard

Applicazione: autoaderente

Adatto a qualsiasi tipo di automezzo

Altezza del tessuto: 140 cm

Rigenerante



022 OS-R10X1.4

Oscurante Remis frontale Fiat Ducato 2006/2011 - senza sensore

Oscurante per veicoli con specchietto semplice

Compatibile con:

- Fiat Ducato X250 dal 2006 al 2011
- Citroën Jumper dal 2006 al 2011
- Peugeot Boxer dal 2006 al 2011



022 R-FRT4-D

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-D Oscurante Remis porta destra per Fiat Ducato 2006/2011

022 RF4-SX-D Oscurante Remis porta sinistra per Fiat Ducato 2006/2011

Oscurante frontale Fiat Ducato 2011/2014 senza sensore pioggia

Compatibile con:

-Fiat Ducato,

-Citroën Jumper

-Peugeot Boxer

2011/2014 - Serie X250



022 R-FRT11-D

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-11-DX-D Oscurante laterale destro Remis Fiat Ducato 2011/2019

022 RF4-11-SX-D Oscurante laterale sinistro Remis Fiat Ducato 2011/2019

Oscurante frontale Remis Fiat Ducato 2014/21 - senza sensore pioggia

Compatibile con veicoli:

- Fiat Ducato da 2014 al 2021

- Citroën Jumper dal 2014 in poi

- Peugeot Boxer dal 2014 in poi



022 R-FRT14-D

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-11-DX-D Oscurante laterale destro Remis Fiat Ducato 2011/2019

022 RF4-11-SX-D Oscurante laterale sinistro Remis Fiat Ducato 2011/2019

Oscurante frontale Remis per Fiat Ducato 2014/2019 - Sensore pioggia

Solo per veicoli con sensore pioggia e luce.

Compatibile con veicoli:

- Fiat Ducato dal 2014 al 2019
- Citroën Jumper dal 2014 al 2019
- Peugeot Boxer dal 2014 al 2019



022 RF4-DUC14-S

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-11-DX-D Oscurante laterale destro Remis Fiat Ducato 2011/2019


022 RF4-11-SX-D Oscurante laterale sinistro Remis Fiat Ducato 2011/2019

Oscurante Remis frontale per Fiat Ducato dal 2019 al 2021 - sensore pioggia

Solo per veicoli con sensore pioggia e luce.

Compatibile con veicoli:

- Fiat Ducato dal 2019 al 2021
- Citroën Jumper dal 2019>>
- Peugeot Boxer dal 2019>>

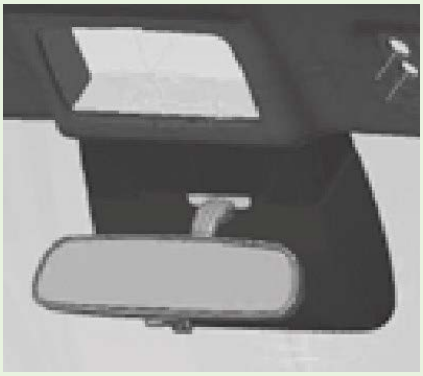

022 RF4-DUC19-S

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-11-DX-D Oscurante laterale destro Remis Fiat Ducato 2011/2019

022 RF4-11-SX-D Oscurante laterale sinistro Remis Fiat Ducato 2011/2019

Oscurante frontale Remis per Fiat Ducato 8 - senza sensore pioggia

Compatibile con:

- Fiat Ducato X290/ serie 8 dal 2021

- Opel Movano dal 2021



022 R-FRT21D-NS

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-21-DX-D Oscurante Remis porta destra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021


022 RF4-21-SX-D Oscurante Remis porta sinistra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021

Oscurante Remis frontale per Fiat Ducato 8/dal 2021 - con pacchetto sensore piccolo

Solo per veicoli con sensore pioggia e carter a vetro PICCOLO

Compatibile con:
- Fiat Ducato 8 dal 2021

- Opel Movano dal 2021

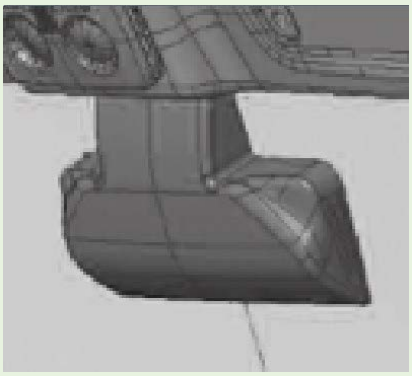

022 R-FRT21D-SS

Oscuranti laterali compatibili




022 RF4-21-DX-D Oscurante Remis porta destra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021

022 RF4-21-SX-D Oscurante Remis porta sinistra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021

Oscurante Remis frontale per Fiat Ducato 8/dal 2021 - con pacchetto sensore grande

Solo per veicoli con pacchetto assistenza alla guida e carter a vetro GRANDE (anche senza specchietto retrovisore)

Compatibile con:
- Fiat Ducato 8 dal 2021
- Opel Movano dal 2021

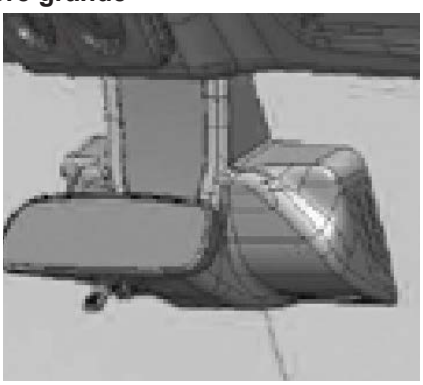

022 R-FRT21D-LS

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-21-DX-D Oscurante Remis porta destra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021

022 RF4-21-SX-D Oscurante Remis porta sinistra Fiat Ducato serie 8 - dal 2021

Oscrurante Frontale Ford Transit Custom V362

Senza sensori pioggia.



022 R-FRT19-CNS

Oscuranti laterali compatibili



022 RF19-DX-TRC Oscurante laterale DESTRO per Ford Transit Custom - Dal 2018>>

022 RF19-SX-TRC Oscurante laterale SINISTRO per Ford Transit Custom - Dal 2018>>

Oscurante Remis frontale per Ford Transit Custom dal 2018 - con sensore pioggia

Per veicoli:

- Ford Transit Custom (MINIVAN) dal 2018 Con sensore pioggia/ luce

SENZA ASSISTENZA ALLA GUIDA



022 R-FRT19-TRC

Oscuranti laterali compatibili



022 RF19-DX-TRC Oscurante laterale DESTRO per Ford Transit Custom - Dal 2018>>

022 RF19-SX-TRC Oscurante laterale SINISTRO per Ford Transit Custom - Dal 2018>>

Oscurante frontale Remis per Ford Transit 2019>> - senza sensore

Compatibile con Ford Transit nuova serie/ nuovo cruscotto

(Camper/campervan)

Anno di produzione dal 2019>>



022 R-FRT19-T

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-19-DX-T Oscurante Remis laterale destro per Ford Transit dal 2019

022 RF4-19-SX-T Oscurante Remis laterale sinistro per Ford Transit dal 2019

Oscurante frontale Remis ford Transit 2019>> - con sensore pioggia

Compatibile con Ford Transit nuova serie/ nuovo cruscotto

(Camper/campervan)

Anno di produzione dal 2019>>



022 R-FRT19-T-S

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-19-DX-T Oscurante Remis laterale destro per Ford Transit dal 2019

022 RF4-19-SX-T Oscurante Remis laterale sinistro per Ford Transit dal 2019

Oscurante frontale Remis Ford Transit 2014/19 - senza sensore

Compatibile con Ford Transit V363

(Camper/campervan)

Anno di produzione: dal 2014 al 2019



022 R-FRT4-T

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-T Oscurante laterale Remis DESTRO per Ford Transit 14/19

022 RF4-SX-T Oscurante laterale Remis SINISTRO per Ford Transit 14/19

Oscurante Remis frontale Mercedes Sprinter 2006/2018

Telaio colore grigio, plissettato bianco

Per veicoli con specchietto a base dritta (no sensore):

- Mercedes Sprinter dal 2006 al 2018

- VW Crafter dal 2006 al 2016



022 R-FRT3-S

Oscuranti laterali compatibili



022 RF3-DX-S Oscurante Remis porta cabina DESTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia

022 RF3-SX-S Oscurante Remis porta cabina SINISTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia


Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2006/2018

Solo per veicoli con specchietto frontale angolare

Compatibile con:

- Mercedes Sprinter dal 2006 al 2018

- VW Crafter dal 2006 al 2016

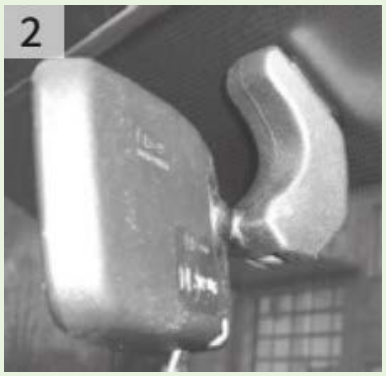

022 R-FR3-S-ANG

Oscuranti laterali compatibili



022 RF3-DX-S Oscurante Remis porta cabina DESTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia


022 RF3-SX-S Oscurante Remis porta cabina SINISTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia

Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2006/2018 - sensore pioggia

Solo per veicoli con specchietto con carter sensore pioggia

Compatibile con:
- Mercedes Sprinter dal 2006 al 2018

- VW Crafter dal 2006 al 2018

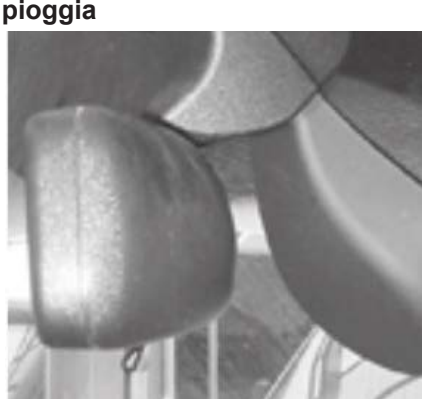

022 RF3-SPRI-SP

Oscuranti laterali compatibili



022 RF3-DX-S Oscurante Remis porta cabina DESTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia

022 RF3-SX-S Oscurante Remis porta cabina SINISTRA Mercedes Sprinter 2006/18 - senza maniglia

Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2019>> con sensore pioggia

Solo per veicoli con carter a vetro PICCOLO, solo sensore pioggia.

Compatibile con:

- Mercedes Sprinter dal 2019



022 RF4-SPR-SPP

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-S-SM Oscurante Remis porta destra per Mercedes Sprinter 2019 - senza maniglia

022 RF4-SX-S-SM Oscurante Remis porta sinistra per Mercedes Sprinter - senza maniglia

Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2019>> con sensore pioggia

Solo per veicoli con carter a vetro PICCOLO, solo sensore pioggia.

Compatibile con:

- Mercedes Sprinter dal 2019



022 RF4-SPR-SPP

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-S-CM Oscurante Remis porta DESTRA per Mercedes Sprinter 2019 - con maniglia

022 RF4-SX-S-CM Oscurante Remis porta SINISTRA per Mercedes Sprinter 2019 - con maniglia

Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2019>> con assistenza alla guida

Solo per veicoli con carter a vetro GRANDE, per sesnsore pioggia e assistenza alal guida (fari auto/telecamera, etc)

Compatibile con:

- Mercedes Sprinter dal 2019



022 RF4-SPR-SPG

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-S-SM Oscurante Remis porta destra per Mercedes Sprinter 2019 - senza maniglia

022 RF4-SX-S-SM Oscurante Remis porta sinistra per Mercedes Sprinter - senza maniglia

Oscurante Remis frontale per Mercedes Sprinter 2019>> con assistenza alla guida

Solo per veicoli con carter a vetro GRANDE, per sesnsore pioggia e assistenza alal guida (fari auto/telecamera, etc)

Compatibile con:

- Mercedes Sprinter dal 2019



022 RF4-SPR-SPG

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-S-CM Oscurante Remis porta DESTRA per Mercedes Sprinter 2019 - con maniglia

022 RF4-SX-S-CM Oscurante Remis porta SINISTRA per Mercedes Sprinter 2019 - con maniglia

Oscurante frontale MAN TGE dal 2019 - con cappelliera

Compatibile con:

MAN TGE
dal 2019

VW Crafter
dal 2017



022 R-FRT19-MAN

Oscuranti laterali compatibili



022 RF5-19-D-MN Oscurante Remis porta destra per MAN TGE >2019 / VW Crafter >2017

022 RF5-19-S-MN Oscurante Remis porta sinistra per MAN TGE >2019 / VW Crafter >2017

Oscurante Remis frontale per Renault Master 2011/2019 - senza sensore pioggia

Compatibile con veicoli senza sensore pioggia:

- Renault Master
dal 2011 al 2019

- Opel Movano
fino al 07/2021

- Nissan Interstar
dal 2011 al 2019



022 R-FRT4-M

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-M Oscurante Remis porta destra per Renault Master dal 2011>>

022 RF4-SX-M Oscurante Remis porta sinistra Renault Master dal 2011>>

Oscurante Remis vetro anteriore Renault Master fino al 2019 - con sensore pioggia

Compatibile con:

- Renault Master
dal 2011 al 2019

- Nissan Interstar
fino al 2019



022 RF4-MAST-SP

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-M Oscurante Remis porta destra per Renault Master dal 2011>>

022 RF4-SX-M Oscurante Remis porta sinistra Renault Master dal 2011>>

Oscurante frontale Remis per Renault Master dal 2019 - con sensore pioggia

Per veicoli:

Renault Master
dal 08/2019

Opel Movano
2019>2021



022 R-FRT4-M-SP

Oscuranti laterali compatibili



022 RF4-DX-M Oscurante Remis porta destra per Renault Master dal 2011>>

022 RF4-SX-M Oscurante Remis porta sinistra Renault Master dal 2011>>

Cover Top

8,5 x 5,2 m

Solida e resistente copertura realizzata in vinile telato resistente agli UV, protegge il camper dallo sporco e dal sole.
Facile da mettere in tensione utilizzando corde o tiranti elastici (non forniti di serie), completo di angolari rinforzati e anelli di aggancio.



026 04932-01

Cover Premium M - per camper fino a 7,1 mt.

Copertura per il tuo veicolo, ideale per proteggere dal sole e dagli intensi raggi UV.
Protegge dalla polvere, dall'inquinamento e dallo sporco.
Perfetta aderenza al veicolo grazie al nuovo e migliorato sistema di tiraggio delle cinghie che perfeziona la funzionalità della copertura.Perfettamente traspirante.



026 07916-01

Cover Premium L - per camper fino a 8 mt.

Copertura per il tuo veicolo, ideale per proteggere dal sole e dagli intensi raggi UV.
Protegge dalla polvere, dall'inquinamento e dallo sporco.
Perfetta aderenza al veicolo grazie al nuovo e migliorato sistema di tiraggio delle cinghie che perfeziona la funzionalità della copertura.Perfettamente traspirante.



026 07917-01

Coverglas XL Ducato > 2006

Protegge la cabina del veicolo dal sole e dai raggi UV aumentandone la privacy.
Facile da applicare ai furgoni di serie, senza nessuna staffa.
Il sistema di montaggio con il bloccaggio dall'interno agisce da deterrente al furto del Coverglas stesso.



026 08827-01

Coverglas VW T5/T6

Protegge la cabina del veicolo dal sole e dai raggi UV aumentandone la privacy.
Facile da applicare ai furgoni di serie, senza nessuna staffa.
Il sistema di montaggio con il bloccaggio dall'interno agisce da deterrente al furto del Coverglas stesso.



026 08827A01-

Coverglas Ford Transit H2 e H3 > 2014

Protegge la cabina del veicolo dal sole e dai raggi UV aumentandone la privacy.
Facile da applicare ai furgoni di serie, senza nessuna staffa.
Il sistema di montaggio con il bloccaggio dall'interno agisce da deterrente al furto del Coverglas stesso.



026 08827B01-

Porta zanzariera per Mercedes Sprinter e Vw Crafter



La zanzariera REMIcare Van è realizzata in materiale nero, leggermente plissettato. Anche con la porta scorrevole aperta, mosche, zanzare e moscerini rimangono lontani dal veicolo, senza ostacolare la vista. Venduta in kit di montaggio comprensivo di guide e riscontri da fissare al telaio del portellone
Compatibile con:
Mercedes Sprinter 2006/2016
Vw Crafter 2006/2016

021 ZA-RCARE-MS

Zanzariera porta scorrevole con guida tavolo per Fiat Ducato dal 2006 in poi



Compatibile con veicoli che montano la guida tavolo esterna sulla parete della cucina/lato portellone

Compatibile con tutti i veicoli su piattaforma STELLANTIS dal 2006 in poi:
- Fiat Ducato
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano (dal 2021)

022 10075700

Zanzariera porta scorrevole Fiat Ducato dal 2006 in poi



La zanzariera per porte scorrevoli REMIcare Van è realizzata in materiale nero, leggermente plissettato.
Compatibile con tutti i veicoli su piattaforma STELLANTIS dal 2006 in poi:
- Fiat Ducato
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano (dal 2021)

022 RC-VAN-D1

Zanzariera porta scorrevole Fiat Ducato dal 2006 passo corto/tetto basso (L1H1)



Solo per veicoli H1
Comapatibile con tutti i veicoli PASSO CORTO su piattaforma STELLANTIS dal 2006 in poi:

- Fiat Ducato
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano (dal 2021)

022 RC-VAN-D3

Parapioggia per portellone scorrevole Remicare VAN Fiat Ducato



Deflettore retrattile da installare nella parte superiore del portellone scorrevole
Si può montare anche in presenza della zanzriera scorrevole Remis
Compatibile con tutti i veicoli su piattaforma Stellantis dal 2006 in poi:
- Fiat Ducato
- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Opel Movano (dal 2021)

RCV PARAPIOG

Zanzariera plissettata per van Dometic FLYTEC 200 SX




Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola per le porte scorrevoli di Fiat Ducato 250 e modelli similari.

La zanzariera copre la porta integralmente per una perfetta protezione contro gli insetti
Specifica per veicoli con guida a sinistra e portellone scorrevole a destra

021 FT200SX

Moskito Net - Zanzariera universale per porte


Zanzariera composta da 2 pannelli sovrapponibili



021 MOSKITO-NET

Moskito Net Pro - Zanzariera per porte

Zanzariera composta da 2 pannelli sovrapponibili che fungono anche da ombreggianti bloccando il 60% circa della luce.



026 07485-01

Banda magnetica ricambio per oscurante cabina Remifront 2pz (tutti i modelli)



022 10013845

Pezzo scorrevole ricambio Remifront



022 10015619

Maniglia chiusura per frontale oscuranti Remifront III



022 10015620

Remifront - maniglia chiusura



022 10016311

Remifront - linguetta di arresto



022 10016312

Asta guida angolare di fissaggio oscuranti laterali Remis (tutte le varianti)



022 10017540

Set viti fissaggio guide scorrevoli per frontale cabina Remifront



022 10017846

Kit fermo per aste Remifront 2/3



022 10020439

Telo plissettato frontale ricambio per oscurante Remis Ducato 2006>>



022 10021331

Asta inf/sup Remifront Ducato S.3/4




022 10021347

Plastica superiore copriasta scorrevole per oscuranti cabina Remis




022 10021348

Kit aste ricambio per frontale Remis - Ford Transit



022 10021388

Bacchette di ricambio per oscurante frontale Remis- Mercedes Sprinter III



022 10021397

Maniglia per chiusura frontale oscuranti cabina Remifront IV



022 10023918

Tappo coprivite per laterali cabina (con logo Remis) dal 2008 al 2011



022 10025283

Bandella copriluce inferiore per Remis cabina Ducato 2006 in poi



022 10036732

Tappo ovale coprivite con logo Remis per oscuranti laterali cabina



022 10040271

Oscurante frontale lato destro (ricambio) oscurante frontale Remis per Fiat Ducato 2008



022 10040276

Guide telescopiche ricambio pr oscuranti laterali porte cabina Remis



022 10043790

Oscurante frontale lato destro (ricambio) oscurante frontale Remis per Fiat Ducato 2011



022 10046988

Oscurante frontale lato sinistro (ricambio) oscurante frontale Remis per Fiat Ducato 2008



022 10046989

Supporto a U per fissaggio remifront laterale - KIT



022 10053478

Prolunga per supporto parasole Fiat Ducato X250/X290




022 10057562

Remifront kit adattatore aggancio aste



022 10062711

Bacchette di ricambio per oscurante frontale Remis Ford Transit IV



022 10063747

Kit per installazione oscurante Remis frontale Fiat Ducato 2008



022 KIT-RFT3-D

Guarnizione di copertura interno sportello

Profilo 10 mm.



022 1030

Guarnizione copertura pannello interno

Profilo di 5 mm.



022 1030D

Guarnizione per profilo portelloni/ pote gavone con scanalatura



022 1031

Guarnizione parapolvere.

Per porte e sportelli.



022 1115A

Guarnizione armata nera per sportelli

EPDM + Lamierino



022 3070A


Guarnizione doppia armata per sportellli

Ordinabile a metro.




022 344N-BE

Drip Stop 75 White

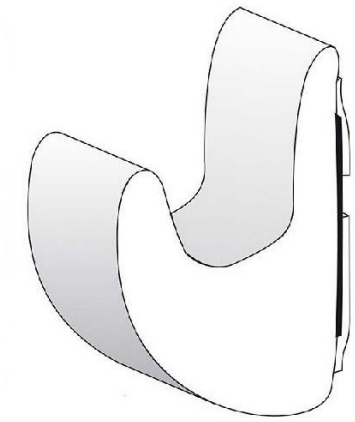


026 03922-01

Drip Stop 300 White

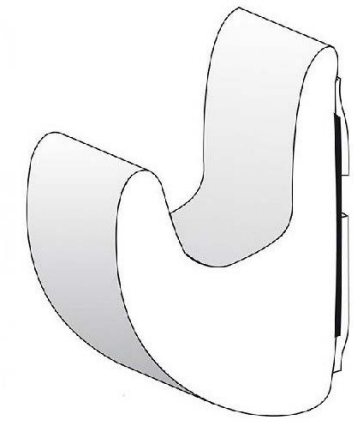

026 03922A01

Drip Stop 1000 White

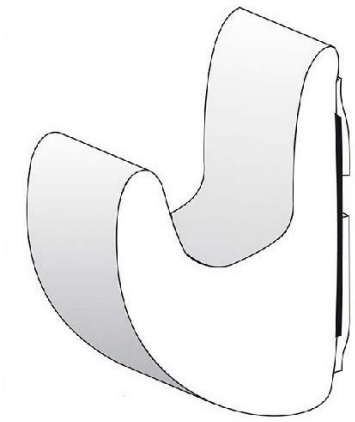

026 03922D01

Serratura porta esagonale nera FAP con chiavi, spessore 20-33



022 1026SP20-33

Serratura porta esagonale nera FAP con chiavi, spessore 33-45mm



022 1026SP33-45

Serratura porta tonda nera FAP con chiavi, spessore 20-33mm



022 1027SP20-33

Serratura porta tonda nera FAP con chiavi, spessore 33-45mm



022 1027SP33-45

Serratura rettangolare nera FAP porta cellula/motorhome



022 1059

Serratura nera FAP porta cellula/ motorhome zama 8mm

022 1059HZ0845E

Serratura interna porta modello M1 FAP colore nero apertura DX



022 1059PI

Serratura interna porta modello M1 FAP colore nero apertura SX



022 1059SX

Maniglia con serratura e cilindro New system nero DX/SX




022 1060

Serratura porta parte interna colore nero

022 1070AT1751I

Spessore in plastica per parte interna serratura portellone FAP



022 1071

Serratura M1 PRO-TEK 2 parte interna



022 1075

Riscontri per serratura porta 022 1070



022 1076

Serratura esterna ovale bianca DX (predisposizione New System)



022 1095

Serratura esterna ovale bianca SX (predisposizione New System)



022 1095SX

Serratura esterna STAR bianca senza chiavi cilindro New system apertura DX



022 1115

Kit serratura interno + esterno STAR rettangolare bianca apertura DX



022 1115-B-DX

Kit serratura interno + esterno STAR rettangolare bianca apertura SX



022 1115-B-SX

Serratura esterna STAR bianca senza chiavi cilindro New system apertura SX



022 1115SX

Serratura parte interna FAP FUSION bianca apertura DX



022 1118PI

Serratura esterna FAP SMART senza chiavi (New System) apertura DX



022 1122

Serratura esterna FAP SMART senza chiavi (New System) apertura SX



022 1122SX

Serratura esterna bianca OLYMPIA senza chiave (New System) SX/DX



022 1125

Bocchetta bianca riscontro per porte 2 punti



022 1126BO

Kit serratura portellone bianca MVETTA New System



022 B1059MBN

Kit serratura portellone bianca RMOR New System



022 B1059RIN

Kit serratura portellone bianca ELNH New System



022 B1070EL

Kit serratura portellone bianca LAIKA New System



022 B1070LK

Kit serratura portellone bianca CINT/MVETTA New System



022 B1070TR-MB

Kit PRO-TEK bianco per RMOR/ ELNH/MCL New System



022 B1090N

Bocchetta maniglia per serratura PRO-TECH



022 BO1075

Kit serratura portellone Marlin ELNG New System, nera



022 N1059EL-MN

Kit serratura portellone ELNG New System, nera



022 N1070EL

Serratura PRO-TECK manuale, parte interna



022 N1075-MAN-I

Kit serratura PRO-TECK / CVINT New System, nera



022 N1075TR

Kit serratura PRO-TECK / RMR / ELNG / MCL New System, nera



022 N1090N

Serratura esterna universale porte caravan esagonale, nera



022 SER1007

Serratura porta caravan esagonale completa (int+est) con chiavi New System



022 SER1033NS

Serratura rotonda nera per porta caravan completa (int+est), con chiave



022 SER1048

Maniglia esterna porta con cilindro standard, a scatto, nera



022 SER1060

Serratura completa con maniglia esterna e meccanismo interno, nera, chiave standard



022 SER1061

Serratura magnetica per porte interne, nera


022 SER2061Q751

Serratura porta caravan modello 400 SX



022 SER400-H

Serratura porta caravan modello 700 SX

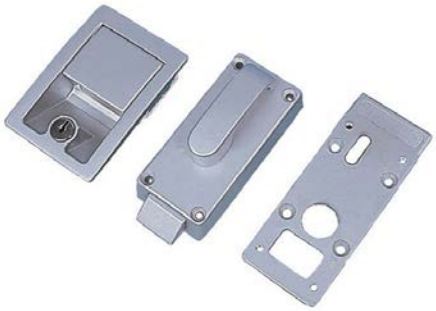


022 SER700-H

Serratura esterna per porte con cilindro pre-assemblato versione destra



022 SERRATURA

Spessore per serratura porta cellula caravan

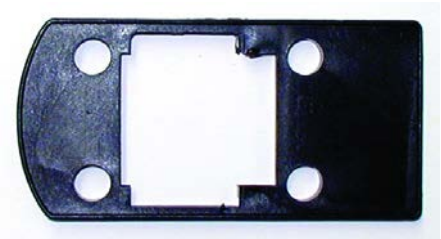

022 1008-10

Bocchetta riscontro interno per serrature FAP, colore nero



022 1059BO

Maniglia impugnatura supplementare per serratura interna nera



022 M1017

Serratura gavone Laika con cilindro standard, Ø 13mm



022 1035K13LK-B

Serratura gavone bianca con chiave New System Ø 13mm



022 1035K85MBBN

Serratura porta chiusura compressione 10mm



022 1204

Serratura portellone bianca con staffa a sbalzo 3mm



022 B1036

Serratura portellone bianca rettangolare con staffa 11mm New System



022 B1036-MLN

Seratura gavone bianca ELN. con staffa 13mm Old System



022 B1046EL13

Serratura gavone bianca rettangolare con staffa 11mm dritta



022 B1046MB-D

Seratura gavone bianca MBVETTA. con staffa 11mm Old System



022 B1046MB11

Seratura gavone bianca MBVETTA. con staffa 11mm New System



022 B1046MB11N

Seratura gavone bianca MBVETTA/ LAIKA con staffa 13mm Old System



022 B1046MB13

Serratura gavone bianca rettangolare RMOR con staffa 7mm Old System



022 B1046RI7

Serratura gavone bianca rettangolare RMOR con staffa 7mm New System



022 B1046RI7N

Serratura gavone bianca rettangolare CINT/MCL con staffa 7mm Old System



022 B1046TR7
022 B1046TR7Y

Serratura gavone bianca rettangolare CINT/MCL con staffa 7mm New System



022 B1046TR7N
022 B1046TR7NY

Serratura portelloni ovale FAP, alloggiamento New System

022 B1203

Serratura portellone rettangolare nera con chiusura push Old System



022 N1036-D
022 N1036-DY

Serratura portellone rettangolare nera con chiusura push New System



022 N1036-DN
022 N1036-DNY

Serratura gavone rettangolare con cilindro New System, nera



022 N1046EL13N

Serratura gavone MBVETTA con staffa, New System, nera



022 N1046MB-DN

Serratura rettangolare portellone cilindro New System, nera



022 N1046MB11N

Serratura gavone MBVETTA / LKA con staffa 13 mm New System, nera



022 N1046MB13N

Serratura gavone RMR con staffa 47 mm Old System, nera



022 N1046RI7

Serratura gavone RMR con staffa 7 mm New System, nera



022 N1046RI7N
022 N1046RI7NY

Serratura gavone CVINT / MCL con staffa 7 mm Old System, nera



022 N1046TR7
022 N1046TR7Y

Serratura gavone CVINT / MCL con staffa 7 mm New System, nera



022 N1046TR7N

Serratura esterna portelloni a sgancio rapido, chiusura a gancio, bianca



022 SER1140B

Serratura esterna portelloni a sgancio rapido, chiusura a gancio, nera



022 SER1140N

Cilindro standard (vecchio tipo) con coppia chiavi



022 C1038

Chiave estrattore FAP per cilindro standard (vecchio tipo)



022 CH1043

Chiave estrattore per cilindro HSC

022 CH1043H

Chiave estrattore FAP per cilindro New System



022 CH1043N

Cilindro HSC con coppia chiavi



022 CIL-HSC
022 CIL-HSCX10

Cilindro New System con coppia chiavi



022 CIL-NE
022 CIL-NEX10

Cilindro ZADI con coppia chiavi



022 CIL-ZADI

Chiave madre sbozzo serie standard



022 SBOZ
022 SBOZY

Chiave madre sbozzo serie New System



022 SBOZ-N

Door Holder blocco porta 04663-01A



022 DOOR-HOLDER

Fermaporta bianco RAL Fiat a mezzaluna



022 FP-210
022 FP-210Y

Fermaporta grigio scuro a mezzaluna



022 FP-3000
022 FP-3000Y

Fermaporta nero a mezzaluna



022 FP-BLACK
022 FP-BLACK-Y

Set Fermaporta in plastica bianco a trapezio




022 FP1004
022 FP1004Y

Set Fermaporta in plastica nero a trapezio



022 FP1004N

Fermaporta piatto porte scuderia con piastrina, nero

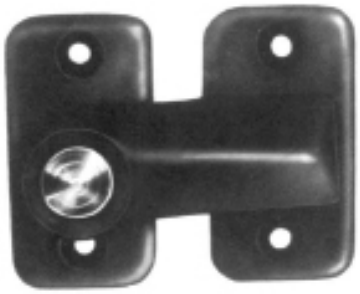

022 FP1005

Fermaporta piatto porte scuderia con piastrina, bianco



022 FP1005B

Fermaporta per porte scuderia, nero



022 FP1009SA
022 FP1009SAY

Fermaporta a L per porte scuderia, nero




022 FP1009SB
022 FP1009SBY

Set fermaporta esterno bianco a sfera nuova serie



022 FP1087
022 FP1087Y

Gancio ferma sportelli bianco con molla

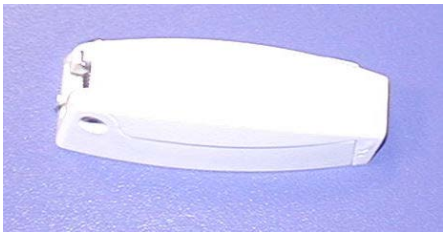

022 FSP
022 FSPY

Piastra spessore per fermaporta a mezzaluna colore bianco 022 FP-210



022 P-210

Piastra spessore per fermaporta a mezzaluna colore nero per 022 FP-BLACK



022 P-BLACK

Spessore per fermo porta scuderia 022 FP1009 nera



022 P1025

Spessore per fermaporta nuovo modello 022 FP1087, bianco



022 P1088

Presa esterna gas con attacco rapido - bianco

Dimensione foro incasso Ø 85 mm



110 23291.01

Presa esterna gas con valvola di sicurezza



015 PEG1

Presa esterna gas e acqua



015 PEG-A

PRESE ESTERNE - BOCCHETTONI ELETTRICHE

Presa esterna CEE quadrata Bianca



025 PE

Presa esterna CEE colore silver/ grigio



025 PE-S

Presa esterna CEE quadrata nera



025 PE/N

Presa esterna CEE 220V con coperchio

Coperchio con chiusura magnetica
Profondità installazione 54mm



025 PE1

Presa esterna schuko, antenna sat+DTV e 12V con coperchio, bianca

Misure esterne 100x100 mm
Misure esterne 105 x 110 mm



025 PE3F

Presa esterna schuko, antenna DTV+SAT e 12V con coperchio silver/grigia

Misure esterne 100x100mm



025 PE3F-S

Presa esterna CEE rettangolare c/ coperchio

Profondità incasso 73 mm



025 PER

Presa esterna SCHUKO quadrata beige



025 PES

Presa 13 poli con coperchio



025 PR13P

Presa esterna 220V blu/bianca IP44

Altezza totale 85mm



025 PR230-H

Presa 7 poli con coperchio



025 PR7P

Doccia esterna calda/fredda con sportello - Bianco
Dimensione incasso Ø 90 mm
Profondità incasso 50 mm
Dimensioni sportello 140 x 125 mm



018 DOCCIA-ESTB

Doccia esterna calda/fredda con sportello - grigio
Dimensione incasso Ø 90 mm
Profondità incasso 50 mm
Dimensioni sportello 140 x 125 mm



018 DOCCIA-ESTG

Doccia esterna calda/fredda con sportello - nera
Dimensione incasso Ø 90 mm
Profondità incasso 50 mm
Dimensioni sportello 140 x 125 mm



018 DOCCIA-ESTN

Doccino con tubo e attacco rapido per doccia esterna

Doccia esterna caldo/freddo art 018 DOC-CIA-EST



018 DOCC-T00347

Bocchettone carico acqua con coperchio (senza tappo)

ompatibile con tutti i tappi a 2 razze, con e senza chiave



018 NBRAF

Attacco doccia esterno elettrico
Foro installazione: Ø 58 mm
Profondità: 55 mm
Tubo: Ø 10 mm
Adattatore codice: **018 3932.05**



018 3012.06

Tappo con chiave per acqua WATER CAP

Diametro esterno 112 mm
Dimetro foro 80 mm
Spessore 410 mm



018 94715-010

Bocchettone acqua nero con tappo e chiavi Ø 35mm



018 BRA1

Bocchettone acqua nero c/tappo e chiavi Ø 40mm



018 BRA1-40

Bocchettone acqua bianco con tappo e chiavi Ø 40mm



018 BRA1-40B

Bocchettone acqua bianco con tappo e chiavi Ø 35mm



018 BRA1B

Bochettone benzina nero con tappo e coppia chiavi Ø 35 mm



018 BRA1-BE

Tappo bianco 2 razze senza cilindro (standard)



018 CAP-BSC
018 CAP-BSCY

Tappo bianco bocchettone senza cilindro (New system)



018 CAP-BSCN
018 CAP-BSCNY

Tappo bocchettone nero senza cilindro



018 CAP-SC
018 CAP-SCY

Tappo bocchettone nero senza cilindro (new system)



018 CAP-SCN
018 CAP-SCNY

Tappo per carico acqua blu a innesto rapido

Prodotto con plastica per uso alimentare
Raccordo esterno rapido, compatibile con la maggior parte dei tubi acqua e raccordi da giardino



018 CSA5251

Tappo di Riempimento Grande



018 TAP1-H



026 MG1 Molla a Gas lunghezza 696 mm



026 MG2 Molla a Gas lunghezza 880 mm 200N - 20Kg
026 MG2/10 Molla a Gas lunghezza 880 mm 100N - 10Kg



026 MG3 Molla a Gas lunghezza 325 mm
026 MG3Y Molla a Gas lunghezza 325 mm Blister

Il giusto sistema di manovra per ogni caravan.

Lasciati consigliare.

5 anni di garanzia sui componenti dei Mover dal vostro Truma Partner





	Mover smart M	Mover smart A
Assi	caravan monoasse	caravan monoasse
per un peso complessivo consentito fino a	Novità 2000 kg	2000 kg
Avvicinamento e allontanamento	manuale	automatico
Precisione di comando	★★★★☆	★★★★☆
Peso	33 kg	32 kg





	Mover smart A4	Mover XT
Assi	caravan biasse	caravan monoasse
per un peso complessivo consentito fino a	2800 kg	2300 kg
Avvicinamento e allontanamento	automatico	automatico
Precisione di comando	★★★★☆	★★★★★
Peso	64 kg	28 kg

Mover Smart A - Automatico

Ausilio di manovra manovrabile automaticamente per roulotte monoasse

Mover smart A è l'ausilio di manovra automatico a basso costo tra i Truma Mover e può contare sempre sulla comprovata qualità Truma.

I rulli di trasmissione vengono avvicinati agli pneumatici premendo un pulsante, senza alcuno sforzo dei muscoli!

Per tutto il resto c'è il telecomando: permette di controllare la roulotte in modo facile, accurato e preciso.

- gestisce pendenze del 13%

- aggancio facile e preciso al veicolo trainante

- adatto per caravan monoasse pesanti fino a 2000 kg

I rulli di trasmissione sono realizzati in alluminio per la massima leggerezza e robustezza.

Aderiscono agli pneumatici senza scivolare e trasmettono la forza in modo ottimale.



026 MOVER-SM-A

Mover Smart A4 - Automatico

Sistema di manovra di allontanamento/avvicinamento elettrico con quattro motori per caravan a doppio asse fino a 2800 chilogrammi.

Mover smart A4 è l'ausilio di manovra economico e completamente automatico di Truma, di qualità comprovata.

Basta premere un pulsante per far ruotare i rulli di guida sui pneumatici, senza alcuno sforzo muscolare! Il resto lo fa il telecomando: lo si usa per manovrare la caravan.

La funzione di avviamento graduale assicura che la caravan parta senza scatti e si arresti con precisione millimetrica. La roulotte viene frenata non appena si rilasciano i pulsanti di comando.



- Possibilità di superare pendenze fino al 10%

- Maggiore sicurezza operativa grazie alla funzione di arresto automatica

- Parcheggio comodo e senza scatti grazie al telecomando e alla funzione Softstart

5 anni di garanzia sui componenti in caso di integrazione in un secondo tempo da parte di un Truma Partner

026 MOVER-SM-A4

Mover Smart M - Manuale

Ausilio di manovra manovrabile manualmente per roulotte monoasse

Truma Mover smart M è il modello base semiautomatico tra gli ausili di manovra Truma. Può vantare un rapporto qualità/prezzo imbattibile con la massima qualità Truma.

Avvicina i rulli di trasmissione agli pneumatici manualmente con il semplice movimento di una leva e sei pronto a partire!

Il telecomando permette di controllare la roulotte in modo intuitivo con la semplice pressione di un pulsante.
Grazie alla funzione Softstart, la roulotte si avvia senza scatti, solo allora la velocità aumenta. Non appena si rilasciano i pulsanti, il veicolo frena. Questa impostazione garantisce la massima sicurezza.



Ecco di cosa è capace Mover smart M:
- gestisce pendenze del 13%
- aggancio facile e preciso al veicolo trainante
- adatto per caravan monoasse pesanti fino a 2000 kg

La superficie antiscivolo dei rulli di trasmissione garantisce la necessaria aderenza agli pneumatici e consente quindi una trasmissione ottimale della potenza.
I rulli sono particolarmente resistenti all'usura e leggeri, grazie all'alluminio pressofuso.

026 MOVER-SM-M

Mover-XT - Allineamento elettrico

Mover XT

Sistema di manovra per caravan monoasse fino a 2300 chilogrammi

Il Mover XT sposta senza fatica caravan monoasse fino a 2300 kg di peso. Con questo sistema di manovra puoi parcheggiare il caravan nel posto assegnato senza fatica.



Con la manopola e il cursore del telecomando puoi accelerarlo gradualmente e senza scossoni e spostarlo in tutte le direzioni grazie alla collaudata Truma Dynamic Move Technology.

Massima precisione e 100% di stabilità direzionale, anche su terreni irregolari

Massima affidabilità e sicurezza
Spostamento intuitivo mediante telecomando

20 kg di peso risparmiati grazie ai motori high-tech estremamente efficienti

5 anni di garanzia sulle parti di ricambio, in caso di montaggio successivo da parte di un rivenditore autorizzato Truma.

026 MOVER-XT

Mover-XT4 - Allineamento elettrico

Il Mover XT4 è il concentrato di forza tra i sistemi di manovra per “pesi massimi”. È particolarmente adatto per caravan a doppio asse pesanti di grandi dimensioni fino a 3100 kg di peso.
I motori ad alta efficienza consumano poca batteria: per il Mover XT4 basta una batteria Optima da 55 Ah. I motori brushless sono anche particolarmente leggeri.



Per allontanare e avvicinare i rulli di trasmissione basta semplicemente premere un pulsante, dopo di che si manovra il caravan con il telecomando in modo preciso, sicuro e senza strattoni perfino nelle piazzole strette. Premendo contemporaneamente manopola e cursore, il Mover XT4 si muove in un cerchio di 10,8 metri di raggio in appena 90 secondi. La costruzione a due assi non permette al caravan di ruotare sul proprio asse sul posto.

La Truma Dynamic Move Technology assicura la massima precisione di manovra e stabilità della traiettoria anche per il Truma XT4. Anche gli ostacoli laterali o le irregolarità del terreno vengono superati senza problemi.

- Sale senza problemi su pendenze fino al 10 percento e sui cunei livellatori comunemente disponibili in commercio
- Spostamento e accelerazione graduali grazie alla Truma Dynamic Move Technology
- Massima precisione di manovra
- Potenti motori brushless a corrente continua
- Struttura leggera e compatta, che consente una maggiore capacità di carico nel caravan

026 MOVER-XT4

Powerset per Mover Truma

Power Set Truma.

Il PowerSet, unitamente alla batteria consigliata, è stato messo a punto per le esigenze del vostro Mover e fornisce l‘energia necessaria alle manovre.



Corrente carica : Max 10 A

Tensione d‘ingresso : 220-240 VAC, 50-60 HZ

Dimensioni : 230 x 95 x 50 mm (L x l x h)

Peso : 750 g.

026 47202-02

Go2 sistema di manovra manuale >21

Sistema di movimentazione per caravan fino a 1800 kg.

Il movimentatore Go2 sposta senza problemi caravan e rimorchi monoasse fino a 1800 kg ed è estremamente preciso nelle manovre, anche con pendenze fino al 15%.

L'avvicinamento e l'allontanamento dei rulli dalle ruote avviene manualmente, mentre tutte le operazioni di manovra sono gestite tramite telecomando.

Il nuovo dispositivo ausiliario di manovra pesa solo 34 kg.

Soft Start/Stop: l'avvio e l'arresto avvengono senza contraccolpi

La maggior altezza dal suolo semplifica le operazioni di manovra

Il montaggio avviene senza forature o saldature al telaio.

I rulli di trasmissione sono realizzati in alluminio per la massima leggerezza e robustezza. Aderiscono agli pneumatici senza scivolare e trasmettono la forza in modo ottimale.



026 GO2-RH3



Kit adattatori al-ko vario iii/av



026 6001.215

Piastra a “u”




026 6001.601

Set per telai piatti



026 6001.649

Kit piastre distanziatrici 15 mm tipo b1
2 piastre da 15 mm



026 6001.660

Kit viti Truma mover
Viti M10x96 - Tipo B1




026 6001.700

Kit distanziali Truma mover
Dimensione : 60 mm - Tipo : B2
Quantità : 8 pz




026 6001.705

Kit eriba touring Truma mover
Montaggio Mover Truma su un telaio con profilo rettangolare, incluse 4 viti (M10x70) e 4 dadi.




026 6003.090

Set per telai piatti corto Truma mover
Piastre : 2 da 170 mm
Inclusi viti e dadi.

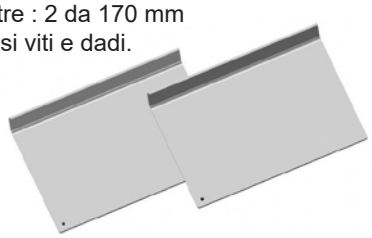

026 6003.376

Kit al-ko vario iv/m tipo d2




026 6003.386

Kit distanziali 30mm tipo a1 mover




026 6003.950

Set distanziali mover 60mm- 2pz



026 6003.951

Kit montaggio Mover su telai alko m
Per telai conitinui AL-KO e peso complessivo ammesso di 1900-2000 kg.
Per compensare i bordi dei telai.



026 6031.020

Kit adattatori Truma mover per eriba touring troll
Dedicati al montaggio dietro l‘asse



026 6031.030

Kit adattatori al-ko m
Per telaio AL-KO con spostamento degli assi sfino a 1800 kg di peso complessivo.
PEr la compensazione dei bordi dei telai, con telaio retratto al massimo.



026 6031.132

Sistema di fissaggio corto per mover go2/smart/xt



026 6031.200

Spina metallica/fermo per albero motore mover s/sr/sx/go2



026 1002.428

Cavo diagnosi mover



026 5000.385

Scatola relais Truma mover



026 6001.005

Cavo collegamento motore 6m -nero



026 6001.028

Cavo collegamento motore 6m -rosso



026 6001.029

Copertura motore mover sr/go2



026 6001.055

Telecomando ricambio mover te/euromover tandem



026 6001.110

Scatola relais per Truma euromover



026 6001.281

Scatola relais Truma mover mod te



026 6001.283

Motore xt/xtl/xt2/xt4 completo



026 6002.00113

Elettronica motore xt/xtl/xt2/xt4



026 6002.00114

Centralina xt / xtl




026 6002.00145

Scheda elettronica Truma mover xt4




026 6002.00151

UNITA'DI TRASMISSIONE A, XT L



026 6002.035

UNITA'DI TRASMISSIONE B, XT L



026 6002.036

Telecomando ricambio mover serie xt/xtl/xt2/xt4




026 6002.144

Centralina ricambio per mover xt2



026 6002.148

Coperchio b xt/ xt l/xt2/xt4



026 6002.510

Motore ricambio „a“ mover serie xt/xtl/xt2/xt4



026 6002.511

Motore ricambio „b“ mover serie xt/xtl/xt2/xt4



026 6002.512

Copertura cavi mover xt



026 6002.514

Coprirullo mover xt/xt2/xt4/xtl



026 6002.515

Motore mover xt/2/4



026 6002.516

Guarnizioni,set mover xt/2/4



026 6002.517

Freno motore mover xt/2/4



026 6002.520

Copertura freno motore mover xt/2/4



026 6002.521

Copertura motore“a“mover xt/xt2/xt4



026 6002.522

Copertura motore b,xt/ xt l/xt2/xt4



026 6002.523

Gruppo motore avvicinamento xt/2/4



026 6002.524

Motore „a“ kit cpl.mover xt/xt2/xt4



026 6002.558

Motore „b“ kit cpl.mover xt/xt2/xt4



026 6002.559

Tubo di fissaggio mover Truma se/te motore „a“

026 6003.016

Tubo di fissaggio mover Truma se/te motore „b“



026 6003.017

Leva avvicin.mover s-sr fino 1/2010



026 6003.045

Leva avvicin.mover s-sr dal 2/2010



026 6003.046

Tubo di collegamento mover Truma s-ser



026 6003.120

Linguetta di aggiornamento per Truma mover

026 6003.129

Albero di avvicinamento mover s-sr



026 6003.139

Soffietto protezione mov. se r/te r



026 6003.234

Copertura centralina mover se



026 6003.312

Centralina comando per mover te



026 6003.315

Telecomando mover te



026 6003.317

Telecomando mover s/sr



026 6003.318

Asta filettata cpl. x mover se/te




026 6003.336

Rotore ventilat. mover se/r-te/r-s



026 6003.342

Copertura motore mover se-te-s



026 6003.343

Indicatore posizione mover s/se/te



026 6003.344

Kit chiodi espansione per Truma mover.



026 6003.345

Tappo protezione sblocco emergenza



026 6003.346

Copertura stampata mover se-te-s



026 6003.347

Chiave manutenzione mover



026 6003.348

Sportello batt.com.rem. mover no xt



026 6003.349

Fusibile strip 125a



026 6003.351

Leva avvicinamento motori go2



026 6003.568

Motore „a“ mover-sr dal 3/09




026 6003.826

Motore „b“ mover sr dal 03/09



026 6003.827

Motore/trasmissione a, se r/te r(4)



026 6003.828

Motore/trasmissione b, se r/te r(4)



026 6003.829

Centralina comando mover se-ser



026 6003.835

Centralina ricambio mover te r



026 6003.837

Copertura laterale „b“ mover se-r



026 6003.841

Staffa supporto motore“a“se(r)te(r)



026 6003.864

Staffa supporto motore“b“se(r)te(r)



026 6003.865

Centralina go2



026 6003.868

Telecomando go2



026 6003.871

Motore „a“ per go2



026 6003.873

Motore „b“ per go2




026 6003.874

Presa sic.13 poli mover ser/ter cpl



026 6003.875

Vite guida da 76mm per mover sr



026 6003.893

Tappo rullo go2



026 6003.877

Centr.comando mover s/ sr



026 6003.895

Controllo te r4, master



026 6003.983

Centralina te r4, slave



026 6003.986

Set coperchio mover smart m




026 6004.00132

Motore/trasmissione a, mover smartm



026 6004.00136

Motore/trasmissione b, mover smartm



026 6004.00137

Motore completo a per Truma mover smart a




026 6004.00138

Motore/trasmissione b, mover smart a



026 6004.00139

Kit cavo di collegamento per Truma mover smart a



026 6004.00143

Centralina mover smart m



026 6004.00152

Centralina mover smart a



026 6004.00153

Telecomando mover smart m



026 6004.00156

Telecomando mover smart a



026 6004.00157

Centralina per Truma go2 - rh3



026 6004.00248

Telecomando Truma go2 - rh3



026 6004.00249

Kit viti complete per riparazione asta filettata T



026 6004.00365

Centralina mover sx



026 6031.00144

UNITA' DI AZIONAMENTO A, GO2

026 6031.00173

UNITA' DI AZIONAMENTO B, GO2



026 6031.00174

Kit supporto motore a Truma go2



026 6031.00177

Leva di avvicinamento go2



026 6031.00180

Motore a,go2-n,rh2



026 6031.00181

Motore b,go2-n, rh2



026 6031.00182

Tubo di raccordo go2



026 6031.00183

Telecomando Truma mover se / ser



026 6031.00218

Telecomando Truma mover sx



026 6031.00262

Telecomando go2-n >2022



026 6031.00264

Kit rulli di ricambio per Truma mover



026 6031.00317

Comando unilaterale sinistro - completo



026 6031.139

Centralina go2-n



026 6031.145

Mover-sx kit avvicinamento motore



026 6031.163

Gruppo motore mover sx -a-



026 6031.169

Gruppo motore mover sx -b-



026 6031.170

Leva di avvicinamento



026 6031.189

Vite testa piana mover



110 1002.434



06 - ALLESTIMENTO INTERNO

Gamba tavolo sollevabile H715

Gamba tavolo saliscendi a 3 stadi, con traslatore per piano tavolo nelle 4 direzioni
Blocco di sicurezza a frizione

Altezza totale 715mm
Altezza ripiegata 340mm
Diametro base 190mm
Superfice guide 600x482mm (misura minima del piano tavolo)



026 250.246

Gamba tavolo pieghevole H675 marrone

Gamba tavolo in alluminio marrone
Tubo ovale 50x25mm
Misura piegata 315mm



026 GSF

Gamba tavolo pieghevole H675 grigio alluminio

Gamba tavolo in alluminio
Tubo ovale 50x25mm
Misura piegata 315mm



026 GSF1

Gamba tavolo pieghevole Forte - Marrone



026 GTP-F

Gamba tavolo pieghevole H675 marrone

Gamba tavolo in alluminio marrone
Tubo ovale 50x25mm
Cerniera pieghevole in testa



026 KGP

Gamba tavolo pieghevole H675 grigio alluminio

Gamba tavolo in alluminio marrone
Tubo ovale 50x25mm
Cerniera pieghevole in testa



026 KGP1

Struttura tavolo pieghevole Krause L750 marrone

Struttura tavolo pieghevole in acciaio verniciato marrone
Arresto automoatico nelle due posizioni, con blocco di sicurezza
Staffa piano di appoggio regolabile



Interasse gambe 600mm
Altezza aperto 655mm
Altezza struttura ripiegata 300mm
Larghezza piede 550mm

026 KRL

Gamba tavolo fissa H685

Gamba tavolo ovale fissa
Struttura interna in acciaio con rivestimento plastico grigio
Traslatore piano in 4 direzioni con blocco di sicurezza per la marcia

Altezza totale 685mm



026 STF-S

Struttura tavolo telescopica girevole H685

Gamba tavolo con struttura in acciaio telescopico e copertura in plastica grigia
Guida per piano tavolo con traslatore e dispositivo di rotazine a 360°
Blocco di sicurezza per la marcia con maniglia e cavo a frizione



Altezza totale 685mm
Altezza ripiegata 325mm
Peso 11.3kg
Portata 80kg

026 STT-HSK

Struttura tavolo telescopica PRIMERO H705 con traslatore


Gamba tavolo con struttura in acciaio telescopico e copertura in plastica grigia
Guida per piano tavolo con traslatore nelle 4 direzioni
Blocco di sicurezza per la marcia con maniglia e cavo a frizione



Altezza 705mm
Altezza gamba ritratta 345mm
Peso 10.8kg
Carico massimo 80kg

026 STT-HVK

Clip supporto di ricambio per strutture tavolo tubolari

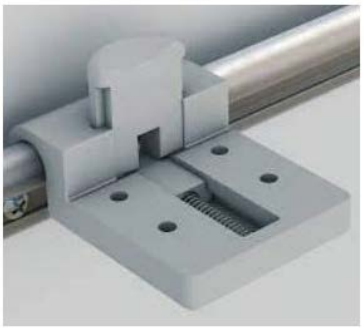

026 CLIP-GT950

Set clip + guide tavolo superiori e inferiori



026 GT950

Piastine di prolunga per struttura tavolo Krause



026 KPL

Scorrevole per piano tavolo Krause L600



026 KRA-S

Morsetto fissaggio a pavimento per struttura Krause marrone



026 KRF

Scorrevole piano tavolo di ricambio per struttura KRL



026 KRL-S

Piedino ricambio in gomma per strutture tavolo Krause



026 PDK

Piastre di rialzo per struttura Traveline (coppia)



026 PDT

Scorrevole di ricambio per Traveline 600



026 SC600T

Supporto a T per strutture tavolo KRAUSE



026 STK

Scorrevole di ricambio per struttura Traveline 750



026 SC750T

Pocket M - Tasca multiuso Medium
26 x 8,5 x 8 cm



026 03177-01

Pocket L - Tasca multiuso Large
26 x 16,5 x 8 cm



026 03178-01

Pocket XL - Tasca multiuso XLarge
38 x 16 x 10 cm



026 03284-01

Dispenser sapone Fiamma
150 x 8 x 55 mm



026 04777-01

Pack Organizer S
50 x 84 cm



026 07512-01

Pack Organizer L
88 x 39 cm



026 07512A01

Pack Organizer Shoes
84 x 54 x 2 cm



026 07513-01

Pack Organizer Seat
43 x 66 x 2 cm



026 07514-01

Pack Organizer Toiletry
30 x 37 x 11 cm



026 07515-01

Pocket Plus L
38 x 11,5 x 14 cm



026 08308-01

Pocket Plus M
26 x 8,5 x 9 cm



026 08309-01

Stendino telescopico



026 386-26

Fix Organizer - Ganci da parete per Organizer Fiamma



026 98655-163

Cestino con coperchio da parete
270 x 247 x138 mm



026 CP-H

Cestino/Pattumiera 8Lt per porta cellula con supporto
270 x 300 mm




026 CP1-H

Appendino con gancio doppio richiudibile (1pz)
58 x 58 mm



026 GG

Kit 3 supporti/ganci da porta con asta
230 x 50 mm

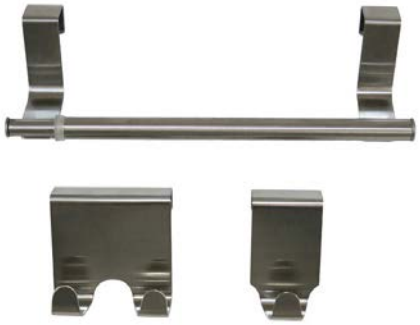

026 GPA-H

Porta posate estensibile HABA




026 PPE-H

Fermo per bottiglie, 3 posti



026 PTB-H

Rete elastica portaoggetti nera
305 x 205 mm

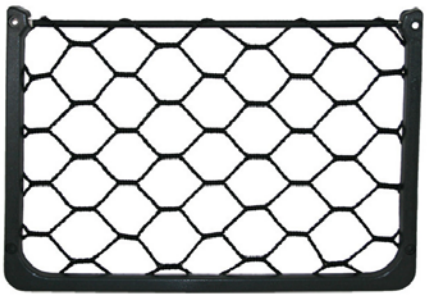

026 RPO-H

Maniglia ingresso in acciaio cromato



026 HR-CS

Serratura mini push-lock con pomello e rosetta - Cromo



022 PL2GSC1

Pulsante e rosetta push-lock cromo satinato



022 PUSH-LOCK

Serratura push-lock grigia magnetica per cassetti



022 SER-MAG

Coppia braccetti/cerniere SLIM per ante pensili con softclose



022 T-SLIM

Coperchio copriviti per fissamobile angolare marrone- confezione 100pz



026 FM2-C

Fissamobile angolare marrone - Confezione 100pz



026 FM2

Fissamobile tondo nero - Confezione 100pz



026 FMT

Coperchio marrone per fissamobili tondo - confezione 100pz



026 FMT-C

Coperchio tondo bianco per fissamobile tondo - confezione 100pz



026 FMT-CB

Camino bianco con ghiera - senza riduzione
Ø 60mm



025 CAM

Aspiratore per cappe cucina serie LUX



025 M12

Motorino cappa aspirante bianco 220V
Ø 100mm



025 M220

Raccordo riduzione aspiratore cappa LUX



025 RID

Oblò tondo bianco, con maniglia
Ø 165 mm



021 OA

Oblò tondo bianco, spessore 60 mm
Ø 165 mm



021 OA-60

Aeratore per pavimenti Ø 60 mm
Ø 60 mm, L=65mm



026 BL1

Aeratore a pavimento D30 mm (2pz)



026 BL2

Anello riduttore da 80 a 60 mm
L=45 mm



027 3042.02

Anello prolunga Ø 80 mm per ventilatori
L=33 mm



027 3043.02

Aeratore tondo marrone Ø 60mm
Ø 60 mm



116 A2016M

Aeratore tondo avorio Ø 60 mm



116 A2016
116 A2016-5Y

Aeratore tondo grigio Ø 60mm



116 A2016G

Aeratore tondo nero Ø 60 mm



116 A2016N
116 A2016N-5Y

Aeratore tondo bianco Ø 60 mm



116 B2016

Aeratore tondo avorio Ø 70 mm



116 A2025

Aeratore tondo bianco Ø 30 mm



116 B2017

Aeratore tondo avorio Ø 30 mm




116 A2017

Aeratore tondo nero Ø 30 mm



116 N2017

Aeratore interno 70x250 mm colore avorio apribile
70 x 250 mm

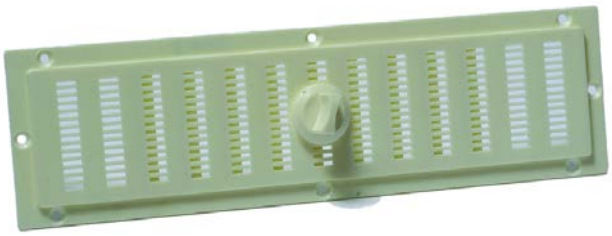


116 A5003

Griglia esterna/aeratore 225x385 mm bianco
225 x 385 mm




116 A5008

Aeratore da interno a parete 220x385 mm apribile colore avorio
220 x 38

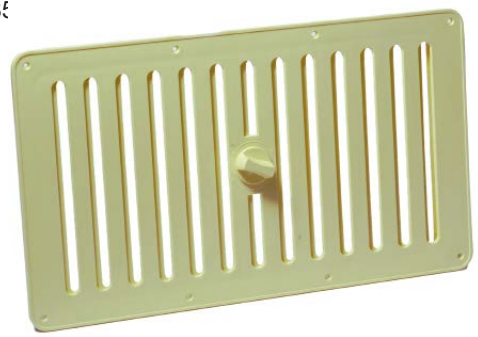

116 A5007

Griglia esterna/aeratore 70x120mm colore bianco
70 x 120 mm

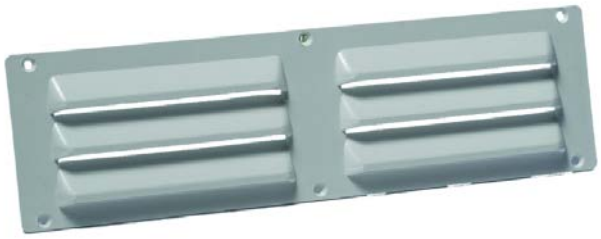

116 A5006

Oblò tondo bianco con motorino aspirante 12V
Ø 165 mm



021 OM

Camino/Ventilatore a tetto Dometic GY20 bianco



116 1980

Ventilatore a fungo da tetto senza ventola



027 3060.02

Ventola di raffreddamento 12 Volt DC silenziata
Ø 80mm / H = 76 mm



027 1010.02

Interruttore termostatico per ventole frigo
Ø 18 mm / H = 12 mm



027 3047.09

Ventilatore a fungo da tetto 12 Volt



027 3057.02

Aeratore da parete 12V CE



027 3059.02



03 - FINESTRE

Richiesta Codice finestra

Ref: 2012-10a

Vs. Riferimento di richiesta:	Data di richiesta: ___/___/___

Nome Concessionaria:	Città:	Tel:
Persona di riferimento:		

Marca Camper:	Modello:	Anno:

Marca Finestra: ☐ Parapress ☐ Plastoform ☐ Polyplastic ☐ Seitz	Colore Finestra:	Colore Telaio (RAL):

Misure Foro Scocca in mm (obbligatorio):

Base : _____ Altezza: _____

Misure Vetro in mm :

Base : _____ Altezza: _____

Dimensione del raggio di curva (obbligatorio):_____ mm


Utilizzare la dima fornita nel catalogo

Spessore Parete Camper : _____ mm

Foto allegate obbligatorie: n° _____

2 Foto minime sono da fare per identificare la finestre:

- ***Nr 1 foto della finestra esterna compresa di Telaio***
- ***Nr 1 foto dei 2 angoli***

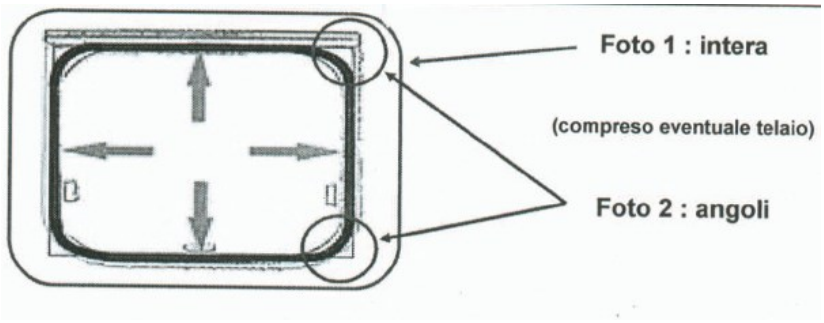

Note:

Quadro Riservato DIMATEC

CODICE DIMATEC DELLA FINESTRA:_____

Note:_____

_____

_____

MODELLO FINESTRA	BRACCETTI	MANIGLIE	FERMI
F14 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F16 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F20 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F23 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F24 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F25 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F26 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F28 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F30 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F33 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F40 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F47 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F48 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM

FINESTRE COMPACT PER CAMPER

Finestra con doppio vetro in acrilico piatto. Cornice nera e oscurante / zanzariera interno plissettato con telaio bianco in alluminio, fissaggio a vite. Adatto per pareti con uno spessore compreso fra 25 e 40 mm.

Fornita completa di compassi, maniglie e accessori per il montaggio



Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Peso (kg)
F3J 500X300N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	502 x 302	2,30
F3J 500X350N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	502 x 352	2,80
F3J 500X450N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	502 x 402	3,30
F3J 500X500N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	502 x 502	3,60
F3J 610X450N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	612 x 452	3,90
F3J 700X300N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	702 x 302	3,30
F3J 700X400N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	702 x 402	4,00
F3J 900X450N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	902 x 452	5,30
F3J 1100X450N	Finestra con cornice nera e oscurante plissettato	1102 x 452	6,30

Finestra curva per furgonati, raggio 5.000 mm, con doppio vetro in acrilico piatto. Cornice nera e oscurante / zanzariera interno plissettato con telaio bianco in alluminio, fissaggio a vite. Adatto per pareti con uno spessore compreso fra 25 e 40 mm.

Fornita completa di compassi, maniglie e accessori per il montaggio



Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Peso (kg)
F3C 280X380N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	280 x 380	1,50
F3C 400X500N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	400 x 500	2,40
F3C 490X500N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	490 x 500	2,90
F3C 560X465N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	560 x 465	3,00
F3C 700X510N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	700 x 510	3,90
F3C 750X465N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	750 x 465	3,80
F3C 818X315N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	818 x 315	3,20
F3C 960X450N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	960 x 450	4,60
F3C 985X465N	Finestra curva con cornice nera e oscurante plissettato	985 x 465	4,90

POLYPLASTIC F14



Finestra a compasso con bordo oro

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F14 500X400OPAL	500 X 400	565 X 480	F48 PRS
F14 700X300	700 X 300	775 X 385	F48 PRS
F14 900X550	900 X 550	975 X 524	F48 PRS

POLYPLASTIC F16



Finestra a compasso grigia senza accessori

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F16 1200X520G4R	1200 X 520	1275 X 610	F48 PRS
F16 1250X300G	1250 X 300	1325 X 380	F48 PRS
F16 1300X550G	1300 X 550	1370 X 635	F48 PRS
F16 1300X550V	1300 X 550	1370 X 635	F48 PRS
F16 1450X550G	1450 X 550	1526 X 635	F48 PRS
F16 500X550G4RO	500 X 550	585 X 635	F48 PRS
F16 600X450S-DX	600 X 450	675 X 535	F48 PRS
F16 600X450S-SX	600 X 450	675 X 535	F48 PRS
F16 600X550OPAL	600 X 550	675 X 635	F48 PRS
F16 700X300G	700 X 300	775 X 385	F48 PRS
F16 700X300V	700 X 300	775 X 385	F48 PRS
F16 700X520G	700 X 520	775 X 605	F48 PRS
F16 700X550G4R	700 X 550	775 X 635	F48 PRS
F16 900X450V	900 X 450	975 X 535	F48 PRS
F16 900X550G	900 X 550	975 X 635	F48 PRS
F16 900X550V	900 X 550	975 X 635	F48 PRS
F16 900X600S-DX	900 X 600	975 X 675	F48 PRS
F16 900X600S-SX	900 X 600	975 X 675	F48 PRS

= In Blister

POLYPLASTIC F20



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F20 1300X550S	1300 X 550	1355 X 620	F20 C1300AN
F20 1300X550SG	1300 X 550	1355 X 620	F20 C1300AN
F20 350X550SGOP	350 X 550	405 X 620	F20 C350AN
F20 350X550SOP	350 X 550	405 X 620	F20 C350AN
F20 700X350S	700 X 350	755 X 423	F20 C700AN
F20 700X350SG	700 X 350	755 X 423	F20 C700AN

POLYPLASTIC F23



Finestra a compasso con serigrafia grafite - sagomata

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F23 1500X520SGR	1500 X 520		F23 C800 X 2
F23 1500X580SGR	1500 X 580		F23 C800 X 2
F23 350X500SGR	350 X 500		F24 C450
F23 700X350SGR	700 X 350	755 X 423	F24 C700
F23 700X500SGR	700 X 500	768 X 580	F24 C500
F23 500X500SGRO	500 X 500	568 X 580	F24 C500
F23 980X191SGR	980 X 191		

= In Blister

POLYPLASTIC F23



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F23 1300X550S	1300 X 550	1355 X 625	F23 C1300
F23 1450X600S	1450 X 600	1505 X 675	F23 C1450
F23 1450X650S	1450 X 650	1505 X 725	F23 C1450
F23 1200X520S	1200 X 520	1255 X 595	F23 C1200
F23 1200X550S	1200 X 550	1255 X 625	F23 C1200
F23 1630X580S	1630 X 580	1685 X 645	
F23 1650X550S	1650 X 550	1705 X 625	
F23 1685X520S	1685 X 520	1740 X 590	
F23 550X550S	550 X 550	625 X 625	F23 C550
F23 550X550SOP	550 X 550	625 X 625	F23 C550
F23 570X350S	570 X 350	625 X 425	F23 C600
F23 700X350SOP	700 X 350	755 X 425	F23 C700
F23 800X400S	800 X 400	855 X 475	F23 C800
F23 900X300S	900 X 300	955 X 375	F23 C900
F23 900X500S	900 X 500	955 X 575	F23 C900
F23 900X520S	900 X 520	955 X 595	F23 C900
F23 450X520S	450 X 520	505 X 590	F23 C450
F23 450X520SOP	450 X 520	505 X 590	F23 C450
F23 600X550S	600 X 550	655 X 625	F23 C600
F23 600X550SOP	600 X 550	655 X 625	F23 C600
F23 700X300S	700 X 300	755 X 375	F23 C700
F23 700X350S	700 X 350	755 X 425	F23 C700
F23 900X550S	900 X 550	955 X 625	F23 C900



Finestra a compasso con serigrafia grigia
e profilo dritto

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F23 1450X600S1	1450 X 600	1505 X 675	F23 C800 X 2
F23 1600X600S1	1600 X 600	1655 X 675	
F23 500X520SOP1	500 X 520	555 X 590	F23 C600
F23 900X600S1	900 X 600	955 X 675	F23 C1300

= In Blister

Finestra a compasso con serigrafia grigia - sagomata



F23 1300X550SAG

Finestra a compasso con serigrafia grigia, sagomata



F23 1042X403SAG

Finestra a compasso con serigrafia grigia, sagomata lato destro



F23 700X350SAG

Finestra a compasso con serigrafia grigia - destra



F23 863X300DX

Finestra a compasso con serigrafia grigia - sinistra



F23 863X300SX

Finestra a compasso con serigrafia grigia, sagomata, lato destro



F23 900X310GRDX

Finestra a compasso con serigrafia grafite, sagomata, lato sinistro



F23 900X310GRSX

Finestra a compasso con serigrafia grigia, sagomata lato destro



F23 900X310S-DX

Finestra a compasso con serigrafia grigia, lato sinistro 900/731X310



F23 900X310S-SX

Finestra a compasso con serigrafia grigia - sagomata



F23 900X500SAG

Finestra a compasso con serigrafia antracite, lato destro



F23 909X485SAG

Finestra a compasso con serigrafia antracite, sagomata, lato destro



F23 989X383SAG

= In Blister

POLYPLASTIC F24



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F24 1200X300S	1200 X 300	1285 X 385	F24 C1200
F24 1450X600S	1450 X 600	1535 X 685	F24 C1450
F24 450S	Ø 450		F24 C450
F24 500X500S	500 X 500	585 X 585	F24 C500
F24 500X500SOP	500 X 500	585 X 585	F24 C500
F24 500X550SOP	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 600X550S	600 X 550	685 X 635	F24 C600
F24 600X550SOP	600 X 550	685 X 635	F24 C600
F24 700X300S	700 X 300	785 X 385	F24 C700
F24 700X350S	700 X 350	785 X 435	F24 C700
F24 700X500S	700 X 500	785 X 585	F24 C700
F24 900X500S	900 X 500	985 X 585	F24 C900



Finestra a compasso con serigrafia nera

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F24 1000X550SN	1000 X 550	1085 X 635	F24 C1200
F24 1300X550SN	1300 X 550	1385 X 635	F24 C1450
F24 500X400SN	500 X 400		F24 C500
F24 500X520SN	500 X 520	585 X 520	F24 C500
F24 500X550SN	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 500X550SNOP	500x550	585x635	
F24 600X550SN	600 X 550	685 X 635	F24 C600
F24 700X350SN	700 X 350	785 X 435	F24 C700
F24 700X520SN	700 X 520	785 X 520	F24 C700
F24 900X500SN	900 X 500	985 X 585	F24 C900
F24 900X550SN	900 X 550	985 X 635	F24 C900

= In Blister

POLYPLASTIC F26



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F26 1200X520S	1200 X 520	1255 X 590	F26 C1200
F26 1300X550S	1300 X 550	1355 X 620	
F26 450X550S	450 X 550	505 X 620	F26 C450
F26 500X400SOP	500 X 400	555 X 470	F26 C600
F26 500X550SOP	500 X 550	555 X 620	F26 C600
F26 600X550S	600 X 550	655 X 620	F26 C600
F26 600X550SN	600 X 550	655 X 620	F26 C600
F26 600X550SOP	600 X 550	655 X 620	F26 C600
F26 650X450S	650 X 450	655 X 520	F26 C700
F26 700X300S	700 X 300	755 X 370	F26C700
F26 700X350S	700 X 350	755 X 420	
F26 700X500S	700 X 500	755 X 570	F26 C700
F26 800X550S	800 X 550	855 X 620	F23 C800
F26 900X350S	900 X 350	955 X 420	F26 C1200
F26 900X450S	900 X 450	955 X 520	F26 C1200
F26 900X500S	900 X 500	955 X 570	F26 C1200
F26 900X550	900 X550	955 X 620	
F26 900X550SN	900 X 550	955 X 620	
F26 1000X500S	1000 X 500	1055 X 570	F26 C1200

POLYPLASTIC F27



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F27 1000X624S	1000 X 624		
F27 1100X550SAG	1100 X 550		

= In Blister

POLYPLASTIC F28





Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F28 1100X350S	1100 X 350	1210 X 440	
F28 1200X300S	1200 X 300	1310 X 390	F24 C1200
F28 1450X600S	1450 X 600	1560 X 690	F24 C1450
F28 500X500S	500 X 500	610 X 590	F24 C500
F28 600X550SOP	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F28 700X280SAG	700 X 280	960 / 800 X 410 X 380	F24 C700
F28 700X300S	700 X 300	810 X 390	F24 C700
F28 700X350SGR	700 X 350	810 X 440	F24 C700
F28 700X500S	700 X 500	810 X 590	F24 C700
F28 800X400S	800 X 400	905 X 490	F24 C900
F28 900X500S	900 X 500	1010 X 590	F24 C900

POLYPLASTIC F30



Finestra a compasso nera

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F30 280X380N	280 X 380		F24 C450N
F30 380X380N-R	380 X 380		F24 C450N
F30 400X435N	400x435		
F30 490X465N	490 X 465		F24 C500
F30 490X500N	490 X 500		F24 C500
F30 540X465N	540 X 465		F24 C600
F30 560X465N	560 X 465	625 X 655	F24 C1200
F30 560X500N	560 X 500	625 X 690	F24 C600
F30 750X465N	750 X 465	815 X 655	F24 C900
F30 900X435N	900x435		
F30 960X450N	960x450		
F30 960X450SN	960 X 450	1025 X 640	F24 C1200
F30 985X465N	985 X 465	1050 X 655	F24 C1200

= In Blister

POLYPLASTIC F33





Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F33 1200X520S	1200 X 520	1310 X 610	F24 C1200
F33 500X400SOP	500 X 400	610 X 490	F24 C500
F33 600X550S	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F33 600X550SOP	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F33 700X300S	700 X 300	810 X 390	F24 C700
F33 900X350S	900 X 350	1010 X 440	F24 C900

POLYPLASTIC F40



Finestra a compasso con serigrafia grigia

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F40 1300X550S	1300 X 550	1344 X 615	F40 C1300
F40 450X520S	450 X 520	494 X 585	F40 C450
F40 450X520SOP	450 X 520	494 X 585	F40 C450
F40 550X550SOP	550 X 550	594 X 615	F40 C550
F40 700X350S	700 X 350	744 X 415	F40 C700
F40 900X500S	900 X 500	944 X 565	F40 C900

= In Blister

POLYPLASTIC F47



Finestra a compasso con bordo trasparente

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F47 1300X550G	1300 X 550	1365 X 630	F48 PRS
F47 1300X600	1300 X 600	1355 X 680	F48 PRS
F47 1450X550G	1450 X 550	1505 X 675	F48 PRS
F47 400X380G	400 X 380	460 X 455	F48 PRS
F47 800X530	800 X 530	850 X 610	F48 PRS

POLYPLASTIC F48



Finestra a compasso senza accessori

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F48 1200X300	1200 X 300	1255 X 375	F48 PRS
F48 1250X300	1250 X 300	1305 X 425	F48 PRS
F48 1300X550	1300 X 550	1355 X 625	F48 PRS
F48 1400X600	1400 X 600	1455 X 675	F48 PRS
F48 1450X550	1450 X 550	1505 X 625	F48 PRS
F48 460X460/OPA	460 X 460	515 X 535	F48 PRS
F48 460X460G	460 X 460	515 X 535	
F48 700X300	700 X 300	755 X 375	F48 PRS
F48 700X460G	700 X 460	755 X 535	F48 PRS
F48 900X450	900 X 450	955 X 525	F48 PRS
F48 900X550	900 X 550	955 X 625	F48 PRS

= In Blister



F50 700X350SN

Finestra a compasso modello F50



F50 700X450S

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F50 700X350SN	700 X 350		
F50 700X450S	700 X 450		

POLYPLASTIC F90



Finestra a compasso grigia con serigrafia grafite

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Cerniera
F90 900X492SG	900 X 492	1160 X 695	

= In Blister

POLYPLASTIC CERNIERE



F23 C1042	Cerniera superiore per finestra F23 1042X403SAG - L.51
F23 C1300	Cerniera superiore per finestra L 1300
F23 C1450	Cerniera superiore per finestra L. 1450
F23 C450	Cerniera superiore per finestra L. 450
F23 C550	Cerniera superiore per finestra L. 550
F23 C600	Cerniera superiore per finestra L. 600
F23 C700	Cerniera superiore per finestra L. 700
F23 C800	Cerniera superiore per finestra L. 800
F23 C823	Cerniera superiore per finestra L. 823
F23 C900	Cerniera superiore per finestra L. 900
F23 C909	Cerniera superiore per finestra L. 909



F24 C1200	Cerniera superiore per finestre F24 / F28 - L. 1200
F24 C1450	Cerniera superiore per finestre F24 / F28 - L. 1450
F24 C450G	Cerniera superiore per finestre F24 450 - L. 150
F24 C450N	Cerniera superiore per finestre F24 tonda
F24 C60	Cerniera superiore nera per finestre F24 - 1 M
F24 C600	Cerniera superiore per finestre F24 / F28 - L . 600
F24 C700	Cerniera superiore per finestre F24 / F28 - L . 700
F24 C900	Cerniera superiore per finestre F24 / F28 - L .900
F25 C490	Cerniera superiore per finestre F25 larghezza 400/254/185



F26 C1200	Cerniera superiore per finestra F26 - L. 1200
F26 C450	Cerniera superiore per finestra F26 - L. 450
F26 C600	Cerniera superiore per finestra F26 - L. 600
F26 C700	Cerniera superiore per finestra F26 - L. 700
F26 C800	Cerniera superiore per finestra F26 - L. 800



F40 C1300	Cerniera superiore per finestre F40 larghezza 1300mm
F40 C450	Cerniera superiore per finestre F40 larghezza 450mm
F40 C550	Cerniera superiore per finestre F40 larghezza 550mm
F40 C700	Cerniera superiore per finestre F40 larghezza 700mm
F40 C900	Cerniera superiore per finestre F40 larghezza 900mm



F20 C1300AN	Cerniera superiore per finestre F20 L. 1300mm anodizzata
F20 C350	Cerniera superiore per finestre F20 L. 350mm
F20 C350AN	Cerniera superiore per finestre F20 L. 350mm anodizzata
F20 C600	Cerniera superiore per finestre F20 L. 600mm
F20 C600AN	Cerniera superiore per finestre F20 L. 600mm anodizzata
F20 C700AN	Cerniera superiore per finestre F20 L. 700mm anodizzata

= In Blister





Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
PBV 1100X350GR	Vetro per Polyvision con serigrafia grigio grafite	1100 X 350	
PBV 1200X300N	Vetro Polyvision con serigrafia nera	1200 X 300	
PBV 1200X550SGR	Vetro Polyvision Aero con serigrafia grigio grafite	1200 X 550	
PBV 1300X550	vetro x polyvision b senza serigr.	1300 X 550	1280 X 530
PBV 1300X550G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	1300 X 550	1280 X 530
PBV 1450X600G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	1450 X 600	1430 X 580
PBV 350X550	Vetro per Polyvision senza serigrafia	350 X 550	
PBV 350X550G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	350 X 550	
PBV 350X550N	Vetro per Polyvision nero senza serigrafia	350 X 550	
PBV 450X510GR	Vetro Polyvision con serigrafia grigio grafite	450 X 510	
PBV 500X400G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	500 X 400	480 X 380
PBV 500X400GOP	Vetro Polyvision con serigrafia grigia - opalina	500 X 400	480 X 380
PBV 500X550G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	500 X 550	480 X 530
PBV 600X250G	Vetro per Polyvision B con serigrafia grigia	600 X 250	580 X 230
PBV 600X350G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	600 X 350	
PBV 600X550G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	600 X 550	580 X 530
PBV 600X550GOP	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia - opalina	600 X 550	580 X 530
PBV 600X550N	Vetro per Polyvision con serigrafia nera	600 X 550	580 X 530
PBV 600X560GR	vetro x poliv.gr.ser.grigio grafite	600 X 560	
PBV 700X500N	Vetro per Polyvision con serigrafia nera	700 X 500	680 X 480
PBV 700X520G	vetro x polyvision b serigr.grigio	700 X 520	
PBV 750X550G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	750 X 550	730 X 530
PBV 800X1000N	Vetro Polyvision con serigrafia nera senza accessori	800 X 1000	
PBV 800X400G	Vetro per Polyvision con serigrafia grigia	800 X 400	780 X 380
PBV 800X500SGR	Vetro per Polyvision con serigrafia grigio grafite	800 X 500	780 X 480
PBV 900X450SGR	Vetro Polyvision con serigrafia grigio grafite	900 X 450	
PBV 900X500N	Vetro per Polyvision con serigrafia nera	900 X500	880 X 480
PBV 900X550G	Vetro Polyvision grigio senza accessori	900 X 550	880 X 530
PBV 900X550N	Vetro Polyvision con serigrafia nera	900 X 550	880 X 530

= In Blister

POLYPLASTIC PVB





Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
PVB 350X500	Finestra a compasso Polyvision con serigrafia grigia	350 X 500	
PVB 700X350	Finestra a compasso Polyvision con serigrafia grigia	700 X 350	
PVB 800X550	Finestra a compasso Polyvision con serigrafia grigia	800 X 550	




Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
PVV 1000X500	Vetro per Polyvision grigio	1000 X 500	980 X 480
PVV 1300X600	Vetro per Polyvision grigio	1300 X 600	1280 X 580
PVV 650X650	Vetro per Polyvision grigio	650 X 650	630 X 630
PVV 650X650OPAL	Vetro per Polyvision grigio - opalino	650 X 650	630 X 630
PVV 700X300	Vetro per Polyvision grigio	700 X 300	680 X 280
PVV 750X600	Vetro per Polyvision grigio	750 X 600	730 X 580



Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
PAV 900X520SGR	Vetro ricambio Polyvision Aero		

= In Blister

Profilo coprivite per porte e finestre 18/6

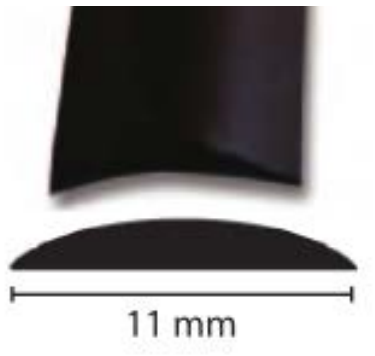

022 GU

Guarnizione con mastice per spessore parete 26-30mm



F16 GOM25

Guarnizione con mastice per spessore parete 28-32mm



F16 GOM30

Guarnizione con mastice per spessore parete 32-36mm



F16 GOM35

Guarnizione con mastice per spessore parete 40mm



F16 GOM40

Coprifermagli per guarnizione GOM
Bianco



F16 PVC22X1

Coprifermagli per guarnizione GOM
Grigio



F16 PVC22X1-GS

Attrezzo per inserimento coprifermaglio



F48 886

Forbici per taglio guarnizione



F48 887

Guarnizione per compassi F48



F48 GU

Guarnizione a battente per Polyvision



PVB GU

Profilo copertura interna per finestre Polyvision



PVB PRO1

= In Blister

Fermo maniglie per finestre F14/F16



F16 FM
F16 FMY

Fermo maniglia per finestre Polyplastic F20/F23/F24/F26/F28/ F30/F33/F40/PVB



F20 FMN
F20 FMN-8Y

Adattatore Polyfix per maniglie e compassi a vite



F48 ADA
F48 ADADAY

Compasso a frizione per finestra altezza 400mm - coppia DX e SX
Attacco a vite



F48 C200F
F48 C200FY

Compasso Polyfix destro a scatto per finestre altezza 450-500mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP230DX
F48 CP230DXY

Compasso Polyfix sinistro a scatto per finestre altezza 450-500mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP230SX
F48 CP230SXY

Compasso Polyfix destro a scatto per finestre altezza 500-650mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP300DX
F48 CP300DXY

Compasso Polyfix sinistro a scatto per finestre altezza 500-650mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP300SX
F48 CP300SXY

Compasso Polyfix sinistro a frizione per finestre altezza 500-650mm - con maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP300SXM
F48 CP300SXMY

Fermo maniglie per finestre Polyplastic F48



F48 FM
F48 FMY

Compasso destro a scatto per finestre altezza 300-400mm
Attacco a vite



F48 C210DX
F48 C210DXY

Compasso sinistro a scatto per finestre altezza 300-400mm
Attacco a vite



F48 C210SX
F48 C210SXY

Compasso destro a scatto per finestre altezza 400-450mm
Attacco a vite



F48 C230DX
F48 C230DXY

Compasso sinistro a scatto per finestre altezza 400-450mm
Attacco a vite



F48 C230SX
F48 C230SXY

Compasso a scatto per finestre altezza 500-650 - coppia dx e sx
Attacco a vite



F48 C281
F48 C281Y

Compasso destro a scatto per finestre altezza 500-650mm
Attacco a vite



F48 C280DX
F48 C280DXY

Compasso sinistro a scatto per finestre altezza 500-650mm
Attacco a vite



F48 C280SX
F48 C280SXY

Compassi per finestre altezza 400-450 - blister 2 pz DX e SX
Attacco a vite



F48 CC230Y

Compassi per finestre altezza 500-650 - blister 2 pz DX e SX
Attacco a vite



F48 CC280Y

Compassi Polifix per finestre altezza 400-450 - blister 2 pz DX e SX
Attacco Polyfix



F48 CCP230Y

Compasso a frizione per finestre altezza 300mm
Attacco a vite



F48 CF140

Compasso destro con maniglia per finestre altezza 300mm
Attacco a vite



F48 CF140DXM
F48 CF140DXMY

Compasso sinistro con maniglia per finestre altezza 300mm
Attacco a vite



F48 CF140SXM
F48 CF140SXMY

Compasso a frizione per finestre altezza 300mm - blister
Attacco a vite



F48 CF140Y

Compasso Polyfix destro a frizione per finestre altezza 300mm senza maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP140DX
F48 CP140DXY

Compasso Polyfix sinistro a frizione per finestre altezza 300mm senza maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP140SX
F48 CP140SXY

Compasso Polyfix destro a frizione per finestre altezza 300mm - con maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP140DXM
F48 CP140DXMY

Compasso Polyfix sinistro a frizione per finestre altezza 300mm - con maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP140SXM
F48 CP140SXMY

Compasso destro per finestre altezza 350mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP175DX

Compasso sinistro per finestre altezza 350mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP175SX

= In Blister

Compasso Polyfix a frizione per finestre altezza 400 senza maniglia - coppia dx e sx
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP200
F48 CP200Y

Compasso Polyfix destro a scatto per finestre altezza 400mm
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP200DX
F48 CP200DXY

Compasso Polyfix sinistro a scatto per finestre altezza 400mm
Attacco Polyfux a slitta



F48 CP200SX
F48 CP200SXY

Compasso Polyfix destro a frizione per finestre altezza 500-650mm - con maniglia
Attacco Polyfix a slitta



F48 CP300DXM
F48 CP300DXMY

Maniglia per finestre F14/F16/ F47F48



F48 MAN
F48 MANY

Maniglia con attacco Polyfix
Attacco Polyifix a slitta



F48 MAN-P
F48 MAN-PY

Maniglia Polyfix a vite per Aero/Bot
Attacco a vite



F48 MAN-PB

Maniglia Polyfix Aero/Bot
Attacco Polyfix a slitta



F48 MAN-PBS

Piastrina di fissaggio per Polyvision



F48 PF



Finestra completa S4 con cornice alluminio

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S5G 700X600S-CA	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 1200X600CPL	1200 X 600	1168 X 534	1248 X 631
S5G 1300X600CPL	1300 X 600	1268 X 534	1343 X 631
S5G 1450X600CPL	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 145X60CPLS	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 500X450CPL	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S5G 500X450CPLS	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S5G 550X550CPL	550 X 550	518 X 518	594 X 581
S5G 600X500CPLS	600 X 500	568 X 434	644 X 531
S5G 1000X500CPL	1000 X 500	968 X 434	1048 X 531
S5G 1100X450CPL	1100x450	968x382	1048x481
S5G 1200X300CPL	1200 X 300	1168 X 232	1248 X 330
S5G 700X300CPL	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X400CPL	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X400CPLS	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X400CPSF	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X550CPL	700 X 550	668 X 484	745 X 581
S5G 700X550CPLS	700 X 550	668 X 484	745 X 581
S5G 700X600CPLS	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 750X400CPSG	750 X 400	718 X 332	797 X 430
S5G 750X600CPLS	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 800X450CPL	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 800X450CPLS	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 900X400CPL	900 X 400	868 X 332	948 X 430
S5G 900X450CPL	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X450CPLS	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X500CPLS	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S5G 900X550CPL	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S5G 900X550CPLS	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S5G 900X600CPL	900 X 600	868 X 534	948 X 631
S5G 900X600CPLS	900 X 600	868 X534	948 X 631

= In Blister

DOMETIC S5



Vetro di ricambio per finestre S4-S5
Grigio / Fumé (F) / Opalino (OP)

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S5G 1000X450	1000 X 450	968 X 382	1048 X 481
S5G 1000X450F	1000 X 450	968 X 382	1048 X 481
S5G 1000X500	1000 X 500	968 X 434	1048 X 531
S5G 1000X500F	1000 X 500	968 X 434	1048 X 531
S5G 1000X550	1000 X 550	968 X 484	1048 X 581
S5G 1000X600	1000 X 600	968 X 534	1048 X 631
S5G 1000X800	1000 X 800	968 X 734	1048 X 831
S5G 1100X450	1100 X 450	1068 X 382	1148 X 481
S5G 1100X550	1100 X 550	1068 X 484	1148 X 581
S5G 1100X700	1100 X 700	1068 X 634	1148 X 731
S5G 1200X300	1200 X 300	1168 X 232	1248 X 330
S5G 1200X350	1200 X 350	1168 X 282	1248 X 380
S5G 1200X500	1200 X 500	1168 X 434	1248 X 531
S5G 1200X600	1200 X 600	1168 X 534	1248 X 631
S5G 1200X600F	1200 X 600	1168 X 534	1248 X 631
S5G 1200X700	1200 X 700	1168 X 634	1248 X 731
S5G 1300X550	1300 X 550	1268 X 534	1343 X 581
S5G 1300X600	1300 X 600	1268 X 534	1343 X 631
S5G 1450X550	1450 X 550	1418 X 484	1500 X 581
S5G 1450X600	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 1450X600F	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 1450X700	1450 X 700	1418 X 634	1500 X 731
S5G 1600X600	1600 X 600	1568 X 534	1650 X 631
S5G 350X500	350 X 500	318 X 434	393 X 531
S5G 350X500FOP	350 X 500	318 X 434	393 X 531
S5G 500X300	500 X 300	468 X 232	544 X 330
S5G 500X300FOP	500 X 300	468 X 232	544 X 330
S5G 500X350	500 X 350	468 X 282	544 X 380
S5G 500X450	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S5G 500X450F	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S5G 550X550	550 X 550	518 X 518	594 X 581
S5G 550X550OP	550 X 550	518 X 518	594 X 581
S5G 550X580	550 X 580	518 X 512	594 X 611
S5G 550X600	550 X 600	518 X 534	594 X 631
S5G 550X600F	550 X 600	518 X 534	594 X 631
S5G 600X500	600 X 500	568 X 434	644 X 531
S5G 600X500F	600 X 500	568 X 434	644 X 531
S5G 600X600	600 X 600	568 X 534	644 X 631
S5G 600X600F	600 X 600	568 X 534	644 X 631

= In Blister

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S5G 650X300	650 X 300	618 X 232	695 X 330
S5G 700X300	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X300F	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X350	700 X 350	668 X 282	745 X 338
S5G 700X400	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X400F	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X450	700 X 450	668 X 382	745 X 481
S5G 700X450F	700 X 450	668 X 382	745 X 481
S5G 700X500	700 X 500	668 X 434	745 X 531
S5G 700X500F	700 X 500	668 X 434	745 X 531
S5G 700X550	700 X 550	668 X 484	745 X 581
S5G 700X600	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 700X600/OPA	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 700X600F	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 750X400	750 X 400	718 X 332	797 X 430
S5G 750X450	700 X 450	668 X 382	745 X 481
S5G 750X600	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 750X600F	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 800X350	800 X 350	768 X 282	846 X 380
S5G 800X450	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 800X450F	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 900X300	900 X 300	868 X 232	948 X 330
S5G 900X400	900 X 400	868 X 334	948 X 430
S5G 900X400F	900 X 400	868 X 332	948 X 430
S5G 900X450	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X450F	900 X 450	868 X 382	984 X 481
S5G 900X500	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S5G 900X500F	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S5G 900X550	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S5G 900X600	900 X 600	868 X 534	948 X 631
S5G 900X600F	900 X 600	868 X 534	948 X 631



Vetro di ricambio Seitz S3 - grigio (S3G) / marrone (S3M)
Fornito con braccetti e maniglie

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S3G 800X450	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S3G 900X500	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S3G 900X550	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S3M 1000X450	1000x450		
S3M 550X600	550x600		
S3M 900X500	900x500	868 X434	948 X 531

= In Blister

DOMETIC S5



S-A CE1000X600	Cornice esterna finestre Dometic S4 - S5
S-A CE1100X450L	Cornice inerna con vetro per finestra scorrevole Dometic S4 - S5
S-A CE1200X350N	Cornice esterna finestre Dometic S4 - S5
S-A CE1200X600	Cornice esterna finestre Dometic S4 - S5
S-A CE1300X600	Cornice esterna finestre Dometic S4 - S5
S-A CE300X450	Cornice esterna finestre dometic S07
S-A CE350X500OP	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE500X300F	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S7P
S-A CE500X400SC	Cornice esterna con vetro integrato per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE550X600B	Cornice esterna S4 - S5
S-A CE600X500	Cornice esterna finestre Dometic S4 - S5
S-A CE700X350	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S07
S-A CE700X450M	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE750X600	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE900X450	Cornice esterna per finestre Dometic S7
S-A CE900X500SC	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE900X550SC	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE900X600	Cornice esterna con vetro S4 RAL9001 crema
S-A CE900X600GS	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CE90X55SCF	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CES700X550R	Cornice esterna per finestre Dometic S4 - S5
S-A CES750X600L	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S4 - S5
S-A CI1200X350B	Cornice interna completa per finestre Dometic S4 - S5
S-A CI1200X600	Cornice interna per finestre Dometic S4-S5
S-A CI1450X550P	Cornice interna finestre Dometic S4 - S5
S-A CI1450X600P	Cornice interna finestre Dometic S4 - S5
S-A CI1450X600R	Cornice interna finestre Dometic S4 - S5
S-A CI700X550	Cornice interna finestre Dometic S4 - S5
S-A CI750X400	Cornice interna finestre Dometic S4 - S5
S-A CI800X450	Cornice interna finestra Dometic S4 - S5
S-A CI900X600B	Cornice interna finestra Dometic S4 - S5

= In Blister



S-Z 550X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 600X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 700X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 800X450	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-O 1450X600PS	Oscurante plissè per finestre Dometic S4 - S5
S-O 350X500	Oscurante finestre Dometic S3/4
S-O 500X600	Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro
S-O 550X600	Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro
S-O 580X1740P	Oscurante porta rollo completo - Bianco
S-O 600X600	Oscurante per finestre Dometic S4 - S5
S-O 700X300PS	Oscurante plissè per finestre Dometic S4 - S5
S-O 700X600	Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro
S-O 700X600PS	Oscurante plissè per finestre Dometic S4 - S5
S-O 750X600	Oscurante per finestre Dometic S4 - S5
S-O 800X450	Oscurante finestre Dometic S3/4
S-O 800X550	Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro
S-O 900X600	Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro
S-Z 1000X500	Zanzariera finestre Dometic S3/4/5
S-Z 1000X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 1200X600	Zanzariera per finestre Dometic S4 - S5
S-Z 1200X800	Zanzariera finestre Dometic S3/4/5
S-Z 1300X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 1450X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 1450X600S5	Zanzariera finestre Dometic S5
S-Z 1450X700	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 350X500	Zanzariera finestre Dometic S3/4
S-Z 500X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 800X550	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca
S-Z 900X600	Zanzariera a rullo finestre Seitz S3/S4 - Bianca

= In Blister

Compasso Seitz H400 - Coppia SX/ DX



S-A C400L-R

Compasso Seitz H450 - Coppia SX/ DX



S-A C450L-R

Compasso finestre Dometic S4 - S5



S-A C4550L-R

Compasso Seitz H500 - Coppia SX/ DX



S-A C500L-R

Compasso Seitz H300 - Coppia SX/ DX



S-A C300L-R

Compasso Seitz H350 - Coppia SX/ DX



S-A C350L-R

Compasso Seitz H550 - Coppia SX/ DX



S-A C550L-R

Compasso Seitz H600 - Coppia SX/ DX



S-A C600L-R

Compasso Seitz H700 - Coppia SX/ DX



S-A C700L-R

Maniglia destra per finestre Seitz - nera con bottone sicura



S-A MAN-DXY
S-A MAN-DX

Maniglia sinistra per finestre Seitz - nera con bottone sicura



S-A MAN-SX
S-A MAN-SXY

Coppia tappi finali finestre S4/S4.6/ S5 (destro+sinistro)



S-R TAS4

Maniglia per finestra Dometic scorrevole S4 - S5
Da 01 7 07



S-A MAN-SCORR

Maniglia per finestra Dometic scorrevole S4 - S5
Fino a 12 / 06



S-A MAN-SCORR06

Kit vite e tappo per S3/S4 avorio (12 + 12 Pz.)

S-R KS3/4A



Vetro di ricambio Seitz S6 - grigio
Fornita completa di compassi e maniglie

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S6G 1000X700	1000 X 700	975 X 675	1028 X 728
S6G 1200X600	1200 X 600	1175 X 579	1228 X 628
S6G 800X1200	800 X 1200	775 X 1175	843 X 1275

DOMETIC S6



S-A CE1000X510	Cornice esterna senza vetro per Dometic SO7
S-A CE130X60S7	Cornice esterna con vetro per finestre Dometic S07
S-A CE500X400S7	cornice esterna+vetro s7 scorr.
S-A CE900X550S7	cornice est+vetro scorr.s7 gr.
S-A CI130X60S7	Cornice interna finestre Dometic S7

= In Blister


DOMETIC S07



Vetro finestra Dometic S07
Chiusura standard: centrale e 2 laterali
Fornita completa di compassi e maniglie


Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S07 1000X510SN	1000 x 510	975 x 489	1028 x 538
S07 1000X600SN	1000 X 600	975 X 579	1028 X 628
S07 1200X300SN	1200 X 300	1175 X 279	1228 X 328
S07 1300X510ADF	1300 X 510	1275 X 489	1328 X 538
S07 1300X510SN	1300 X 510	1275 X 489	1328 X 538
S07 1300X600SN	1300 X 600	1275 X 575	1328 X 628
S07 1450X550CPL	1450 X 550	1425 X 529	1478 X 578
S07 1450X550SN	1450 X 550	1425 X 529	1478 X 578
S07 250X510ADG	250 X 510	225 X 489	278 X 538
S07 250X510SNO	250 X 510	225 X 489	278 X 538
S07 300X450SN	300 X 450	275 X 429	328 X 478
S07 500X300SN	500 X 300	475 X 279	528 X 328
S07 510X510SN	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S07 510X510SNO	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S07 600X510SN	600 X 510	575 X 489	628 X 538
S07 650X450SN	650 X 450	625 X 429	678 X 478
S07 700X350SN	700 X 350	675 X 329	728 X 378
S07 700X500SN	700 X 500	675 X 479	728 X 528
S07 800X400ADG	800 x 400	775 x 379	828 x 478
S07 800X400G	800 X 400	775 X 379	828 X 428
S07 800X510SN	800 x 510	775 x 489	828 x 538
S07 900X450SN	900 x 450	775 x 429	828 x 478
S07 900X500SN	900 X 550	875 X 529	928 X 578
S07 900X520SN	900 X 520	875 X 499	928 X 548
S07 900X600SN	900 X 600	875 X 575	928 X 628
S07 900X800SN	900 X 800	875 X 775	928 X 828

Compassi finestra Dometic S07



S07 C350L-R

Maniglia per finestre Dometic S07



S07 MANL-R

= In Blister



Vetro di ricambio Seitz S7P grigio fumé
Versione curva per VAN
Fornita completa di compassi e maniglie

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S7P 1000X510	1000 X 510	975 X 489	1028 X 538
S7P 1300X510	1300 X 510	1275 X 489	1328 X 538
S7P 300X450OP	300 X 450	275 X 429	328 X 478
S7P 500X400	500 X 400	475 X 379	528 X 428
S7P 510X510	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S7P 700X400	700 X 400	675 X 379	728 X 428
S7P 700X520	700 X 520	675 X 499	728 X 548
S7P 700X900	700 X 900	675 X 879	728 X 928
S7P 800X400	800 X 400	775 X 379	828 X 428
S7P 800X450	800 X 450	775 X 429	828 X 478
S7P 818X315	818 X 315	793 X 294	843 X 343
S7P 900X430C	900 X 430	875 X 410	928 X 458
S7P 900X430R5S	900 X 430	875 X 410	928 X 458
S7P 900X500	900 X 500	875 X 479	928 X 528
S7P 900X520	900 X 520	875 X 499	928 X 548
S7P 900X600	900 X 600	875 X 575	928 X 628
S7P 960X450	960 X 450	935 X 429	988 X 478
S7P 960X450ADP7	960 X 450	935 X 429	988 X478
S7P 980X465	980 X 465	960 X 444	1013 X 493

Finestra completa Seitz S7P - lastra grigio scuro

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S7P 818X315CPL	818 X 315	793 X 294	843 X 343
S7P 900X500CPL	900 X 500	875 X 479	928 X 528

022 OS7P771X287	Oscurante per finestre Dometic S7P
S7P CE300X450R	Cornice esterna per S7P 300X450 - R5000

= In Blister

DOMETIC S7Z



Vetro di ricambio Seitz S7Z
Chiusura centrale
Fornita completa di compassi e maniglie

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S7Z 1000X510N	1000 X 510	975 X 489	1028 X 538
S7Z 1000X600N	1000 X 600	975 X 579	1028 X 628
S7Z 1200X450N	1200 X 450	1175 X 429	1228 X 478
S7Z 1300X600N	1300 X 600	1275 X 579	1328 X 628
S7Z 1400X600N	1400 X 600		
S7Z 400X500N	400 X 500	375 X 475	428 X 528
S7Z 500X400N	500 X 400	475 X 379	528 X 428
S7Z 510X510N	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S7Z 650X300N	650 X 300	625 X 279	678 X 328
S7Z 700X500N	700 X 500	675 X 479	728 X 528
S7Z 800X450N	800 X 450	775 X 429	828 X 478
S7Z 900X450N	900 X 450	875 X 429	928 X 478

Finestra Seitz S7Z completa di cornice

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
S7Z 1300X510CPL	1300 X 510	1275 X 489	
S7Z 1300X600CPL	1300 X 600	1275 X 579	
S7Z 400X650AG	400 X 650	375 X 629	428 X 678

S-A CE800X510	Cornice esterna finestre Dometic S7Z - grigia
S7Z BG1349	Kit Riparazione S7Z complete da 2001

Maniglia finestre Seitz S7Z con tasto rosso <2000
Per finestre S7Z fino al 2000



S-A MAN-S7Z0

Maniglia finestre Seitz S7Z con tasto rosso - post 2000
Per finestre S7Z dal 2001 in poi



S-A MAN-S7Z1

Chiusura finestre Seitz S7Z >2001




S7Z BG1346

= In Blister



S7Z C1300X600LR	Compassi click clack per finestre S7Z - dx e sx
S7Z C500-510L-R	Compassi click clack per finestre S7Z - dx e sx
S7Z C800X510L-R	Compassi click clack per finestre S7Z - dx e sx

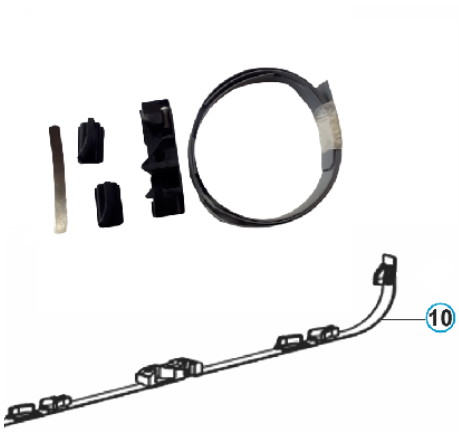

S-R GUS7Z100X51	Cintura scorrevole S7Z da 2001 1000 x 510
S-R GUS7Z100X60	Cintura scorrevole S7Z da 2001 1000 x 600
S-R GUS7Z130X51	Cintura scorrevole S7Z da 2001 1300 x 510
S-R GUS7Z130X60	Cintura scorrevole S7Z da 2001 1300 x 600
S-R GUS7Z40X65	Cintura scorrevole S7Z da 2001 400 x 650
S-R GUS7Z51X51	Cintura scorrevole S7Z da 2001 510 x 510
S-R GUS7Z60X51	Cintura scorrevole S7Z da 2001 600 x 510
S-R GUS7Z65X40	Cintura scorrevole S7Z da 2001 650 x 400
S-R GUS7Z80X40	Cintura scorrevole S7Z da 2001 800 x 400
S-R GUS7Z80X45	Cintura scorrevole S7Z da 2001 800 x 450
S-R GUS7Z80X51	Cintura scorrevole S7Z da 2001 800 x 510
S-R GUS7Z90X45	Cintura scorrevole S7Z da 2001 900 x 450
S-R GUS7Z90X60	Cintura scorrevole S7Z da 2001 900 x 600

Guarnizione cornice esterna per finestre Dometic S4 - S5



S-R GES

GUARNIZ.FIN.SEITZ SCORREVOLI 1METRO



S-R GUFS

GUARNIZ.PARETE-CORNICE MT5 X S3




S-R GUPS

GUARNIZ.VETRO-CORNICE MT5 X S3/4/5



S-R GUS

GUARNIZIONE S7 DA 2002-5M



S07 BG1356

GUARNIZIONE S7Z DA 06/2006-5M

S7Z BG1348

= In Blister

DOMETIC D-L



Vetro di ricambio finestre Dometic D-LUX
Colore nero
Profilo superiore nero

Articolo	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)	Misura Cornice (mm)
D-L 1000X450	1000x450	974x385	1048x481
D-L 1000X500	1000x500	974x436	1048x531
D-L 1000X600	1000x600	974x536	1048x631
D-L 1200X600	1200x600	1115x474	1249x631
D-L 1450X600	1450x600	1427x536	1500x631
D-L 350X500-OP	350x500	324x436	393x531
D-L 500X450	500x450	474x386	544x480
D-L 500X450D	500x450	468x382	544x480
D-L 550X550	550x550	460x424	594x581
D-L 550X550-OP	550x550	524x486	594x581
D-L 600X600	600x600	574x536	644x631
D-L 700X300	700x300	674x236	745x330
D-L 700X400	700x400	674x336	745x430
D-L 700X500	700x500	674x436	745x531
D-L 750X600	750x600	724x536	797x631
D-L 800X450	800x450	776x386	846x481
D-L 800X800	800x800	776x736	848x832
D-L 900X500	900x500	874x436	948x531
D-L 900X500D	900x500	874x436	948x531
D-L 900X600	900x600	874x536	948x631
D-L 900X600SN	900x600	874x536	948x631



D-L C300L-R	Compasso per finestre Dometic D-LUX
D-L C350L-R	Compasso per finestre Dometic D-LUX
D-L C500L-R	Compasso per finestre Dometic D-LUX
D-L C550L-R	Compasso per finestre Dometic D-LUX
D-L C600L-R	Compasso per finestre Dometic D-LUX
D-L MAN-SX	Maniglia per finestre Dometic D-LUX

= In Blister



Finestra a compasso blu con profilo nero

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAB 1000X650	Finestra a compasso blu con profilo nero	1000 X 650	1055 X 720
FAB 1000X650A	Finestra a compasso blu senza cerniera	1000 X 650	1055 X 720
FAB 1200X650ASX	Finestra a compasso blu sinistra senza profilo	1200 X 650	1255 X 720
FAB 1200X650SX	Finestra a compasso blu trapezoidale lato sx con profilo nero	1200 X 650	1255 X 720
FAB 1360X550	Finestra a compasso blu con profilo nero	1360 X 550	1415 X 620
FAB 1360X550A	Finestra a compasso blu senza cerniera	1360 X 550	1415 X 620
FAB 1550X650	Finestra a compasso blu con profilo nero	1550 X 650	1605 X 720
FAB 1550X650A	Finestra a compasso blu senza cerniera	1550 X 650	1605 X 720
FAB 1650X715A	Finestra a compasso blu senza cerniera	1650 X 710	1705 X 785
FAB 500X500	Finestra a compasso blu con profilo nero	500 X 500	555 X 570
FAB 500X500/OP	Finestra a compasso blu con profilo nero - opalina	500 X 500	555 X 570
FAB 850X650DX	Finestra a compasso blu trapezoidale lato dx con profilo nero	850 X 650	905 X 720
FAB 850X650SX	Finestra a compasso blu trapezoidale lato sx con profilo nero	850 X 650	905 X 720
FAB 900X500	Finestra a compasso blu con profilo nero	900 X 500	955 X 570



Finestra semplice blu senza profilo

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAS 1360X550A	Finestra semplice blu senza profilo	1360 X 550	1386 X 634
FAS 1360X550B	Finestra semplice trasparente senza profilo	1360 X 550	1386 X 634
FAS 1550X650A	Finestra semplice blu senza profilo	1550 X 650	1576 X 734
FAS 1550X650B	Finestra semplice trasparente senza profilo	1550 X 650	1576 X 734
FAS 900X500A	Finestra semplice blu senza profilo	900 X 500	926 X 584
FAS 900X500B	Finestra semplice trasparente senza profilo	900 X 500	826 X 584

= In Blister


ACRYFORM - PLASTOFORM FAD



Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAD 1200X300S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	1200 X 300	1264 X 362
FAD 1200X520	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036	1200 X 520	1264 X 584
FAD 1200X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	1200 X 600	1264 X 662
FAD 1450X550S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	1450 X 550	1512 X 612
FAD 520X150	Finestra a compasso grigia con compassi	520 X 150	
FAD 520X440S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	520 X 440	584 X 502
FAD 520X550N-OP	Finestra a compasso nera serie Adiva - opalina	520 X 550	584 X 612
FAD 520X550S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	520 X 550	584 X 612
FAD 520X550S/OP	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva - opalina	520 X 550	584 X 612
FAD 520X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	520 X 600	584 X 662
FAD 600X550	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036	600 X 550	664 X 612
FAD 600X550/OPA	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036 - opalina	600 X 550	664 X 612
FAD 700X300	Finestra a compasso con serigrafia grigio scuro RAL7036	700 X 300	764 X 362
FAD 700X450	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036	700 X 450	764 X 512
FAD 700X450N	Finestra completa con bordo nero	700 X 450	764 X 512
FAD 750X370S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	750 X 370	814 X 432
FAD 850X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	850 X 600	914 X 662
FAD 900X350	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036	900 X 350	964 X 412
FAD 1200X300	Finestra a compasso grigia	1200 X 300	1264 X 362
FAD 1200X300N	Finestra a compasso nera	1200 X 300	1264 X 362
FAD 1520X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	1520 X 600	1584 X 662
FAD 450X550	Finestra a compasso grigio chiaro RAL 7044	450 X 550	514 X 612
FAD 470X550S/OP	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva - opalina	470 X 550	532 X 612
FAD 500X300	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036	500 X 300	564 X 362
FAD 500X400/OP	Finestra a compasso grigio scuro RAL7036 - opalina	500 X 400	564 X 462
FAD 900X500SN	Finestra a compasso RM Eco R75 completa	900 X 500	964 X 564
FAD 900X550S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva 2022	900 X 550	965 X 612
FAD 960X440N	Finestra a compasso nera	960 X 440	1022 X 502
FAD 960X440S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	960 X 440	1022 X 502
FAD 960X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia serie Adiva	960 X 600	1022 X 662

= In Blister

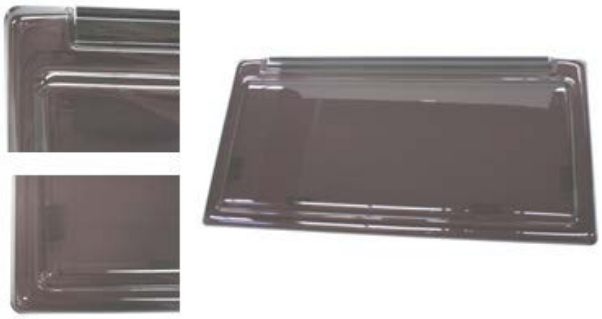

Finestra a compasso nera per VAN

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAN 1000X430	Finestra a compasso nera per VAN	1000 X 430	1067 X 498
FAN 1000X430CPL	Finestra a compasso nera per VAN completa di accessori	1000 X 430	1067 X 498
FAN 1000X430V	Finestra a compasso grigia per VAN	1000 X 430	1067 X 498
FAN 1000X500	Finestra a compasso nero fumé	1000 X 500	1070 X 565
FAN 1200X520	Finestra a compasso 1200X520 nero fumé	1200 X 520	
FAN 1450X550	Finestra a compasso nera fumé	1450 X 550	1520 X 615
FAN 1450X600	Finestra a compasso nero fumé	1450 X 600	1520 X 665
FAN 250X430-OP	Finestra a compasso grigia per VAN completa - opalina	250 X 430	
FAN 400X300V	Finestra a compasso grigia per VAN	400 X 300	467 X 368
FAN 400X430	Finestra a compasso nero fumé	400 X 430	470 X 495
FAN 400X430/OPA	Finestra a compasso color argento completa - opalina	400 X 430	470 X 495
FAN 400X430V	Finestra a compasso grigia per VAN	400 X 430	467 X 498
FAN 400X430V/OP	Finestra a compasso grigia per VAN - opalina	400 X 430	467 X 498
FAN 500X500	Finestra a compasso nero fumé	500 X 500	570 X 565
FAN 500X500/OPA	Finestra a compasso nero fumé - opalina	500 X 500	570 X 565
FAN 520X150	Finestra a compasso con cornice nera e vetro trasparente	520 X 150	590 X 215
FAN 520X550	Finestra a compasso con cornice nera e vetro trasparente	520 X 550	590 X 615
FAN 600X550/OPA	Finestra a compasso nera fumé - opalina	600 X 550	670 X 615
FAN 700X300	Finestra a compasso nera fumé	700 X 300	770 X 365
FAN 700X450	Finestra a compasso nero fumé	700 X 450	
FAN 700X500	Finestra a compasso nera fumé	700 X 500	770 X 565
FAN 780X430	Finestra a compasso Plastoform / Acryform	780x430	850x485
FAN 820X660	Finestra 820X660 - apertura 500X500 completa di accessori	820 X 660	890 X 725
FAN 820X660-1	Finestra 820X660 - apertura 430X400 con accessori	820 X 660	
FAN 820X660-2	Finestra a compasso Plastoform / Acryform	400x430	820x660
FAN 820X660V	Vetro per VAN apertura 400 X 430	820 X 660	890 X 725
FAN 870X520	Finestra 870 X 520 nero fumé	870 X 520	
FAN 900X300V	Finestra a compasso grigia per VAN	900 X 300	967 X 368
FAN 900X430V	Finestra a compasso grigia per VAN	900 X 430	967 X 498
FAN 900X500	Finestra a compasso nero fumé	900 X 500	970 X 565
FAN 900X550	finestra a compasso Plastoform/Acryform	900x550	970x615
FAN 960X440	Finestra a compasso con cornice nera con compassi	960 X 440	1030 X 505

= In Blister

ACRYFORM - PLASTOFORM FAG



Finestra a compasso grigia - opalina

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAG 470X550/OP	Finestra a compasso grigia - opalina	470 X 550	520 X 625
FAG 470X550S/OP	Finestra a compasso grigia con serigrafia - opalina	470 X 550	520 X 625
FAG 520X440/OP	Finestra a compasso grigia - opalina	520 X 440	570 X 515
FAG 520X440G4R	Finestra a compasso grigia	520 X 440	570 X 515
FAG 520X440S/OP	Finestra a compasso grigia con serigrafia - opalina	520 X 440	570 X 515
FAG 520X550	Finestra a compasso grigia	520 X 550	570 X 625
FAG 520X600	Finestra a compasso grigia	520 X 600	570 X 675
FAG 520X600/OP	Finestra a compasso grigia - opalina	520 X 600	570 X 675
FAG 850X600	Finestra a compasso grigia	850 X 600	900 X 675
FAG 960X440	Finestra a compasso grigia	960 X 440	1010 X 515
FAG 960X600	Finestra a compasso grigia	960 X 600	1010 X 675
FAG 1200X300S	Finestra a compasso grigia con serigrafia	1200 X 300	1250 X 375
FAG 1450X600S	Finestra a compasso Plastoform/Acryform	1450x600	1500x650
FAG 1520X600	Finestra a compasso grigia	1520 X 600	1570 X 675
FAG 1520X600S	Finestra a compasso grigia con serigrafia	1520 X 600	1570 X 675
FAG 400X430SOP	Finestra a compasso grigia con serigrafia - opalina	400 X 430	

Profilo di collegamento cerniera FAA CER-PARETE e finestre FAD
Ordinabile a metro




FAA CER-FAD

Profilo finestra in alluminio per finestre FAN - nero



FAA CER-FAN

Profilo di aggancio parete in alluminio per modelli finestre FAD
Ordinabile a metro

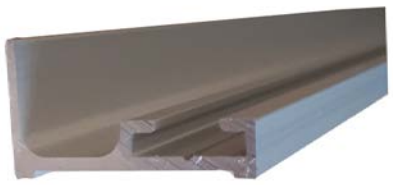

FAA CER-PARETE

Fermo cerniera in PVC - destro



FAA FC-DX

Fermo cerniera in PVC - sinistro



FAA FC-SX

= In Blister



Finestra a compasso verde - trapezoidale lato destro

Articolo	Descrizione	Foro Scocca (mm)	Misura Lastra (mm)
FAV 1200X650DX	Finestra a compasso verde - trapezoidale lato destro		
FAV 1200X650SX	Finestra a compasso verde - trapezoidale lato sinistro	1200 X 650	
FAV 1360X550	Finestra a compasso verde	1360 X 550	1399 X 618
FAV 1520X600	Finestra a compasso verde	1520 X 600	1539 X 668
FAV 1550X650	Finestra a compasso verde	1550 X 650	1569 X 718
FAV 500X500/OP	Finestra a compasso verde - opalina	500 X 500	539 X 568
FAV 520X480	Finestra a compasso verde	520 X 480	559 X 548
FAV 520X480/OP	Finestra a compasso verde - opalina	520 X 480	559 X 548
FAV 520X600	Finestra a compasso verde	520 X 600	559 X 668
FAV 850X600DX	Finestra a compasso verde trapezoidale - lato DX	850 X 600	889 X 668
FAV 850X600SX	Finestra a compasso verde trapezoidale - lato SX	850 X 600	889 X 668
FAV 850X650DX	Finestra a compasso verde - trapezoidale lato destro	850 X 650	889 X 718
FAV 850X650SX	Finestra a compasso verde - trapezoidale lato sinistro	850 X 650	889 X 718
FAV 900X500	Finestra a compasso verde	900 X 500	939 X 568
FAV 960X440	Finestra a compasso verde	960 X 440	999 X 508
FAV 960X480	Finestra a compasso verde	960 X 480	999 X 548
FAV 960X600	Finestra a compasso verde	960 X 600	999 X 668

Maniglia sinistra nera



FAA MAN-SX
FAA MAN-SXY ▯

Maniglia sinistra nera serie 6000



FAA MAN-SX-NP

Maniglia sinistra grigia serie 6000



FAA MAN-SX-P

Maniglia destra nera



FAA MAN-DX
FAA MAN-DXY ▯

Maniglia destra nera serie 6000



FAA MAN-DX-NP

Maniglia sinistra grigia serie 6000



FAA MAN-DX-P

▯ = In Blister

ACRYFORM - PLASTOFORM
BRACCETTI E MANIGLIE

Compasso sinistro 180mm per finestre altezza 300mm



FAA C180SX-P

Compasso destro 195mm per finestre altezza 400mm
Attacco a vite



FAA C195DX

Compasso destro a frizione 195mm per finestre FAN e FAD altezza 400mm



FAA C195DX-F

Compasso destro195mm per finestre altezza 400mm



FAA C195DX-P

Compasso sinistro 195mm per finestre altezza 400mm
Attacco a vite



FAA C195SX

Compasso sinistro a frizione 195mm per finestre FAN e FAD altezza 400mm



FAA C195SX-F

Compasso sinistro 195mm per finestre altezza 400mm



FAA C195SX-P

Compasso destro 230/245mm per finestre altezza 450/500
Attacco a vite



FAA C230DX
FAA C230DXY

Compasso sinistro 230/245mm per finestre altezza 450/500



FAA C230SX
FAA C230SXY

Compasso destro 245/230mm per finestre altezza 450/500 con maniglia grigia
Attacco a vite



FAA C245-DX

Compasso sinistro 245/230mm per finestre altezza 450/500 con maniglia grigia
Attacco a vite



FAA C245-SX

Compasso destro 245mm serie 6000 per finestre altezza 450/500



FAA C245DX-P

Compasso destro 245mm per finestre altezza 450/500



FAA C245DX-PN

Compasso sinistro 245mm serie 6000 per finestre altezza 450/500mm



FAA C245SX-P

Compasso destro180mm per finestre altezza 300mm
Attacco a vite



FAA C180DX

= In Blister

Compasso destro180mm per finestre altezza 300mm



FAA C180DX-P

Compasso sinistro 180mm per finestre altezza 300mm
Attacco a vite



FAA C180SX

Compasso sinistro 245mm per finestre altezza 450/500



FAA C245SX-PN

Compasso destro a frizione 265mm per finestre FAD e FAN altezza 550/600 mm



FAA C265DX-F

Compasso sinistro a frizione 265mm per finestre FAD e FAN altezza 550/600 mm



FAA C265SX-F

Compasso destro 275mm per finestre altezza 550/600mm
Attacco a vite



FAA C275DX
FAA C275DXY

Compasso sinistro 275mm per finestre altezza 550/600mm
Attacco a vite



FAA C275SX
FAA C275SXY

Controtappo per maniglie e compassi Plastoform



FAA CT

Controtappo corto per maniglie e compassi Plastoform



FAA CTC

Guarnizione piatta per maniglie



FAA GP

Guarnizione a rondella per controtappo



FAA GR

Supporto + piastrina per maniglie Plastoform



FAA SUP
FAA SUP-Y

= In Blister

PARAPRESS



F73 1200X450	Finestra a compasso Parapress
F73 350X500	Finestra a compasso Parapress
F73 900X600	Finestra a compasso Parapress



F86 700X550	Finestra a compasso Parapress



F88 500X400	Finestra a compasso Parapress
F88 700X520	Finestra a compasso Parapress
F88 900X450	Finestra a compasso Parapress
F88 900X520	Finestra a compasso Parapress



F91 1450X550	Finestra a compasso Parapress



F93 1090X700	Finestra a compasso Parapress
F93 600X700	Finestra a compasso Parapress
F93 890X260	Finestra a compasso Parapress

= In Blister



F99 700X300	Vetro fisso



FBP 700X350	Finestra a compasso FBP
FBP 700X550	Finestra a compasso



TCV 600X180	Vetro per finestra TCA



TVS 900X500	Vetro per finestra TSA

Fermo maniglia nero attacco a vite



F99 AHP

BOTTONE DI CHIUSURA FIN. TCS



F99 BOT

Compasso destro per finestre F73 altezza 450/650



F99 CCV400-10

TAPPO FINALE X F69 AL PAIO



F99 ES69

Gancio di chiusura per Finestre Parapress F18



F99 GACHE

= In Blister

Oscurante Remis Remiflair 840X633 mm



022 10010136

Remibase oscurante 700x350 beige



RBS 700X350

Remibase oscurante 700x400 crema



RBS 700X400

Oscurante Remibase con zanzariera beige



RBS 900X400

Oscurante / zanzariera plissettato Remiflair IV



RFL 1100X350

Oscurante plissettato Remiflair I



RFL 1177X1127

Oscurante / zanzariera plissettato Remiflair IV



RFL 1300X520

Oscurante plissettato Remiflair IV beige



RFL 1450X700

Oscurante / zanzariera plissettato Remiflair IV



RFL 515X500

= In Blister

Oscurante/zanzariera combirollo Remiflair plissettato beige



RFL 850X925

Oscurante plissettato Remiflair IV beige



RFL 900X450

Remiflair IV oscurante 900x550 beige



RFL 900X550

Oscurante / zanzariera combirollo Remismart plissettato beige



RSM 1370X715

Oscurante / zanzariera combirollo Remismart plissettato beige



RSM 500X300

Oscurante / zanzariera combirollo Remismart plissettato beige



RSM 700X550

Oscurante / zanzariera combirollo Remismart plissettato beige



RSM 800X870

= In Blister

Remiflair supporto SX con fissaggio



RFL 10000727

Remibase- guida a rotella + cavo 5 mt



RFL 10069577

Angolari posteriori Remismart (confezione 4pz)




RSM 10013932

Angolari Remibase II



021 10069568

Supporto sinistro per oscurante Remiflair I



022 10000721

Remiflair I Terminale DX - senza aggancio



022 10000724

Remiflair I Terminale SX - senza aggancio



022 10000725

Tensionatore a molla ricambio per oscurante Remiflair



022 10004409

Angolo beige DX ricambio per oscurante PRP

PRP 010

Angolo beige SX ricambio per oscurante PRP

PRP 020

RMF I - Terminale DX con fissaggio RAL9001-crema



RFL 10000726

RMF I - Terminale DX con fissaggio RAL9002



RFL 10000730

RMF I - Terminale SX con fissaggio RAL9002



RFL 10000731

Remiflair maniglia zanzariera RAL 9002



RFL 10000735

Remiflair terminale DX con perno nero



RFL 10000736

Remiflair terminale SX con perno nero



RFL 10000737

Remiflair anello di arresto grigio



RFL 10006209

Remiflair anello di arresto crema



RFL 10006210

Remiflair IV tensionatore a molla corto



RFL 10007031

Remiflair IV angolare superiore DX RAL9001



RFL 10016056

Remiflair IV angolare superiore SX RAL9001



RFL 10016058

Remiflair IV terminale inferiore DX RAL9001



RFL 10016060

Remiflair IV terminale inferiore SX RAL9001



RFL 10016062

Remiflair I inserto di serraggio

RFL INSERTO

Remismart cuffia SX RAL9002



RSM 10012262

Remismart cuffia DX RAL9002



RSM 10012263

Angolari per Remismart beige (confezione 4pz)



RSM 10013931

Maniglia per Remismart



RSM 10013939

Pezzo finale maniglia Remisun RAL9001



RSU 10000755

Oscurante a rullo Remisun crema/argento



RSU 10002750

Oscurante plissè per finestre Dometic S4 - S5



S-O 1200X500PS

Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro



S-O 1200X600

Oscurante plissè per finestre Dometic S4 - S5



S-O 1200X600PS

Kit oscurante/zanzariera completo a rullo - Bianco crema



022 DB1R130X60

Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro



S-O 1450X600

Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro



S-O 1450X700

Coppia ganci finali per oscurante Rastrollo 2001 - Grigio/Bianco



S-A GFRR3000

Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro



S-O 1000X600

Oscurante a rullo completo finestre Seitz S3/S4 - Alluminio/grigio chiaro



S-O 1300X600

Coppia ganci finali per oscurante Rastrollo 2001 - Beige



S-A GFRR-B

Coppia ganci reminali per oscurante Rastrollo 2000 - beige



S-R GTR

Zanzariera finestre Dometic S3/4



S-Z 750X600

= In Blister



OZ 120X70BE	Oscurante a cassetta beige 1200x650
OZ 130X80BE	Oscurante a cassetta beige 1300x650
OZ 140X80BE	Oscurante a cassetta beige 1400x650
OZ 145X80BE	Oscurante a cassetta beige 1450x650
OZ 60X60BE	Oscurante a cassetta beige 600x600
OZ 70X70BE	Oscurante a cassetta beige 700x650
OZ 80X70BE	Oscurante a cassetta beige 800x650
OZ 90X70BE	Oscurante a cassetta beige 900x650
OZ 100X70BE	Oscurante a cassetta beige 1000x650
OZ 110X70BE	Oscurante a cassetta beige 1100x650
OZ 150X80BE	Oscurante a cassetta beige 1500x650
OZ 160X80BE	Oscurante a cassetta beige 1600x650
OZ 170X80BE	Oscurante a cassetta beige 1700x650
OZ 50X50BE	Oscurante a cassetta beige 500x500

Maniglie di ricambio per oscuranti OZ (chitarrine)



OZ MO-BE
OZ MO-BEY

Molla a spirale ricambio per oscuranti OZ



OZ MOLLA

Maniglia di ricambio per zanzariera serie OZ



OZ MZ-BE
OZ MZ-BEY

Tappi cassonetto Sx + Dx (coppia)



OZ TC-BE
OZ TC-BEY

Tappi finali oscuranti Sx + Dx (coppia)





OZ TFO
OZ TFOY

Tappi finali zanzariera Sx + Dx (coppia)





OZ TFZ
OZ TFZY

08 - OBLÒ

Oblò a tetto 40x40 crystal con oscurante/zanzariera

Cupola crystal acrilica doppio strato, UV resistant, a sagoma aerodinamica. Parte anteriore telaio con bordo rialzato parapioggia, con inclinazione ottimale per ridurre i rumori in marcia.
Apertura con barra in alluminio, a blocco push-rod, regolabile
Cornice inferiore con predisposizione per striscia led e oscurante e zanzariera plissettata, con chiusura magnetica.
Comprensivo di clip in alluminio per fissaggio a telaio della parte inferiore e guarnizione (amovibile) su chiusura cupola superiore.



Foro tetto: 400x400 mm
Spessore di installazione (min-max): 28-50 mm
Altezza su tetto: 120 mm

021 RW-400X400

Oblò a tetto 40x40 crystal con oscurante/zanzariera/luci LED

Cupola crystal acrilica doppio strato, UV resistant, a sagoma aerodinamica. Parte anteriore telaio con bordo rialzato parapioggia, con inclinazione ottimale per ridurre i rumori in marcia.
Apertura con barra in alluminio, a blocco push-rod, regolabile
Cornice inferiore con ILLUMINAZIONE A LED e oscurante e zanzariera plissettata, con chiusura magnetica.
Comprensivo di clip in alluminio per fissaggio a telaio della parte inferiore e guarnizione (amovibile) su chiusura cupola superiore.



Foro tetto: 400x400 mm
Spessore di installazione (min-max): 28-50 mm
Altezza su tetto: 120 mm
Illminazione LED 12V con interruttore su cornice

021 RW-400X400L

Oblo‘ panoramico 700 x 500 mm completo di cornice

Oblò panoramico di nuova generazione, cupola crystal acrilica doppio vetro in materiale UV resistant, apertura facilitata con pistoni a gas. Guarnizione antipioggia/polvere per garantire il massimo dell‘isolamento da chiuso.

Maniglia di apertura in alluminio con fermi laterali con bottone di sicurezza,
Cornice inferiore con fissaggio a clip (in dotazione), oscurante e zanzariera plissattati con barre di chiusura magnetiche, illuminazione integrata 12v a led luce calda.



Foro scocca: 702 x 502 mm
Spessore di montaggio (min/max): 25/60 mm
Ingombro totale esterno: 780x580 mm

021 RW-700X500

Ultima generazione di oblò ventilati con cupola a goccia. Grazie alle sue infinite regolazioni garantisce un clima piacevole all'interno del veicolo.
Quando la cupola esterna è aperta, viene immessa aria esterna e viene estratta aria interna, con la possibilità di azionare la ventola in modalità anche REVERSE. Nel funzionamento a oblò chiuso il Plusfan si trasforma in un ventilatore da tetto e fa circolare l'aria all'interno. Lo speciale design aereodinamico impedisce l'entrata della pioggia anche in caso di forti temporali, e permette di poterlo tenere aperto anche con il veicolo in movimento, fino ad una velocità di 130 km/h.
E' dotato di serie di una zanzariera facilmente rimovibile per poterla pulire e di un oscurante plissettato integrato nella cornice. Quando questo è chiuso l'aria esce tramite delle bocchette sui lati della stessa cornice (effetto diffusore) Sui 4 lati sono presenti inoltre delle luci led.
Si controlla a distanza tramite il telecomando o tramite il display posizionato sul telaio interno

Colore cupola **CRYSTAL TRASPARENTE**

Spessore minimo installazione: 27 mm
Spessore massimo installazione: 80 mm

Dimensione foro tetto: 400x400 mm

Larghezza esterna cupola: 450 mm

Lunghezza esterna cupola: 593 mm

Colore del telaio interno: Panna/Grigio

Portata d'aria: 3000 m³/h

Peso in chilogrammi: 4.5 kg



021 PF-400X400C

Ultima generazione di oblò ventilati con cupola a goccia. Grazie alle sue infinite regolazioni garantisce un clima piacevole all'interno del veicolo.
Quando la cupola esterna è aperta, viene immessa aria esterna e viene estratta aria interna, con la possibilità di azionare la ventola in modalità anche REVERSE. Nel funzionamento a oblò chiuso il Plusfan si trasforma in un ventilatore da tetto e fa circolare l'aria all'interno. Lo speciale design aereodinamico impedisce l'entrata della pioggia anche in caso di forti temporali, e permette di poterlo tenere aperto anche con il veicolo in movimento, fino ad una velocità di 130 km/h.
E' dotato di serie di una zanzariera facilmente rimovibile per poterla pulire e di un oscurante plissettato integrato nella cornice. Quando questo è chiuso l'aria esce tramite delle bocchette sui lati della stessa cornice (effetto diffusore) Sui 4 lati sono presenti inoltre delle luci led.
Si controlla a distanza tramite il telecomando o tramite il display posizionato sul telaio interno

Colore cupola **NERO**

Spessore minimo installazione: 27 mm
Spessore massimo installazione: 80 mm

Dimensione foro tetto: 400x400 mm

Larghezza esterna cupola: 450 mm

Lunghezza esterna cupola: 593 mm

Colore del telaio interno: Panna/Grigio

Portata d'aria: 3000 m³/h

Peso in chilogrammi: 4.5 kg



021 PF-400X400N Dimensioni: 400x400 mm - Peso: kg

Oblò RemiTop Vista 400x400 mm



Oblò per caravan 40 x 40 cm. Con apertura per mezzo di un compasso dentellato.

Le sue dimensioni di montaggio standard (40 x 40 cm) permettono di montarlo in sostituzione della maggior parte degli oblò. Montaggio sui tetti da 26 a 40 mm di spessore, telaio interno ed equipaggiato di oscurante plissettato e zanzariera.

Montato su Bürstner, Dethleffs, Hymer, LMC.

021 RTV-40

Oblò Remitop Vario 2 400x400



Interamente realizzato con stampo ad iniezione, il nuovo Remitop Vario II offre vantaggi di robustezza e design. La calotta è in acrilico doppio vetro fumè.

Apertura azionata per manovella ripieghevole integrata nel telaio interno, cassonetto interno RAL 9002. Equipaggiato di oscurante e zanzariera.

Altezza calotta: 82 mm
Altezza telaio interiore: 37 mm
Spessore del tetto: 24 65 mm

021 VARIO2-400

Oblò Remitop VarioII 900x600 completo



Interamente realizzato con stampo ad iniezione, l'oblò Remitop Vario II offre vantaggi di robustezza e design. La calotta è in acrilico doppio vetro fumè.

Apertura azionata da manovella pieghevole integrata nella cornice interna, dotata di oscurante e zanzariera plissettata.

Misura foro tetto: 900x600 mm
Spessore installazione(min/max): 25-55 mm
Altezza cupola su tetto: 82 mm
Spessore inferiore cornice: 37 mm

021 VARIO2-900

Oscurante e zanzariera a rullo sono fornite di serie

Cornice interna: Bianca
Coperchio: Bianco

Spessore tetto standard
Min -Max 3,0 - 7,0 cm

Aerazione permanente
150 cm2

Dim. d'ingombro
esterne: 57x57x8,5 cm
Dimensioni interne:
55x55x3 cm



021 01668-02 Oblò Fiamma vent 50x50 white
021 01668-02D Oblò Fiamma vent 50x50 crystal

Alimentazione: 12Volt
Assorbimento minimo:
0,3 A
Assorbimento massimo:
3 A

Portata aria massima:
35 m3/min
Potenza: 36W
Velocità ventola:
Variabile

Diametro ventola: 30cm
Aerazione permanente:
80 cm2
Certificati: ABE 19330
E24 10R-030530



021 03624F02 Turbo vent white 40X40
021 03624F02D Turbo vent crystal 40X40

Alimentazione: 12Volt
Assorbimento minimo:
0,3 A
Assorbimento massimo:
3 A

Portata aria massima:
35 m3/min
Potenza: 36W
Velocità ventola:
Variabile

Diametro ventola: 30cm
Aerazione permanente:
80 cm2
Certificati: ABE 19330
E24 10R-030530



021 03624H02 Turbo vent white Premium 40X40
021 03624H02D Turbo vent crystal Premium 40X40

Aerazione permanente
80 cm2

Dim. d'ingombro
esterne: 45,5 x 45,5 x
8,5 cm

Dimensioni interne:
43x43x1 cm

Spessore tetto standard
min-max: 3,0 - 5,0 cm



021 04329B02 Vent white 40X40
021 04329B02D Vent crystal 40X40
021 C4329B02- Vent white 40X40 - confezione da 6pz

Oscurante a
rullo studiato per
l'installazione sugli oblò
Vent da 40x40 cm.

Ventilazione
permanente grazie alle
prese d'aria laterali.

Cornice con basso
profilo per un minimo
ingombro (spessore 3
cm)



021 06310-02 Rollo Vent 40

• Aerazione permanente
100cm2

• Montaggio sandwich

• Zanzariera amovibile
e oscurante plissettato

• Doppio braccio
d'apertura per massima
stabilità

• Installabile su tetti con
spessore da 28 a 55
mm



021 07380-02 Vent F Pro

Aerazione permanente:
80 cm2

Montaggio: sandwich

Dim. d'ingombro
esterne: 32x34x9 cm

Dimensioni interne:
31x34x3 cm

Luce interna: 25x25 cm

Spessore tetto standard
min-max: 2,8 - 5,0 cm





021 07902-02 Vent 28 F Oblò white
021 07902-02D Vent 28 F Oblò Crystal

Kit Turbo Vent 28 F

E' possibile aggiungere
il kit in qualsiasi
momento dopo
l'acquisto
Diametro ventola 18 cm

Kit opzionale per
motorizzare il Vent 28 F

Compatibile con:

021 07902-02
VENT28F OBLO'
28x28 White

021 07902-02D
VENT28F OBLO'
28x28 Crystal

021 07903-02





Oblò RoofStar 4 40x40 Con ventilazione forzata / Senza Led

Dimensione nominale della sezione:
400x400 mm

Spessore del tetto:
25-32 mm

Altezza sopra il tetto:
72 mm
LED: NO
Ventilazione forzata: SI
Materiale: ASA e PMMA collaudato e resistente ai raggi UV

Oscurante: sistema di tende a rullo integrato



021 RSTAR4-011N

Oblò RoofStar 4 40x40 Senza ventilazione forzata / Senza Led

Dimensione nominale della sezione:
400x400 mm

Spessore del tetto:
25-32 mm

Altezza sopra il tetto:
72 mm
LED: NO
Ventilazione forzata:NO
Materiale: ASA e PMMA collaudato e resistente ai raggi UV

Oscurante: sistema di tende a rullo integrato



021 RSTAR4-012N

Oblò RoofStar 7 70x50 Senza ventilazione forzata / Senza Led

Dimensione nominale della sezione:
700x500 mm

Spessore del tetto:
25-32 mm

Altezza sopra il tetto:
72 mm
LED: NO
Ventilazione forzata:NO
Materiale: ASA e PMMA collaudato e resistente ai raggi UV

Oscurante: sistema di tende a rullo integrato



021 RSTAR7-022N

Oblò RoofStar 7 70x50 Senza ventilazione forzata / Con Led

Dimensione nominale della sezione:
700x500 mm

Spessore del tetto:
25-32 mm

Altezza sopra il tetto:
72 mm
LED: SI
Ventilazione forzata:NO
Materiale: ASA e PMMA collaudato e resistente ai raggi UV

Oscurante: sistema di tende a rullo integrato



021 RSTAR7-024N

Kit installazione aggiuntivo per tetti da 33-45mm roofStar4

Il kit contiene:

8 clip di fissaggio
33 – 36 mm

8 clip di fissaggio
37 – 40 mm

8 clip di fissaggio
41 – 45 mm

8 viti di fissaggio
3 x 10 mm

2 pannelli in alluminio
lunghi 375 mm



021 RS4KIT33-45

Kit installazione aggiuntivo per tetti da 33-45mm roofStar7

Il kit contiene:

8 clip di fissaggio
33 – 36 mm

8 clip di fissaggio
37 – 40 mm

8 clip di fissaggio
41 – 45 mm

8 viti di fissaggio
3 x 10 mm

2 pannelli in alluminio
lunghi 475 mm



021 RS7KIT33-45

Oblò Dometic Heki 2 completo (apertura a barra)

Dimensione esterna cupola [mm] 750x1048

Peso netto, [kg] 11

Spessore minimo montaggio [mm] 25

Spessore max montaggio [mm] 32

Possibile spessore max [mm] 60 con relativo adattatore



021 HEKI2

Oblò Dometic Heki 3 Plus

Dimensione esterna cupola [mm] 750x1050

Peso netto, [kg] 14.5

Spessore minimo montaggio [mm] 25

Spessore max montaggio [mm] 32

Possibile spessore max [mm] 60 con relativo adattatore



021 HEKI3P

Oblò Dometic Midi Heki Style a manovella - cupola bianca

Dimensione esterna cupola [mm] 617x846
Peso netto, [kg] 8.4
Spessore minimo montaggio [mm] 25
Spessore max montaggio [mm] 32

Possibile spessore max [mm] 60 con relativo adattatore



021 MIDI-HEKIM

Dimensioni ingombro cupola [mm] 617x846

Peso [kg] 8.4

Spessore min montaggio standard [mm] 30



021 MIDI-HEKIB Oblò Midi Heki Style barra - fascia bianca
021 MIDI-HEKIN Oblò Midi Heki Style barra - fascia nera

Oblò Dometic Mini Heki Style senza ventilazione

Dimensione esterna cupola [mm] 520x535

Peso netto, [kg] 3.3

Spessore minimo montaggio [mm] 25

Spessore max montaggio [mm] 42

Possibile spessore max [mm] 70 con relativo adattatore



021 MINI-HEKISV

Oblò Dometic Mini Heki Style con ventilazione

Dimensione esterna cupola [mm] 520x535

Peso netto, [kg] 3.3

Spessore minimo montaggio [mm] 25

Spessore max montaggio [mm] 42

Possibile spessore max [mm] 70 con relativo adattatore



021 MINI-HEKIV

Oblo TF 40x40 bianco



021 TF40

Zabzariera di ricambio per oblò TF40



021 ZAN

Meccanismo apertura completo oblò TF40



021 MEC

Coperchio ricambio bianco per oblò TF40



021 COP

MAXXFAN

Diametro cupola (mm): 260
Altezza cupola (mm): 90
Misure diametro foro (mm) 158
Misura diametro ventola (mm) 100
Alimentazione 12V
Copertura antipioggia
Senza sensore pioggia
Apertura manuale
Velocita ventola: 1
Solo aspirazione
Illuminazione LED

Per spessori del tetto di 2,54 cm - estensioni disponibili fino a 15,24 cm



021 MAXDOME-B-L **Ventilatore Maxxfan Dome bianco**
021 MAXDOME-N-L **Ventilatore Maxxfan Dome nero**

Maxxfan Dome - bianco senza illuminazione

Diametro cupola (mm): 260
Altezza cupola (mm): 90
Misure diametro foro (mm) 158
Misura diametro ventola (mm) 100
Alimentazione 12V
Copertura antipioggia
Senza sensore pioggia
Apertura manuale
Velocita ventola: 1
Solo aspirazione
Per spessori del tetto di 2,54 cm - estensioni disponibili fino a 15,24 cm



021 MAXFAN-DOME

MAXXFAN® Deluxe è l'unico sistema di ventilazione per RV che grazie alla sua forma aereodinamica permette l'utilizzo durante la marcia, anche in caso di pioggia.

Può essere installato su qualsiasi foro a tetto pre-esistente da 35x35 a 40x40 cm.

La ventola funziona con il coperchio chiuso per far circolare l'aria (modalità Ventilatore da soffitto) e, in aspirazione/ventilazione fornisce oltre 1.529,1 m³/h per mantenerti fresco e comodo

Il motore a 12V a risparmio energetico aziona una ventola da 10 pale del diametro di oltre 30cm, regolabile tramite telecomando e/o pulsantiera posizionata sul telaio.

La ventola è protetta da una zanzariera di sicureza, che impedisce anche l'ingresso di insetti e altri oggetti indesiderati, facilmente rimovibile e lavabile.

Misura cupola superiore(mm): 585x420
Motore 12V
Telecomando: di serie
Termostato: di serie, con controllo temperatura
Sensore pioggia: di serie
Azionamento: apertura elettrica e manuale



021 MAXFAN-B Oblò con ventilatore Maxxfan Deluxe 12V Bianco
021 MAXFAN-C Oblò ventilatore da tetto Maxxfan Crystal - Trasparente
021 MAXFAN-N Oblò ventilatore da tetto Maxxfan Nero

Oscurante senza Led per Maxxfan Deluxe

Cornice interna da applicare all'oblo Maxxfan

Tenda oscurante avvolgibile (senza illuminazione led)

Misure ingombro interno(mm): 495x475x40



Oscurante con Led per Maxxfan Deluxe

Cornice interna da applicare all'oblo Maxxfan

Tenda oscurante avvolgibile

Illuminazione a LED 12V sul perimetro della cornice

Misure ingombro interno(mm): 495x475x40



021 MAXSHADE

021 MAXSHADE-L

Spoiler 40



021 03585-01

Thermo Vent 40x40



021 03650A01

Spoiler Universal



021 06289-01

Turbo Kit per oblò




021 98683-059

Spoiler per oblò Dometic - colore bianco



021 SP-HEKI

Telaio adattatore per montaggio oblò 28x28 Fiat Ducato



021 TL-MCHEKI

Telaio adattatore per montaggio oblo ANTERIORE 50x70 Fiat Ducato




021 TL-MDHEKIA

Telaio adattatore per montaggio oblo POSTERIORE 50x70 Fiat Ducato



021 TL-MDHEKIP

Telaio adattatore per montaggio oblo 40x40 Fiat Ducato



021 TL-MNHEKI

Cornice interna completa per oblò OH40



021 COR-OH40

Coperchio esterno bianco oblò OH40



021 HCP40

Coperchio esterno per oblo OH70 - bianco

021 HCP70

Copechio esterno oblò Hartal

021 HCP90

Guarnizione per oblò mod. Mondo



021 HGU-M

Guarnizione per oblò Hartal Multi



021 HGU1

MANIGLIONE DX CPL. X HM90



021 MAN-DX

Maniglione per Oblò Hartal



021 MAN-SX

Oscurante per oblò Hartal OH40



021 OS-OH40

ZANZARIERA X OBLO OH28



021 ZA-OH28

Zanzariera per oblò OH40




021 ZA-OH40

Zanzariera per oblò Multi90



021 ZA90

Rullo Oscurante Thule Omnivent dal 2005



022 902600

Cupola ricambio per Thule Omnivent - Bianco



124 902301

DIMATEC - RICAMBI

Cornice interna ricambio per oblò 40x40



021 CI-40X40

Cornice interna ricambio per oblò 700x500 C/LED



021 CI-70X50L

Cupola ricambio oblò 400x400 - crystal



021 CU-40X40

Cupola ricambio per oblò 700x500 - Crystal



021 CU-70X50

REMIS - RICAMBI

Maniglia per oblò Remitop Streamline/Vista



021 10008889

Cornice interna per oblò Remis Remitop Vista/Streamline c/ plissettato



021 10010096

Zanzariera ricambio per Remitop Vista 900x600/600x600 colore grigio




021 10010113

Oscurante plissettato ricambio per oblò Remis Remitop II 900x600



021 10010124

Zanzariera a rullo per oblò Remitop Streamline/Vista 400x400



021 10010223

Remitop Streamline Guarnizione



021 10011547

Remitop II Set cerniere chiusura cupola



021 10012499

maniglia beige per oblò Remistar



021 10019386

Zanzariera ricambio per oblò Remitop Vario 1/2 400x400



021 10021831

Oscurante plissettato ricambio per Remitop Vario 1/2 400x400



021 10021832

Zanzariera ricambio oblò Remis Vario I/II - 700x500



021 10021837

Oscurante plissettato ricambio per Remitop Vario 1/2 700x500



021 10021838

Zanzariera ricambio oblò Remis Vario I/II - 900x600



021 10021843

Oscurante plissettato ricambio Remis Vario I/II - 900x600



021 10021844

Kit accoppiamento teste a sfera per supporti cornice Varo 1/2 400x400 (confezione 6pz)



021 10021845

Remitop Vario-I 700X500 Set accoppiamenti a sfera



021 10021846

Remitop Vario-I Perno maniglia 24-35



021 10023224

Perno prolunga meccanismo per Remitop Vario II - spessore 24/35mm



021 10027087

Cupola ricambio per oblo Remis Vario II 400x400



021 10028036

Scorrevole per Remitop vario II 400x400



021 10028038

Meccanismo scorrevole per oblò Remitop Vario II 700x500



021 10028039

Cornice interna completa Remitop VarioII 400x400 con zanzariera/oscurante



021 10028040

Cornice interna completa Remitop VarioII 700x500 con zanzariera/oscurante



021 10028041

Gruppo ingranaggi ricambio per meccanismo oblò Remis Vario II

021 10028059

Kit staffe angolari per fissaggio oblò Remitop VarioII 400x400



021 10033503

Kit cupola di ricambio e cornice superiore per Remis VarioII 900x600



021 10037872

Cupola ricambio per oblo Remis Vario II 900x600



021 10037873

Scorrevole per Remitop vario II 900x600



021 10037874

Cornice interna completa Remitop VarioII 900x600 con zanzariera/oscurante



021 10037876

Maniglia Remitop Vario 1 900X600



021 10038871

Guarnizione oblò Remitop VarioII 400x400



021 10039198

Guarnizione di ricambio per oblò Remitop Vario 700x500



021 10039199

Vario I&II - Guarnizione oblò 900X600



021 10039200

Zanzariera ricambio per oblò Streamline/vista 400x400 colore nero



021 10044036

Aggancio per chiusura braccetti oblò Remitop Vario II 700x500



021 10050323

Set braccetti ricambio per oblò Remitop Streamline



021 10059495

Kit tappi copriviti per cornice Remitop Vista



021 10060860

Cerniera completa oblo Remis Vario II 40x40



021 10062190

Cupola ricambio per oblò Remitop VarioII 400x400



021 10062194

Cupola ricambio per Remitop Vista 400x400 trasparente



021 10062774

Cupola trasparente per oblò Remitop Vista - con viti e supporti fissaggio



021 10062775

Remitop Vista - Guarnizione MM1435



021 10064535

Cupola ricambio bianca per oblò Remitop Vista 400x400



021 10070171

Cablaggio completo per oblò Remistar elettrico



021 CAB-STAR

Chiusura di ricambio rossa/nera per oscurante frontale Remis serie 2/3

021 CH-RF2/3

Cornice interna per oblo Remitop Vario1 400x400 con oscurante



021 COR-V400

Cornice interna per oblo Remitop Vario1 900x600



021 COR-V900

Compasso/meccanismo di chiusura per oblò Remistar



021 CP-STAR

Cupola per oblò Remitop II 900x600



021 CU-RTOP

Cupola oblò Remitop III 400x400



021 CU-TOP400H

Griglia destra aeratore per cornice Remistar



021 GRDX-STAR

REMIS - RICAMBI

Griglia sinistra aeratore per cornice Remistar



021 GRSX-STAR

Set guarnizioni cornice superiore per Remitop Vario II 900x600



021 GU-TOP900

Oscurante plissettato per Oblò Remitop II 600x600



021 OS-RTOP600

Coppia braccetti supporto cupola Remistar



021 SBR-STAR

Scorrevole ricambio per oblò Remitop 400x400 (coppia)



021 SCR-TOP

Zanzariera ricambio per oblò Remistar 40x40



021 Z-RSTAR

Maniglia Remitop-Vario 2



022 10024697

Perno mangilia esterna per oblò Remi Top Vario 2



022 10027088

Estensione prolunga 45-65mm per meccanismo Remitop Vario II




022 10027089

Perno maniglia estena per Remitop Vario 2



022 10027090

Kit fissaggio per oblò Remis Vario II spessore 36-45mm



022 10033504

Kit fissaggio per oblò Remis Vario II 400x400 spessore 46-55 mm



022 10033505

Profilo porta risvolto sx 4.00



022 10037154

Kit fissaggio Vario-2 900X600 36-45MM



022 10040514

Profilo trasparente con magnete per porta doccia



022 10050737

Kit fissaggio telaio Oblò Remitop Vario



022 FIS-VARIO

Maniglia Remitop Vario 400X400



022 MAN-VARIO

Interruttore-Commutatore Remistar



025 IN-STAR


Mensola verde PVC trasparente - ricambio per Oblò Remismart



RSM 10012722

FIAMMA - RICAMBI

Kit Turbo Vent F Premium



021 07501-01

Kit frame 28 Ducato



021 08635-01-

Kit frame 40 Ducato



021 08636-01-

Kit Motore Turbo-Vent



021 98683-020

Kit Traliccio Turbo-Vent



021 98683-022

Kit Griglia Turbo Vent



021 98683-024

Kit Ventola Turbo-Vent



021 98683-026

Kit Volantino Turbo-Vent Ivory



021 98683-047

Kit Volant. 45-60 Turbo-Vent Ivory



021 98683-048

Kit Volantino T15 Vent 40x40 vecchio modello



021 98683-050

Kit Scheda Turbo Vent P3



021 98683-056

Kit Scheda Turbo Vent con Polar Control




021 98683-057

Kit Scheda Termostato Turbo Vent



021 98683-058

Kit Motore + Ventola Turbo-Vent



021 98683-068

Kit Turbo 28 per Vent 28 vecchio modello



021 98683-074

Kit Telaio Interno Turbo-Vent Ivory



021 98683-077

Kit Telaio Interno Turbo-Vent Premium



021 98683-079

Kit gruppo pannello capacitivo per T.V. Premium



021 98683-082

Kit Coperchio Vent 40 White



021 98683-100

Kit Coperchio Vent 40 Crystal



021 98683-101

Kit Guarnizione Coperchio Vent Fiamma



021 98683-102

Kit Tappo Cerniera Coperchio Vent



021 98683-103

Kit Guarnizione Coperchio Vent 28 Fiamma



021 98683-104

Kit Dispositivo Apertura Vent40 e Vent 28



021 98683-105

Kit Coperchio White Vent 28



021 98683-106

Kit Coperchio Crystal Vent 28



021 98683-107

Kit Fissaggio Vent 28x28 Fiamma



021 98683-109

Kit Telaio + Zanzariera alluminio Vent 28 Fiamma




021 98683-111

Extension Vent per Oblò Fiamma white



021 98683-112

Kit telaio interno per Vent 40 con zanzariera ivory



021 98683-115

Extension Vent per Oblò Fiamma ivory



021 98683-116

Kit Coperchio Bianco Vent 40X40



021 98683-121

Kit Anello Or 112 per volantivo Vent (sacchetto da 10Pcs.)



021 98683-126

Kit dispositivo apertura Turbo Vent Fiamma



021 98683-129

Kit Telaio Esterno per Vent F Pro 40




021 98683-131

Kit Tappo Griglia Turbo Vent Fiamma (8 Pcs)



021 98683-135

Kit Telaio Esterno Oblo' 50 New



021 98683-142

Kit Volantino Vent 40 Ral 9016 Fiamma



021 98683W046

Kit Telaio Esterno per Vent F Pro 40 Ral 9016



021 98683W131

Kit Telaio Interno Vent Ral 9016



124 98683W115

Cornice interna per oblò Heki 3P - senza accessori



021 4460000146

pignone x midi heki style manovella



021 4460003348

Guarnizione in gomma da 5M per Heki 1/3/4 con ventilazione




021 540E07

Guarnizione per oblò Heki 1/3/4 senza ventilazione




021 540E12

Cupola per Oblò Heki 2 senza fissaggi



021 570E01SF

Maniglione/barra alluminio per apertura oblò Heki2 (con perni montaggio)



021 570E10

Molla a gas completa di perni fissaggio Heki2/ Heki2 DeLuxe



021 570E20

Cupola per oblò Heki 2 con fissaggi




021 570E30CF

Supporto per compasso destro/sinistro oblò Heki 2 (coppia)



021 570E35

Oscurante ricambio per oblò Heki2 - colore avorio



021 580E10-12

Cupola per oblò Heki 3/4 (plus)




021 BG1274

Cupola per oblò Heki 3 completo di fissaggi - colore grigio chiaro



021 BG1279

Guarnizione per oblò Mini Heki



021 BG1327

Maniglia di chiusura per oblò Mini Heki



021 BG1328

Cupola ricambio per oblò Midi Heki e Style (barra/ manovella)



021 BG1390

Cornice interna completa Midi Heki a barra - grigio chiaro



021 BG1392

Cornice interna completa Midi Heki a barra - bianco crema



021 BG1392-CR

Oscurante plissettato nero oblò Midi Heki beige

021 BG1393-25

Cupola completa per Mini Heki Plus/Style - trasparente



021 BG1424

Cupola ricambio per oblò Midi Heki Style - fascia bianca



021 BG1512

Barra di ricambio per apertura oblò Midi Heki 500x700



021 BG1516

Copertura per cornice esterna Midi Heki



021 BG1518

Kit molle di ricambio SX/ DX per oblò Dometic Midi Heki 700x500




021 BG1520

Guarnizione ricambio per oblò Midi Heki 500x700



021 BG1521

Cornice interna s/ accessori oblò Midi Heki barra - avorio



021 BG1523

Cornice interna Oblò Midi Heki



021 BG1523-B

Telecomando a distanza per oblò Midi Heki




021 BG1592

Cornice inferiore completa Heki 3 (senza luci)



021 BG1678

Meccanismo completo (corde e pignone) per oblò Midi Heki c/manovella



021 BG1708

Meccaniscmo Midi Heki a manovella



021 BG1716

Cornice interna completa per oblò Mini Heki - crema



021 BG1804

Cornice interna per oblò Dometic Skyview



021 BG1938-5X13

Zanzariera oblò Dometic Skyview




021 BG1941

Cornice interna Skyview Dometic C/componenti per assemblaggio



021 BG1944-5X13


Cupola oblò Skyview Dometic



021 BG2217-6X13

DOMETIC - RICAMBI

Cupola con cornice esterna per oblò Dometic Skyview



021 BG2217CV

Compasso destro con supporto per Skyview Dometic



021 BG2245

Compasso sinistro con supporto per Skyview Dometic



021 BG2246

Cupola oblò Skyview Dometic - senza accessori montaggio



021 BG2277

Cupola oblò Dometic Skyview




021 BG2277-03

Piastrina fissaggio c/viti per oblò skyview Dometic



021 BG2278

Piastrine di sicurezza c/ viti per oblò skyview Dometic



021 BG2281-P

Cornice interna completa per oblò Midi Heki Style - avorio



021 BG3676

Cornice interna oblò micro Heki




021 BG4392B

Cupola di ricambio Midi Heki e Midi Heki Style 700x500



021 BG449303

Cornice interna completa di oscurante/zanzariera per oblò Heki2 bianco



021 CI-HEKI2

Cornice interna oblò Dometic Skyview




021 CI107X82SKV

oscurante db4h 29-31 x s7 beige



021 DB4H100X60B

Kit prolunghe per montaggio per oblò Midi Heki style spessore tetto 53-60mm




021 KITM53-60

Kit montaggio Midi Heki Style per tetti spessore 35/42mm



021 KM-MDH35-42

Cupola per oblò Dometic Skyview



021 RD1071780

Fermo DX per zanzariere scorrevoli Dometic Fly-tec VAN Ducato



021 SP254685

Fermo DX per zanzariere scorrevoli Dometic Fly-tec VAN Ducato



021 SP263885


MAXXFAN - RICAMBI

Pomello apertura manuale Maxxfan Deluxe - Pomello 3 lati



021 10-20223

Maxxfan - Lift motor




021 10-20270

Scheda elettrica Maxxfan Deluxe



021 10-21277K

Meccanismo automatico 18A+19A Maxxfan Deluxe



021 18A

Meccanismo apertura manuale per Maxxfan



021 18M

Cupola ricambio oblò Maxfan BIANCO



021 MAXFAN-B-CU

Cupola ricambio oblò Maxfan CRYSTAL



021 MAXFAN-C-CU

Telecomando per Maxxfan Deluxe



021 MAXFAN-COM

Cupola ricambio oblò Maxfan NERO FUME'



021 MAXFAN-N-CU

Molla di supporto cupola Maxxfan Deluxe



021 MOLLAMAXFAN

Dimatec® S.p.A.
Best For Caravanning

Un mondo fatto di Attenzioni Particolari

Oltre 40 anni di attività
Sempre al vostro servizio





Seguici sui nostri profili Social e potrai rimanere sempre aggiornato!



Seguici su Instagram

Seguici su Facebook



09 - SICUREZZA

Sistema Anti-Effrazione meccanico per Finestre e Oblò

SECURE CAMPER



DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE DA DIMATEC SPA



PER MAGGIORI INFORMAZIONI GUARDA IL VIDEO!



VUOI DAVVERO AFFIDARE LA TUA SICUREZZA SOLO A QUESTO FERMO FINESTRA DI PLASTICA ?



Articolo	Descrizione
026 SEC-FRL-L	Kit Antieffrazione Large per finestre a compasso Polyplastic / Dometic
026 SEC-FRL-M	Kit Antieffrazione Medium per finestre a compasso Polyplastic / Dometic
026 SEC-FRL-S	Kit Antieffrazione Small per finestre a compasso Polyplastic / Dometic
026 SEC-S45-L	Kit Antieffrazione Large per finestre S4 / S5 / S10
026 SEC-S45-M	Kit Antieffrazione Medium per finestre S4 / S5 / S10
026 SEC-S7-L	Kit Antieffrazione Large per finestre S7
026 SEC-S7-M	Kit Antieffrazione Medium per finestre S7




Safe Door Guardian Standard
Confezione 2 pezzi



021 05388-01

Safe Door Guardian Ducato 2006/2009
Confezione 2 pezzi

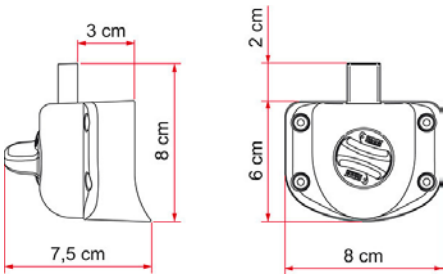


021 05388-04

Safe Door Guardian Transit < 2006
Confezione 2 pezzi




022 05388-03

Safe Door Guardian Ducato > 2009
Confezione 2 pezzi

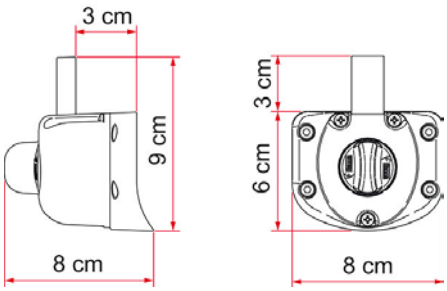

022 05388-07

Duo Safe Pro - Barra di sicurezza per la cabina
• Ducato, Jumper, Boxer e Master fino al giugno 2006 / Sprinter, Ducato, Master, Transit dal giugno 2006 / Adatto per Daily.



022 05411-02

Safe Door White
Fissaggio a parete con 4 viti passanti. Completa di contropiastra e copertura interna.



022 08021-01

Safe Door 3 White
Kit di 3 serrature con stessa chiave. Fissaggio a parete con 4 viti passanti. Completa di contropiastra e copertura interna.



022 08021-02

Safe Door 3 Deep Black
Kit di 3 serrature con stessa chiave. Fissaggio a parete con 4 viti passanti. Completa di contropiastra e copertura interna.




022 08021-02A

Safe Door 3 Grey
Kit di 3 serrature con stessa chiave. Fissaggio a parete con 4 viti passanti. Completa di contropiastra e copertura interna.



022 08021-02G

Safe Door Frame White
Ideale per l'installazione sui profili interni delle porte del camper e caravan. Semplice fissaggio con 3 viti autofilettanti.

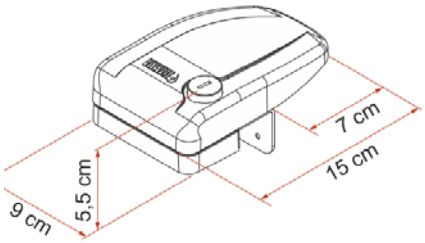

022 08022-01

Safe Door Frame 3 White
Kit di 3 serrature con stessa chiave. Ideale per l'installazione sui profili interni delle porte del camper e caravan.



022 08022-02

Safe Door Magnum White
Dimensioni allungate a 20 cm per poter coprire, dove possibile, il blocchetto serratura delle porte dei camper per maggiore protezione contro i furti.



022 08277-01

SERRATURE ANTIFURTO

Safe Door Magnum Frame White
Dimensioni allungate a 20 cm per poter coprire, dove possibile, il blocchetto serratura delle porte dei camper per maggiore protezione contro i furti.



022 08277A01

Serratura cabina per Fiat Ducato X244 e Citroen/Peugeot 2002/2006



022 12156

Serratura interna di sicurezza per Ducato 230>94



022 1256

Serratura cabina senza chiavi Fiat Ducato 250/290
Fornita in kit con viteria di montaggio e piastrine di riscontro per montante cabina



022 12646

Serratura cabina per Fiat Ducato dal 2006/2021, Peugeot Boxer/Citroen Jumper dal 2006
Fornita in kit con viteria di montaggio e piastrine di riscontro per montante cabina



022 12656

Serratura cabina per Fiat Ducato X290 serie 8 dal 2021
Fornita in kit con viteria di montaggio e piastrine di riscontro per montante cabina



022 12856

Heosafe Van security Pack Fiat Ducato X290 Serie 8
1x 12856 HEOSafe / 2x 1760 HEOSafe VAN Security, colore nero / 4x chiavi uguali e Riscontri per montanti cabina



022 12856+1760N

Serratura cabina per Mercedes Sprinter dal 2018
Fornita in kit con viteria di montaggio e piastrine di riscontro per montante cabina



022 13856

Serratura cabina per Ford Transit dal 2014
Fornita in kit con viteria di montaggio e piastrine di riscontro per montante cabina



022 14656

Heosafe Van security Pack Ducato/ Jumper/Boxer >2006 Bianco
1x 12656 HEOSafe / 2x 1760 HEOSafe VAN Security, bianco / 4x chiavi uguali Riscontri per montanti cabina



022 1760-226B

Heosafe Van security Pack Ducato/ Jumper/Boxer >2006 colore NERO
1x 12656 HEOSafe / 2x 1760 HEOSafe VAN Security, nero / 4x chiavi uguali Riscontri per montanti cabina



022 1760-226N

Serrature esterne van con chiavi di sicurezza 2PZ colore bianco



022 1760-2B

SERRATURE ANTIFURTO

Security 46 PRO - maniglia di sicurezza
Alta 46 cm.
Realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm



026 03513-04-

Security 46 - maniglia di sicurezza

Alta 46 cm.
Realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm



026 03513A01

Security 31 - maniglia di sicurezza
Alta 31 cm.
Realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm



026 03513-01

Serratura porta ingresso bianca
Spessore di installazione:
minimo 20mm
massimo 90mm



022 1958

Serratura di sicurezza interno/ esterno 3pz con chiave
Spessore di installazione:
minimo 20mm / massimo 90mm



022 1958-3W

Blocchetto con chiave antifurto per stabilizzatore timone



026 AFBL

Serrature esterne van con chiavi di sicurezza 2PZ colore grigio



022 1760-2G Colore grigio
022 1760-2N Colore nero

Serratura interna di sicurezza per portelloni scorrevoli
- Fiat Ducato X250/X290, dal 06/2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Citroën Jumper dal 2006



022 1763

Kit 3 Locks, nottolini con chiave ricambio Safe Door/Frame



022 98656M157

Kit 4 Locks, nottolini con chiave ricambio Safe Door/Frame



022 98656M557

Kit Copertura Super.Security White



026 98656-700

Kit Copertura Infer.Security White



026 98656-701

THITRONIK



Sistemi di allarme | safe.lock | Localizzazione del veicolo | Rilevatori di gas | Accessori

Prendetevi cura delle cose belle.

Ci prendiamo cura della vostra sicurezza.

Sirena aggiuntiva con cablaggio per antifurti/rilevatori gas Thitronik

Potenza: 105 dB.
Consumo: 700 mA
Grazie alla sua costruzione può essere installata nel vano motore
Resiste a temperature da -25° a +80°C



026 100190

Antenna GPS esterna GPS-PRO Thitronik

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 12 V CC (tramite Pro-finder)
CONSUMO ca. 24 mA (per ricerca)
RANGE DI TEMPERATURA da -20°C a +80°C
DIMENSIONI 67 × 35 × 15 mm (L x A x P)
LUNGHEZZA CAVO 2m



026 100686

Antenna GSM esterna Thitronik

GUADAGNO 2,1dB
DIMENSIONI 56×10 mm
PESO 60 g



026 100700

Antifurto Thitronik WiPro III per Ford Transit

Per Ford Transit dopo 2006.
WiPro III + Centrale con sirena + Telecomando + 1 Contatto magnetico senza fili 868 nero. LED di stato attivazione, Cavo di collegamento, Adesivo di allarme, Manuale istruzioni



026 100752

Antifurto Thitronik WiPro III VW T5 e Renaul Master

Per VW T5 e Renault Master 2003 - 2021
WiPro III + Centrale con sirena + Telecomando + 1 Contatto magnetico senza fili 868 nero. LED di stato attivazione, Cavo di collegamento, Adesivo di allarme, Manuale istruzioni



026 100754

Antifurto WiPro III Safe.Lock per Fiat Ducato

Specifico per Ducato, Jumper e Boxer
WiPro III + Centrale con sirena + Telecomando + 1 Contatto magnetico senza fili 868 nero. LED di stato attivazione, Cavo di collegamento, Adesivo di allarme, Manuale istruzioni



026 101050

Antifurto tetto caravan o nautico

Pacchetto base, include:
- Centralina
- Sensore magnetico
- Batteria di back-up
- Comando



026 CAS3

Localizzatore satellitare Thitronik Pro Finder - GPS+GSM

DIMENSIONI 125 × 27 × 135 mm (LxAxP)
Fornito con cablaggio/collegamento a antifurto WiPRO III
Necessita di scheda SIM VOCE fornita dall'utente finale.



026 SAT-FINDER

Cavo di sicurezza antifurto con sensore radio Thitronik

LUNGHEZZA CAVO 2 m
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 CR2032 (3 V)
PORTATA WIRELESS ca. 75 m
DIMENSIONI 50 × 46 × 18 mm



026 101068

Adattatore sensori antifurto Thitronik - NERO



026 100428

Adattatore sensori antifurto Thitronik - BIANCO



026 100729

Contatto magnetico antifurto Thitronik - NERO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 CR2032 (3 V)
PORTATA WIRELESS 75 m
FREQUENZA DI TRASMISSIONE 868,35 MHz
POTENZA DI TRASMISSIONE <10 mW



026 100757

Contatto magnetico antifurto Thitronik - BIANCO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 CR2032 (3 V)
PORTATA WIRELESS 75 m
FREQUENZA DI TRASMISSIONE 868,35 MHz
POTENZA DI TRASMISSIONE <10 mW



026 100758

Telecomando per chiusura centralizzata antifurto Thitronik/ Safe Lock


ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1xCR2032
PORTATA WIRELESS massimo 75 m
FREQUENZA DI TRASMISSIONE 868,35 MHz (<10 mW)
PESO ca. 20 g
DIMENSIONI 67×35×15 mm



026 101064

Relè per spegnimento a distanza veicolo Shut Off device Thitronik

VEICOLI COMPATIBILI
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroen Jumper dal 2006
- Peugeot Boxer dal 2006
- Iveco Daily 2014
- Ford Transit 2016
- VW T6 dal 2015 al 2019
- Renault Master dal 2019
- MB Sprinter nuova serie dal 2018 |

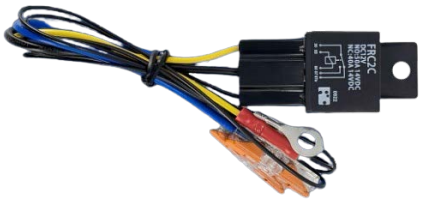

026 101283

Modulo interconnessione Bluetooth antifurto Thitronik

12 V / 4mA
PORTATA WIRELESS ca. 10 m
INTERFACCIA 2 x RJ10 (ingresso per WiPro III (safe.lock) e Pro-finder)
RANGE DI TEMPERATURA -20 / +80°C
COLLEGAMENTO Bluetooth® 5.0 BLE
DISPOSITIVI COLLEGABILI: 8



026 101290

Modulo NFC wireless per antifurto WiPRO Thitronik

- COMUNICAZIONE NFC
- 3 × (LR03) AAA
- Durata della batteria: fino a 1 anno
- PORTATA WIRELESS fino a 75 mt
- COMPATIBILITÀ WiPro III | WiPro III safe.lock | WiPro facile | CAS III

TAG NFC THITRONIK® KeyCard | THITRONIK® KeyTag | THITRONIK® KeyStrap



026 105299

Safe tag NFC per antifurto WiPRO Thitronik



026 105301

ANTIFURTI ELETTRONICI

Braccialetto Thitronik KeyStrap NFC per antifurti WiPro - BLU
COMPATIBILITÀ Modulo NFC THITRONIK
FREQUENZA 13,56 MHz
DIMENSIONI: 231,5 × 20 × 6,5 mm
PESO 18 g



026 105302

Sensore aggiuntivo per Gas-PRO Thitronik - con prolunga
Cavo di collegamento: 2 mt
Consumo: 21 mA
Peso 50g
Gas rilevati: Propano, butano, gas narcotici



026 101289

Sensore supplementare monossido per GAS-PRO
CONSUMO circa 6 mA
GAS RILEVATI Monossido di carbonio (CO)
PESO ca. 80 g



026 100433

CASSEFORTI

Cassetta sicurezza/cassaforte portatile nera
Misura utile interna 320 x 230 x 50mm



026 CSP-H

Cassaforte SafeBox 30 grigia cerniera a destra
Dimensioni esterne (AxLxP)
200x430x370 mm
Dimensioni interne (AxLxP)
175x420x305 mm
Peso 11,7 Kg



026 SA30QN



10 - MATERIALE ELETTRICO

Presa USB incasso 12 V con Coperchio e LED

Ø 37 x 50 mm
5V - 2,1A



025 USB1X2
025 USB1X2Y

Presa USB 12 V doppia a incasso

Ø 37 x 50 mm
5V - 2 x 2,4 A



025 USB2X2X
025 USB2X2XY

Mini-Presa USB incasso 12 V

Ø 23 mm
5V - 2,4A



025 USB1X2.4
025 USB1X2.4Y

Presa USB 12 V doppia Montaggio a giorno

68 x 52 x 16 mm
5V - 2 x 2,1A



025 USB2X2.1S
025 USB2X2.1SY

Presa USB 12/24 V - USB-A + C Montaggio ad incasso

Ø 37 x 50 mm
USB-A: QC / USB-C: PD



025 USBA+CQC
025 USBA+CQCX

Presa USB 12 V - USB-A + C Montaggio ad incasso

Ø 37 x 50 mm
5V - 2 x 2,4A



025 USBC2X2
025 USBC2X2Y

Presa USB 12 V doppia a incasso

40 x 40 mm
5 V - 2.1 + 1 A



025 PRUSBD-H

Cornice con coperchio per prese quadrate HABA

40 x 40 mm



025 CPRUSBD-H

Copertura in plastica per presa 025 USB2X2X



025 USB2X2-C

Prolunga 12V maschio/femmina 30cm



025 AD12

Sdoppiatore presa 12V con doppia uscita



025 AD12/2

Prolunga cavo 12V 4 metri



025 AD12L

Presa 12V con tappo, montaggio a giorno



025 PR12B

Presa incasso 12V con coperchio



025 PR12CC

Presa 12V a incasso



025 PR12H

Presa 12 v ad incasso



025 PR12I

Spinotto 12 V



025 SP12-2

Spinotto 12V accendisigari 90° universale c/led



025 SP12-90

Spinotto 12 V



025 SP12F
025 SP12FY

Spinotto 12V accendisigari snodato/orientabile



025 SP12I

Spinotto 12 V



025 SP12Y

Interruttore unipolare singolo
60 x 60 mm



025 10705/1

Interruttore unipolare doppio
60 x 60 mm



025 10710/5

Interruttore - Deviatore doppio
60 x 60 mm



025 10705/5

Presa 12V quadrata grigio scuro



025 100AUTO

Tasto per interruttore singolo
Bianco



025 10000W

Tasto per interruttore singolo
Grigio chiaro



025 10000G

Tasto per interruttore singolo
Argento



025 10000AS

Tasto per interruttore singolo
Nero



025 10000N

Tasto per interruttore doppio
Bianco



025 10005W

Tasto per interruttore doppio
Grigio chiaro



025 10005G

Tasto per interruttore doppio
Argento



025 10005AS

Tasto per interruttore doppio
Nero



025 10005N

Presa schuko quadrata
Bianco



025 10020W

Presa schuko quadrata
Grigio chiaro



025 10020G

Presa schuko quadrata
Argento



025 10020AS

Presa schuko quadrata
Nero



025 10020N

Cornice quadrata singola
Bianco



025 10071W

Cornice quadrata singola
Grigio chiaro



025 10071G

Cornice quadrata singola
Argento



025 10071AS

Cornice quadrata singola
Nero



025 10071N

Cornice quadrata doppia
Grigio chiaro



025 10072G

Cornice quadrata tripla
Grigio chiaro



025 10073G

Interruttore unipolare Tondo 10 A
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Bianco

031 INR13-208B

Interruttore unipolare Tondo 10 A
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero

031 INR13-208N

Interruttore unipolare Tondo 10 A con LED Blu
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero

031 INR13-208B2

Interruttore unipolare Tondo 10 A
Ø 23 mm
Indicazione I / 0
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.
Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero

031 INR13-208A

Interruttore unipolare Tondo 10 A
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC
Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero/Cromato

031 INR13-208CR
031 INR13-208CY

Interruttore - Deviatore Tondo 10 A
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero/Cromato

031 IN13D208CR

Pulsante Tondo 10 A
Ø 23 mm
Rating: 20A @ 12V DC

Contact resistance:
50m Ohm Max.

Insulation resistance:
DC 500V 100M Ohm Min.

Dielectric strength:
AC 1.500V - 1 minute



Nero/Cromato

031 PR13-208CR



Presa USB-C doppia - IPX4 con coperchio chiuso
Output fino a 36 W a 12V o 60 W a 24 V



SC-USB-F3 42 x 44 x 19,7 mm

Presa USB-A+C e 12 V - IPX4 con coperchio chiuso
Output USB fino a 36 W a 12V o 60 W a 24 V
Output 12 V fino a 150 Watt



DS-H10-BLK

Presa USB-A doppia - IPX4 anche con i cavi connessi
5V - 2 x 2.1A



SC-USB-01 57 x 80 x 55 mm

Presa USB-A + C - IPX6 anche con i cavi connessi
Output fino a 36 W a 12V o 60 W a 24 V



SC-USB-03 39 x 94 x 29 mm



Passacavo a profilo ribassato stagno Easy-Fit, per cavi da 2 a 6 mm resistente agli impatti e ai raggi UV



DS-H6-BLK 28,5 x 46 x 20 mm

Passacavo a profilo ribassato stagno Easy-Fit, per cavi da 6 a 10 mm resistente agli impatti e ai raggi UV



DS-H10-BLK 44,5 x 77,5 x 27 mm

Passacavo doppio ribassato stagno Easy-Fit, per cavi da 5 a 6 mm resistente agli impatti e ai raggi UV



DS-HD6-BLK 54 x 63 x 22 mm

Passacavo doppio ribassato stagno Easy-Fit, per cavi da 6 a 10 mm resistente agli impatti e ai raggi UV



DS-HD10-BLK 66,5 x 75,1 x 28,5 mm

Carica batterie NE287 220V 21A 250W

Tensione nominale 230vac ± 10%
Frequenza: 50hz÷60 hz
Potenza massima: 300w
Fusibile di protezione: 4a
Dati tecnici di uscita
Corrente massima: 21A continui
Protezione corto circuito: si
Protezione sovraccarico: si
Protezione sovratensione in uscita: si
Protezione sovratemperatura: si
Protezione termica: si
Selettore tipo batteria dip-switch 4 posizioni
Linea di carica: agm / gel / pb / lifepo4
Segnale presenza rete (s) 12v (max 5ma)
Grado di protezione: IP 20



025 NE287

Carica batteria 230/12v 250w con cavo rosso/nero

Tensione nominale: 230vac± 10%
Frequenza: 50hz÷60 hz
Potenza massima: 200w
Fusibile di protezione:4A
Corrente massima: 17A continui
Protezione corto circuito: si
Protezione sovraccarico: si
Protezione sovratensione in uscita: si
Protezione sovratemperatura: si
Protezione termica: si
Selettore tipo batteria dip-switch 4 posizioni
Linea di carica agm / gel / pb / lifepo4
Segnale presenza rete (s) 12v (max 5mA)
Grado di protezione: IP 20



025 ACB250B

Carica batterie 21A NE287 con kit cavi per controllo carichi

Tensione nominale 230vac± 10%
Frequenza: 50hz÷60 hz
Potenza massima: 250w
Fusibile di protezione: 4A
Corrente massima: 21A continui
Protezione corto circuito: si
Protezione sovraccarico: si
Protezione sovratensione in uscita: si
Protezione sovratemperatura: si
Protezione termica: si
Selettore tipo batteria dip-switch 4 posizioni
Linea di carica: Agm / gel / pb / lifepo4
Segnale presenza rete (s) 12v (max 5ma)
Grado di protezione: IP 20



025 NE287.21KIT

Carica batteria 230/12v 250w con sonda temperatura batteria

Tensione nominale: 230vac± 10%
Frequenza: 50hz÷60 hz
Potenza massima: 250w
Fusibile di protezione:4A
Corrente massima: 17A continui
Protezione corto circuito: si
Protezione sovraccarico: si
Protezione sovratensione in uscita: si
Protezione sovratemperatura: si
Protezione termica: si
Selettore tipo batteria dip-switch 4 posizioni
Linea di carica agm / gel / pb / lifepo4
Segnale presenza rete (s) 12v (max 5mA)
Grado di protezione: IP 20



025 ACB200/2

Carica batteria 230/12v 300w con sonda temperatura batteria

Tensione nominale: 230Vac ± 10%
Frequenza: 50hz÷60 hz
Potenza massima: 300w
Fusibile di protezione: 4A
Corrente massima: 21A continui
Protezione corto circuito: si
Protezione sovraccarico: si
Protezione sovratensione in uscita: si
Protezione sovratemperatura: si
Protezione termica: si
Selettore tipo batteria dip-switch 4 posizioni
Linea di carica agm / gel / pb / lifepo4
Segnale presenza rete (s) 12v (max 5ma)
Grado di protezione: IP 20



025 ACB300/2

Carica Batteria NE324 senza cavo

Potenza 270W
19A - 13.5V



025 NE213.2

Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah

Ingresso: 220 - 240V
AC - 50Hz - 600mA

- Corrente di carica:
3800 mA max per batt. piombo
3000mA max per batterie LiFePo4

- Corrente di mantenimento:
Da 15 a 50mA

- Temperatura di funzionamento: 0-40 °C

- Grado di protezione:
IP65



025 CARBAT

Ricarica le tue batterie con il caricabatterie BCDC











THE POWER OF REDARC®

I caricabatterie REDARC funzionano indipendentemente dalle dimensioni dal tipo e dimensioni della batteria

Utilizzando un algoritmo di ricarica specifico per ogni tipo di batteria il caricabatterie REDARC è in grado di raggiungere mantenere sempre un ottimale stato di carica della batteria servizi, anche in caso dei nuovi smart alternator.

IL BCDC automaticamente capisce quando il veicolo è acceso per iniziare a ricaricare la batteria servizi.

L'algoritmo di ricarica a tre stadi inizia con boost, in questa fase il carica batterie fornisce la massima corrente alla batteria fino al raggiungimento della tensione di absorption, che varia in funzione delle diverse tipologie di batterie. Il BCDC rimanere in questa condizione fino alla completa ricarica della batteria, quindi si sposta nella condizione float, dove mantiene la carica al 100% fino a quando la tensione della batteria non risulta inferiore ai 12.7V (per sistemi a 12V) o 25.4V (per sistemi a 24V), quindi ricomincia dal primo stadio boost.

Il modello BCDC1250 (50A) ha un ulteriore stadio di softstart che Aumenta la corrente alla batteria per un breve periodo.


Durante questa fase (ed anche il float) il BCDC è in grado di fornire la corrente massima senza dover ripartire dal primo stadio boost. Questa funzione è appositamente sviluppata per proteggere la batteria da un eventuale sovraccarica.

Il microprocessore all'interno controlla costantemente lo stato della batteria principale, andando a spegnere il BCDC in caso di una eccessiva scarica.


Non avrete mai più problemi tipo:

- Alternatori elettronici
- Cadute di tensione per cavi troppi lunghi
- Difficolta nella ricarica di batterie di diverso modelli
- Sovraccaricare le batteria
- Batteria non carica a sufficienza


BCDC1220 and BCDC1220-IGN - typical setup **12 volt**

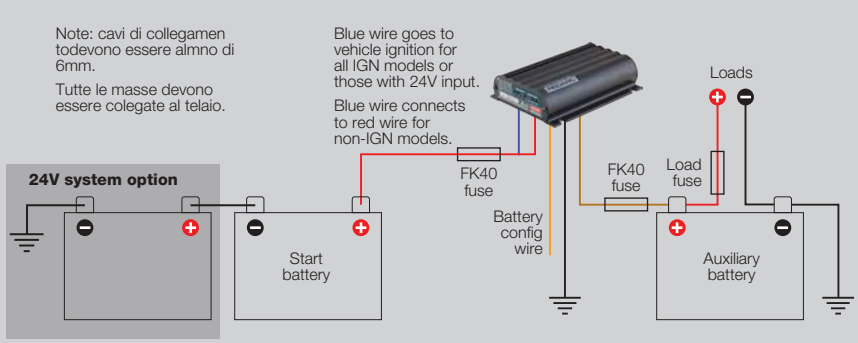


BCDC1225D, BCDC1240D and BCDC1250D - typical lead acid setup **12 volt**

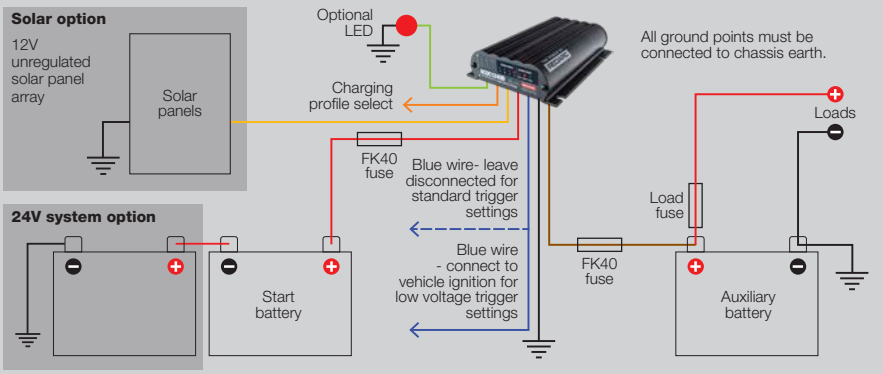

BCDC1225D, BCDC1240D and BCDC1250D - typical LiFePO₄ setup **12 volt**

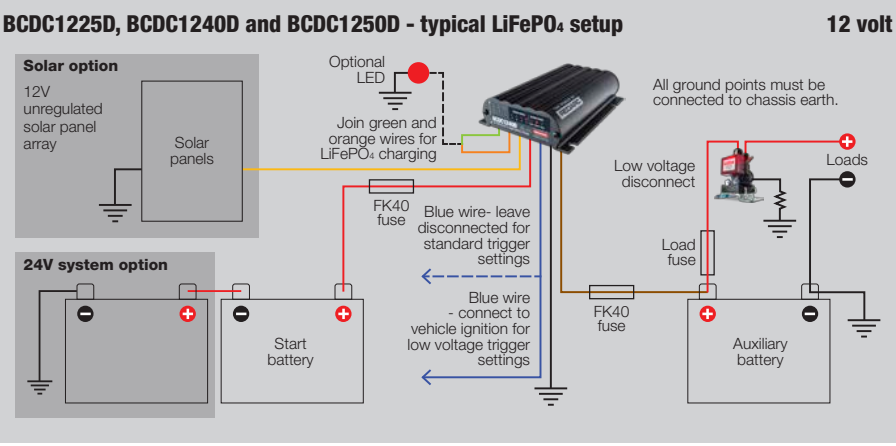

BCDC2410 and BCDC2420 - typical setup **24 volt**

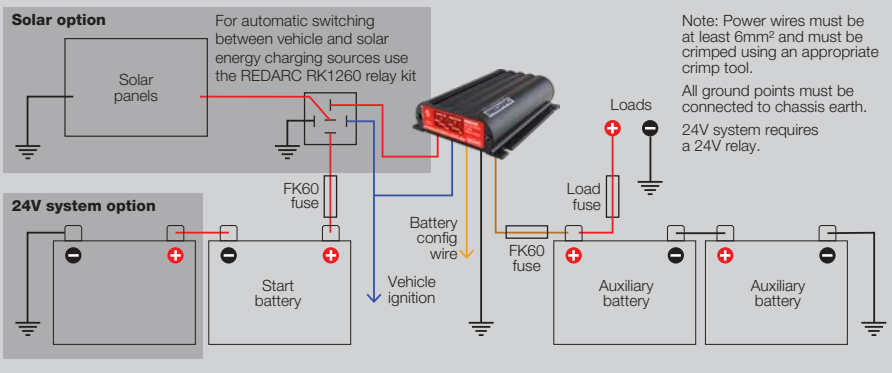



The REDARC BCDC overcomes voltage drop caused by long cable runs - your secondary battery always receives the correct voltage to keep it fully charged.

Caricabatterie DC/DC 12V 25A 3 stadi con MPPT, impermeabile

Corrente di carica continua: 25A

Potenza di uscita: 375 W

Intervallo di tensione di ingresso del veicolo* 9–32 V

Intervallo di tensione d'ingresso del fotovoltaico* 9–32 V
Tensione massima* 14,6 V

Carica di mantenimento* 13,3 V

Temperatura d'esercizio: da -15°C a +80°C



025 BCDC1225D

Caricabatterie DC/DC 12V 40A 3 stadi con MPPT, impermeabile

Corrente di carica continua: 40A

Potenza di uscita: 600 W
Intervallo di tensione di ingresso del veicolo* 9–32 V

Intervallo di tensione d'ingresso del fotovoltaico* 9–32 V

Tensione massima* 14,6 V

Carica di mantenimento* 13,3 V

Temperatura d'esercizio: da -15°C a +80°C



025 BCDC1240D

Caricabatterie DC/DC 12V 50A 3 stadi con MPPT, impermeabile

Corrente di carica continua: 40A

Potenza di uscita: 750 W

Intervallo di tensione di ingresso del veicolo* 9–32 V

Intervallo di tensione d'ingresso del fotovoltaico* 9–32 V

Tensione massima* 14,6 V

Carica di mantenimento* 13,3 V

Temperatura d'esercizio: da -15°C a +80°C



025 BCDC1250D

Caricabatterie DC/DC 12V 50A 3 stadi con MPPT

Corrente di carica continua: 25A

Potenza di uscita: 350 W

Intervallo di tensione di ingresso del veicolo* 9–32 V

Intervallo di tensione d'ingresso del fotovoltaico* 9–32 V

Tensione massima* 14,6 V

Carica di mantenimento* 13,3 V

Temperatura d'esercizio: da -15°C a +80°C



025 BCDCN1225

Caricabatterie DC/DC 12V 40A 3 stadi con MPPT

Corrente di carica continua: 40A

Potenza di uscita: 750 W

Intervallo di tensione di ingresso del veicolo* 9–32 V

Intervallo di tensione d'ingresso del fotovoltaico* 9–32 V

Tensione massima* 14,6 V

Carica di mantenimento* 13,3 V

Temperatura d'esercizio: da -15°C a +80°C



025 BCDCN1240

Caricabatterie DC/DC per roulotte - 12V / 12A



025 BCDC1212T

Questo kit di cablaggio è stato progettato per facilitare l'installazione di un caricabatteria REDARC BCDC DC-DC quando la batteria di avviamento e la batteria ausiliaria si trovano alle estremità opposte del vano motore (distanza inferiore ai 3m) .

Questo kit contiene tutti i cavi, fusibili, portafusibili e connettori necessari per installare il BCDC tra le batterie. I cavi sono addirittura precrimpati su un'estremità e, tramite l'uso della morsettiera in dotazione, l'altra estremità dei cavi può essere tagliata a misura per adattarsi all'installazione specifica

CARATTERISTICHE

Adatto alle installazioni nel vano motore

Perfetto per batterie alle estremità opposte del vano motore

Soluzione di cablaggio completa

Cavi forniti precrimpati ad un'estremità

Tutti i cavi, i fusibili, i portafusibili e i connettori necessari sono inclusi

Adatto per:

- BCDC1220

- BCDC1220-IGN

- BCDC1225D



025 BCDCWK-002 Dimensioni: - Peso: kg

Il kit di cablaggio BCDCWK-002 BCDC è stato progettato per facilitare l'installazione di un caricabatteria REDARC DC-DC quando la batteria di avviamento e la batteria ausiliaria si trovano nella parte posteriore del veicolo, o dove la batteria ausiliaria si trova a una distanza massima di 8,5 m dalla batteria di avviamento

Questo kit contiene tutti i cavi, fusibili, portafusibili e connettori necessari per installare il BCDC tra le batterie. I cavi sono addirittura precrimpati su un'estremità e, tramite l'uso della morsettiera in dotazione, l'altra estremità dei cavi può essere tagliata a misura per adattarsi all'installazione specifica. Il cavo di massa della batteria ausiliaria e il cavo da solare sono venduti separatamente.

CARATTERISTICHE

Soluzione di cablaggio completa

Cavi forniti precrimpati ad un'estremità

Tutti i cavi, i fusibili, i portafusibili e i connettori necessari sono inclusi

Adatto per

- BCDC1220

- BCDC1220-IGN

- BCDC1225D



025 BCDCWK-003 Dimensioni: - Peso: kg

Questo kit di cablaggio è stato progettato per facilitare l'installazione di un caricabatteria REDARC BCDC DC-DC 40/50A, quando la batteria di avviamento e la batteria ausiliaria si trovano alle estremità opposte del vano motore (distanza inferiore ai 3m) .

Questo kit contiene tutti i cavi, fusibili, portafusibili e connettori necessari per installare il BCDC tra le batterie. I cavi sono addirittura precrimpati su un'estremità e, tramite l'uso della morsettiera in dotazione, l'altra estremità dei cavi può essere tagliata a misura per adattarsi all'installazione specifica



CARATTERISTICHE

Adatto alle installazioni nel vano motore

Perfetto per batterie alle estremità opposte del vano motore

Soluzione di cablaggio completa

Cavi forniti precrimpati ad un'estremità
Tutti i cavi, i fusibili, i portafusibili e i connettori necessari sono inclusi

Adatto per:

- BCDC1240D

- BCDC1250D

025 BCDCWK-005 Dimensioni: - Peso: kg

Il kit di cablaggio BCDCWK-002 BCDC è stato progettato per facilitare l'installazione di un caricabatteria REDARC DC-DC 40/50A quando la batteria di avviamento e la batteria ausiliaria si trovano nella parte posteriore del veicolo, o dove la batteria ausiliaria si trova a una distanza massima di 8,5 m dalla batteria di avviamento

Questo kit contiene tutti i cavi, fusibili, portafusibili e connettori necessari per installare il BCDC tra le batterie. I cavi sono addirittura precrimpati su un'estremità e, tramite l'uso della morsettiera in dotazione, l'altra estremità dei cavi può essere tagliata a misura per adattarsi all'installazione specifica. Il cavo di massa della batteria ausiliaria e il cavo da solare sono venduti separatamente.



CARATTERISTICHE

Soluzione di cablaggio completa

Cavi forniti precrimpati ad un'estremità

Tutti i cavi, i fusibili, i portafusibili e i connettori necessari sono inclusi

Adatto per:

- BCDC1240D

- BCDC1250D

025 BCDCWK-006 Dimensioni: - Peso: kg

CARICABATTERIE REDARC

RedVision di REDARC fornisce un livello senza precedenti di controllo e automazione al tuo camper, roulotte, 4x4. Controlla accessori come luci, frigoriferi, TV e inverter tramite Display a colori o il tuo dispositivo mobile connesso tramite Bluetooth.

Il sistema prevede tempi di installazioni ridotti rispetto ad impianti tradizionali, ed inoltre non necessita l'installazione di fusibili esterni perchè già presenti nell'apparecchiatura.

TENERE SOTTO CONTROLLO
Se combinato con lo schermo RedVision e il sistema di gestione della batteria Manager30 (venduto separatamente), TVMS Prime fornisce informazioni precise e in tempo reale sullo stato di carica, sull'ingresso/uscita di potenza e sulla temperatura ambiente.

INGRESSI:
Sei ingressi dedicati per il sensore del livello del serbatoio e due ingressi per la temperatura.

CONTROLLO
Il sistema Prime RedVision consente il controllo completo di più dispositivi di bordo tra cui luci, ventole, frigoriferi, inverter e pompe.

USCITE:
I suoi 10 canali di uscita includono 5 canali da 30 A e 5 canali da 10 A, perfetti per controllare un mix di dispositivi a bassa e alta potenza. Con una corrente massima di 80 A, non sarai mai limitato al numero di dispositivi che puoi utilizzare contemporaneamente. Un canale inverter dedicato porta il numero totale di canali a 11.

Prendi il controllo all'esterno con l'app Bluetooth connessa o utilizza il display RedVision incluso
Risparmia tempo ed energia utilizzando RedVision per automatizzare queste attività banali.
Con la semplice pressione di un pulsante, spegni tutto tranne il frigorifero o spegni i carichi non essenziali quando le batterie sono quasi scariche.







CARATTERISTICHE:
5 uscite da 30 A
5 uscite da 10 A
Corrente massima 80A (in assorbimento)
6 ingressi sensore serbatoio
2 ingressi per sensore di temperatura
1x ingresso sensore di tensione
1x uscita inverter dedicata
Fusibili facilmente accessibili
Completamente programmabile

Per la soluzione RedVision completa, associa TVMS-PRIME al sistema di gestione carica batteria 025 MANAGER30

025 TVMS-PRIME

RedVision di REDARC fornisce un livello senza precedenti di controllo e automazione al tuo Camper, Roulotte, 4x4 . Controlla accessori come luci, frigoriferi, TV e inverter tramite Display a colori o il tuo dispositivo mobile connesso tramite Bluetooth.

Il sistema prevede tempi di installazioni ridotti rispetto ad impianti tradizionali, ed inoltre non necessità l installazione di fusibili esterni perchè gia presenti nell apparecchiatura.

Con uno spessore di soli 25 mm e con fusibili intelligenti integrati, TVMS Rogue offre una soluzione di controllo dell'alimentazione compatta e flessibile per applicazioni in camper, caravan e 4x4.

TENERE SOTTO CONTROLLO
Se combinato con lo schermo RedVision (venduto separatamente) e il sistema di gestione della batteria 025 MANAGER30 (venduto separatamente), TVMS Rogue fornisce informazioni precise e in tempo reale sullo stato di carica, sull'ingresso/uscita di potenza e sulla temperatura ambiente.

Due ingressi analogici del livello del serbatoio offrono un monitoraggio accurato di più serbatoi e Rogue è compatibile con i sensori di livello del serbatoio più comuni.

CONTROLLO
Il TVMS Rogue consente il controllo completo di più dispositivi di bordo tra cui luci, ventole, frigoriferi e pompe. Ciascuno dei suoi 10 canali di uscita include la regolazione e gli ingressi interruttore integrati rendono Rogue perfetto per i circuiti di illuminazione.

Con il Rogue che si connette fino a 8 interruttori fisici (Ingressi), il controllo non è limitato solo allo schermo o all'app RedVision. Consente di controllare le luci da ogni stanza di una roulotte o di aggiungere interruttori Reed per attivare le luci, ad esempio quando si apre una porta.

AUTOMAZIONE
Risparmia tempo ed energia utilizzando RedVision per automatizzare queste attività banali. Con la semplice pressione di un pulsante, spegni tutto tranne il frigorifero o spegni i carichi non essenziali quando le batterie sono quasi scariche.





CARATTERISTICHE:
10 uscite dimmerabili da 10 A
8 ingressi collegabili a interruttori fisici
Dimensioni compatte
Fusibili intelligenti di bordo
Installazione e configurazione semplificate
Completamente programmabile
Ingressi analogici precisi del livello del serbatoio

Per la soluzione RedVision completa, associa il TVMS Rogue al sistema di gestione al carica batteria 025 MANAGER30

DISPONIBILITÀ DELL'APP
*L'app TVMS Rogue Configurator è ora disponibile per iOS ma presto disponibile per Android. L'app di configurazione è necessaria solo per l'installazione e la configurazione iniziali. L'app utente è ora disponibile sia per iOS che per Android

025 TVMS-ROGUE

CARICABATTERIE REDARC

Il Redarc Manager30 è il sistema completo di gestione e per la ricarica di batterie ausiliarie utilizzate nelle applicazioni su RV e nautica. Il sistema a doppia batteria incorpora ingressi AC, DC e solare per ottenere la migliore carica per una batteria ausiliaria.
Manager30 è compatibile con tutti i veicoli e i sistemi di alternatori, inclusi gli SMART a tensione variabile.

Il Manager30 funziona come 6 prodotti separati:
carica batteria ausiliaria dal veicolo mentre è in movimento,
caricabatterie da 240 volt quando si è allacciacti alla rete,
regolatore solare MPPT,
uno stacca-batteria,
un controllo per il sovraccarico,
il tutto gestibile da un monitor remoto.

RICARICA DELLE BATTERIE AL LITIO
Le batterie al litio hanno una capacità di stoccaggio ma tuttavia richiedono condizioni di ricarica specifiche per funzionare correttamente e la batteria stessa deve avere un sistema di gestione delle celle integrato. REDARC ha progettato un profilo di ricarica all'interno di The Manager30 per integrare questi sistemi integrati.

PRIORITÀ GREEN
Il Manager30 è progettato per caricare la batteria ausiliaria dando priorità alla Green Energy. Il Manager30 userà sempre tutta la corrente in arrivo dei pannelli solari prima di usufruire dell'energia in arrivo dalla rete 220 AC e dell'alternatore.

REGOLATORE SOLARE MPPT
Il regolatore solare MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrato consente a The Manager30 di fornire la massima quantità di energia dai pannelli solari portatili, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

MONITOR REMOTO
Progettato per mostrare le informazioni sulla batteria ausiliaria e lo stato di carica. Puoi personalizzare la modalità di ricarica della batteria e monitorare da dove proviene la carica. Un monitor grafico intuitivo ti consente di sapere cosa sta succedendo, mantenendo tutto sotto controllo

BLUETOOTH
La versione con display a colori integra la connessione Bluetooth rendendo il suo utilizzo possibile con una App dal tuo Mobile Device!
La versione con display Bianco e Nero non ha questa funzione.





Potenza massima in uscita continua 30A
Potenza massima solare in ingresso 9 - 30V
Carica batterie AGM, Gel, al piombo e litio (LiFePO4)
Altezza 78 mm
Larghezza 186 mm
Lunghezza totale 445 mm

025 MANAGER30

da abbinare con :

025 TVMS-PRIME

025 TVMS-ROGUE

BMS smart battery monitor REDARC con Bluetooth

Indicatore di stato e livello batterie adatto a tutte le tipologie esistenti (AGM, Piombo, LITIO)

Consente, una volta collegato all'impianto di monitorare tramire APP e bluetooth il livello di carica, la temperatura, la carica residua e gli ampere caricati/scaricati istantaneamente dall'impianto



Rimani connesso, indipendentemente da dove ti trovi, grazie alla nostra connettività Bluetooth 5.1 all'avanguardia che garantisce affidabilità su lunghe distanze. (fino a 5 volte ai prodotti concorrenti)

L'app RedVision offre una navigazione senza sforzo e una precisione millimetrica con un semplice tocco.

Installazione rapida con solo tre punti di connessione e un'app di configurazione intuitiva.
E' possibile avviare il monitoraggio in pochi minuti.

La APP permette inoltre di memorizzare eventuali anomalie o difetti delle batterie stesse

025 BSEN500

SMART BATTERY MONITOR

BSEN500

Introducing the REDARC Smart Battery Monitor - your solution for accurate and real-time battery level tracking. With state of charge, time remaining, and current flow at your fingertips, you can concentrate on the adventure ahead.

Stay connected, no matter where you are at camp, thanks to our cutting-edge Bluetooth 5.1 connectivity that guarantees reliability over longer distances.

The RedVision app delivers effortless navigation and pinpoint accuracy with just a touch.

Installation is as quick as it is easy. With only three connection points and a user-friendly configuration app, you can start monitoring in minutes. A simple addition to any 12 volt power system, the Smart Battery Monitor is the easy choice for keeping track of your batteries.

Scan to learn more



REDARCELECTRONICS.COM/SMART-MONITOR

I pannelli solari monocristallini REDARC uniscono un design all'avanguardia con una struttura di celle ad alta efficienza. Una copertura di vetro temperato unita ad u telaio in alluminio anodizzato assicurano una forte resistenza anche contro condizioni meteo estreme.
Ogni pannello viene testato al momento della produzione per conformarsi agli standard CE, quindi puoi essere sicuro che il rendimento del pannello sia esattamente come descritto nelle sue specifiche.
Lo spessore della cornice ridotta a soli 35 mm permette l'installazione senza incidere sull'aspetto estetico del veicolo, riducendo al minimo l'impatto dell'aria in marcia

Peak power 120W

Picco massimo corrente 6A

Short circuit current 6.48A

Massimo voltaggio 20V

Open circuit voltage 22.3V

Efficienza 20.6%

Temperatura di esercizio -40° to 85°C

Lunghezza cavo in dotazione 900 mm



029 SMSP1120 Dimensioni: 1005 x 670 mm - Peso: 7,5 kg

I pannelli solari monocristallini REDARC uniscono un design all'avanguardia con una struttura di celle ad alta efficienza. Una copertura di vetro temperato unita ad u telaio in alluminio anodizzato assicurano una forte resistenza anche contro condizioni meteo estreme.
Ogni pannello viene testato al momento della produzione per conformarsi agli standard CE, quindi puoi essere sicuro che il rendimento del pannello sia esattamente come descritto nelle sue specifiche.
Lo spessore della cornice ridotta a soli 35 mm permette l'installazione senza incidere sull'aspetto estetico del veicolo, riducendo al minimo l'impatto dell'aria in marcia

Peak power 180W

Picco massimo corrente 9A

Short circuit current 9,72A

Massimo voltaggio 20V

Open circuit voltage 22.3V

Efficienza 20.6%

Temperatura di esercizio -40° to 85°C

Lunghezza cavo in dotazione 900 mm



029 SMSP1180 Dimensioni: 1475x670 mm - Peso: 10.7 kg

Inverter soft start onda modificata 300W Input 12V DC Out 230V AC

Soft start power inverter, ovvero dispositivi che trasformano una tensione continua a 12V, tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.





Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ± 0.3V
Spegnimento per sovratensione: 15V ~ 16V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.3A
Fusibile ingresso DC: 2 da 20A
Presa d'uscita: N. 1 Schuko

025 INV300A

Inverter sinusoidale pura 300W Input 12V DC Out 230V AC

Inverter soft start power, ovvero dispositivi che trasformano una tensione continua a 12V, tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Porta d'ingresso per controllo remoto





Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ± 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.85A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko

025 INV300S

Inverter soft start onda modificata 600W Input 12V DC Out 230V AC

Soft start power inverter, ovvero dispositivi che trasformano una tensione continua a 12V, tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.





Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 600W
Potenza massima di spunto: 1200W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ± 0.3V
Spegnimento per sovratensione: 15V ~ 16V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.3A
Fusibile ingresso DC: 2 da 40A
Presa d'uscita: N. 1 Schuko

025 INV600A

Inverter sinusoidale onda pura 1500W Inp. 12V DC Out 220V AC

Power inverter soft start, ovvero dispositivo che trasforma una tensione continua a 12V DC, tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.
Consigliato per condizionatori e pompe di calore automotive.
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria

Ingresso: 10-15.5V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 2.1A
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 4500W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ± 0.5V
Spegnimento per sovratensione: >= 15V DC.
Presa d'uscita: N. 2 Schuko

025 INV1500A

Controllo Remoto per Inverter

Compatibile con i codici:

AP12-1500GP / AP24-1500GP

AP12-3000WP / AP24-3000WP

AP12-5000GP / AP24-5000GP

AP12-1000NS / AP24-1000NS

AP12-1500NS / AP24-1500NS



Compatibile con i codici:
AP12-1500GP / AP24-1500GP
AP12-3000WP / AP24-3000WP
AP12-5000GP / AP24-5000GP
AP12-1000NS / AP24-1000NS
AP12-1500NS / AP24-1500NS

Lunghezza cavo: 5 metri

025 INV-CR

Controllo remoto per inverter soft start con ingresso 12V DC

Lunghezza cavo:
6 metri.

Dimensioni esterne:
60x81mm.

Dimensioni interne (incasso): 50x65mm.

Peso:
44g (cavo escluso).



025 INV-CR12

Morsetto per polo negativo batteria
Colore blu, sgancio rapido



025 MOR-B

Morsetto per polo positivo batteria
Colore rosso, sgancio rapido



025 MOR-R

Coppia morsetti a sgancio rapido
Positivo colore rosso
Negativo colore blu



025 MOR-H

Dispositivo bluetooth con APP dedicata per il monitoraggio del livello di carica/scarica
Funziona con tutte i tipi di batteria, semplicemente collegando i due morsetti in dotazione al polo positivo e negativo e attivando il bluetooth



025 CBT-H

Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display



025 TESBAT

Leva ricambio stacca batteria 025 MS1-100



025 MS1-100LEV

Stacca batteria 100 A da incasso
Leva selezione removibile



025 MS1-100
025 MS1-100Y

Stacca batteria 100 A da incasso con protezione contatti
Leva selezione removibile



025 MS1-100C
025 MS1-100CY


Stacca batteria 200 A da incasso
Leva selezione removibile



025 MS1-200

Pannello centralina elettrica analogica a led

Centralina controllo livelli con indicatori analogici a led
Fornisce indicazioni su livello batterie motore e servizi e livello acqua potabile e scarico
Pulsanti azionamento pompa acqua, luci interne e esterne
Led indicazione collegamento rete elettrica 220V
Fornita con cavo seriale di collegamento 8mt

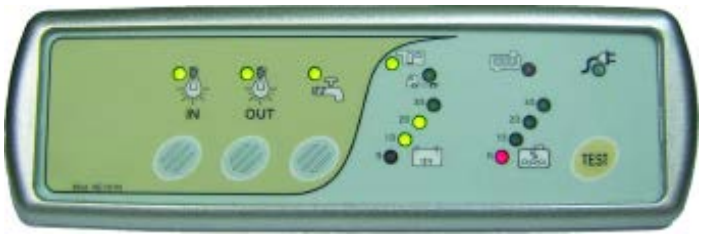

025 NE101N

Pannello centralina digitale grafico

Centralina con display LCD
Indicazione livelli

Linea luci IN + OUT/pompa acqua/AUX1 e AUX2



025 NE144N2

Derivatore portafusibili NE185 con relè

Centralina di derivazione portafusibili
Predisposizione per 9 linee elettriche, preimpostate
Fornito con coperchio, montaggio a incasso o su piastra, kit connettori e cablaggio.



025 NE185

Box differenziale di sicurezza per NE198

Box ingresso 220V con magnetotermico/differenziale di sicurezza.
Completo di dispositivo di protezione da sovratensioni esterne.
Installazione a giorno



025 NE198

Pannello controllo digitale piccolo

Display con monitor LCD in B/N
Tasti fisici di comando per: impianto 12V, luci interne, luci esterne, pompa acqua, aux, check livelli acqua potabile/scarico
Led indicazione utenze attive, orologio integrato nel display



025 NE219P

Pannello controllo digitale 85X115 MM

Pannello di controllo digitale con tasti fisici, adatto a caravan
Fornito con cavo seriale e connessione elettrica, fornisce indicazioni su batteria 12V, livello acqua, accensione/spegnimento pompa acqua e impianto 12V



025 NE262

Pannello controllo touch S1=S2=4/4

Pannello di controllo in vetro, versione touch in formato digitale
Compatibile con centraline e indicatori Nordelettronica



025 NE266

Pannello controllo touch S1=S2=3/3


Pannello di controllo in vetro, versione touch in formato digitale
Compatibile con centraline e indicatori Nordelettronica



025 NE266.02

Pannello controllo touch senza cavo

Pannello di controllo touch screen in versione nera, superficie touch in vetro
Compatibile con centraline e derivatori Nordelettronica
Fornito senza cablaggio

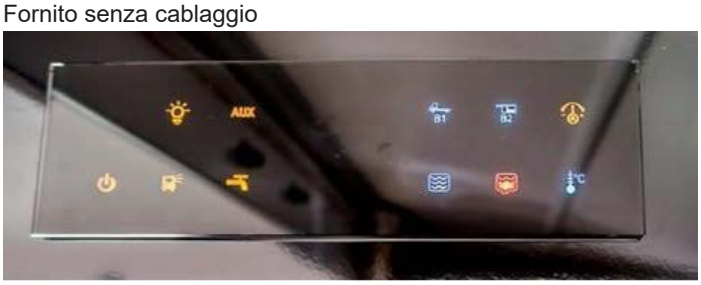

025 NE266SC

Quadro distribuzione utenze 12v NE356

Quadro distribuzione 12v per impianti interni
13 fusibili di protezione con linee dedicate alle utenze specifiche
Vano fusibili con sportello e pinzetta inclusa



025 NE356

Incluso nel kit: Centralina caricabatteria, cablaggio, pannello di controllo/display Vegas (con indicatore del livello dell'acqua), sonde acqua.
La centralina ha un ingresso 230 V 25 A che fornisce 4 uscite da 230 V per prese e apparecchi all'interno del veicolo. Ha integrato anche un caricabatterie/alimentatore a 12V da 10A
Sono disponibili 12 uscite separate e protette da fusibile per: circuito AUX/prese USB, luci interne, piano cottura/forno, riscaldatore/stufa/boiler, pompa/WC, accensione pannello di controllo, frigorifero 12V o trivalente, batteria servizi, batteria del veicolo.

Cablaggi standard lunghezza 300mm

Cablaggio alimentatore lunghezza 1000mm

Ingombro pannello comandi VEGAS: 60x120mm



025 PDU

Flangia con aste in metallo, idonea per serbatoio acqua potabile
Aste a misura unica da tagliare in base alle esigenze e alla misura del serbatoio stesso




025 SL1

Sonde Nordelettronica per serbatoio acque nere
2 sonde con cablaggio, lunghezza 45cm



025 SL2

Modulo con flangia di fissaggio per serbatoio acqua potabile, compresa di tubo per prelievo acqua dal serbatoio e sfiato.
Connettore 4 vie compatibile con tutti gli impianti Nordelettronica

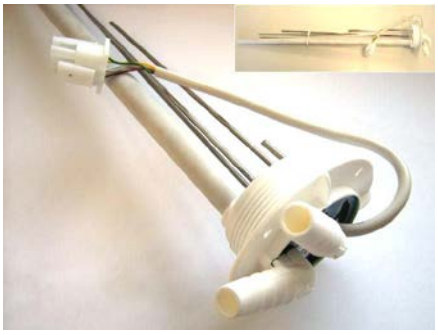

025 SL3

Modulo con flangia di fissaggio per serbatoio acqua potabile
4 livelli di misurazione
Connettore 4 vie compatibile con tutti gli impianti Nordelettronica



025 SL4

Prolunga 1mt per cablaggi sonde livelli acqua
Per sonde e centraline Nordelettronica



025 CS1M

Prolunga 4mt per cablaggi sonde livelli acqua
Per sonde e centraline Nordelettronica



025 CS4M

Cavo di collegamento per serbatoio acqua potabile NORDELETTRONICA
Lunghezza 4 metri, con viti per fissaggio su serbatoio



025 CSL

Cavo di collegamento per sonde acqua potabile NORDELETTRONICA
Lunghezza 4 metri



025 CSL1

Cavo di collegamento per sonde acque grigie NORDELETTRONICA
Lunghezza 4 metri, con terminali per collegamento serbatoio



025 CSLR

Cablaggio con sensori temperatura Interno ed Esterno Compatibile con centraline e display Nordelettronica



025 S-TEMP3

Inserto per serbatoio acque scure



025 000.400.11

Cavo adattatore per Caricabatterie NE287



025 000.402.92

Cablaggio adattatore NE185 - NE355



025 403.90

Cavo di collegamento per alimentare il caricabatterie Nordelettronica NE287 17/21A



025 CAL-NE287

Interfaccia Fiat Ducato per consumo energetico



025 NE214

Cavi seriale 8M per collegamento pannello derivazione



025 SERIAL-8

Sirena esterna per sistema d'allarme Nordelettronica NE245



025 TPS-62

Misurazione precisa dell'umidità del materiale grazie alle curve caratteristiche per i diversi tipi di legno (per es. faggio, abete rosso, quercia . . .) e diversi materiali da costruzione.
Misurazione aggiuntiva di temperatura e umidità dell'aria ambiente (calcolo del punto di rugiada).



013 IGR-N

Coperchio passacavo ovale colore beige
Per collegamento cavi all'interno di pensili o armadi



025 CPCB-H

Coperchio passacavo ovale colore nero
Per collegamento cavi all'interno di pensili o armadi



025 CPCN-H



11 - MULTIMEDIA

L'iLX-F115D Alpine Halo 11 è dotato di un gigantesco touch-screen XXL WXGA ad alta risoluzione da 11 pollici ed è compatibile praticamente con qualsiasi veicolo con dock di installazione 1DIN o 2DIN.
Questa unità principale è particolarmente adatta per furgoni, camper o qualsiasi altro veicolo con un ampio cruscotto, o semplicemente per qualsiasi utente che cerchi la massima dimensione dello schermo.
Il display super sottile può essere regolato in vari modi per la posizione migliore.
Alpine Halo 11 è la prima unità principale al mondo dotata di un amplificatore di classe D da 4x 50 Watt integrato e dispone di un'ampia gamma di funzioni di regolazione del suono professionale, come X-over a 2 vie, un parametroc EQ, correzione temporale digitale e molto altro.
Lo schermo è fissato a un supporto regolabile collegato a uno chassis a DIN singolo progettato per adattarsi alla maggior parte delle aperture del cruscotto 1DIN o 2DIN.
L'iLX-F115D „funziona con Apple CarPlay" in modalità wireless.

Dotato di un equalizzatore parametrico a 56 bande in modalità avanzata, X-over digitale a 2 vie, correzione del tempo digitale a 6 canali e diverse opzioni di regolazione del suono Bass Engine SQ e MediaXpander, hai strumenti eccellenti a tua disposizione per mettere a punto il tuo Alpine Halo 11 e il sistema di amplificazione / altoparlanti collegato alla perfezione.



Radio / DAB+ Tuner
Bluetooth
Works with Apple CarPlay wireless
Works with Android Auto (cablata)
USB Media Connection / WiFi
Max Power Output: 4 x 50 W
Riproduzione video USB
Risoluzione di 1280 x 720p (WXGA)

025 ILX-F115D

iLX-F1105DU8 Alpine Halo11 per il Fiat Ducato 8 è la seconda generazione della linea di prodotti Halo di Alpine, famosa in tutto il mondo, con un touch-screen WXGA ad alta risoluzione da 11 pollici e viene fornito con tutti i componenti necessari per l'installazione (come il cablaggio plug-and-play, interfaccia CAN, la cornice, ecc) Il display super sottile sembra semplicemente sospeso sul cruscotto e può essere regolato in vari modi per ottenere la posizione migliore.
Grazie a questa straordinaria unità principale, potrete usufruire della compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto (cablata), della radio digitale DAB+, della riproduzione video USB, della riproduzione Hi-Res Audio, del vivavoce Bluetooth e dello streaming audio e molto altro ancora.
È possibile scegliere tra un ampia selezione di app di navigazione online, come Google Maps, e utilizzarle sullo schermo Alpine tramite Apple CarPlay e Android Auto.
Portate nel vostro veicolo un eccezionale qualità del suono: Alpine Halo11 è la prima unità principale al mondo dotata di un amplificatore in classe D incorporato e di un ampia gamma di funzioni professionali per la regolazione del suono, come X-over a due vie, equalizzatore parametrico, correzione temporale digitale e molto altro ancora.

Compreso di kit installazione per:
- Fiat Ducato 8 dal 2021



Dimensioni display (L x A x P) mm:
269 x 178 x 55 mm
Display WXGA touch-screen da 11 pollici
3 uscite pre (6 V, anteriore/posteriore/sub-woofer)
1 ingresso A/V AUX (micro jack da 3,5 mm)
1 ingresso HDMI / 1 uscita HDMI
2 porte USB (1x porta dati - 1x ricarica)
Predisposizione per comandi al volante
Predisposizione per interfaccia display veicolo (connessione UART)
2x connessione camera (Direct-CAM)
Guide regolabili retrocamera
Regolazione del contrasto in tempo reale
Dimmer automatico
Codice di sicurezza antifurto

025 ILX-F115D8

L'iLX-F905TRA Alpine Halo9 per Ford Transit Custom (modello anno 2018 e successivi) è dotato di touch-screen ad alta risoluzione da 9 pollici e fornita con tutte le parti di installazione necessarie (come un cablaggio plug-and-play, interfaccia CAN, telaio, ecc.) per il Ford Transit. Il display supersottile può essere regolato in vari modi per trovare la posizione migliore.
Compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto (cablato), radio digitale DAB+, riproduzione video USB, riproduzione audio ad alta risoluzione, vivavoce Bluetooth e streaming.
Amplificatore di classe D integrato con ampia gamma di funzioni di ottimizzazione del suono professionali, come X-over digitali, equalizzatore parametrico, 6 Volt PreOuts, correzione temporale digitale.
Navigatore online con ampia selezione di APP dedicate (Google maps, Waze, etc)

Peso: 2.3 kg
Display (W x H x D): 232 x 151 x 55 mm

Amplificatore ad alta potenza D 4x 50 Watt
Display WXGA touch-screen da 9 pollici

3 uscite pre (6 V, ant./post./subwoofer)
1 ingresso A/V AUX (micro jack da 3,5 mm)
1 ingresso HDMI / 1 uscita HDMI
2 porte USB (1x porta dati / 1x ricarica)
Predisposizione comandi al volante
Predisposizione per interfaccia display veicolo (connessione UART)
2 connessioni retro/front camera

Guide di distanza retrocamera regolabili

Regolazione del contrasto in tempo reale

Codice di sicurezza antifurto



025 ILX-F905TRA



Sistema Multimediale con display da 9“ per Fiat Ducato 7 e veicoli su piattaforma SEVEL
Il sistema INE-F904DU incorpora Alpine Halo9 Navi con touch-screen da 9 pollici ad alta risoluzione, con schermo retroilluminato e regolabile in altezza e inclinazione, anche laterale
Il sistema „Alpine Halo9 Navi“ include la navigazione iGo Primo NextGen con mappe specifiche per i camper TomTom per 46 paesi e 3 anni di aggiornamento mappe gratuito.
Puoi anche utilizzare app di navigazione (come Google Maps, Waze, ecc.) con Apple CarPlay e Android Auto.

Amplificatore ad alta potenza in classe D 4x 50 Watt
Display WXGA touch-screen capacitivo da 9 pollici (1280 x 720p)
Angolo di visualizzazione regolabile dopo l‘installazione
3 uscite pre (6 V, anteriore/posteriore/ subwoofer)
1 ingresso A/V AUX (micro jack da 3,5 mm)
1 ingresso HDMI / 1 uscita HDMI
2 porte USB (1x porta dati USB / 1x ricarica USB)
Predisposizione comandi al volante
Predisposizione per interfaccia display veicolo (connessione UART)
Predisposto per il telecomando
2x connessioneretro/front camera (connettore diretto fotocamera)
Guide di distanza dellaretrocamera (regolabili)
Regolazione del contrasto in tempo reale
Lingua del menu: 24 lingue
Dimmer automatico
Codice di sicurezza antifurto



025 INE-F904-DU

Sistema Multimediale con display da 9“ con kit installazione per FIAT DUCATO 8 restyling cruscotto (dal 2022)
Il sistema INE-F904DU incorpora Alpine Halo9 Navi con touch-screen da 9 pollici ad alta risoluzione, con schermo retroilluminato e regolabile in altezza e inclinazione, anche laterale
Il sistema „Alpine Halo9 Navi“ include la navigazione iGo Primo NextGen con mappe specifiche per i camper TomTom per 46 paesi e 3 anni di aggiornamento mappe gratuito.
Puoi anche utilizzare app di navigazione (come Google Maps, Waze, ecc.) con Apple CarPlay e Android Auto.

Amplificatore ad alta potenza in classe D 4x 50 Watt
Display WXGA touch-screen da 9 pollici
Angolo di visualizzazione regolabile dopo l‘installazione

3 uscite pre (6 V, ant./post./subwoofer)
1 ingresso A/V AUX (micro jack da 3,5 mm)
1 ingresso HDMI / 1 uscita HDMI
2 porte USB (1 x porta dati / 1 x ricarica)

Predisposizione comandi al volante
Predisposizione per interfaccia display veicolo (connessione UART)
Predisposto per il telecomando
2 connessioni retro/front camera (connettore diretto fotocamera)

Guide di distanza retrocamera regolabili
Regolazione del contrasto in tempo reale

Dimmer automatico
Codice di sicurezza antifurto



025 INE-F904DU8

Sistema di Navigazione con display Touch Screen da 9” pollici dedicato a Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II con mappe TomTom, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto: X903D-DU è dotato di un display touch screen che sporge dal cruscotto così da essere facilmente raggiungibile dal lato guida.
Nuovi tasti di controllo per la gestione del volume e della radio, eaccesso diretto alla retrocamera. E‘ stato migliorato tutto il cablaggio per facilitare e velocizzare l‘installazione. X903D-DU è dotato di un sistema di navigazione iGO Primo Nextgen incorporato con mappe Tom Tom di 48 paesi europei con 3 anni di aggiornamento gratuiti. In questa versione puoi scegliere tra 3 diversi profili in base alle dimensioni del tuo mezzo (S/M/L) o inserire manualmente le dimensioni e il peso.

X903D-DU è compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto.

VEICOLI COMPATIBILI:
Fiat Ducato III (250) 06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250) 2011 - 2021
Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →

Schermo tattile extra large da 23 cm / 9“
Facile accesso alla camera
Display One Look
TomTom Maps con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Compatibile con GPS e Glonass
Database di POI camper importabili
Compatibile Apple CarPlay e Android Auto
Tecnologia Bluetooth® integrata
Radio digitale DAB/DAB+
Collega fino a 3 telecamere
Potenza in uscita: 4 amplificatori ad alta potenza da 50 W



025 X903D-DU

Sistema di Navigazione con display Touch Screen da 9” pollici orientabile dedicato a Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II con mappe TomTom: X903D-DU è dotato di un display touch screen oriebntabile che sporge dal cruscotto così da essere facilmente raggiungibile dal lato guida.
Nuovi tasti di controllo per la gestione del volume e della radio e per l‘accesso diretto alla retrocamera. E‘ stato migliorato il cablaggio per facilitare e velocizzare l‘installazione. X903D-DU è dotato di un sistema di navigazione iGO Primo Nextgen incorporato con mappe Tom Tom di 48 paesi europei con 3 anni di aggiornamento gratuiti. In questa versione puoi scegliere tra 3 diversi profili in base alle dimensioni del tuo mezzo (S/M/L) o inserire manualmente le dimensioni e il peso.

X903D-DU è compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto.

VEICOLI COMPATIBILI:
Fiat Ducato III (250) 06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250) 2011 - 2021
Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →

Schermo tattile extra large da 23 cm / 9“
Facile accesso alla camera
Display One Look
TomTom Maps con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Compatibile con GPS e Glonass
Database di POI camper importabili
Compatibile Apple CarPlay e Android Auto
Tecnologia Bluetooth® integrata
Radio digitale DAB/DAB+
Collega fino a 3 telecamere
Potenza in uscita: 4 amplificatori ad alta potenza da 50 W



025 X903D-DU2

Ricevitore multimediale digitale Alpine iLX-W690D: dotato di touchscreen capacitivo ad alta risoluzione da 7 pollici, con funzionalità di connettività per smartphone Apple CarPlay e Android Auto

Sintonizzatore radio digitale DAB+, funzione di ricarica ad alta velocità per smartphone, streaming audio Bluetooth Profondità di installazione molto ridotta di soli 6 cm, che consente l'installazione di un amplificatore aggiuntivo sul retro del telaio.

Puoi aggiornare ulteriormente il tuo iLX-W690D con il Power Pack a 4 canali KTA-450 o l'amplificatore Power Pack mono KTA-200M con funzionalità PowerStack, per aumentare l'uscita audio di cinque volte

Alimentazione: 14.4 V. DC (range 9-16V)

Power Output: 4x 50 Watt

Peso: 1.0 kg

Misure: L: 178 - H: 100 - P: 60 mm

1 ingresso A/V AUX (RCA)

2 ingressi telecamera RCA (anteriore e posteriore)

1 uscita video (RCA)

Ingresso HDMI

3 PreOut (4 Volt)

Porta USB posteriore integrata



025 ILX-W690D

AudioVideoNavi da 7" con mappa TomTom dedicata ai mezzi pesanti, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto
La soluzione professionale per la navigazione dei caravan o dei camper, con delle mappe specifiche, così da non dover preoccuparsi di strade strette, basse o con restrizioni.
È completamente compatibile con gli smartphone più recenti, e consente di utilizzare Android Auto e Apple CarPlay sullo schermo touch screen da 7 pollici ad alta risoluzione.
Le funzioni di digital radio DAB+, USB video, Connettività HDMI e le ultime tecnologie Bluetooth sono incorporate.
INE-W720DC incorpora il navigatore iGo Primo NextGen con mappe di navigazione TomTom maps con 3 anni di aggiornamenti gratuiti . E' possibile anche avere la navigazione online per utilizzare Mappe di Apple CarPlay o la Navigazione di Google con Android Auto. Fornito con mascherina in plastica nera e gabbia ISO2DIN UNIVERSALE

Alimentazione: 14.4 V. DC (range 9-16V)

Power Output: 4x 50 Watt

Peso: 1.0 kg
Misure: L=178 mm - H=100 mm - P=60 mm
1 ingresso A/V AUX (RCA)

2 ingressi telecamera RCA (anteriore e

posteriore)
1 uscita video (RCA)

Ingresso HDMI

3 PreOut (4 Volt)

Porta USB posteriore integrata



025 INE-W720DC

Kit Installazione radio 2DIN 7“ per Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer

VEICOLI COMPATIBILI:

Fiat Ducato, 2006-2021

Peugeot Boxer, 2006>>

Citroen Jumper, 2006>>

Opel Movano, 2021>>



025 APF-F26013

Kit installazione 2DIN Alpine a incasso per Fiat DUCATO 8 nero lucido

Esclusivamente per
Fiat Ducato 8
dopo il 2021
con nuovo cruscotto

Nero lucido



025 APF-F26043L

Kit installazione 2DIN Alpine a incasso per Fiat DUCATO 8 nero opaco

Esclusivamente per
Fiat Ducato 8
dopo il 2021
con nuovo cruscotto

Nero opaco



025 APF-F26043O

Kit installazione Alpine HALO (monitor esterno) per Ducato 2006/2021 e Peugeot/Citroen

Veicoli compatibili:

- Citroen Jumper (250)
10/2006 - 2023
- Fiat Ducato (ZFA 250)
06/2006 - 11/2021 (fino a
Fiat Ducato 7)
- Opel Movano Cargo
10/2021 - 2022
- Peugeot Boxer (Y)
02/2007 - 2023



025 APF-F281094

Kit installazione monitor 2DIN Alpine (mascherina+staffe) per Ford Transit

Veicoli compatibili:

Ford Transit V363

08/2014>>



025 APF-F381114

Kit installazione universale ILX-W690D e ILX-705 (gabbia ISO metallica)

113 x 183 mm



025 APF-F381320

Kit installazione per 2DIN 7“ su Mercedes Sprinter/VW Crafter 2006/2018

Veicoli compatibili:

Mercedes Sprinter (W906)
04/2006 -> Bus / Furgone

VW Crafter 04/2006 ->
Furgone / Furgone tetto alto

VW Crafter 04/2006 ->
Autocarro con pianale
Pianale doppia cabina



025 APF-F391190

Kit installazione Ducato 2011-2021 con radio originale

Veicoli compatibili:

Citroen Radio doppio DIN
VP1
Citroen Jumper (250)
2011 - 2021

Fiat Radio doppio DIN
Fiat Ducato (ZAF 250)
2011 - 2021



025 F26020FI

Kit installazione Fiat Ducato con U-Connect 2011>2021

VEICOLI COMPATIBILI:

Fiat Ducato 2015-2021

con radio/monitor installato di fabbrica originale (vp2).



025 F26024FI

Kit installazione radio per Fiat Ducato con radio originale

VEICOLI COMPATIBILI:
Fiat
Ducato III (250)
06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250)
2011 - 2021
Citroën Jumper II (250)
06/2006 →
Peugeot Boxer II (250)
06/2006 →



025 KIT-7DU-VP

Kit installazione Navigatore per Renault Master 3 dal 2019

VEICOLI COMPATIBILI:

Renault Master 3: dal 2019



025 KIT-7REMA32

Kit installazione Alpine HALO (monitor esterno) per Ducato serie 8>2022

Comandi radio al volante

- Console di ricarica wireless
- Adattatore bus LIN per interfaccia caricabatterie wireless Fiat Ducato
-Comprende interfaccia UART con Funzione PRE-FLIGHT



025 KIT-F9FI-D8

Kit installazione Alpine Halo C/monitor esterno per FORD Transit 2018>>



025 KIT-F9FO-TR

Kit singolo Din per monitor Alpine Halo per VW Crafter > 2017




025 KIT-F9VWCRA

Interfaccia comandi volante per Ducato/Jumper/Boxer con radio ORIGINALE

Veicoli compatibili:
Fiat Ducato
2014 - 2021
Fiat Doblò 2014 - 2020

Citroen Jumper 2006>>
Peugeot Boxer 2006>>

bianco



025 APF-S1004FI

Interfaccia comandi al volante Ducato

Traduce dal CAM-BUS le funzioni dei comandi al volante



025 APF-S100FI

Cablaggio per comandi al volante Ford Transit E Transit Custom

Veicoli compatibili:
Ford transit V363 dal 2014
Ford Transit Custom
dal 2012

Per i veicoli SENZA display originale




025 APF-S115FO

Cablaggio comandi al volante per radio originale FIAT

Veicoli compatibili
Fiat Ducato III 06/2006 →
Fiat Ducato III Facelift (250)
2011 - 2021

Citroën Jumper II (250)
06/2006 →

Peugeot Boxer II (250)
2006 →



025 APF-S2601FI

Interfaccia comandi al volante Ducato 8 CAN-BUS con centralina

Veicoli compatibili:
Fiat Ducato dal 2021
(solo versione 8
Nuovo cruscotto)

bianco



025 APF-S2602XA

Kit comandi al volante per Mercedes Sprinter 2006/2018 e Vito/Viano

VEICOLI COMPATIBILI:
Mercedes Sprinter(W906)
2006 - 2018

Vito/Viano 2006-2013



025 APF-S420MB

Interfaccia CAN-BUS e UART per MAN TGE e Vw Crafter/T5/T6

Veicoli compatibili:

VW T5 Facelift 7H / 7E / 7J
09/2009→06/2016

T6 7H / 7E / 7J 07/2016→
CRAFTER 2018→



025 APF-X300VW

Kit comandi al volante per Ducato 2006/2021 e Jumper/Boxer/Movano

Veicoli compatibili

Fiat Ducato 2006/2021

Citroen Jumper 2006>>

Peugeot Boxer 2006>>

Opel Movano 2021>>



025 APF-X304DU

Interfaccia CAN-UART per connessione radio originale su Fiat Ducato 8

L'APF-X305DU8-OE è compatibile solo con i veicoli Fiat Ducato 8 con radio originale da 7i/10" e quadro strumenti da 3,5/7" installato dalla casa madre



025 APF-X305D8E

Interfaccia selettore multicamera per camera Alpine (FINO A 3)



025 KCX-C250MC

Interfaccia Multi-View Apline per 2 telecamere

100x50x25 mm
12 V CC
Cavo dell'unità di alimentazione: 2 m/6 m
Cavo di prolunga RCA: 2 m
Cavo interruttore: 3 m
Consumo energetico: inferiore a 1,7 W (12 V)
Immagine in uscita: Immagine RCA, CVBS (segnale video NTSC) 16:9, Panoramico



025 KCX-C2600B

Cablaggio adattatore per Fiat Ducato fino al 2021 KIT-DU-OEM con radio originale



025 KIT-DU-OEM

Cavo pre-out a 6 canali

VEICOLI COMPATIBILI:
Fiat Ducato Alpine Style



025 KTX-PRE1

Adattatore diretto per cablaggio CAMOS con retrocamera ALPINE



025 KWE-CAM6D

Adattatore per camera da DIRECT-CAMERA (ALPINE) a connettore RCA giallo



025 KWE-DIRCAM

Cavo di prolunga da 5m per retrocamera



025 KWE-EX5CAM

Cablaggio per sorgente originale Ford



025 Y-ISOFORD

Antenna amplificata da vetro DAB Adesiva

Range frequenza:
170~240MHz (Band III)/1452~1492MHz
Banda: DAB BIII/L-Band
Guadagno: 15dB (+- 3dB) Band III/12dB (+- 3dB) L-Band
Impedenza: 75 Ohm
Tensione di alimentazione: 12VDC



025 DAB-A01

Antenna amplificata da vetro 242DA

Intervalli di frequenza banda-III/L: 170-240 MHz / 1452-1495 MHz
Alimentazione: 5 - 12V (30mA), ricevitore (phantom) in dotazione
Direttività: direttiva Omni
Impedenza: 50 Ohm
Connessione: cavo a bassa perdita da 3,5 m con connettore SMB(f) angolato
Colore: nero / trasparente
Dimensioni: 40 x 170 mm



025 KAE-242DA

Antenna amplificata da vetro 625DA DAB/DAB+

Alimentazione: 5 - 12V (30mA), ricevitore (phantom) in dotazione
Impedenza: 50 Ohm
Connessione: cavo a bassa perdita da 3,5 m con connettore SMB(f) angolato
Colore: nero / trasparente



025 KAE-625DA

Adattatore antenna DAB KAE-F2S

L=50 cm



025 KAE-F2S

Telecomando infrarosso remote ready



025 RUE-4360

Amplificatore power pack a 4 canali

Power-stacked con iLX-W650BT
Potenziamento per la tua unità principale
Filtri passa-alto
Versatile e compatto



Tipo di amplificatore: Classe D (digitale)
Design del canale: 4/2 canali (configurazione a 3 canali non possibile)
Per canale in 2 Ohm, 14,4 V (≤1% THD+N): 4x 45 W
Per canale in 4 Ohm, 14,4 V (≤1% THD+N): 4x 50 W
A ponte, 4 Ohm, 14,4 V: 2x 100 W

025 KTA-450

Sistema di amplificazione 150W KIT ENSEMBLE subwoofer Alpine

Amplificatore 150W da installare direttamente a cruscotto, per migliorare ulteriormente l'uscita dei bassi e la dinamica del tuo sistema subwoofer SWC-D84S CRESCENDO. L'amplificatore stesso può essere facilmente installato nel vano dietro il portabicchieri. Dotato di manopola del telecomando dei bassi cablata inclusa, che può essere installata nel cruscotto per un accesso rapido e facile alla regolazione della potenza dei bassi.



VEICOLI COMPATIBILI:
Fiat
Ducato III (250) 06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250) 2011 - 2021
Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →

025 SWA-150KIT

Coppia altoparlanti 165mm per Ford Transit

Potenza max. 120W
Potenza RMS 60 W

Sensibilità
(2,83 V / 1 m) 91,7 dB

Risposta in frequenza
60Hz - 20kHz

Impedenza 4Ω

Woofer da 61/2"
(165 mm)

Profondità di montaggio
42,5 mm



025 IS-FORD165

Speaker coassiale 2 vie da 165mm con copertura

Potenza Max: 240 W
Potenza RMS: 60 W

Sensibilità:
88.5dB / W (1m)

Risposta in frequenza:
68 Hz to 20 kHz

Impedenza: 4 Ω

Diametro di montaggio:
14.1 cm

profondità di montaggio:
6.1 cm



025 SPG-17C2

Altoparlante coassiale a 2 vie 165mm

Potenza Max: 220W

Potenza RMS: 40W

Risposta in frequenza:
60Hz-20kHz

Sensibilità: 92dB/W/m



025 SXE-1725S

Altoparlanti radiali universali 12 cm per cabine camper

Potenza Max: 180 W
Potenza RMS: 45 W

Diametro: 120 mm
Profondità: 12 mm
Sporgenza: 45 mm

Generali
Risposta in frequenza:
100Hz – 20kHz

Impedenza: 4 Ohms



025 SPC-R100S

Altoparlanti radiali da cruscotto 12cm con base sagomata nera

Veicoli compatibili:
Ducato III (250)
06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250)
2011 - 2021
Citroën Jumper II (250)
06/2006 →
Peugeot Boxer II (250)
06/2006 →
Potenza Max: 180 W
Potenza RMS: 45 W
Diametro: 120 mm
Altezza: 45 mm
Risposta in frequenza:
100Hz – 20kHz
Impedenza: 4 Ohms



025 SPC-R100-DU

Coppia altoparlanti coassiali a 2 vie da 10 cm

Potenza Max: 180 W
Potenza RMS: 45 W

Diametro di montaggio
9.1 cm

Profondità montaggio:
4.3 cm

Risposta in frequenza:
101 Hz to 20 kHz

Impedenza: 4 Ω

Sensibilità:
87dB / W (1m)



025 SPG-10C2

Subwoofer passivi ultra compatti

Potenza Max: 2x 200W
Potenza RMS: 2x100 W

Sensibilità (2,83 V/1 m):
83 dB

Impedenza: 2Ω

Cono: alluminio

Risposta in frequenza:
50 - 150Hz

Diametro bobina
mobile: 3/4"" (20mm)

Surround: butile



025 ISUB-TWIN

Sistema subwoofer per portabottiglie Fiat Ducato

Veicoli compatibili:
Ducato III (250)
06/2006 - 2011
Ducato III Facelift (250)
2011 - 2021
Citroën Jumper II (250)
06/2006 →
Peugeot Boxer II (250)
06/2006 →

Doppia bobina
(2 Ohm + 2 Ohm)

Potenza Max: 250 W

Potenza RMS: 75 W



025 SWC-D84S

Terzo Stop Fiat Ducato con retrocamera integrata e visione notturna
Per FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper
LED infrarosso per visione notturna / Ottica 130°
Montaggio con viti frontali
OMOLOGATO ECE



025 684-2

Cornice 3° stop con doppia telecamera per van Stellantis
Compatibile con:
- Fiat Ducato dal 2006
- Citroen Jumper dal 2007
- Peugeot Boxer dal 2007
- Opel Movano dal 2021



025 ALFT2-H

Telecamera CMOS da innesto, Orientabile Mirror Vis. Notturna
Sensore: CMOS a colori 1/4 di pollice
Sistema video: PAL
Pixel effettivi: 628×586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV
Angolo dell'ottica: 120°
Grado di protezione IP: IP68
Corrente assorbita: = 150mA



025 CARE-IN

Telecamera CCD da innesto, Mirror e Visione Notturna
Sensore CCD a colori da 1/3 di pollice
Sistema Video PAL
Pixel Effettivi 628x586
Otturatore ottico 1/50-1/10000 sec
Risoluzione 420 linee TV
Angolo dell'ottica 120°
Grado di protezione IP IP68
Corrente assorbita ≤150mA



025 CARE-INMINI

Retrocamera singola ottica 12V BIANCA
Led infrarossi per visione notturna

Ottica 120°



025 HC5007B

Retrocamera singola ottica 12V NERA



025 HC5007N

Retrocamera doppia ottica nera 12V
Led infrarossi per visione notturna

Ottica 120° e 45°



025 HC5000N

Videocamera Anteriore Multiview High Dynamic Range
Camera: 23.6 x 23.6 x 26.1mm
Cablaggio camera: 1m
Prolunga in dotazione: 3m
Angolo di visulizzazione orizzontale 180° verticale = 70°
Operating Temperature: -30°C - +70°C



025 HCE-2600FD

Videocamera posteriore HDR visuale 130°
Segnale HDR
Cablaggio attacco RCA
Cavo lunghezza 7M (prolungabile)
Misure 23x23x24mm
Alimentazione 12V
temperatura di esercizio -30°/+70°



025 HCE-C1100D

Video Camera Posteriore Multi-View HDR

Dimensioni
Camera: 23.6 x 23.6 x 25.
Cablaggio Camera: 0.5m
Cavo di Connessione: 10m (in dotazione)
Angolo di visibilità orizzontale = 180° , verticale = 125°
Operating Temperature: -30°C - +70°C



025 HCE-C2100RD

Telecamera Laterale HDR (High Dynamic Range) con connessione RCA & Direct Camera

Camera: 23.6 x 23.6 x 26.5mm
Prolunga cablaggio: 3.5m (in dotazione)
Alimentazione: DC 9V to DC 15.6V
Consumo: 1.2W (12V)
Sensore immagine: 1/3.7 inch CMOS
Angolo di visuale: orizzontale = 82.7°, verticale = 60.5°



025 HCE-CS1100

Retrocamera singola ottica 12V nera



025 RC027N

Custodia universale per videocamera per camper

Si può installare la cover sulla parete del camper con 4 piccole viti oppure usando il tubo filettato con il dado che serve anche come passacavo. Entrambe le soluzioni garantiscono l'impermeabilità del mezzo grazie ad una guranizione in silicone posta sul retro della cover.



025 KIT-R1MHU

Adattatore telecamere da attacco a vite ad RCA



025 KIT-VITRCA

Kit montaggio retrocamera su terzo stop per VAN Fiat, Peugeot, Citroen

Solo versione VAN/Furgonato con scocca in lamiera e terzo stop originale Ducato / Jumper / Boer 2006>>



025 KIT-R1DUC

Cavo Prolunga RCA 15mt per telecamere



025 CAVO-PR


Cavo Prolunga 20m per telecamere

Lunghezza cavo; 20m.
Connettori segnale video: RCA
Connettori alimentazione DC.



025 CAVO-PR20

Trasmettitore e Ricevitore Video 2.4GHz Wireless

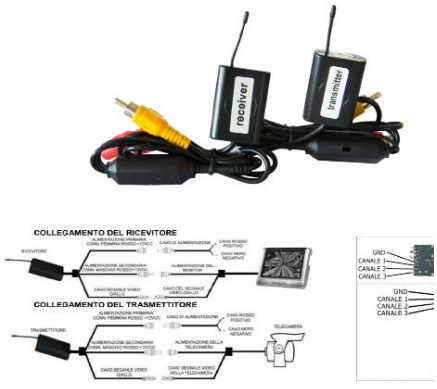

025 TRW

Specchietto retrovisore con monitor 7“

Specchietto retrovisore con monitor 7“ - possibilità di installazione su specchietto esistente
Fornito con telecomando




025 M7005

Monitor LCD a Colori 7“

- Staffa di fissaggio.
- Cavo VGA.
- Cavo HDMI.
- Cavo RCA/jack.
- Telecomando.
- Adattatore da rete AC: 100-240V AC 50-60Hz / 12V DC 1A
2 ingressi video (AV1/AV2) + 1 ingresso audio su cavetto connettori RCA/spinotto jack.
Ingresso HDMI: 480I/480P/720P(50)/720P(60)/576I/576P/1080(I)50)/1080P(50) 1080I(60)/1080P(60).
Ingresso VGA: da 640x480 fino a 1920x1200.
Ingresso auricolari.
Altoparlanti integrati.
Ingresso alimentazione 12/24V DC.
Risoluzione 800x400 -
Sistema PAL - NTSC.
Fori per attacco VESA 50x50mm.







025 MON7

Specchietto retrovisore con monitor 7“ integrato

Specchietto retrovisore con display a colori tipo TFT/LCD 7“
Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente

Risoluzione: 800 x 480 RGB
Angolo di visuale 120°
Sistema colori(*) PAL - NTSC
Potenza assorbita 4W max
Alimentazione: 12 Vdc
Consumo: Inferiore o uguale a 7,5W
Temp. di funzionamento da -20°C a 50°C



025 SPMON7

Dashcam con ADAS - 32GB SD - WIFI

Telecamera aggiuntiva posteriore per DVR-F800PRO. Per la sorveglianza posteriore durante la guida e in modalità parcheggio



2.13 Megapixel, 1/2.9“ Sony
Resolution: Full HD (1920 x 1080P)
Micro SD Card 32GB inclusa

Recording Mode: Registrazione continua / Registrazione degli incidenti
Registrazione manuale / Registrazione parcheggio

Registrazione audio e Avvisi per i conducenti:

Lane Departure Warning / Forward Collision Warning System / Front Vehicle Departure Alert / Speed Camera / Red-light Camera Warning

Dimensioni: 107 x 60.5 x 30 mm
Peso 104.5g

025 DVR-F800PRO

Dashcam Thinkware T700 1080p Full HD

La THINKWARE T700 è una DASH CAM è dotata dell’Assistente di Corsia (LDWS), Sistema di Allarme Anticollisione Anteriore (FCWS), Sistema di Allarme Anticollisione Anteriore Urbano (uFCWS) e l’avviso di partenza del veicolo anteriore (FVDW).
Grazie alla sua APP DEDICATA ricevi le notifiche di impatto, riproduci i video, visualizzi l’immagine catturata nel parcheggio più recente e monitora lo stato del tuo veicolo e la cronologia di guida. Memorizza le immagini su scheda Micro SD 16GB / 32GB / 64GB per ogni eventualità.



Fotocamera: Anteriore: 2,1M On Semi CMOS Sensor, Posteriore: 2,12M
Risoluzione: 1080P Full HD (1.920 x 1.080P) @ 30fps
Angolo di visualizzazione: Anteriore: 140° / Posteriore: 127°
Modalità di registrazione: Continua, registrazione di incidenti, manuale, audio, risparmio energetico, registrazione SOS.
Sensore: Accelerometro a 3 assi G-Sensor (3D, ±3G) / GPS incorporato

025 T700

Supporto per dashcam 770m



025 TWA-770M

Supporto per dashcam F800



025 TWA-F800M

Cavo per Dashcam



025 TWA-SH

Sistema di telecamere 360° Alpine HCS-T100

Sistema di telecamere Alpine HCS-T100 a 360° per visione d'insieme durante il parcheggio o le manovre del veicolo: comprende 4 telecamere HD con staffe argentate, l'unità di controllo principale e tutti i cavi necessari per completare l'installazione.

Se utilizzato con un touch-screen Alpine, è possibile controllare le impostazioni della telecamera direttamente dall'unità. È anche compatibile con display di terze parti (segnale video analogico e controllo tramite telecomando).

È possibile espandere ulteriormente il sistema con un massimo di 4 telecamere aggiuntive: controllare la parte abitativa o il gavone del vostro veicolo, monitorare gli scarichi delle acque sotto il mezzo o anche l'altezza in caso di sottopassaggi o viadotti.

È possibile ottenere la massima visione d'insieme grazie alla Top-View e persino utilizzare l'impostazione split-screen per visualizzare due angolazioni della telecamera contemporaneamente. Inoltre, il sistema elimina completamente gli angoli ciechi durante le svolte per evitare incidenti.



Kit 4 telecamere

Angolo di visuale: 190° (H) / 119° (V)
Risoluzione: TVI 1280(H) x 720(V)
Waterproof: IP69K
Temperatura di utilizzo: -30°C to +75°C

Dimensioni: 60 x 50 x 43 mm
Peso: 92g (con staffe)
Frame rate: 30 fps

Lunghezza Cavi:
5m (x1 anteriore)
10m (x2 laterali)
18m (x1 posteriori)

Unità di Controllo

Alimentazione: DC 12-24 Volts
Consumo di corrente: max 13,5W (comprese telecamere)
Segnali e input Video : HD TVI 4CH (1280 x 720)

Accensione automatica:
Marcia indietro
Indicatori di direzione (Destro e Sinistro)

025 HCS-T100



Kit calibrazione telecamere Alpine 360°

Emotion in Mobility

Kit di calibrazione per il sistema di telecamere 360° HCS-T100
Comprende il telecomando e le chiavette USB e le istruzioni operative per poter andare a settare e impostare il sistema di telecamere, calibrandolo alla perfezione sulle misure del veicolo.



KTX-S100

025 KTX-S100



Televisore Smart 32“ con pannello retroilluminato Direct Led in risoluzione HD, con sistema operativo VIDAA

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
Sintonizzatore analogico PAL/SECAM - Sintonizzatore DVB-T/T2/DVB-C HD - Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD
Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc…)
Ordinamento automatico dei canali (LCN) su base Tivusat
Ingressi: AV (RCA) x1 / HDMI x 3 / CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD) / USB x 2
Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm
Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
Base di supporto rimovibile

SMART TV schermo 32” HD Ready (1366x768) formato 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 3500:1
Tempo di risposta: 8 ms

Doppio sistema di alimentazione:
AC 240V - DC 12V

Adattatore 12V presa accendisigari

Dimensione con piedistallo:
73,2 x 47,7 x 21 cm

Peso: 3,47 Kg



019 SM32-V1

Televisore Smart 19“ con pannello retroilluminato Direct Led in risoluzione Full HD, con sistema operativo VIDAA

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
Sintonizzatore analogico PAL/SECAM - Sintonizzatore DVB-T/T2/DVB-C HD - Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD
Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc…)
Ordinamento automatico dei canali (LCN) su base Tivusat
Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 / CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD) / USB x 2
Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm
Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
Base di supporto rimovibile

SMART TV schermo 22” FULL HD
(1920 x 1080) formato 16:9

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 4000:1
Tempo di risposta: 6,5 ms

Doppio sistema di alimentazione:
AC 240V - DC 12V

Adattatore 12V presa accendisigari

Dimensione con piedistallo:
51 x 34,2 x 16,5 cm

Peso: 2,15 Kg



019 SM22-V1

Televisore Smart 19“ con pannello retroilluminato Direct Led in risoluzione HD, con sistema operativo VIDAA

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
Sintonizzatore analogico PAL/SECAM - Sintonizzatore DVB-T/T2/DVB-C HD - Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD
Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc…)
Ordinamento automatico dei canali (LCN) su base Tivusat
Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 / Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD) / USB x 2
Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm
Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
Base di supporto rimovibile

Schermo 19” HD READY
(1366 x 768) formato 16:9

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 1000:1
Tempo di risposta: 14 ms

Doppio sistema di alimentazione:
AC 240V - DC 12V

Dimensione con piedistallo: 4
4,3 x 30,9 x 17 cm

Peso: 2,33 Kg



019 SM19-V1



TV SL22“ DVD+DVB- / Senza base e Trasformatore

SL-Line 16:9

Led-Display
Triple Tuner MPEG2 + MPEG4
(DVB-S2 + DVB-T2 + DVB-C Tuner + CI + Slot)

DVD-Player integrato
Modulo Bluetooth integrato

Connessione USB

Photo Viewer

2X connessione HDMI
2X 5W altoparlante

Interruttore On/Off



019 SL-22DSB-A

TV SL24DVD+DVB-S2/T2 HD-SMART

Dimensione schermo: 24“ / 60cm
Tipo dsplay: Ampio display a LED
Formato immagine: 16:9 widescreen
Angolo di visualizzazione: 178° (H) / 178° (V)
Risoluzione: 1920 x 1080 / Full-HD
Uscita audio (RMS): 2 x 5 W
Bluetooth: 5.1
Sintonizzatore triplo integrato: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C
Codifica video: MPEG-2 / MPEG-4
Sistemi TV / Video: PAL, SECAM
Slot per modulo CI+: versione 1.4
Elenco canali preinstallati: Italia / UE
Lettore DVD integrato
Lettore multimediale integrato
Presa HDMI: 2x
Presa USB (2.0 standard) / Uscita max. (mA): 2x / 500mA
Smart TV (sistema operativo Android): 9.0



019 SL-24DSBAI+

La S-Line+ è un concetto televisivo unico che si adatta esattamente ai vostri desideri. Il clou è la separazione del televisore in due unità indipendenti: il display TV e la scatola del segnale TV. Entrambe le unità sono separate l'una dall'altra da un cavo di segnale.

L' alloggiamento estremamente sottile del display TV (cornice nera) si adatta in modo ottimale all'ambiente abitativo
La scatola di controllo TV (019 SBS-BOX venduta separatamente) è dotata di serie di un triplo sintonizzatore (DVB-S/S2, DVBC, DVB-T/T2 HD con modulo CI+), modulo Bluetooth® 5.0 e connettore USB e HDMI

Profondità di installazione minima
Dimensione schermo: 80 cm (32")
Display: LED display
Image format 16:9 Widescreen
Resolution 1920 x 1080 Full-HD
Contrast ratio 3000:1
Brightness value 200 cd/m2
Response time < 8 ms
Viewing angle 178 H, 178 V
Bluetooth® versione 5.0
Triplo sintonizzatore (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
Modulo CI+
Funzione HDMI CEC e ARC

Da abbinare a:

019 SBS-BOX - BOX per TV Alphatronics S32" (SMART)
comprensivo di cavo di collegamento per Pannello da 2Mt





019 S-32P

Scatola di controllo TV, dotata di serie di un triplo sintonizzatore (DVB-S/S2, DVBC, DVB-T/T2 HD con modulo CI+), modulo Bluetooth® 5.0 e connettore USB e HDMI

Compreso nella dotazione:
Telecomando, cavo di collegamento al TV

Da abbinare a:
019 S-32P
PANNELLO 32" Serie S-Line+



019 SBS-BOX

Cavo speciale 12V lunghezza 3Mt. per TV Serie-S



025 C3M-SA

Cavo speciale 12V lunghezza 4Mt. per TV Serie-S



025 C4M-SA

Cavo speciale 12V lunghezza 5Mt. per TV Serie-S



025 CAL-5M

Cavo alimentazione 12V per Tv Alphatronics



025 CAL-TVA

ANTENNA DVB-T AMPLIFICATA X INTERNI



026 ANT351

Modulo Bluethooth per TV



026 BA1

Telecomando per TV Alphatronics PAXXX




026 TEL-AL-PAXX

Antenna digitale terrestre
Amplificazione VHF B3: 13 dB
Amplificazione UHF: 18 dB
Alimentazione: 5 V dal televisore
Lunghezza del cavo: 3 Mt



026 AN1

Divisore di frequenza



026 DIV-TV/FM

Supporto TV a parete con guida verticale, braccio mini e quick fixing orientabile
Portata massima: kg 5



026 SPTV725

Profilo alluminio per porta TV o per gavone 1000 mm
Materiale: Alluminio
Viti suggerite:
Vite per metallo UNI 6594 ø 4,8
Vite per legno DIN 7505-B ø 5
Bullone a testa tonda con quadro sottotesta UNI 5731 M8



026 PR736

Profilo alluminio per porta TV o per gavone 2000 mm
Materiale: Alluminio
Viti suggerite:
Vite per metallo UNI 6594 ø 4,8
Vite per legno DIN 7505-B ø 5
Bullone a testa tonda con quadro sottotesta UNI 5731 M8



026 PR738

Terminale in plastica per guida in alluminio 026 PR736 e 026 PR738



026 TG723

Braccio supporto tablet con rotazione 360°



026 SPTA996

Supporto tablet snodabile verticale con rotazione 360°



026 SPTA997

Supporto base con gancio per TV/Tablet amovibile per esterno
Portata massima: kg 8



026 SPTV1003

Supporto TV a parete con braccio maxi e rotazione orientabile
Portata massima: kg 5



026 SPTV112901

Supporto TV a parete rotante
Portata massima: kg 7



026 SPTV1222

Supporto TV scorrevole da piano orientabile
Portata massima: kg 7



026 SPTV134

Supporto TV scorrevole a soffitto orientabile
Portata massima: kg 5



026 SPTV137

Braccio porta TV scorrevole Nero - montaggio a soffitto



026 SPTV137N

Adattatore Quick fixing TV



026 SPTV2006

Supporto TV a parete sali e scendi con quick fixing orientabile

Portata massima: kg 7



026 SPTV608

Supporto TV a parete con quick fixing

Portata Massima: 10 Kg



026 SPTV675

Supporto base per TV/Tablet da esterno orientabile

Portata massima: kg 8



026 SPTV685

Supporto TV a parete con braccio mini, auto lock e quick fixing orientabile

Portata massima: kg 6



026 SPTV844

Supporto TV a parete a estrazione laterale con quick fixing orientabile

Portata massima: kg 5



026 SPTV846

Supporto TV a parete a estrazione laterale con quick fixing orientabile nero
Portata massima: kg 5



026 SPTV846N

Supporto TV a parete a estrazione laterale orientabile
Portata massima: kg 5



026 SPTV847

Supporto TV a parete con braccio mini e auto lock orientabile nero
Portata massima: kg 5



026 SPTV921

Supporto TV scorrevole a soffitto con rotazione orientabile
Portata massima: kg 4



026 SPTV955

Supporto TV a parete con braccio maxi e auto lock orientabile
Portata massima: kg 7



026 SPTV964

Supporto tv a parete a estrazione laterale e rotazione orientabile
Portata massima: kg 5



026 SPTV977

Supporto porta TV a 2 snodi inclinabile



026 SPTV1

Supporto porta TV a 3 snodi inclinabile



026 SPTV2

Supporto 3 snodi per Tablet

Dimensioni : 7 „ - 11 „



026 TAB-S

Supporto Tv orientabile

Montaggio a soffitto.



026 TV-MS4

Supporto TV estraibile a sospensione



026 MEDIO-V

Supporto TV estraibile con rotazione



026 MEDIO-V1

Design elegante, moderno in antracite, funzionale con controllo tramite APP: queste sono le caratteristiche dell'antenna anniversario di ten Haaft. Per il 30° anniversario dell'azienda ten Haaf sorprende con questo sistema. Come tutti gli altri sistemi Oyster, è facile da usare, anche tramite APP, funziona in modo affidabile e completamente automatico e garantisce una comoda ricezione radiofonica e televisiva durante i viaggi.

Caratteristiche principali: Tecnologia a un cavo, funzionamento dell'APP e aggiornamenti automatici tramite APP Allineamento e ricerca satellitare completamente automatici, Tecnologia LEM: l'antenna ricerca l'ultimo settaggio dell' angolo di inclinazione (riduzione del tempo di ricerca), Ritrazione automatica all'avvio del veicolo

Unità esterna motorizzata 12/24 volt,
completa di parabola e LNB SINGOLO,
materiale di montaggio, istruzioni e cavo di
collegamento

Allineamento automatico dei satelliti
Pannello di controllo 4 tasti
Altezza sopra il tetto 17,5 cm
Satelliti programmati Astra 1, Hotbird 13
Parabola Ø 70 cm
Peso netto 11,7 kg

La variante Vision è adatta ai clienti che
possiedono già un ricevitore o una TV con
ricevitore integrato. Il sistema satellitare
viene gestito tramite un pannello di controllo
collegato.



026 OYV-70-LNB Dimensioni: Ø 70 cm - Peso: 11,7 kg

Ci sono diverse innovazioni rivoluzionarie che distinguono l'Oyster Vision: si apre un nuovo capitolo nella storia della tecnologia delle antenne mobili. Il GPS determina la posizione, la bussola 3D determina in quale direzione punta il veicolo (e quindi l'antenna), il sensore di inclinazione rileva un'eventuale inclinazione del veicolo e la compensa.Il sistema si allinea esattamente con il satellite: GPS, bussola 3D e sensore di inclinazione, questa combinazione è fondamentale. Tecnologia intelligente della testa rotante: ruota solo la testa, il corpo dell'antenna è fisso.

Caratteristiche principali: Tecnologia a un cavo, Funzionamento dell'APP e aggiornamenti automatici tramite APP, GPS, bussola 3D, sensore di inclinazione per allineamento e ricerca satellitare completamente automatici, Parabola maggiorata da 85 cm, Ritrazione automatica all'avvio del veicolo

Unità esterna motorizzata 12/24 volt,
completo di specchio antenna ø 85 cm e
LNB SINGOLO
Colore bianco

Allineamento automatico dei satelliti
Dispositivo DVB-S/S2
Caratteristiche Sat DVB-S/S2
Altezza sopra il tetto 17 cm
LNB singolo
Specchio dimensione 85 cm
Peso netto 14,7 kg

La variante Vision è adatta ai clienti che
possiedono già un ricevitore o una TV con
ricevitore integrato. Il sistema satellitare
viene gestito tramite un pannello di controllo
collegato.



026 OYV5-85LNB Dimensioni: ø 85 cm - Peso: 14,7 kg

Design elegante, moderno in antracite, funzionale con controllo tramite APP: queste sono le caratteristiche dell'antenna anniversario di ten Haaft. Per il 30° anniversario dell'azienda ten Haaf sorprende con questo sistema. Come tutti gli altri sistemi Oyster, è facile da usare, anche tramite APP, funziona in modo affidabile e completamente automatico e garantisce una comoda ricezione radiofonica e televisiva durante i viaggi.

Caratteristiche principali: Tecnologia a un cavo, Funzionamento dell'APP e aggiornamenti automatici tramite APP Allineamento e ricerca satellitare completamente automatici, Tecnologia LEM: l'antenna ricerca l'ultimo settaggio dell' angolo di inclinazione (riduzione del tempo di ricerca), Ritrazione automatica all'avvio del veicolo

Unità esterna motorizzata 12/24 volt, completa di parabola e LNB DOPPIO, materiale di montaggio, istruzioni e cavo di collegamento

Allineamento automatico dei satelliti
Pannello di controllo 4 tasti
Altezza sopra il tetto 17,5 cm
Satelliti programmati Astra 1, Hotbird 13
Parabola Ø 70 cm
Peso netto 11,7 kg

La variante Vision è adatta ai clienti che possiedono già un ricevitore o una TV con ricevitore integrato. Il sistema satellitare viene gestito tramite un pannello di controllo collegato.



026 OYV-70-2LNB Dimensioni: Ø 70 cm - Peso: 11,7 kg

Ci sono diverse innovazioni rivoluzionarie che distinguono l'Oyster Vision: si apre un nuovo capitolo nella storia della tecnologia delle antenne mobili. Il GPS determina la posizione, la bussola 3D determina in quale direzione punta il veicolo (e quindi l'antenna), il sensore di inclinazione rileva un'eventuale inclinazione del veicolo e la compensa.Il sistema si allinea esattamente con il satellite: GPS, bussola 3D e sensore di inclinazione, questa combinazione è fondamentale. Tecnologia intelligente della testa rotante: ruota solo la testa, il corpo dell'antenna è fisso.

Caratteristiche principali: Tecnologia a un cavo, Funzionamento dell'APP e aggiornamenti automatici tramite APP, GPS, bussola 3D, sensore di inclinazione per allineamento e ricerca satellitare completamente automatici, Parabola maggiorata da 85 cm, Ritrazione automatica all'avvio del veicolo

Unità esterna motorizzata 12/24 volt, completo di specchio antenna ø 85 cm e LNB DOPPIO
Colore bianco

Allineamento automatico dei satelliti
Dispositivo DVB-S/S2
Caratteristiche Sat DVB-S/S2
Altezza sopra il tetto 17 cm
LNB DOPPIO
Specchio dimensione 85 cm
Peso netto 14,7 kg

La variante Vision è adatta ai clienti che possiedono già un ricevitore o una TV con ricevitore integrato. Il sistema satellitare viene gestito tramite un pannello di controllo collegato.



026 OYV5-852LNB Dimensioni: ø 85 cm - Peso: 14,7 kg

Ricevitore satellitare 12/220V 500 canali
Memoria : 500 canali
12/230 V



026 RIC500

Decoder HD Majestic con Smart-card TIVUSAT
Alimentatore AC240V>> DC 12V incluso
Ingresso di alimentazione 12V
Lettore smart card nel retro
Smart card Tivùsat HD inclusa
Telecomando universale



026 DEC265-SAT

BLACKBOX PER OYSTER VISION 3



026 OY-BBV3

TROVA SATELLITE „SAT FINDER“



026 SFM

Illuminatore universale per parabole satellitari



026 LNBU

Connettore coassiale per TV Satellitare



025 CON-COAX



12- FREDDO

Truma ha il condizionatore a tetto perfetto per ogni veicolo.

Lasciati consigliare.







Aventa compact | **Aventa compact plus** | **Aventa comfort**

0 — 5,5 m — 6 m — 6,5 m — 7 m — 7,5 m

Lunghezza totale del camper o della caravan (valore indicativo)

	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Potenza di raffreddamento	1700 W	2200 W	2400 W
Peso	27,5 kg	29,5 kg	33 kg







Tutti i condizionatori a tetto Aventa sono disponibili anche in nero.

5 anni di garanzia sui componenti dei condizionatori Truma dal vostro Truma Partner

iNet X

Condizionatore Truma Aventa Compact

Il condizionatore a tetto da campeggio più leggero e silenzioso della sua categoria
Sotto l'alloggiamento compatto, Aventa compact cela numerosi vantaggi: è silenzioso, leggero e potente, grazie all'impiego di materiali all'avanguardia e a uno sviluppo costante da parte di Truma.
Gli ingegneri dello sviluppo sono riusciti, ad esempio, a ridurre al minimo la rumorosità del compressore, facendo dell'Aventa Compact il condizionatore a tetto più silenzioso sul mercato. Si adatta a tutti i tetti dei veicoli più comuni su fori esistenti da 40 x 40 cm. Può essere utilizzato anche nei campeggi con poca potenza elettrica. In caso di reclami nei 2 anni di garanzia, riceverete un'unità sostitutiva in breve tempo
5 anni di garanzia sui ricambi in caso di montaggio a posteriori da parte di un rivenditore autorizzato Truma Partner



Tensione di Alimentazione: 230 V

Corrente assorbita in raffreddamento: 2.8 A

Corrente di avviamento: 20 A (150 ms)

Potenza di raffreddamento: 1700 W

Campo d'impiego: da +16 °C a +40 °C

Peso (senza materiale di montaggio): ca. 27,5 kg

Dimensioni esterne (L x P x H): 785 x 560 x 265 mm

Dimensioni interne (L x P x H): 556 x 496 x 46 mm
(distributore d'aria small)

Dimensioni apertura nel tetto (L x P)
380 x 350 mm / 400 x 400 mm

Portata volumetrica di aria: max. 370 m³/h

Pendenza massima durante il funzionamento: 8%

Da abbinare al diffusore:

019 AVB40801.05 Beige

019 AVG40801.04 Grigio

019 AV44200.01 Dimensioni: 785 x 560 x 265 mm - Peso: 27,5 - Colore: Bianco
019 AV44200.02 Dimensioni: 785 x 560 x 265 mm - Peso: 27,5 - Colore: Nero

Condizionatore Truma Aventa Compact Plus

Potente e compatto, adatto dal furgonato al liner
Il condizionatore a tetto Aventa compact plus convince per la grande potenza in un minimo ingombro. Dentro l'alloggiamento compatto si celano 2200 W di potenza di raffreddamento, quindi 500 W in più rispetto all'Aventa compact. Anche sugli altri fronti non è certo inferiore al fratello minore. Si adatta al tetto del veicolo anche quando lo spazio è limitato. Funzionamento silenzioso come un sussurro, grazie alla riduzione del rumore del compressore. In caso di reclami nei 2 anni di garanzia, riceverete un'unità sostitutiva in breve tempo. 5 anni di garanzia sui ricambi in caso di montaggio a posteriori da parte di un rivenditore autorizzato Truma Partner

Tensione di Alimentazione: 230 V

Corrente Assorbita In Raffreddamento: 4.4 A

Corrente Di Avviamento: 28 A (150 Ms)

Potenza Di Raffreddamento: 2200 W

Campo d'impiego: Da +16 °C A +40 °C

Portata Volumetrica Di Aria: Max. 400 M³/H

Pendenza Massima Durante il Funzionamento 8%

Da abbinare al diffusore:

019 AVB40801.05 Beige
019 AVG40801.04 Grigio



019 AV44300.01 Dimensioni: 785 x 560 x 265 mm - Peso: 29,5 kg

Diffusore aria Truma Aventa Compact
Distibutore aria Small
Particolarmente piccolo e compattto



019 AVB40801.05 Beige

Diffusore aria Truma Aventa Compact
Distibutore aria Small
Particolarmente piccolo e compattto



019 AVG40801.04 Grigio chiaro

Condizionatore Aventa Comfort
Il condizionatore a tetto con pompa di calore integrata Aventa comfort crea una temperatura fresca e gradevole nel veicolo in pochissimo tempo. L'aria viene anche depurata e deumidificata creando così un clima piacevole anche con differenze di temperatura minime. Il potente condizionatore a tetto fa anche di più: funge anche da riscaldamento. Grazie alla pompa di calore integrata, potete scaldare il camper o caravan soprattutto nelle stagioni intermedie con un consumo minimo di energia. L'illuminazione ambientale funziona anche senza la modalità di climatizzazione.
5 anni di garanzia sui pezzi di ricambio in caso di montaggio successivo da parte di un rivenditore autorizzato Truma Partner.





- Tensione di alimentazione: 230 V – 240 V ~. 50 Hz
- Corrente assorbita in raffreddamento: 4.2 A
- Corrente assorbita in riscaldamento: 3.7 A
- Corrente di avviamento: 28 A (150 ms)
- Potenza di raffreddamento: 2400 W
- Potenza calorifica: 1700 W
- Campo d'impiego: da +4 °C a +40 °C
- Dimensioni interne (L x P x H): 670 x 523 x 46 mm
- Dimensioni apertura nel tetto (L x P):
380 x 350 mm / 400 x 400 mm
- Portata volumetrica di aria: max. 400 m³/h
- Pendenza massima durante il funzionamento:8%

Contenuto della fornitura:
unità esterna, telecomando con supporto, cavo da 3 m, dima di montaggio, 2 adattatori di spessore tetto 10 mm, piastre di montaggio, istruzioni per l'uso e di montaggi

Consigliato il montaggio con cornice sigillante codice
019 AV4491.195

Da abbinare ai diffusori, codici :
019 AVB40801.01
019 AVG40801.02.

019 AV44090.01 Dimensioni: 1008 x 660 x 248 mm - Peso: 33 kg - Colore: Bianco
019 AV44091.55 Dimensioni: 1008 x 660 x 248 mm - Peso: 33 kg - Colore: Nero

Distributore aria Aventa comfort / compact
Con illuminazione d'atmosfera a LED regolabile e filtro sostituibile



019 AVB40801.01 Beige

Diffusore aria Truma Aventa comfort/compact
Con illuminazione d'atmosfera a LED regolabile e filtro sostituibile



019 AVG40801.02 Grigio

Kit telaio adattatore psa


Utilizzabile solo per Aventa compact / compact plus
per la sigillatura di furgonati con tetto in PSA
(apertura 400 x 400 mm)



019 40900.01

Kit telaio di compensazione

Kit telaio di compensazione
per integrare il telaio di tenuta per il montaggio in furgonati

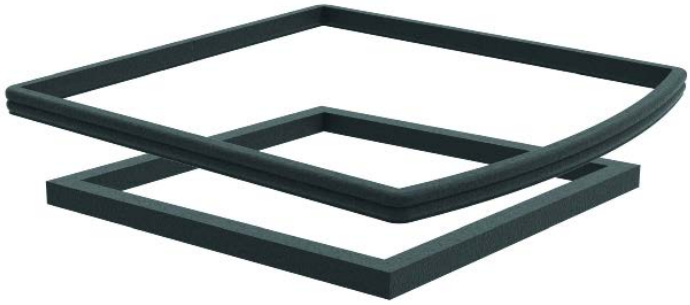

019 AV4491.0183

Nastro di compensazione autoadesivo

Nastro di compensazione autoadesivo per distributore d'aria Aventa small, per compensare irregolarità
del tetto di 2,36 m di lunghezza, altezza di compensazione fino a 5 mm



019 AV40091.312

Nastro di compensazione autoadesivo grigio

Nastro di compensazione autoadesivo per distributore d'aria Aventa small, per compensare irregolarità
del tetto di 2,36 m di lunghezza, altezza di compensazione fino a 5 mm



019 AV40091.313

Telaio di tenuta Aventa compact e comfort Truma

Per una tenuta ottimale in caso di montaggio a posteriori nell'autocaravan
(apertura 400 x 400 mm)



019 AV4491.195

Adattatore luci 12 v per diffusori Truma Aventa

Per utilizzare i led dei diffusori Aventa con la rete 12 V



119 4091.330

Saphir compact

Per il montaggio nel gavone di veicoli fino a circa 5,5 m di lunghezza.

Contenuto della fornitura:
telecomando con supporto, batteria micro da 1,5 V inclusa
ricevitore IR con cornice, angolare di fissaggio con viti, fascetta di fissaggio da 1,5 m, scarico condensa,
2 griglie di aspirazione a pavimento e dima di montaggio, filtro antiparticolato, filtro di raccolta impurità

Potenza di raffreddamento: 1800 W

Corrente assorbita modalità raffreddamento: (230 V): 2,8 A (35 °C)

Tensione di esercizio: 230 V – 240 V, 50 Hz

Corrente di avviamento: 15 A (150 ms)

* La modalità di riscaldamento funziona con temperature esterne superiori a +4 °C circa.



019 TS1800C Dimensioni: 560 x 400 x 290 mm (L x l x h) - Peso: 20,00 kg

Saphir comfort RC

Per il montaggio nel gavone di veicoli fino a circa 6,5 m di lunghezza.

Contenuto della fornitura:
telecomando con supporto, ricevitore IR con cornice,
angolare di fissaggio con viti, fascetta di fissaggio da 1,5 m, 2 griglie di aspirazione a pavimento,
GA/EA, filtro antiparticolato, filtro di raccolta impurità e dima di montaggio

Potenza di raffreddamento: 2400 W

Potenza calorifica: 1700 W

Corrente assorbita modalità raffreddamento (230 V): 4,2 A

Corrente assorbita modalità riscaldamento (230 V): 3,7 A

Tensione di esercizio: 230 V – 240 V, 50 Hz

Corrente di avviamento: 15 A (150 ms)

* La modalità di riscaldamento funziona con temperature esterne superiori a +4 °C circa.



019 TF2400RC Dimensioni: 628 x 400 x 290 mm (L x l x h) - Peso: 23,5 kg

Scatola uscita aria condizionatori Truma.



019 ABK

Bocchettone raccordo collegamento aria fredda


Per il collegamento del tubo KR 65 al canale aria fredda Truma



019 AZ

Easy-set per condizionatori Saphir


Accessori per l'installazione facile e veloce della distribuzione dell'aria fredda per Saphir Compact e Comfort RC:
3 m di tubo KR 65, Ø 65 mm
3 dadi per bocchetta EM
3 bocchette terminali EN-O
3 inserti a lamelle LA beige

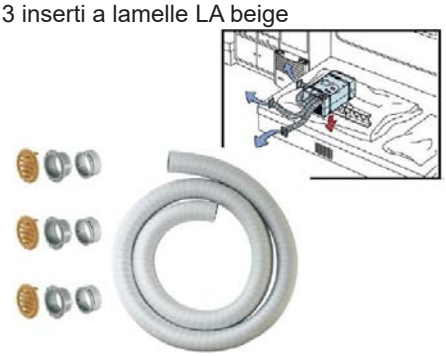

019 EASY-SET

Canale parete aria fredda Saphir

Canale aria fredda
senza bocchettone

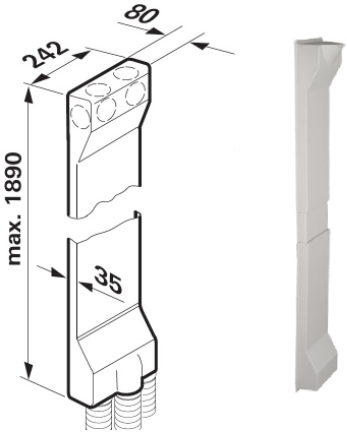

019 KLK

Aspirazione interna flessibile per condizionatori Truma Saphir.

Tubo Flessibile aspirazione aria interna. Necessario solo se la situzione di montaggio non consente un'aspirazione diretta dell'aria ampbiente, adatto per tutti i sistemi di condizionamento Saphir.



019 4009.591

Tubo silenziatore per Saphir

Silenziatore
per il montaggio nella linea dell'aria fredda per ridurre ulteriormente la rumorosità all'interno dell'abitacolo



019 KLR

Tubo aria fredda

Tubo KR 65, Ø 65 mm
Tubo dell'aria fredda (ordinabile in multipli di 15 mt)



019 KR65

Tubo flex aspirazione 1 m per frostair



019 LZR

Kit griglie nere aspirazione condizionatori Truma Saphir.




119 4004.292

Involucro superiore Truma Aventa Compact




119 4091.00190

Inserto lamellare per Truma Aventa Compact




119 4091.00192

Griglia di ventilazione per condizionatore Truma Aventa Compact / Plus



119 4091.00193

Kit piastre di fissaggio per Truma Aventa Compact/Comfort




119 4091.00199

Guscio inferiore completo Truma Aventa Compact/Plus



119 4091.00201

Sensori antigelo e temperatura Truma Aventa Comfort



119 4091.00804

Cablaggio sensori per Aventa Compact



119 4091.00805

Set filtri aria diffusore Truma Aventa Compact



119 4091.168


Adattatore di spessore per Truma Aventa

Nero



119 4091.169

Scheda elettronica Truma Aventa Compact



119 4091.195

Kit riparazione sensori temperatura Truma Aventa



119 4091.307

Set coperture laterali diffusore Truma Aventa

Beige




119 4091.801

Scheda elettronica Truma Aventa Comfort fino a 03/2013



119 4091.814

Ventola condensatore per Truma Aventa Comfort




119 4091.822

Guarnizione di ricambio Truma Aventa




119 4091.827

Cavi ricevitore ir/led condizonatori Truma Aventa Comfort / Eco



119 4091.00030

Cablaggio per diffuso Truma Aventa ACompact



119 4091.00185

Pannelli laterali distribuzione aria diffusore Truma Aventa



119 4091.00186 Beige


119 4091.00187 Grigio

Guscio superiore completo per Truma Aventa Eco/Comfort



119 4091.828

Cavi ir/led per condizionatori Truma Aventa Comfort / Eco



119 4091.833

Scheda elettonica per Truma Aventa Comfort da 04/2013



119 4091.834

Condensatore ventilatore Aventa Eco



119 4091.836

Scheda elettronica Truma Aventa Eco



119 4091.841

Telecomando per Truma Aventa tutti i modelli



119 4091.867

Tappo per condensatore Saphir.




019 4009.583

Filtro antiparticolato ricambio per climatizzatore Truma Saphir




019 FP24R

Prolunga cavo comando per condizionatori Truma frostair



019 PCF

Scheda elettronica per Saphir comfort e frostair 1700



119 4004.163

Ricevitore ir condizionatori Truma Saphir compact



119 4009.477

Ricevitore ir condizionatori Truma Saphir comfort



119 4009.479

Ventola 110 cm per condizionatori Truma Saphir comfort



119 4009.513

Filtro aria condizionatori Truma Saphir



119 4009.646

Ventilatore evaporatore condizionatori Truma Saphir.



119 4009.806

Fascio cavi sensore temperatura condizionatori Truma Saphir vario



119 4009.844

Ricevitore infrar.Saphir vario grigio




119 4009.847

Prolunga cavo ricevitore Saphir var



119 4009.891

Scheda elettronica condizionatori Truma Saphir vario



119 4009.895

Ricevitore ir condizionatore Truma Saphir comfort rc



119 4091.570

Sensore temperatura condizionatori Truma Saphir comfort



119 4004.242

Sensore antigelo condizionatori Truma Saphir




119 4004.243

Ventola aria x tf1700/ts1800c



119 4004.628

Angolare x clima Saphir vario



119 4009.296

Ventola 58 cm per condizonatori Truma Saphir comfort



119 4009.514

Filtro aria condizionatori Truma Saphir.




119 4009.582

Scheda elettronica condizionatore Truma Saphir compact



119 4009.624

Fascio cavi sensore temperatura per condizionatori Truma Saphir



119 4009.639

Scheda elettronica condizionatori Truma Saphir comfort rc



119 4091.855

Telecomando condizionatori Truma Saphir



119 4091.865

indel B

CONDIZIONATORE 12V
FRIGORIFERI DA INCASSO
FRIGORIFERI PORTATILI



CONDIZIONATORI - TETTO

Plein-Aircon è un condizionatore a 12V per Van e Semi-Integrati compatti che non necessita di inverter o generatori. Ovunque voi siate, godetevi la sosta in plein-air senza rinunciare al comfort di una temperatura interna ideale nelle calde notti d'estate.
Raffredda e deumidifica la cellula di camper, van e motorhome fino a 6 metri senza la necessità del collegamento a fonti energetiche fisse. Plein-Aircon 12V è progettato per l'installazione a tetto in corrispondenza della zona letto per migliorare il comfort durante la sosta e il riposo notturno, o per mantenere la temperatura ideale durante la marcia assicurando una distribuzione ottimale del freddo.

Rispetto alle soluzioni alimentate a 220V Plein-Air Con 12V elimina la necessità di installare un inverter o un generatore ausiliario a combustione riducendo notevolmente i consumi e la dispersione di energia ed eliminando le emissioni di CO_2 durante la sosta.

Compressore: Samsung DC

Voltaggio: 12V DC
(Optional230V Smart Switch)

Potenza: 1200 Watt - 4100 BTU (max)

Consumo 12V:
16 amp/ (auto) - 42 amp/h (max)

Flusso d'aria: 350 m3/h

Dimensioni diffusore interno:
533x600x50 mm (LxPxH)

Dimensioni foro tetto: 400X400 mm

Spessore tetto 30-70: mm

Alimentatore 230V opzionale: 025 ST1250



019 PA012T08 Dimensioni: 670 x 800 x 246 mm - Peso: 25,3 kg

Copertura invernale impermeabile su misura, specifica per proteggere il condizionatore 12V quando il veicolo è rimessato.

Previene l'eventuale accumulo di umidità, foglie e insetti all'interno del motore



019 COV-PA

Kit di fissaggio per superfici piane e utilizzabile anche su tetti corrugati.
Permette di posizionare correttamente il Plein-Aircon 12V adattandosi perfettamente alla superficie, prevenendo i rischi di infiltrazione



019 KIT-PA

Trasformatore da 220V a 12V: permette di collegare direttamente alla rete elettrica il PLEIN -AIRCON, regolando in modalità smart l'assorbimento di corrente in base alle necessità del condizionatore



025 ST1250

Frigorifero Cruise 12V 41L

**Il più piccolo frigorifero a compressore ad incasso per installazioni fisse a bordo di camper e caravan.
Dotato di comparto freezer, il Cruise 42 si differenzia per la profondità e per l'apertura a battente.
Può contenere bottiglie sia in verticale che in orizzontale.
Compressore SECOP/Grundfoss con possibilità di essere installato separatamente dal frigo, per permettere il montaggio in vani molto piccoli. Provvisto di fissaggio Easy Fix.**



Capacità (L): 42
Dimensioni (AxLxP) (mm): 530x380x490
Peso netto (kg): 14,5
Consumi (kWh/24h): 0,300
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 40
Gas refrigerante: R134a

017 C42EN

Frigorifero Cruise 12V 49L

**Tra i più piccoli frigoriferi a compressore ad incasso per installazioni fisse a bordo di camper e caravan.
Dotato di comparto freezer, il Cruise 49 si differenzia per la profondità e per l'apertura a battente.
Può contenere bottiglie sia in verticale che in orizzontale.
Provvisto di fissaggio Easy Fix.**



Capacità (L): 49
Dimensioni (AxLxP) (mm): 530x380x495
Peso netto (kg): 16,5
Consumi (kWh/24h): 0,278
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 45
Gas refrigerante: R134a

017 C49EN

Frigorifero Cruise DRAWER 12V 49L

**Il Drawer 49 è un' unità a cassetto di ingombro contenuto ad apertura frontale. la porta, con maniglia di sicurezza, è in acciaio satinato liscio.
Gli interni, presentano robusti cassetti, con cestini, portabottiglie, barre regolabili integrate di dimensioni standard. Le guide sono tutte in acciaio per garantire la massima igiene interna.
Vano freezer (-6°C) e luce interna blu a LED.**



Capacità (L): 49
Dimensioni (AxLxP) (mm): 525x450x526
Peso netto (kg): 16
Consumi (kWh/24h): 0,306
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 40
Gas refrigerante: R134a

017 C49DR

Frigorifero Cruise 12V 65L

Frigorifero camper di medie dimensioni dal design razionale che permette un totale sfruttamento del volume contenitivo a disposizione. Il Cruise 65 ha una grande capacità interna e controporta disegnata per contenere bottiglie e lattine da mezzo litro. Il compressore ventilato è integrato nella parte superiore del frigorifero; è fornito con luce interna. Provvisto di fissaggio Easy Fix.



Capacità (L): 65
Dimensioni (AxLxP) (mm): 535x450x511
Peso netto (kg): 17,5
Consumi (kWh/24h): 0,288
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 60
Gas refrigerante: R134a

017 C65EN

Frigorifero Cruise 12V 85L

Frigorifero camper di medie dimensioni dal design razionale che permette un totale sfruttamento del volume contenitivo a disposizione. Il Cruise 85 può contenere grandi quantità di cibo nonostante le ridotte dimensioni esterne. Provvisto di fissaggio Easy Fix.



Capacità (L): 85
Dimensioni (AxLxP) (mm): 635x475x545
Peso netto (kg): 21,5
Consumi (kWh/24h): 0,386
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 60
Gas refrigerante: R134a

017 C85EN

Frigorifero Cruise Tower 12V 86L

Il nuovo frigorifero per camper Cruise 86, con il suo sviluppo verticale SUPERSLIM, è stato studiato per sfruttare gli spazi interni più stretti in linea con le nuove tendenze di design dei differenti veicoli. Prevedendo diversi vani interni su più piani garantisce comunque una volumetria standard. Provvisto di fissaggio Easy Fix.



Capacità (L): 85
Dimensioni (AxLxP) (mm): 862x380x511
Peso netto (kg): 23
Consumi (kWh/24h): 0,525
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 50
Gas refrigerante:; R134a

017 C86TW

Frigorifero Cruise 12V 100L

Cruise 100 è un frigorifero camper tra i più capienti della categoria, e permette di contenere anche bottiglie fino a 1,5 litri sia sul balconcino che all'interno, attraverso le pratiche griglie adattabili.
Dispone di freezer integrato e cassetto verdura nella parte inferiore



Capacità (L): 100
Dimensioni (AxLxP) (mm): 745x485x500
Peso netto (kg): 22,5
Consumi (kWh/24h): 0,400
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 60
Gas refrigerante: R134a

017 C100EN

Frigorifero Cruise 12V 130L

Il Cruise 130 è il frigorifero camper più capiente della categoria, e permette di contenere anche bottiglie fino a 1,5 litri sia sul balconcino che all'interno, attraverso le pratiche griglie adattabili. Grazie al suo compressore, le prestazioni sono pari a un frigo domestico anche in condizioni gravose. Provvisto di fissaggio Easy Fix.



Capacità (L): 130
Dimensioni (AxLxP) (mm): 755x525x550
Consumi (kWh/24h): 0,438
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 60
Gas refrigerante: R134a

017 C130EN

Frigorifero slim 12/24Vdc 70 L

Lo Slim 70 ha una capacità di 70 litri ed è dotato di display LED con modalità Power Saving e Silent Night.
Pannello porta personalizzabile con apertura reversibile e maniglia dotata di blocco per la ventilazione a frigo spento.
Il sistema Easy Fix consente un'installazione ad incasso più semplice e veloce rispetto al sistema tradizionale.



Capacità (L): 70
Dimensioni (AxLxP) (mm):822x420x469
Peso netto (kg): 20
Consumi (kWh/24h): 0,290
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 38
Gas refrigerante: R600a

017 SL70

Frigorifero Slim 12/24Vdc 90 L

Lo Slim 90 ha una capacità di 90 litri ed è dotato di display LED con modalità Power Saving e Silent Night, pannello porta personalizzabile con apertura reversibile e maniglia dotata di blocco per la ventilazione a frigo spento. Il sistema easy-fix consente un'installazione ad incasso più semplice e veloce rispetto al sistema tradizionale.



Capacità (L): 90
Dimensioni (AxLxP) (mm): 976x420x504
Peso netto (kg): 22,5
Consumi (kWh/24h): 0,340
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 38
Gas refrigerante: R600a

017 SL90

Frigorifero slim 12/24Vdc 140 L

Lo Slim 140 è il modello più capiente della sua gamma con 140 litri di capacità.
E' dotato di display LED con modalità Power Saving e Silent Night, pannello porta personalizzabile con apertura reversibile e maniglia dotata di blocco per la ventilazione a frigo spento.
Il sistema Esy-Fix consente un'installazione ad incasso più semplice e veloce rispetto al sistema tradizionale.



Capacità: 140 L
Peso: 28 Kg + 3,5 Kg pack
Alimentazione: DC 12/24V
Potenza: 70 Watt

017 SL140

Frigorifero Box DRAWER 12/24V 30L

Il TB30AM Drawer, frigorifero a cassetto, è stato progettato per poter sfruttare al meglio gli spazi interni.
Grazie al gruppo compressore amovibile è possibile installare il frigo anche negli spazi più angusti, spostandolo dal retro su uno dei due lati oppure nella parte superiore modulando così le 3 dimensioni a seconda dello spazio a disposizione. Il fissaggio può avvenire dall'interno con il pratico sistema Easyfix (vite passante da interno verso esterno) oppure con due flange frontali opzionali.
Inoltre viene fornito di 4 staffe a L per il fissaggio a pavimento in mancanza di un mobile contenitivo.



Capacità (L): 30
Dimensioni (AxLxP) (mm): 250x440x700
Peso netto (kg): 18
Consumi (kWh/24h): 0,270
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 45

017 TB30DR

Frigorifero Top Loaded 12V 27L

Frigorifero a carica dall'alto dal design rigoroso e razionale, progettato per un'installazione a incasso nel mobile della dinette e pensato per essere integrato al meglio nell'arredamento. Temperatura di esercizio da 0 ° C a + 10 ° C con controllo digitale delle prestazioni.



Capacità (L): 27
Dimensioni (AxLxP) (mm): 411,5x605x268
Peso netto (kg): 12,2
Consumi (kWh/24h): 0,325
Voltaggio (V): DC 12, DC 24
Potenza assorbita (W): 55
Gas refrigerante: R134a

017 TL27

Unità refrigerante 80LT 12/24VDC

Unità refrigerante composta da compressore ermetico 12v e piastra refrigerante da installare all'interno della cella frigo. Unità esterna precaricata con gas compresso, le tubazioni sono provviste di valvole di sicurezza per un'installazione semplificata. Termostato interno per accensione/spegnimento e regolazione temperatura interna del frigorifero.
Permette di trasformare vecchi frigo trivalenti in quadrivalenti o come coadiuvante per aiutare la refigerazione in condizioni gravose o in frigoriferi a scarsa efficienza



Evaporatore: Piano
Dimensioni evaporatore H x L (mm): 350 x 250
Dimensioni motore (mm): 270 x 160 x 155
Volume massimo compartimento frigorifero (l) : 80
Volume massimo compartimento congelatore (l): 26

017 UR80

Frigorifero IndelB TravelBox TB13 per minivan

**Frigorifero a compressore 12V, specificatamente ideato per il montaggio tra i sedili cabina dei minivan.
Piccolo fuori ma grande dentro grazie al nuovissimo compressore ad alta efficienza, realizzato con materiali di prima qualità, per integrarsi perfettamente all'estetica del veicolo.
Le performance di questo"mini" frigorifero sono eccellenti, unite a dei consumi bassissimi, per permettere l'utilizzo anche collegandolo all'impianto originale del veicolo.**



Alimentazione 12V
Potenza assorbita (W) 36
Consumi (kWh/24h) 0,240
Capacità (L) 13

017 TB13

Frigorifero Travel Box 12/24V 15L

**Frigorifero portatile IndelB Travel Box TB15 di piccole dimensioni per usi intensivi. Il compressore SECOP BD 1.4F MICRO FSD progettato per uso automotive nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni: dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo.
Pannello digitale con indicazione temperatura e tasti di accensione/spegnimento e regolazione interna. Coperchio con cerniere e maniglia di chiusura, cestello interno per suddividere il contenuto**



Capacità: 15 L
Peso: 8,2 Kg
Voltaggio: DC 12-24V
Potenza: 35 Watt
Range temperatura (°C): -18 +18
Compressore SECOP BD1.4 MICRO

017 TB15

Frigorifero Travel Box 12/24V 18L

**Frigorifero portatile IndelB Travel Box TB18 di piccole dimensioni per usi intensivi. Il compressore SECOP BD 1.4F MICRO FSD progettato per uso automotive nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni: dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo.
Pannello digitale con indicazione temperatura e tasti di accensione/spegnimento e regolazione interna. Coperchio con cerniere e maniglia di chiusura, cestello interno per suddividere il contenuto**



Capacità: 18 L
Peso: 8,6 Kg
Voltaggio: DC 12-24V
Potenza: 35 Watt
compressore SECOP BD1.4 MICRO

017 TB18

Frigorifero Travel Box 12/24V 30L

Frigorifero portatile IndelB Travel Box TB31 di medie dimensioni per usi intensivi. Il compressore SECOP BD 1.4F MICRO FSD progettato per uso automotive nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni: dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo.
Pannello digitale con indicazione temperatura e tasti di accensione/spegnimento e regolazione interna. Coperchio con cerniere e maniglia di chiusura, cestello interno per suddividere il contenuto



Capacità: 30 L
Peso: 11,6 Kg
Voltaggio: DC 12-24V
Potenza: 55 Watt

017 TB31

Frigorifero Travel Box 12/24V 40L

Frigorifero portatile IndelB Travel Box TB41 di medie-grandi dimensioni per usi intensivi. Il compressore SECOP BD 1.4F MICRO FSD progettato per uso automotive nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni: dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo.
Pannello digitale con indicazione temperatura e tasti di accensione/spegnimento e regolazione interna. Coperchio con cerniere e maniglia di chiusura, cestello interno per suddividere il contenuto



Capacità: 40 L
Peso: 12,6 Kg
Voltaggio: DC 12-24V
Potenza: 55 Watt

017 TB41

Frigorifero TB45A 12/24/230V eco 45L

Il TB45A è un frigorifero "intelligente" per tutti coloro che hanno bisogno di un vero frigorifero supplementare o hanno l'esigenza di conservare anche a basse temperature. L'alimentazione AC/DC permette un uso domestico e in mobilità garantendo il rispetto della catena del freddo.
Le dimensioni interne regolari permettono un ottimale sfruttamento del volume di carico.



Capacità: 39 L
Peso: 19 Kg
Voltaggio: DC 12-24V + AC 115/230V
Potenza: 55 Watt

017 TB45A

Frigorifero TB55A 12/24/230V eco 55L

Il TB55A è un frigorifero "intelligente" per tutti coloro che hanno bisogno di un vero frigorifero supplementare o hanno l'esigenza di conservare anche a basse temperature. L'alimentazione AC/DC permette un uso domestico e in mobilità garantendo il rispetto della catena del freddo. Le dimensioni interne regolari permettono un ottimale sfruttamento del volume di carico.



Capacità: 45 L
Dimensioni (AxLxP): 515x670x530 mm
Peso: 22,5 Kg
Voltaggio: DC 12-24V + AC 115/230V
Potenza: 55 Watt

017 TB55A

Frigorifero12-24v 46L Black Steel

Elevata capacità di isolamento con pareti di 50mm Robuste maniglie laterali per maggiore sicurezza nel trasporto e nel fissaggio, retrattili. Coperchi rimovibili per una fruizione più comoda in volumi ristretti, paracolpi angolari, chiusure a scatto ad alta resistenza con foro per lucchetto di sicurezza integrato. Nuove cerniere rinforzate con quattro punti di ancoraggio. Pannello di controllo LCD e tasti fisici, integrato con controllo della temperatura via bluetooth per il monitoraggio delle prestazioni via smartphone. Rivestimento esterno in finitura nera opaca e particolari in acciaio inox a contrasto



- Capacità (L): 45
- Dimensioni (AxLxP) (mm): 488x682x405
- Peso netto (kg): 22
- Voltaggio (V) DC 12, DC 24
- Potenza assorbita (W): 85
- Range temperatura (°C) -18 +10

017 TB46BS

Frigo Box doppia porta Steel Black 60L

TB65 DD STEEL Black versione doppia porta: due vani separati con possibilità di impostare due diverse temperature. Robuste maniglie laterali per maggiore sicurezza nel trasporto e nel fissaggio, retrattili. Coperchi rimovibili per una fruizione più comoda in volumi ristretti, paracolpi angolari, chiusure a scatto ad alta resistezai con foro per lucchetto di sicurezza integrato. Nuove cerniere rinforzate con quattro punti di ancoraggio. Pannello di controllo LCD e tasti fisici per un uso gravoso, integrato con controllo della temperatura via bluetooth per il monitoraggio delle prestazioni via smartphone. Rivestimento esterno in finitura nera opaca e particolari in acciaio inox a contrasto.



- Capacità: 60 L
- Peso: 29,5 Kg
- Voltaggio: DC 12-24V
- Potenza: 85 Watt

017 TB65DDS

Frigorifero Box Steel Black 74L

L'elevato isolamento (50 mm) comune a tutti i modelli della linea STEEL permette consumi elettrici molto contenuti. Maniglie retrattili dal nuovo design per una migliore portabilità, paracolpi angolari, chiusure a scatto ancora più resistenti e con foro per il lucchetto di sicurezza integrato e nuove cerniere rinforzate con quattro punti di ancoraggio. Completamente nuovo anche il pannello di alimentazione e controllo della temperatura con connettività bluetooth integrata per il monitoraggio delle prestazioni via smartphone. Il nuovo rivestimento esterno con finitura nera opaca trasforma interamente l'estetica di tutta la linea.



- Capacità: 71 L
- Peso: 28 Kg
- Voltaggio: DC 12-24V
- Potenza assorbita (W): 85
- Range temperatura (°C) -18 +10

017 TB74BS

Frigorifero Box Steel Black 100L

TB100BS Steel Black a porta unica con cestelli interni per suddividere il carico. Elevata capacità di isolamento con pareti di 50mm Robuste maniglie laterali per maggiore sicurezza nel trasporto e nel fissaggio, retrattili. Coperchi rimovibili per una fruizione più comoda in volumi ristretti, paracolpi angolari, chiusure a scatto ad alta resistenza con foro per lucchetto di sicurezza integrato. Nuove cerniere rinforzate con quattro punti di ancoraggio. Pannello di controllo LCD e tasti fisici per un uso gravoso, integrato con controllo della temperatura via bluetooth per il monitoraggio delle prestazioni via smartphone. Rivestimento esterno in finitura nera opaca e particolari in acciaio inox a contrasto



- Capacità: 97 L
- Peso: 31 Kg
- Voltaggio: DC 12-24V
- Potenza: 85 Watt

017 TB100BS

Frigorifero Lion Cooler 12/24V 50LT

Equipaggiato con compressore compatto ed efficiente che garantisce eccellenti prestazioni di refrigerazione anche a temperature esterne elevate.
La struttura leggera e robusta integra una coppia di ruote in gomma e un'impugnatura estraibile telescopica. Il pannello di controllo del LiON Cooler è semplice e intuitivo, con un'interfaccia digitale user-friendly e connettività bluethoot integrata, per monitorare i parametri di funzionamento.
La batteria AL LITIO integrata estraibile garantisce fino a 21 ore di autonomia e può essere ricaricata tramite pannello solare, presa 12V o collegandola alla rete elettrica.



Capacità: 50 L
Dimensioni (AxLxP): 580x635x405 mm
Peso: 15,4 Kg
Voltaggio: DC 12-24V + AC 115-230V (optional)
Potenza: 45 Watt

017 LX50A

Base fissaggio in metallo per Frigo 017 TB13

Piastra di fissaggio per ancorare il modello TB13 al pavimento del veicolo.



017 BF-TB13

Base metallica fissaggio paviemnto per TB 31-41-51

Base in metallo per poter fissare i frigoriferi della serie Travelbox, modelli TB31/TB41/TB51 a pavimento o pianale del veicolo. Corredata di viteria specifica per il frigorifero

017 BM-TB

Flangia nera per Cruise 42-49



017 FLNC42-49

Guida scorrevole TB31-41-51-31A-41A-51A

Piastra in acciaio verniciato a polvere con finitura antigraffio.
Meccanismo di scorrimento della slitta in 3 posizioni.
Già preforata per punti di fissaggio, include 4 cinghie di sicurezza.

017 GS-TB

Guida scorrevole per TB46-60 black steel

Piastra in acciaio verniciato a polvere con finitura antigraffio e meccanismo di scorrimento della slitta in 3 posizioni. Già preforata per i punti di fissaggio, include 4 cinghie di sicurezza.
Idonea solo per i modelli TB 46-60 Steel Black.

017 GS-TB4660

Convertitore AC/DC per frigoriferi portatili OFF 100-240V 50/60HZ

Convertitore AC/DC compatibile con tutti i frigoriferi portatili OFF dotato di spina europea e collegamento al frigo. Non adatto per versione LION Cooler con batterie al litio



025 AD1195

Alimentatore AC/DC per LiON Cooler

Alimentatore AC/DC per frigoriferi dotati di batterie al LITIO della serie LION Cooler.
Non compatibile con batterie di altri frigoriferi standard.



025 ST1238

Tappo maniglia per modelli Cruise



117 F052

Porta completa per Cruise 85 OFF

117 F082

Pportello bianco evaporatore per Cruise 130

117 F096

Ripiano vetro per Cruise 130

117 F129

Etichetta scritta „OFF“ per maniglia IndelB

117 F162

Termostato TR825 IndelB



117 C008

Porta completa per Cruise 50



117 F002

Balconcino porta per modello Cruise 50




117 F004

Cerniera porta per modelli Cruise



117 F006

Griglia interna per Cruise 50



117 F007

Cubettiera per modelli Cruise



117 F008

Sgocciolatoio per modelli Cruise 50



117 F009

Porta completa per Cruise 80



117 F011

Balconcino vasca per modelli Cruise 80 / 100




117 F013

Balconcino porta per modello Cruise 80 / 100



117 F014

Griglia interna per Cruise 80 / 100



117 F017

Sgocciolatoio per modelli Cruise 80 / 100



117 F018

Porta Freezer per modelli C80 / 100



117 F019

Porta completa per Cruise 120



117 F022

Balconcino vasca per modelli Cruise 120



117 F024

Balconcino metallo per modelli Cruise 120

117 F026

Griglia interna per Cruise 120



117 F028

Porta completa per Cruise 100



117 F031

Fermabottiglia per modelli Cruise 100




117 F034

Sostegno controporta Cruise



117 F046

Pomello Cruise 50



117 F187

Pomello Cruise EN



117 G035

Termostato Cruise 85

117 G635

Porta ricambio freezer per frigoriferi Cruise IndelB

117 L252

Sonda temperatura di ricambio per frigo IndelB TravelBox

117 G618

FRIGO TRIV.AD ASSORBIMENTO 61 L



016 RF60

Frigo Dometic RMD10.5T ad assorbimento, 93lt

Frigorifero ad assorbimento trivalente (gas/12V/220V) con porta singola, ad apertura su entrambi i lati, finitura standard nera con maniglie apertura laterali inox satinato.
Freezer interno integrato.
Display digitale LCD, commutazione AES



Consumo energetico 12 V 130 W
Consumo energetico 230 V 135 W
Consumo gas 270 g/giorno
Cpacità netta vano congelatore 8,2 l
Capacità netta senza vano congelatore 67,8 l
Sistema di accensione AES/automatico
Larghezza 52,3 cm
Altezza 82,1 cm
Profondità 54,8 cm

016 RM10.5T

FRIGO 153L CERN.DX/SX-DOPPIA PORTA



016 RMD10.5T

FRIGO 177L CERN.DX/SX-DOPPIA PORTA



016 RMD10.5XT

Frigo Dometic RMS10.5T 83lt montaggio su passaruota

Frigorifero ad assorbimento, 83 l, display TFT e porta a doppia cerniera
Questo elegante frigorifero ad assorbimento da incasso offre le funzionalità della Serie 10: porta apribile su entrambi i lati, comandi TFT di ultima generazione e interno versatile per tutte le esigenze.



Consumo energetico 12 V 130 W
Consumo energetico 230 V 135 W
Consumo gas 270 g/giorno
Cpacità netta vano congelatore 8,2 l
Capacità netta senza vano congelatore 67,8 l
Sistema di accensione AES/automatico
Larghezza 52,3 cm
Altezza 82,1 cm
Profondità 54,8 cm

016 RMS10.5T

Camino a tetto per frigoriferi Dometic serie 5 - serie 8

Bianco



116 1040

Cappuccio forato per sfiato camino frigo Electrolux/Dometic

Bianco



116 1044

Cornice per griglia frigo Dometic LS230

Bianco



116 1230

Copertura invernale griglie frigo Dometic LS200/L500

Bianco



116 1955

Copertura invernale per griglia frigo Dometic LS100/LS200

Bianco



116 1956

Kit 2 pezzi copertura invernale per griglia frigo Dometic LS100/ LS200

Bianco



116 1961

Copricamino sagomato per griglia esterna frigo Dometic

Bianco



116 1973

Tappo rotondo fissaggio griglie frigo Dometic

Bianco



116 1978

Tappo rotondo fissaggio griglie frigo Dometic (Blister 5 pz)

Bianco



116 1979

Copertura invernale per griglie frigo Dometic LS330

Bianco



116 1991

Protezione invernale griglia frigo LS230

Blu



116 2030

Griglia inferiore completa LS200 per frigo Dometic

Nero



116 2200N

Griglia ventilazione frigo LS230

Bianco



116 2230

Griglia inferiore 451 x 156 mm con cornice e copertura

Bianco



116 2300

Griglia superiore 451 x 156 mm con cornice e copertura

Bianco



116 2400

Griglia LS300 490 x 249 mm con cornice e copertura

Bianco



116 2500

Copertura invernale LS300

Bianco



116 2700

Griglia frigoriferi Dometic

Bianco



116 2800

Cappa copertura senza rivetti

Bianco

119 386230121

Chiusura griglia esterna frigo Dometic (Blister 5pz)

Bianco



116 1978Y

Chiusura griglia frigo Dometic nuovo tipo (Blister 5pz)

Bianco



116 1979Y

Coppia ventole per frigorifero 120x120 mm 12V C/Termostato



027 FTV

Coppia ventole per frigorifero 90x90 mm 12V C/Termostato



027 FTV90

Pasta termica per frigo 310ML Dometic



116 4000

Sensore temperatura di ricambio per ventole frigo MCR



027 TMF

Resistenza 12 V per A68



116 210

cablaggio per accenditore



116 1041

Ugello gas a vite per frigo Electrolux RM2262



116 1312

Bruciatore completo frigorifero Dometic serie RM22/RC




116 1313

Ripiano superiore acciaio per frigo Dometic serie RM4200/RM4300



116 1318

Porta completa frigo Dometic Serie RM4230/4261/4360/4361



116 1357

Sportello freezer per frigo Dometic RM4200/RM4211/ RM4230



116 1358

Manopola valvola gas per frigo Domeric serie RM4xxx



116 1359

Manopola termostato regolazione temperatura per frigo Dometic serie RM4xxx



116 1360

Mascherina pannello comandi per frigo Electrolux RM200



116 1006

Manopola termostato gas frigorifero Electrolux RM200/RM270/RM27



116 1007

Interruttore doppio per frigo Electrolux RM200 (rosso/nero)



116 1010

Interruttore 220V colore verde c/luce per frigo Electrolux RM200/RM2210



116 1011

Interruttore 12V colore rosso per frigo Electrolux serie RM200 e successivi



116 1012

Comando termostato elettrico per frigoriferie Electrolux/Dometic (tutti i modelli)



116 1013

Accenditore piezo rosso frigoriferi Electrolux/ Dometic



116 1016

Resistenza elettrica 220V 105W per frigo Electrolux/ Dometic



116 1020

Kit bruciatore completo 30Mbar per frigoriferi Electrolux/Dometic



116 1023

Ugello KZ45 per bruciatore frigo Dometic



116 1024

Candela accensione/piezo frigoriferi Dometic



116 1028

Cavo accensione per piezo frigoriferi Dometic RM2/RM4/RM6



116 1029

Supporto interruttori 12/220V per frigo Electrolux RM100/RM200



116 1031

Sfiato camino frigorifero completo per Dometic serie RM200/RM400



116 1032

Asta fermabottiglie porta frigo Dometic RM4200



116 1036

Ripiano superiore filo acciaio frigorifero Dometic RM22XX



116 1038

Asta fermabottiglie per frigo Dometic RM62XX



116 1042

Cavo candeletta accensione per frigo Dometic serie RM42xx



116 1043

Cassetto verdura per frigo Dometic RM2601



116 1045

Cablaggio completo collegamento scheda elettronica per frigo Dometic RM75XX



116 1046

Cavo collegamento scheda elettronica frigo Dometic Rm8505/8555 S/D



116 1047

Mensola per porta frigo Dometic RML 10.4



116 1048

Sportello freezer per frigo Dometic serie MDC



116 1049

Valvola gas per frigo Dometic serie RM4200/4211/4230/4261



116 1056

PORTA PER RM 2250/2251/2253/2254



116 1057

Ogiva piccola



116 1059

Bicchiere raccolta condensa per frigo Dometic




116 1060

Calotta copertura per accenditore nero frigo Dometic



116 1067

Griglia interna superiore RM 400



116 1071

Resistenza 220V/95W RM212



116 1077

Piedini appoggio per frigo Dometic RGE200



116 1080

Cornice sportello freezer per frigo Dometic serie MDC



116 1102

Porta completa assemblata per frigo Dometic MDC90 compressore



116 1130

Griglia metallo con profilo anteriore per frigo Dometic MDC90/MDC65



116 1131

Cassetto verdura per frigo Dometic MDC90/MDC65 - azzurro trasparente



116 1132

Coperchio superiore cassetto verdura per frigo Dometic MDC90/MDC65



116 1133

Spinotto per supporto molla



116 1206

Cerniera SX/DX per sportello freezer Dometic



116 1207

Interruttore con led arancione 220V per frigo Dometic



116 1209

Ugello gas KZ12 50Mbar per frigo Dometic



116 1217

Resistenza frigo 135W 12V per frigo Dometic



116 1223

Resistenza frigo 120W 12V per frigo Dometic




116 1224

Mensola superiore porta frigo Dometic Serie RM300/RM400



116 1252

Mensola inferiore portabottiglie per frigo Dometic Serie RM300/ RM400



116 1253

Mascherina pannello di comando RM300/40



116 1255

Gruppo refrigerante frigo Dometic RM 400P-R



116 1263

Pettine fermabottiglie per mensola frigo Dometic serie RM300/RM400



116 1264

Spia per fiamma frigoriferi Electrolux/Dometic tipo nuovo



116 1268

Termocoppia RM 2291/2292/RC/RGE



116 1291

Mensola inferiore portabottiglie frigo Dometic serie RM2262



116 1303

Chiusura completa frigorifero Dometic RM2262



116 1304

Sportello freezer bianco per frigo Dometic RM2262



116 1305

Kit manopole regolazione temperatura/gas per frigo Dometic serie RM22XX



116 1306

Intterruttore con led verde 220V frigo Electrolux RM2262



116 1310

Mensola superiore per porta frigo Dometic Serie RM42xx/RM43xx



116 1352

Mensola portabottiglie per frigo Dometic serie RM4200/RM4300



116 1353

Fermabottiglie frigo Dometic serie RM4000



116 1356

GRUPPO REFRIG. RM7605/7655/7805



116 1362

Cavo accensione completo con candeletta elettronica per frigo Dometic



116 1367

Sportello freezer per frigo Dometic serie RM4261/ RM4360/RM43



116 1368

Manopola regolazione temperatura frigo Dometic serie RM4400/RM4360



116 1374

Blocco porta a barra per frigo Dometic CR110-CRX111



116 1756

Bruciatore/fornello per frigo Dometic RM7655/ RM8505 completo



116 1757

Resistenza a dimmersione 230V/325W



116 1758

Elettrovalvola gas per frigorifero Dometic Serie RM7000/RM8000



116 1760

Scheda elettronica/ centralina frigo Dometic RM7XX5 AES



116 1764

Mensola porta inferiore RM7505 Bianca



116 1772

Copertura superiore elettronica RM7605



116 1774

Perno manopola display per frigo Dometic RM7605



116 1776

Cursore blocco porta centrale per frigo Dometic RM7665



116 1777

Cursore blocco porta centrale per frigo Dometic RM7605



116 1778

Cursore blocco porta centrale per frigo Dometic serie RM7XXX



116 1779

Kit accensione elettronica a pusante per frigo Dometic



116 1781

Cursore blocco porta centrale per frigo Dometic RM7655-05/7601-51



116 1782

Ugello KZ16 30mbar per frigo Dometic



116 1784

Cerniera per sportello Freezer RM4505



116 1785

Blocco porta completo 7655-05/7601-51 NR



116 1786

Cursore centrale blocco porta frigo Dometic RM7605L - grigio



116 1787

Sportello freezer per frigo Dometic RM7655



116 1788

Lampadina e gruppo LED completo 7605-7390



116 1789

Cerniera centrale RM7605



116 1790

Tubo mandata gas RM 7605



116 1792

Bruciatore gas c/ termocoppia per frigo Dometic RM6505



116 1376

Cavo D+ PER 116 3001/ Trasformazione in AES



116 1377

Mensola portabottiglie per frigo Dometic serie RM44xx/RM6505



116 1381

Sportello freezer per frigo Dometic serie RM4400/ RM4401



116 1382

Asta fermabottiglie per mensola frigo Dometic RM4400/1



116 1384

Griglia frigo acciaio per Dometic serie RM4261/ RM4361/RM5380



116 1388

Fermaporta c/tasto e linguetta verde per frigo Electrolux/Dometic vecchio tipo



116 1389

Lista sottoporta per frigo Electrolux RM270/ RM2250/51

116 1392

Listello plastica sottoporta frigo Dometic RM40XX



116 1393

Listello sottoporta grigio/ marrone per frigo Dometic RM4401



116 1394

Listello sottoporta grigio/ marrone per frigo Dometic RM4200/RM4230



116 1395

Tubo mandata gas per frigo Dometic RM4400/ RM4401




116 1396

Supporto interruttore 220V per frigo Dometic RM43XX



116 1401

Sportello freezer per frigo Dometic RM4505



116 1409

Coppia cerniere laterali complete/supporti per sportello freezer



116 1412

Supporto blocco porta RF60KF



116 1418

Resistenza elettrica 230V 220W per frigo Dometic serie RM4505/6505/7505



116 1420

Mensola portabottiglie superiore/inferiore per frigo Dometic RM2601



116 1453

Resistenza elettrica 250W 220V per frigo Dometic RM2601



116 1454

Chisura porta frigo Dometic serie RM2601



116 1456

Riscontro per chiusura porta frigo Dometic RM2601



116 1457

Maniglia porta RM 3604



116 1462

Maniglia Porta RM 2610



116 1463

Ugello N39 gas frigo Dometic serie RM2601/6505



116 1466

Chiusura porta superiore frigo Dometic RM4505R



116 1467

Cerniera inferiore DX in metallo per porta frigo Dometic serie RM44XX



116 1473

Cerniera inferiore SX in metallo per porta frigo Dometic serie RM44XX



116 1474

Adattatore per termocoppie frigo Dometic serie RM4505/6505/7505



116 1480

Manopola commutazione per frigo Electrolux RM2601



116 1482

Termocoppia rame per frigo Dometic RM4505



116 1490

Chiusura grigia plastica per porta inferiore frigo Dometic RM4505



116 1497

Supporto asta fermavivande per frigo Dometic RM4505



116 1499

Cerniera superiore SX per porta frigo Dometic RM76XX



116 1502

Cerniera inferiore DX per porta frigo Dometic RM76XX



116 1504

Cerniera inferiore sinistra per porta frigo Dometic RM7655/7605



116 1505

Cerniera superiore destra per porta frigo Dometic RM7655/7605



116 1506

Blocco porta per frigo Dometic RM5380



116 1507

Resistenza elettrica 135W 220V per frigo Dometic RM44XX/64XX



116 1508

Cerniera sportello freezer a molla per frigo Dometic RM64XX



116 1602

Fermo per griglie/ripiani in metallo frigoriferi Dometic serie RM64XX



116 1605

Asta fermabottiglie per frigo Dometic RM64XX



116 1606

Listello plastica sottoporta per frigo Dometic RM6401



116 1607

Mensola bianca con coperchio trasparente per frigo Dometic RM64XX/75XX



116 1611

Mensola centrale porta frigo Dometic serie RM 6401/7605/55



116 1612

Mensola inferiore grigia per frigo Dometic RM6401



116 1613

Ripiano/griglia superiore inox per frigo Dometic RM64XX/74XX



116 1614

Ripiano/griglia inferiore inox per frigo Dometic RM64XX/74XX



116 1615

Supporto bianco asta fermavivande per frigo Dometic RM6401



116 1619

Tappo fissaggio griglie interne/ripiani frigo Dometic serie Rm64XX/ RM73XX



116 1620

Tappo bianco rotondo/ fermo per griglie frigo inox Dometic



116 1621

Termocoppia rame per frigo Dometic serie RM64XX/RM6361/RM4401



116 1622

Cassetto verdura inferiore trasparente (azzurro) per frigo RM64XX/74XX



116 1624

Divisorio fermabottiglie per mensola frigo Dometic



116 1626

Termostato con commutatore gas/elettrico per frigo Dometic RM6401



116 1627

Listello sottoporta per frigo Dometic RM6360/6361



116 1630

Mensola intermedia bianca per frigo Dometic RM6360/61



116 1631

Mensola bianca inferiore per frigo DometicRM6360/ RM6361




116 1632

Mensola superiore con coperchio trasparente per frigo Dometic RM6360/ RM6361



116 1633

MASCHERINA COMANDI RM6360/RM6361



116 1638

Mascherina comandi con LCD per frigo Dometic RM6505



116 1640

Listello profilo sottoporta frigo Dometic RM6505



116 1641

Selettore commutatore per frigo Dometic RM6501



116 1643

Valvola gas di sicurezza per frigo Dometic RM6501/6505



116 1644

Manopola grigia tonda commutatore gas/elettrico per frigo Dometic RM6501



116 1646

Chiusura porta frigo superiore+inferiore Dometic RM6401



116 1648

Cablaggio con sensore per frigo Dometic RM4505



116 1651

Astina fermavivande per frigo Dometic RM7360/7361



116 1656

Accenditore piezoelettrico nero per frigo Dometic RM4000/6000/7000



116 1657

Perno temperatura giallo per frigo Dometic serie RM7XXX




116 1660

Perno temperatura panna per frigo Dometic serie RM7XXX



116 1661

Sportello freezer frigo Dometic RM6401/7401/7290/7390



116 1662

Perno nero selettore display per frigo Dometic RM7XXX



116 1664

Tubo gas per frigorifero Dometic RM7655 MES/ AES



116 1700

Accenditore elettronico (grigio/nero) per frigo Dometic serie RM7XXX/ RM8XXX



116 1701

Kit blocco porta (centrale) completo grigio per frigo Dometic serie RM7XXX




116 1702

Tubo gas per frigo Dometic serie RM7655/7651



116 1703

Kit bruciatore con termocoppia e candeletta frigo Dometic RM7XXX (no ugello)




116 1705

Griglia ripiano frigo inox per Dometic serie RM76XX



116 1706

Termocoppia per frigo Dometic RM 7505



116 1707

Manopola termostato temperatura grigia per frigo Dometic RM7400



116 1711

Manopola selettore/ commutatore per frigo Dometic RM7400



116 1712

Elettrovalvola ottone per frigo Dometic RM 7505



116 1713

Spioncino indicazione accensione gas frigo Dometic RM7400L-7650L/ RGE2000



116 1714

Cassetto verdura grigio/blu per frigo Dometic RM7505



116 1715

Selettore gas/elettrico per frigo Dometic RM6401/S.7000



116 1716

Parafiamma per bruciatore frigo Dometic RM7655L



116 1717

Resistenza elettrica 135W 220V per frigo Dometic RM7361/7401




116 1722

Porta completa per frigo Dometic RM7361



116 1723

Asta fermavivande per frigo Dometic RM6505



116 1724

Porta completa per frigo Dometic RM7401



116 1731

Cursore centrale blocco porta frigo Dometic serie RM7XXX



116 1737

Cursore centrale blocco porta freezer Dometic serie RM7XXX



116 1751

Resistenza frigo Dometic 220V 190W (serie RM76XX)



116 1752

Resistenza frigo Dometic 12V 170W (serie RM76XX)



116 1753

Griglia interna superiore per RM4505



116 1799

Mensola superiore RM8500/05/50/51/55(D/S)



116 1802

Fermabottiglie a pettine porta frigo Dometic RM8551/RM8505



116 1803

Mensola portabottiglie frigo Dometic RM8505/RM8551 - azzurro trasparente



116 1804

Valvola gas con connessione RM8501/8551/5



116 1805

Blocco porta congelatore RM8501-05-51-55



116 1810

Gruppo refrigerante RM4XX0-1/6XX0-1/7XX0-1/



116 1812

Bruciatore completo RM4XXX1,6XXX1 MES



116 1813

Ugello KZ65 30Mbar per frigo Dometic



116 1814

Tubo gas serie 7/8 sostituzione gruppo refrigerante



116 1815

Centralina MES completa RMS/D8501-05



116 3008

Guscio pannello comandi Dometic RM/L/S 85XX5,AES



116 3009

Scheda elettronica RMD8501-05-51



116 3010

Pannello comandi c/sonda temperatura frigo Dometic AES serie RM85XX



116 3011

Pannello comandi c/sonda temperatura frigo Dometic MES serie RM8501



116 3012

Mascherina copertura pannello comandi frigo Dometic RMD/T85X5



116 3013

Scheda elettronica RMD8505 Kit completo



116 3014

Scheda elettronica frigo Dometic RM(D/DT/L/S)8501-05-51-55



116 3015

Scheda elettronica Frigoriferi Dometic



116 3016

Display RMD85X5,AES,completo sinistro



116 4002

Display completo per frigorifero Dometic RMD 85X1 MES



116 4003

Display frigo Dometic RMD(T) 85X5,AES,CPL.DX



116 4004

Display RMD(M/T)85X5,AES4,Completo destro



116 4005

Copertura scomparto porta CR/CRX



116 7445

Ripiano inferiore frigo Dometic RMD8505/8501 - azzurro trasparente



116 1806

Ripiano superiore frigo Dometic RMD8505/8501 - azzurro traspar



116 1807

Cerniera sportello freezer per frigo Dometic RM8505



116 1808

Copertura blocco porta frigo Dometic RM8501-05-51



116 1809

Scaffalatura centrale blu RM8505/51/55



116 1816

Griglia inferiore RM8500/01/05



116 1817

Griglia superiore RM8500/01/05



116 1818

Porta frigo RM(S)8500-01-05-51-55



116 1819

Blocco porta con luce LED intefgrata per frigo Dometic



116 1820

Gruppo refrigerante RM 5310/5380



116 1821

Termocoppia frigorifero Dometic serie RM5310/5380/6400/8550



116 1823

Chiusura porta RM/D 8501-05-51-55



116 1824

Blocco porta congelatore RMD8505/51-55



116 1825

Accenditore RM5310/5330



116 1826

Griglia inferiore acciaio frigo Dometic RML8555/51/50



116 1827

Griglia superiore acciaio frigo Dometic RML8555/51/50



116 1828

Griglia freezer acciaio per frigo Dometic RML8555/51/50



116 1829

Chiodo ad espansione copriviti per frigo Dometic RMD8505/51-55




116 1830

Divisore griglia/cassetto RMD8505/51-55



116 1831

Divisore cassetto verdura RMD8505/51-55



116 1832

Griglia intermedia vano congelatore per frigo Dometic RMD8505/51-55



116 1833

Cassetto verdura frigo Dometic RM8500/05/51/5 - trasparente



116 1834

Cursore blocco ripiani freezer per frigo Dometic RMS8400



116 1835

Cerniera sportello freezer per frigo Dometic RMS8400




116 1836

Sportello freezer completo per frigo Dometic RMS8400



116 1837

Fondo vano congelatore per frigo Dometic RMS8400



116 1838

Griglia inferiore completa frigo Dometic RMD8505/51-55 - blu trasparente



116 1839

Cursore griglia per frigo Dometic RMD8501/51-8505/55



116 1841

Cassetto verdura frigo Dometic RMDT8555 - azzurro trasparente



116 1842

Blocco Porta con luce LED per frigo Dometic RM8500/8550



116 1843

Riscontro chiusura frigo Dometic RM(D)8505



116 1844

Porta completa per frigo Dometic RM8400/8401



116 1845

Mensola portabottiglie per frigo Dometic RM8400/8401



116 1846

Tubo gas posteriore sagomato per frigo Dometic RMD8505/8551/8555



116 1847

Fermo per vano congelatore frigo Dometic RML8330



116 1848

Pannello frontale porta frigo RMD8505/55 NERO



116 1849

Tubo gas posteriore sagomato frigo Dometic RM8501/05/51/55 STANDARD



116 1850

Chiusura frigo con Luce per frigo Dometic RM8505/7655/7651



116 1851

Resistenza 220V 250W frigo Dometic RMD8505/8555



116 1852

Bruciatore gas completo frigo Dometic RMS8406-8506/56



116 1853

Gruppo Refrigerante RML/D 8505-8550



116 1854

Bruciatore/fornello gas per frigo Dometic RML/D8505-8550



116 1855

Guarnizione porta per frigo Dometic RMD8505/51-55



116 1856

Guarnizione porta nera per frigo Dometic RMD8505/51-55-01



116 1857

Manopola termostato grigio/nero per frigo Dometic RM8XX0



116 1858

Sensore apertura porta/ illuminazione frigo Dometic RM8400/01/05



116 1859

Accenditore elettronico a batteria per frigo Dometic RMS8400/RMS8500



116 1860

Tubo gas posteriore sagomato per frigo Dometic RMD8555/8551/ RMDT8505



116 1861

Sonda temperatura con cablaggio frigo Dometic RMD(T)8505-55/



116 1862

Bruciatore/fornello completo per frigo RM5380/6400/8400/8500



116 1863

Cavo alimentazione corrente 220V per frigo Dometic RMD8505



116 1864

Porta completa RM(S)8400/8401



116 1865

Bruciatore gas RM(S)8401/8501/51/55



116 1866

Resistenza 12V 170W RMD(T)8505-51-55



116 1867

Piastra decorativa nera RMD/T8505-51-55



116 1868

Piastra decorativa nera lucida RMD/T8505-51



116 1869

Ripiano bottglie blu RML8330



116 1870

Sensore temperatura RMS8501/05/51/5



116 1871

Griglia superiore RM(S)840X



116 1872

Griglia inferiore RM(S)840X



116 1873

Pulsante blocco porta sinistro RMD(T)85XX




116 1874

Bruciatore completo per frigo Dometic serie RM85XX



116 1875

Piastra decorativa antracite RMD8505/55



116 1876

Resistenza elettrica 220V 190W frigorifero Dometic



116 1877

Griglia interna con tappini RML10.4



116 1878

Mensola portabottiglie frigo Dometic RM(S)8550-51 - blu trasparente



116 1879

Griglia interna superiore acciaio bianco per frigo Dometic RM5380



116 1880

Mensola trasparente per porta frigo Dometic RCL/ RM10.4



116 1881

Griglia per scomparto freezer Dometic RMD10.5



116 1882

Cavo connessione frigorifero Dometic



116 1883

Fermaporta nero frigo Dometic serie RC/RCL104-RML104-4P



116 1890

Mensola portabottiglie blu per frigorifero RML8230.



116 1891

Scala gas RGE2000/2100/3000/4000



116 1910

Adattatore isolatore RGE2000/2100




116 1911

Kit fermo interno tondo per frigo Dometic RMLT9330/9435



116 1920

Cursore ferma griglia esterna frigo serie LS230 - Bianco



116 1930

Bicchierino raccolta acqua/evaporazione frigo Dometic RM7605-55L

116 1931

Blocco porta completo per frigo Dometic RML9435



116 1935

Kit perni cerniera per frigo Dometic RCL/RMD (blister 10pz)



116 1936

Fascia di copertura RCL/RMD




116 1937

Mensola portabottiglie RMD10.5X



116 1941

Conduttrice luce RM 400 C



116 1981

Resistenza 24V/75W per RC 165-RA140



116 1985

Mensola portabottiglie RML(T)9430-31-35



116 1986

Listello maniglia cassetto verdura RML9430



116 1987

Porta frigo RML9330-31-35-36



116 1988

Mensola NCS S2020 R80B Serie 9



116 1990

Mensola portabottiglie RML9330/31/35 blu



116 1992

Fermabottiglie a pettine per RML9330/31/35



116 1993

Astina portabottiglie RML9430



116 1994

Blocco porta freezer RML9430



116 1995

Mensola portabottiglie RML9430



116 1996

Sportello freezer RML9430




116 1997

Listello maniglia cassetto verdure RML9430



116 1998

Resistenza CAL 61



116 2001

Cassetto verdura blu RMD8501-8505



116 2003

Sensore completo illumionazione RM76XX



116 2004

Tasto accensione piezo RM5310/5330/5380



116 2005

Sportello freezer per frigo Dometic RMS8505/8551/8555



116 2006

Luce interna LED frigo Dometic serie RML9XXX



116 2008

Resistenza 125W/235V RM6290-7290



116 2212

Scheda elettronica MES RM/L/S 8501-8551



116 3000

Scheda elettronica RM(S/L)8505-55



116 3001

Pannello comandi con sonda temperatura AES RM85X5



116 3006

Pannello comandi con sonda temperatura MES RM85X1





116 3007


UNA VASTA SCELTA


UNA VASTA SCELTA


UNA VASTA SCELTA

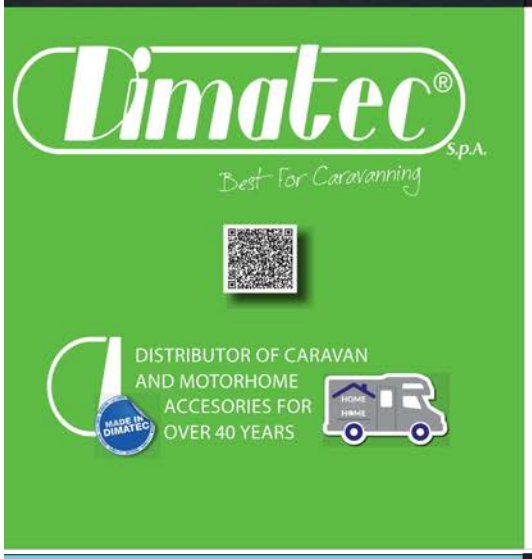
Best For Caravanning
DISTRIBUTOR OF CARAVAN AND MOTORHOME ACCESORIES FOR OVER 40 YEARS

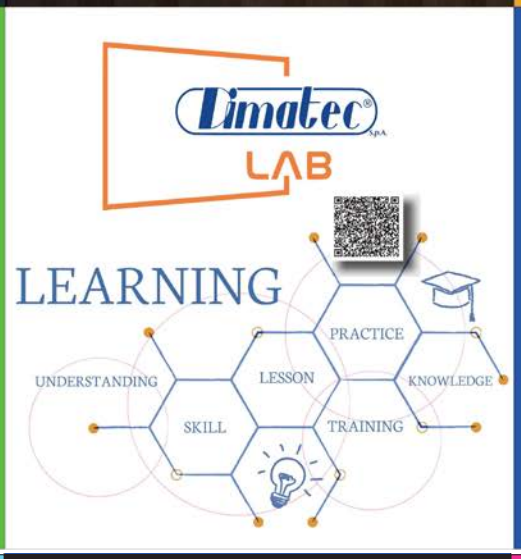
LAB
LEARNING
PRACTICE
UNDERSTANDING
LESSON
KNOWLEDGE
SKILL
TRAINING


DISTRIBUTORE DI ACCCESORI PER IL TEMPO LIBERO DA OLTRE 40 ANNI
Best For Caravanning


A WIDE RANGE
FOR IN AND OUTDOOR USE




A WIDE RANGE
OF PLUG & SWITCH SYSTEMS


A WIDE RANGE
FOR IN AND OUTDOOR USE





A WIDE RANGE
OF PLUG & SWITCH SYSTEMS



13 - ACQUA

SCHEMA PER DIMENSIONI DI UN RUBINETTO

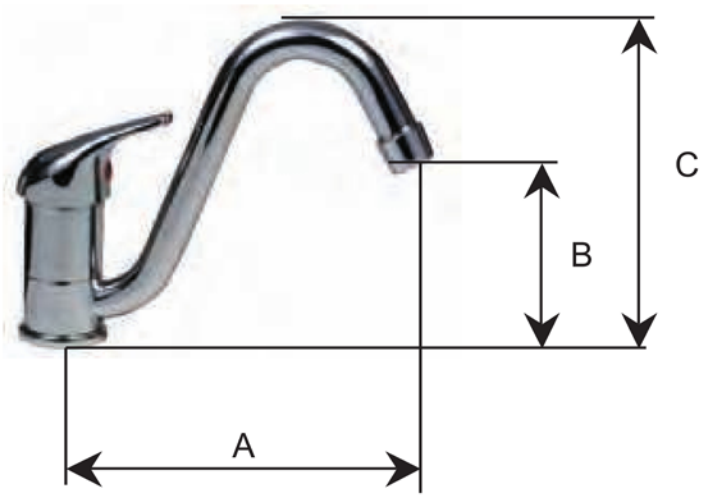

A = interasse

B = altezza erogatore

C = altezza totale

Dimensioni in mm.

Miscelatore monoleva con canna da 22cm

A = 220mm
B = 150mm
C = 160mm



018 2006.22P Senza flessibili
018 2006.22PJG Flessibili John Guest

Miscelatore monoleva canna 17cm

A = 170mm
B = 115mm
C = 120mm



018 2006.17 Senza flessibili
018 2006.17JG Flessibili John Guest
018 2006.17Y Senza flessibili

Miscelatore monoleva canna 12cm

A = 140mm
B = 75mm
C = 110mm

Senza flessibili



018 2006.12

Miscelatore monoleva canna 12cm

A = 140mm
B = 75mm
C = 110mm

Flessibili
John Guest



018 2006.12JG

Miscelatore monoleva canna 14

A = 150mm
B = 70mm
C = 105mm

Flessibili
M3/8 10X1



018 2006.00P

Miscelatore monoleva canna 12cm satinato

A = 140mm
B = 75mm
C = 110mm

Flessibili
John Guest



018 2006.12SJG

Miscelatore monoleva con canna da 22cm

A = 220mm
B = 150mm
C = 160mm

Senza flessibili



018 2006.22PL

Miscelatore monoleva canna quadra con portagomma

A = 180 mm
B = 165 mm
C = 240 mm

Flessibili
portagomma



018 2010.31X

Miscelatore metallo canna flessibile grigia

Lunghezza
massima
canna = 430 mm

Base ø 44 mm

Senza
Flessibili



018 2010FXG

Miscelatore metallo canna flessibile nera

Lunghezza
massima
canna = 430 mm

Base ø 44 mm

Senza
Flessibili



018 2010FXN

Miscelatore a parete cromato con serigrafia JG

Montaggio a parete

Canna a destra

170 x 65 mm

Flessibili
John Guest



018 2010.P2LJG

Miscelatore a parte canna cilindrica 135mm

Montaggio a parete

Canna a sinistra

170 x 65 mm

Flessibili
Portagomma



018 2010.P3X

Miscelatore per lavello con canna da 12cm

Base ø 32 mm

A = 215 mm
B = 160 mm
C = 285 mm

Flessibili
portagomma



018 6001.12X

Miscelatore da cucina con canna 12cm

Base ø 32 mm

A = 215 mm
B = 160 mm
C = 285 mm

Flessibili
John Guest



018 6001.12JG

Miscelatore monoleva inclinato con canna a ponte

A = 155mm
B = 150mm
C = 255mm

Flessibili
portagomma



018 5006.17X

Miscelatore Moon con canna a ponte nickel spazzolato

A = 135 mm
B = 130 mm
C = 230 mm

Flessibili
portagomma



018 7002.17PNSX

Miscelatore Royal con canna 19cm nickel spazzolato

A = 190mm
B = 135mm
C = 140mm

Flessibili
John Guest



018 2196.NSJG1

Gruppo monoleva con doccia piccola

A = 200 mm
B = 80 mm
C = 140 mm

Senza flessibili



018 2012.01P

Miscelatore monoforo con canna da 22cm

A = 120mm
B = 160mm
C = 210mm

Senza Flessibili



018 2004.10

Miscelatore bagno Joystick

A = 130 mm
B = 45 mm
C = 250 mm

Flessibili
John Guest



018 JOY.B12JG

Rubinetto miscelatore cromato

A = 150 mm
B = 70 mm
C = 190 mm
C chiuso = 55 mm

Senza flessibili



018 2034.30

Rubinetto miscelatore con maniglie cristal

A = 150 mm
B = 70 mm
C = 190 mm
C chiuso = 55 mm

Senza flessibili



018 2034.31
018 2034.31Y

Miscelatore vasca con canna 32mm abattibile JG



A = 140 mm
B = 165 mm
C = 200 mm
C chiuso = 40 mm

Flessibili
John Guest

018 2005.15PLJG

Miscelatore monoleva satinato con canna abattibile JG



A = 140 mm
B = 175 mm
C = 200 mm
C chiuso = 40 mm

Flessibili
John Guest

018 2005.MSJG
018 2005.MSJGY

Miscelatore vasca in metallo cromato - abattibile



A = 140mm
B = 150mm
C = 260mm
C (chiuso) = 40mm

Flessibili
John Guest

018 2005.15YJG

Miscelatore monoforo per lavello ad incasso



A = 160 mm
B = 80 mm
C = 110 mm
C chiuso = 40 mm

Senza Flessibili

018 2005.LX

Miscelatore monoforo per lavello ad incasso satinato



A = 160 mm
B = 80 mm
C = 110 mm
C chiuso = 40 mm

Senza flessibili

018 2005.LS1

Miscelatore monoforo per lavello ad incasso satinato



A = 160 mm
B = 80 mm
C = 110 mm
C chiuso = 40 mm

Flessibili
John Guest

018 2005.LSJG

Miscelatore London

Foro di montaggio:
Ø22mm
Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Massimo livello di pressione 1,5 bar.

Lunghezza
Filettatura:
25 mm x Ø 3/4“
Portagomma
Ø 10 mm



018 2218.22

Miscelatore monocomando Florenz design Finger

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna: 150 mm

Pressione massima
fino a 3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
John Guest
Filettatura:
35 mm - Ø: 1“

Aeratore girevole



018 2392.22JG

Miscelatore monocomando Florenz Kompakt

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna: 140 mm

Pressione massima
fino a 3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Lunghezza
filettatura: 35 mm

Filettatura -Ø: 1“



018 2350.20

Miscelatore monocomando Florenz design Arona

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm,
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 160 mm

Pressione massima
fino a 3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Lunghezza
filettatura: 35 mm

Filettatura -Ø: 1“



018 2320.20

Miscelatore monocomando Modena standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm


A = 165 mm
B = 200 mm
C = 230 mm

Pressione massima
fino a 3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Lunghezza
Filettatura:
40 mm -Ø: 1“

Canna girevole

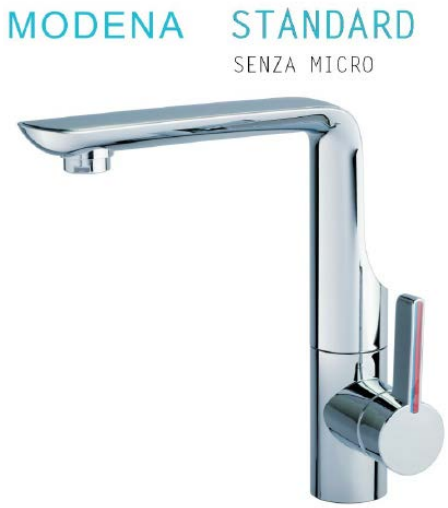

018 2450.20

Miscelatore monocomando Parma estraibile

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Misure:
Larghezza 50 mm
A = 150 mm
C = 115 mm
Pressione massima
fino a 3 bar

Lunghezza
filettatura: 33 mm
Filettatura -Ø: 1“

Soffione con leva,
estraibile 150 cm



018 2814.20

Miscelatore monoleva doccia sottopiano

Senza flessibili



018 2007.00

Miscelatore monoleva doccia

Base fissa

Attacco doccia 1/2”

Flessibili
Portagomma



018 2008.20PX

Miscelatore monoleva doccia attacco 1/2“

Base girevole

Attacco doccia 1/2”

Flessibili
John Guest



018 2008.10JG

Miscelatore monoleva doccia attacco 1/2“

Base girevole

Attacco doccia 1/2“

Senza flessibili



018 2008.10
018 2008.10Y

Miscelatore doccia Joystick

Base fissa

Attacco doccia 1/2“

Flessibili
John Guest



018 JOY.DJG

Miscelatore monoleva doccia

Base Girevole

Maniglia Pinocchio

Attacco doccia 1/2“

Flessibili
John Guest



018 2810PLJG180 Flessibili 180 cm
018 2810PLJG65 Flessibili 65 cm

Miscelatore monocomando Florenz design Parma con attacco doccia

Foro di montaggio:
Ø 33 mm

Larghezza 85 mm
Altezza 40 mm
(uscita ripiegata)

Attacco doccia 1/2“

Collegamento: tubi flessibili in nylon
Ø 10 mm, 350 mm

Lunghezza filettatura: 30 mm
Ø filettatura: 1“



018 2384.20

Premiscelatore sottotavolo Novo

Foro di fissaggio:
Ø 17 mm

Altezza: 20 mm
Manopola: Ø 48 mm

Pressione max.
1,5 bar.

Adatto per il montaggio di pannelli fino a 25 mm

Portagomma Ø 10 mm

Filetto 45° - Ø: 3/8“



018 2120.04

MISCELATORI CON MICRO

Miscelatore London

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Lunghezza
Filettatura:
25 mm x Ø 3/4“

Portagomma
Ø 10 mm



018 2217.06

Miscelatore London

Foro di montaggio:
Ø22mm
Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Lunghezza
Filettatura:
25 mm x Ø 3/4“
Portagomma
Ø 10 mm



018 2217.70
018 2217.70Y

Miscelatore London

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Filettatura:
25 mm x Ø 3/4“
Portagomma
Ø 10 mm



018 2217.22
018 2217.22Y

Miscelatore London

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Lunghezza
Filettatura:
25 mm x Ø 3/4“
Portagomma
Ø 12 mm



018 2217.22.24

Miscelatore monocomando Florenz design Finger

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 150 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
35 mm -Ø: 1“
Aeratore girevole



018 2393.20
018 2393.20Y

Miscelatore monocomando Florenz design Finger

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 150 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar
Tubi flessibili
John Guest

Filettatura:
35 mm -Ø: 1“
Aeratore girevole



018 2393.20JG

Miscelatore monocomando Florenz Standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3
bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
35 mm - Ø: 1“



018 2381.20
018 2381.20Y

Miscelatore monocomando Florenz Standard con Interruttore e getto regolabile

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 140 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
35 mm - Ø: 1”



018 2383.43

Miscelatore monocomando Florenz Kompakt

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 140 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3
bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
35 mm - Ø: 1“



018 2351.20

Miscelatore monocomando Florenz Kompakt

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 140 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3
bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
35 mm - Ø: 1“



018 2351.95

Miscelatore monocomando Florenz design Arona

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 160 mm
girevole 360°

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3
bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
35 mm - Ø: 1“



018 2321.20

Miscelatore monocomando Modena canna corta

Foro di montaggio:
Ø 33mm
Larghezza 95 mm
Profonità 50 mm
Altezza 190 mm
H getto 155 mm
Canna: 130 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
40 mm - Ø: 1“

Canna girevole



018 2455.20

Miscelatore monocomando Modena standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 95 mm
Profondità 50 mm
Altezza 230 mm
H getto 200 mm
Canna 165 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
40 mm - Ø: 1“

Canna girevole



018 2451.20

Miscelatore monocomando Modena standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 95 mm
Profondità 50 mm
Altezza 230 mm
H getto 200 mm
Canna 165 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
40 mm - Ø: 1“

Canna girevole



018 2451.95

Miscelatore Arona

Foro di montaggio:
Ø 27mm
Larghezza 100mm
Profondità 55 mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 160 mm

Microinterruttore 3 A
Pressione fino a
1,5 bar
Portagomma 8/10
mm, 45°
Filettatura:
35 mm - Ø: 3/4“

Canna girevole a
360° / ripiegabile



018 2431.20

Miscelatore Arona

Foro di montaggio:
Ø 27mm
Larghezza 100mm
Profondità 55 mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 160 mm

Microinterruttore 3A
Pressione fino a
1,5 bar
Portagomma 8/10
mm, 45°
Filettatura:
35 mm - Ø: 3/4“

Canna girevole a
360° / ripiegabile



018 2431.22

Miscelatore monocomando Capri standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 45 mm
Altezza 160 mm
Canna: 180 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
32 mm - Ø: 1“
Canna girevole



018 2651.20

Miscelatore monocomando Capri standard

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 45 mm
Altezza 160 mm
Canna: 180 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm

Filettatura:
32 mm - Ø: 1“
Canna girevole



018 2651.95

Miscelatore monocomando Capri Picchina con soffione estraibile

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 45 mm
Altezza 140 mm
Altezza dal getto 92 mm
Canna: 180 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3 bar
Tubi flessibili in nylon Ø 10 mm
Filettatura:
32 mm - Ø: 1“
Soffione estraibile (150 cm)



018 2643.20

Miscelatore monocomando Capri kompakt

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 48 mm
Altezza 115 mm
Canna: 170 mm

Microinterruttore 6A

Pressione fino a 3 bar

Tubi flessibili in nylon Ø 10 mm

Filettatura:
32 mm - Ø: 1“



018 2659.20

Miscelatore monocomando Ducale

Foro di montaggio:
Ø 32mm

Larghezza 50 mm
Altezza 123 mm
Canna 150 mm

Microinterruttore

Pressione fino a 10 bar

Flessibili in metallo 250 mm - Ø 10 mm

Canna girevole 360°
Kit di fissaggio



018 4501.30

Miscelatore monocomando Ducale

Foro di montaggio:
Ø 32mm

Larghezza 50 mm
Altezza 180 mm
Canna 250 mm

Microinterruttore

Pressione fino a 10 bar

Flessibili in metallo 250 mm - Ø 10 mm

Canna girevole 360°
Kit di fissaggio



018 4505.30

Miscelatore monoleva Roma

Foro di montaggio:
Ø 33 mm

Misure:
A = 150 mm
C = 125 mm

Adatto per acqua calda fino a 3 bar.

Tubi flessibili in nylon Ø 10 mm

Filettatura:
30 mm - Ø 1“



018 2006A15JG35

Miscelatore monocomando Parma con soffione estraibile

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 50 mm
Altezza 115 mm
Canna: 150 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a 3 bar

Filettatura:
33 mm - Ø: 1“

Soffione con leva estraibile (150 cm)



018 2815.20

Miscelatore Prestige con soffione estraibile

Foro di montaggio:
Ø 27mm

Larghezza 105mm
Altezza 130mm
Ø 60mm
Canna: 140 mm

Microinterruttore 3A
Pressione fino a
3 bar
Portagomma
8/10 mm
Filettatura:
33 mm- Ø: 3/4“
Soffione orientabile
estraibile (150 cm)



018 2559.43
018 2559.43Y

Miscelatore Prestige

Foro di montaggio:
Ø 27mm
Larghezza 105mm
Altezza 70 mm
Canna 150 mm

Microinterruttore 3A
Pressione fino a 1,5
bar

Portagomma
8/10 mm
Filettatura:
33 mm - Ø: 3/4“

Soffione doccia
pieghevole




018 2413.43

Miscelatore Novo-Super

Misure:
C = 185 / 32 mm
L = 126 mm
P = 45 mm
Adatto per acqua
calda fino a 1,5 bar.

Portagomma
Ø 8/10 mm 45°

Foro di montaggio:
Ø17 mm
Filettatura:
23 mm- Ø 3/8“
Centro dei fori:
86 mm

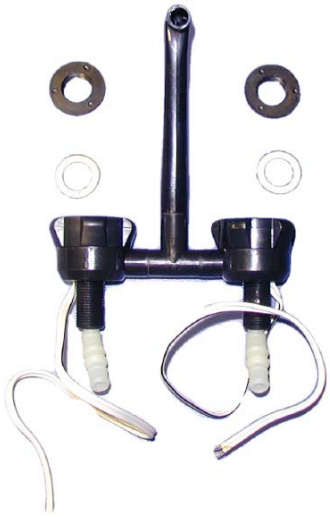

018 2115.05

Miscelatore Novo-Super

Misure:
C = 185 / 32 mm
L = 126 mm
P = 45 mm
Adatto per acqua
calda fino a 1,5 bar.


Portagomma
Ø 8/10 mm 45°

Foro di montaggio:
Ø17 mm
Filettatura:
23 mm- Ø 3/8“
Centro dei fori:
86 mm



018 2114.05

Miscelatore London con attacco sottopiano

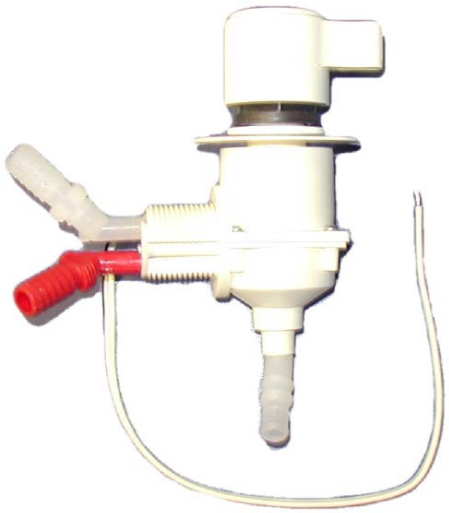

Foro di montaggio:
Ø22 mm

Altezza 40 mm

Filettatura:
29 mm- Ø 1/2“

Portagomma
Ø 10 mm

018 2241.06
018 2241.06Y

Miscelatore monocomando Florenz Standard con attacco sottopiano

Foro di montaggio:
Ø 33 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 40 mm

Microinterruttore 6A

Attacco doccia 1/2“
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm,
350 mm

Filettatura:
30 mm - Ø 1“
Attacco sottopiano
3/8“



018 2387.06
018 2387.06Y

Miscelatore monocomando Florenz design Parma con attacco doccia

Foro di montaggio:
Ø 33 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 40 mm

Microinterruttore 6A
Attacco doccia 1/2“
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm,
350 mm

Filettatura:
30 mm - Ø 1“



018 2385.20.61

Miscelatore monocomando Florenz con attacco doccia

Foro di montaggio:
Ø 33 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 40 mm

Microinterruttore 6A
Attacco doccia 1/2“
Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm,
350 mm

Filettatura:
30 mm - Ø 1“



018 2385.20
018 2385.20Y

RUBINETTI SENZA MICRO

Rubinetto London senza Interruttore

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm
Resistente
all'acqua calda.

Pressione fino a
1,5 bar
Filettatura:
25 mm - Ø 1/2“

Portagomma
Ø 10 mm



018 2202.22

Rubinetto London senza Interruttore

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm
Resistente
all'acqua calda.

Pressione fino a
1,5 bar
Filettatura:
25 mm - Ø 1/2”

Portagomma
Ø 10 mm



018 2202.70

RUBINETTI CON MICRO

Rubinetto London con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Filettatura:
25 mm x Ø 3/4”
Portagomma
Ø 10 mm



018 2201.22
018 2201.22Y

Rubinetto London con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø22mm

Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Filettatura:
25 mm x Ø 3/4”
Portagomma
Ø 12 mm



018 2201.22.24

Rubinetto London con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø22mm
Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Filettatura:
25 mm x Ø 3/4”
Portagomma
Ø 10 mm



018 2201.70
018 2201.70Y

Rubinetto London con Interruttore e getto regolabile

Foro di montaggio:
Ø22mm
Larghezza 87 mm
Profondità 57 mm
Altezza 40 mm
(Canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 3A
Massimo livello di
pressione 1,5 bar.

Filettatura:
25 mm x Ø 3/4”
Portagomma
Ø 10 mm



018 2203.22

Rubinetto Florenz acqua fredda con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø 33mm

Larghezza 89mm
Altezza 130/40 mm
(canna ripiegata)
Canna 145 mm

Microinterruttore 6A
Pressione fino a
3 bar

Tubi flessibili in
nylon Ø 10 mm
Filettatura:
35 mm - Ø: 1“



018 2361.20
018 2361.20JG

Rubinetto Windsor bianco con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø 17 mm

Larghezza 70 mm
Profondità 45 mm
Altezza 145/38mm
(canna ripiegata)

Microinterruttore 3A

Filettatura:
24 mm - Ø 3/8“

Attacco
portagomma 45°
Ø 10 mm



018 2117.43
018 2117.43Y

Rubinetto Windsor con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø 17mm

Larghezza 70 mm
Profondità 45 mm
Altezza 145/38mm
(canna abbassata)

Microinterruttore 3A
Pressione fino a
1,5 bar

Portagomma 45°
Ø 8/10 mm

Filettatura:
24 mm - Ø 3/8“



018 2511.43

Rubinetto Windsor con Interruttore

Foro di montaggio:
Ø 17mm

Larghezza 70 mm
Profondità 45 mm
Altezza 145/38mm
(canna abbassata)

Microinterruttore 3A
Pressione fino a
1,5 bar
Portagomma 45°
Ø 8/10 mm

Filettatura:
24 mm - Ø 3/8“



018 2511.61

RUBINETTI CON MICRO

Rubinetto Novo con Interruttore



Foro montaggio:
Ø 17 mm

Larghezza 70 mm
Profondità 45 mm
Altezza 185/32 mm
(canna abbassata)

Filettatura:
24 mm - Ø: 3/8“

Attacco
portagomma 45°
Ø 10 mm

018 2111.05
018 2111.05Y

Rubinetto sottopiano Novo con Interruttore



Foro di montaggio:
Ø 17 mm

Altezza: 20 mm
Manopola Ø 48 mm
Microinterruttore 3A

Pressione fino a
1,5 bar.

Portagomma
Ø 10 mm

Adatto per pannelli
fino a 25 mm
Ø filettatura: 3 /8“

018 2119.04
018 2119.04Y

Rubinetto Novo con Interruttore



Foro montaggio:
Ø 17 mm

Larghezza 70 mm
Profondità 45 mm
Altezza 185/32 mm
(canna abbassata)

Filettatura:
24 mm - Ø: 3/8“

Attacco
portagomma 45°
Ø 10 mm

018 2111.11

Kit sali-scendi cromato anticalcare con doccia cilindrica
Altezza 60 cm



018 3022.66

Kit sali-scendi Nadia cromato anticalcare
Altezza 56 cm



018 3022.99C

Kit sali-scendi Silvia anticalcare
Altezza 60 cm



018 3022.99CS

Kit sali-scendi Silvia cromato
Altezza 52,5 cm



018 3022.99E

Sali-scendi anticalcare Mirò con asta
Altezza 54 cm



018 3022.99F

Colonna Doccia Cromata



018 KIT-CD1

Doccetta a pulsante bianca



018 4080.01
018 4080.01Y

Doccia Asia cromata con curva



018 4080.02
018 4080.02Y

Doccia Asia cromata senza gomito curva



018 4080.02SG
018 4080.02SGY

Doccia bianca con 2 getti e con curva



018 4080.04
018 4080.04Y

Doccia Grafic, cromata attacco M 1/2“
Attacco M 1/2“



018 4080.05

Doccetta estraibile piccola per 2012.01



018 4080.06
018 4080.06Y

Doccia Asia bianca attacco M1/2“ per 018 DF
Attacco M 1/2“



018 4080.07
018 4080.07Y

Doccetta Nadia cromata M 1/2“ anticalcare
Attacco maschio 1/2



018 4080.10N
018 4080.10NY

Doccia Silvia cromata M 1/2“ anticalcare
Attacco M 1/2“



018 4080.10S
018 4080.10SY

Doccetta Star bianca M1/2“



018 4080.11

Doccia cilindrica cromata M 1/2“ anticalcare



018 4080.CIL
018 4080.CILY

Doccia a pulsante con flessibile da 150cm
Colore bianco
Lunghezza flessibile 150 cm



018 DF
018 DFY

Supporto doccia cromato a parete



018 3020.59

Supporto doccia a muro orientabile



018 3020.59OR
018 3020.59ORY

DOCCE - FLESSIBILI

Tubo doccia cromato 3/8 - 1/2“ lunghezza 150cm
Attacco F 3/8 - F 1/2
Lunghezza 150 cm



018 3025.30
018 3025.30Y

Tubo doccia cromato 1/2“-1/2“ 150cm
Attacco F 1/2 - F 1/2



018 3025.31

Tubo doccia cromato 1/2-1/2“ lunghezza 200cm



018 3025.32

Tubo doccia cromato 1/2-1/2“ conico lunghezza 150cm
Attacco femmina 1/2-1/2
Lunghezza 150 cm



018 3025.33

Tubo doccia cromato 1/2“ - 1/2“ conico da 150cm
Attacco F 1/2“ - F 1/2“
Lunghezza 150 cm



018 3025.33B

Tubo doccia cromato 1/2“ - 1/2“ conico da 100cm



018 3025.33C

Tubo doccia cromato 1/2“ - 1/2“ conico da 200cm
Attacco F 1/2“ - F 1/2“
Lunghezza 200 cm



018 3025.34Y

Tubo doccia cromato 3/8“ - 1/2“ conico da 150cm
Attacco F 3/8“ - F 1/2“
Lunghezza 150 cm



018 3025.35

Tubo doccia in nylon F 3/8 M 15X1 lunghezza 150cm



018 3026.05

Tobo doccia in nylon lunghezza 150cm - blister
Blister



018 3026.06
018 3026.06Y

Tubo doccia in nylon 1/2“ X 1/2“ lunghezza 150Cm
Attacco F 1/2 - F 1/2
Lunghezza 150 cm



018 3026.10
018 3026.10Y

Tubo doccia in nylon lunghezza 160cm per 2020.01/02



018 3026.11
018 3026.11Y

Asta Sali-Scendi ø 25 mm senza accessori



018 3022.RT

Asta sali-scendi da 43cm senza accessori



018 3022.43

TAPPO IN PLASTICA PER 018 3022.99



018 3022.TAP

Porta sapone cromato tondo per kit sali-scendi



018 3022.99PS1

Porta sapone cromato per sali-scendi 2012



018 3022.PS3

Porta sapone trasparente per sali-scendi



018 3022.PST

Supporto da soffitto Prestige



018 3024.06

Pompa a pressostato in linea 12V 8L/MIN

Pompa a pressostato 12V

Filtro incluso

Valvola di non ritorno integrata

Protezione termica

Protezione in caso di funzionamento senza acqua

Attacchi compatibili con pompe Fiamma



Portata : 8 L/m / 2.1 G/m

Alimentazione : 12 V

Corrente : 3,0 A – Max Amps: 5.0 A

Pressione : 1.5 Bar / 22 PSI

018 S-FLOW8L

Pompa automatica Aqua F 10 Lt/min

Assorbimento corrente: 1,7A
Rumorosità: 52 dB
Intervento pressostato: 1,5 Bar - 21,7 Psi
Prevalenza aspirazione: 5 Mt
Alimentazione: 12 V
Installabile in qualsiasi posizione
Può funzionare a secco senza danni



018 07073A01

Pompa automatica Aqua8

Assorbimento corrente 1,4A

Rumorosità 55/60 dB

Intervento pressostato 1,5 Bar - 21,7 Psi



018 SF126 7 Litri / Minuto
018 SF126/10 10 Litri / Minuto

Pompa immersione Lux 12V 15 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2,0 A
Portata: max. 15 l/min
Altezza di mandata: max. 6,5 m
Pressione: 0,65 bar / 9,4 psi
Potenza: 25 - 35 W
Ø max: 65mm
Altezza max: 125 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo: 1 Mt



018 1002.13

Pompa immersione Elegant 12V 10 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2,2 A
Portata: max. 10 l/min
Altezza di mandata: max. 5,5 m
Pressione: 0,55 bar / 8 psi
Potenza: 15 - 24 W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 104 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo: 1 Mt.



018 1004.01
018 1004.01Y

Pompa immersione Elegant 24V 8 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 1,0 A
Portata: max. 10 l/min
Aaltezza di mandata: max. 5 m
Pressione: 0,5 bar / 7,2 psi
Potenza: 15 - 25 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 38 mm
Altezza max: 104 mm
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1004.01.24

Pompa immersione Elegant 12V 8 L/min cavo 1,5 Mt

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2,2 A
Portata: max. 10 l/min
Altezza di mandata: max. 5,5 m
Pressione: 0,55 bar / 8 psi
Potenza: 15 - 24 W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 104 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo: 1,5 Mt.



018 1004.02

Pompa immersione Extra 12V 9 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2 A
Portata: max. 9l/min
Altezza di mandata: max. 5 m
Pressione: 0,55 bar / 8 psi
Potenza: 15 - 25W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 103 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1030.02

Pompa immersione Ocean 12V 21 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 5 A
Portata: max. 21 l/min
Altezza di erogazione: max. 15 m
Pressione: 1,5 bar / 22 psi
potenza: 45 - 60 W
Ø max: 48 mm
Altezza max: 124 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1100.90

Pompa immersione Ocean Plus 12V 25 L/min

Alimentazione: 12 V = / 12 Volt
Corrente continua: max. 7,8 A
Portata: max. 25 l/min
Altezza di mandata: max. 20 m
Pressione: 2,0 bar / 29 psi
Potenza: max. 95 W
Ø max: 48 mm
Altezza max: 124 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu

Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1130.91

Pompa immersione Elegant 24V 8 L/min + Collegamento di sfiato

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 1,0 A
Portata: max. 10 l/min
Aaltezza di mandata: max. 5 m
Pressione: 0,5 bar / 7,2 psi
Potenza: 15 - 25 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 38 mm
Altezza max: 120 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1315.79

POMPE IMMERSIONE

Pompa immersione Eco 12V 11 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 1,9 A
Portata: max. 11 l/min
Altezza di erogazione: max. 6,5 m
Pressione: 0,65 bar / 9,4 psi
Potenza: 10 - 25 W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 120 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1330.02

Pompa immersione Eco Plus 12V 11 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 3,5 A
Portata: max. 13 l/min
Altezza di erogazione: max. 8 m
Pressione: 0,8 bar / 11,5 psi
Potenza: 30 - 45 W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 120 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1360.79

Pompa immersione Eco Plus 24V 13,5 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 1,0 A
Portata: max. 13,5 l/min
Altezza di erogazione: max. 8 m
Pressione: 0,8 bar / 11,5 psi
Potenza: 35 - 45 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 38 mm
Altezza max: 120 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1365.79

Pompa immersione Vip 12V 16 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 1,8 A
Portata: max. 16 l/min
Altezza di erogazione: max. 6,5 m
Pressione: 0,65 bar / 9,4 psi
Potenza: 10 - 20 W
Ø max: 48 mm
Altezza max: 123 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu

Lunghezza Cavo 1 Mt.

018 1400.07

018 1400.07Y



Pompa immersione Vip Plus 12V 20 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 3,8 A
Portata: max. 20 l/min
Altezza di mandata: max. 11 m
Pressione: 1,1 bar / 16 psi
Potenza: 35 - 45 W
Ø max: 48 mm
Altezza max: 123 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1430.12

Pompa immersione Vip Plus 24V 18 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 1,7 A
Portata: max. 18 l/min
Altezza di erogazione: max. 10 m
Pressione: 1,0 bar / 14,5 psi
Potenza: 25 - 45 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 48 mm
Altezza max: 123 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1435.88

Pompa immersione Vip Plus 12V 20 L/min John Guest

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 3,8 A
Portata: max. 18 l/min
Altezza di erogazione: max. 11 m
Pressione: 1,1 bar / 16 psi
Potenza: 35 - 45 W
Ø max: 48 mm
Altezza max: 141 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1440.12JG

Pompa immersione Lux Plus 12V 19 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 4,0 A
Portata: max. 19 l/min
Altezza di erogazione: max. 8,5 m
Pressione: 0,85 bar / 12,3 psi
Potenza: 30 - 47 W
Ø max: 65 mm
Altezza max: 125 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1530.78

018 1530.78Y

Pompa in linea Geo-Inline 12V 15 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2,0 A
Portata: max. 15 l/min
Altezza di mandata: max. 6 m
Pressione: 0,6 bar / 8,7 psi
Potenza: 15 - 25 W
Ø max: 42 mm
Altezza max: 150 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1700.63

Pompa in linea Geo-Inline Plus 12V 15 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 3,8 A
Portata: max. 19 l/min
Altezza di erogazione: max. 7 m
Pressione: 0,7 bar / 10,2 psi
Potenza: 25 - 50 W
Ø max: 42 mm
Altezza max: 150 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1720.77

Pompa in linea Geo-Inline Plus 24V 17,5 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 1,7 A
Portata: max. 17,5 l/min
Altezza di erogazione: max. 7,5 m
Pressione: 0,75 bar / 11 psi
Potenza: 25 - 45 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 42 mm
Altezza max: 150 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1725.87.24

Pompa immersione Geo Duplo Plus 12V 19,5 L/min

Alimentazione: 12 V = / 12 Volt
Corrente continua: max. 7,1 A
Portata: max. 19,5 l/min
Altezza di erogazione: max. 15 m
Pressione: 1,5 bar / 22 psi
Potenza: 50 - 90 W
Ø max: 42 mm
Altezza max: 243 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1800.77
018 1800.77Y

Pompa immersione Geo Duplo Plus 24V 20 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 3,6 A
Portata: max. 20 l/min
Altezza di mandata: max. 15 m
Pressione: 1,5 bar / 22 psi
Potenza: 50 - 90 W
Attacco: tubo diam. 10 mm
Ø max: 42 mm
Altezza max: 245 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1805.87

Pompa immersione Geo Duplo Plus 12V 15 L/min con valvola di non ritorno e filtro

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 7,1 A
Portata: max. 15 l/min
Altezza di mandata: max. 15 m
Pressione: 1,5 bar / 22 psi
Potenza: 50 - 90 W
Ø max: 42 mm
Altezza max: 289 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1820.77

Pompa in linea Extra 12Volt 9 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 2 A
Portata: max. 9l/min
Altezza di mandata: max. 5 m
Pressione: 0,55 bar / 8 psi
Potenza: 15 - 25W
Ø max: 38 mm
Altezza max: 125 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1005.02

Pompa in linea Giro 24V 13 L/min

Alimentazione: 24 Volt
Corrente continua: max. 2,1 A
Portata: max. 13 l/min
Altezza di erogazione: max. 6 m
Pressione: 0,6 bar / 8,7 psi
Potenza: 15 - 24 W
Ø max: 49 mm
Altezza max: 125 mm
Attacco: tubo diam. 10 mm
Lunghezza cavo 1 mt



018 1255.79

Pompa in linea Geo-Inline Plus 12V 15 L/min

Alimentazione: 12 Volt
Corrente continua: max. 3,8 A
Portata: max. 19 l/min
Altezza di erogazione: max. 7 m
Pressione: 0,7 bar / 10,2 psi
Potenza: 25 - 50 W
Ø max: 42 mm
Altezza max: 150 mm
Connessione: (+) Marrone / (-) Blu
Lunghezza Cavo 1 Mt.



018 1720.77Y

Filtro per pompe immersione modelli LUX, LUX-PLUS, AURO



018 3001.09

Filtro per pompe immersione ELEGANT, ECO, ECO-PLUS



018 3092.13

Filtro acqua per pompe in linea



018 3006.01

Filtro acqua per pompe in linea John Guest



018 3006.01.12

Filtro pompa acqua



018 FIL-SF

Filtro ricambio per AquaClear



110 3030-032

Alde AquaClear è un prodotto per la purificazione dell'acqua da 12 V robusto ed efficiente per una maggiore sicurezza della qualità dell'acqua nei sistemi a bassa pressione in cui l'acqua viene riempita esternamente e immagazzinata in un serbatoio e dove il rischio di crescita microbiologica è quindi maggiore.

Questo modello può essere adattato a tutte le caldaie Alde (per Alde Compact 3030/3030 Plus, si consiglia 3030033). Adatto anche per altri sistemi idrici in cui è montata una pompa dell'acqua dolce da 12 V.

La disinfezione si basa sulla luce UV-C, attraverso la più recente tecnologia LED UV-C e un filtro Alde Water Carbon (filtro a carbone). Il prodotto neutralizza circa il 99% dei microrganismi ai flussi d'acqua (fino a 4 litri/min).

Alde AquaClear è collegato al pannello di controllo in dotazione. Quando il pannello di controllo si accende, indica che il filtro è attivo.
Alde AquaClear ha una durata di circa 70 metri cubi di acqua, o circa 300 ore di tempo attivo. (Con un utilizzo di circa 20 minuti al giorno, la durata del prodotto è di circa 900 giorni.)
La caduta di pressione attraverso Alde AquaClear è fino a 0,9 bar, quindi si consiglia una pompa dell'acqua dolce con una pressione di almeno 2 bar.

Funzione di pulizia.
Neutralizza : batteri E-coli*, batteri Legionella*, cloro
Riduce : pesticidi e metalli pesanti.
Migliora : Gusto

*99,9% con un flusso d'acqua <4,0 litri al minuto.
Saggio biologico convalidato da un laboratorio di terze parti accreditato.



018 AQCL

POMPE - VASI DI ESPANSIONE

A20 Vaso espansione

Precaricato a 0,9 bar (13 psi), ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con un normale compressore, per essere adattato a tutte le pompe a pressostato in commercio



018 02478-02-

Vaso d'espansione per pompe a membrana Raccordo a T

Collegamento: tubo Ø 10 / 12 mm
Pressione massima: 3 bar
Ø 82 mm
Altezza: 280 mm



018 3038.02

Vaso d'espansione per pompe a membrana John Guest

Pressione massima: 3 bar
Ø 82 mm
Altezza: 280 mm



018 3038.04

Kit Valvole Aqua 8



018 01200-02

Interruttore per pompe a pedale o a ginocchio

Voltaggio: 12 V o 24 V
Corrente massima commutabile: 6 A a 12 V, 3 A a 24 V
Sezione cavo: 0,75 mm²
Cavo non incluso
Utilizzare solo in ambienti asciutti



018 3030.03

Interruttore in linea

Tensione : 12 / 24 Volt
Ip : 54

018 8.0420X

Raccordo pompe immersione D.10-12,7 MM

Ugello di sfiato per pompe sommerse
Attacco: Tubo diametro interno 10 / 12,7 (1/2“) mm
Diametro / altezza: max. 15,5 mm / 34 mm



018 C1.0605.01

Kit guaine termorestringenti per Pompe



018 KITP-H

Pressostato pompa acqua



018 PR-SF

Raccordo per pompa acqua

Curva a 90 Gradi
Filetto : 1/2“



018 RAC-M12

Kit Membrana In Gomma per A20 018 02478-02-



124 98657-008

Toilette WC girevole completa di cassetta e sportello

Misure totali: 577x370x538 mm

Portata massima: 120 kg

Sportello esterno 400x400 mm



023 CT-W5000

Toilette WC a panca, completo di accessori, apertura SX

Misure totali: 670x405x522 mm

Portata massima: 120 kg

Sportello esterno 400x400 mm



023 BT-W500112

Wc a panca, con serbatoio e pompa incorporati, apertura SX

023 BT-W500112

Toilette WC a panca, completo di accessori, apertura DX

Misure totali: 670x405x522 mm

Portata massima: 120 kg

Sportello esterno 400x400 mm



023 BT-W500113

Wc a panca, con serbatoio e pompa incorporati, apertura DX

023 BT-W500113

WC Portatile
Peso a vuoto: 5.3 kg
Serbaotio acqua 14 lt
Serbatoio di scarico 20 lt



023 PT-W5002L - 442 x 362 x423 mm
023 PT-W5002S - 442 x 362 x 343 mm

Wc portatile automatico small
Batteria al litio compresa
Capacità 2600mAh
Caricabatterie 220/12V USB-C n cavo 1m



023 WC-AUT-SB - 370 x 320 x 260 mm

Bi Pot 34
Serbatoio Superiore 15 lt
Serbatoio Inferiore 13 lt



023 01354-01 435 x 360 x 340 mm

Bi Pot 39
Serbatoio Superiore 15 lt
Serbatoio Inferiore 20 lt



023 01355-01 435 x 360 x 392 mm

Bi Pot 30
Serbatoio Superiore 10 lt
Serbatoio Inferiore 11 lt



023 01356-01 435 x 345 x 300 mm

Wc chimico portatile per camper



023 CA

Thetford Porta Potti PP565 taglia L
Capacità serbatoio acque nere 21 l
Capacità serbatoio acqua 15 l
Pompa sciaquone manuale a pistone



023 92305 - 448 x 388 x 450 mm

Thetford Porta Potti PP165 taglia L
Capacità serbatoio acque nere 21 l
Capacità serbatoio acqua sciaquone 15 l
Sciaquone con pompa a soffietto



023 92806 - 383 x 414 x 427 mm

Thetford Porta Potti 365 taglia L
Capacità serbatoio acque nerei 21 l
Capacità serbatoio acqua sciaquone 15 l



023 92820 - 383 x 414 x 427 mm

Thetford Porta Potti PP145 taglia M
Capacità serbatoio acque nere 12 l
Capacità serbatoio acquadi risciaquo 15 l
Pompa sciaquone a soffietto



023 92802 - 383 x 330 x 427 mm

Thethford Porta Potti PP345 taglia M
Capacità serbatoio acque nerei 12 l
Capacità serbatoio acqua sciaquone 15 l
Sciaquone con pompa a pistone



023 92814 - 383 x 330 x 427 mm

Thetford Porta Potti PP335 taglia S
Capacità serbatoio acque nere 10 l
Capacità serbatoio acqua sciaquone 10 l
Sciaquone con pompa a pistone



023 92828 342 x 313 x 382 mm

Spray per la cura della gomma Lubrificante per guarnizioni
Volume del contenuto: 200 ml



023 30003ED

Thetford AquaKem Blue SACHETS 15pz



023 301/972

Aqua Kem Blu 2L liquido disgregante Thetford
Volume del contenuto: 2 litri



023 30112BG

Aqua Kem Blu concentrato lavanda
Volume del contenuto: 780 ml



023 301602

Aqua Kem Blu concentrato eucalipto
Volume del contenuto: 780 ml



023 301650

Spray Thetford Aqua Rinse 500ml



023 30216AK

Thetford AqauKem blue concentrato 0.8LT



023 30621CX

Thetford AquaKem Green bio concentrato 0.8LT



023 30645CX

Thetford AquaKem Rinse concentrato 0.8LT



023 30651CX

AquaKem Grey concentrato acque grigie



023 30700AK

Super Kem Blue, bottiglia da 2l
Con indicatore trasparente incorporato, che rende facile il dosaggio.



023 97310-022

Super Kem Sachets, barattolo da 15 sacchetti da 30 gr./cad



023 97310-023

Super Rinse bottiglia da 1 Lt.



023 97310-080

Carta igienica Thetford Aqua Soft confezione 6 rotoli



023 AQUASOFT

Soft 6 Rolls Fiamma - Carta igenica 6 rotoli x confezione



026 97312-010

Bidet Universal
Per tutti i tipi di Bi-Pot
Si adatta anche ai Thetford Porta Potti, Cassette 1,2,3 e 4



023 03483-01

Bidet 200
Si adatta a Thetford Cassette 200 girevole, C250 e Dometic CT3000



023 03483A01

Sedile WC rialzato di 7cm per toilette a cassetta C200



023 299899

Attacco a pavimento Porta Potti 565



023 301-359

Cassetta ricambio C250, C260
Contenuto del serbatoio: 18 litri
Allineamento: Utilizzabile su entrambi i lati
Larghezza: 26 cm
Altezza: 46 cm
Profondità: 32 cm



023 301061

Cassetta di ricambio Thetford C220



023 301927

Set Fresh-Up Thetford C2, C3, C4 allineamento a destra



023 20057162

Set Fresh-Up Thetford per C220



023 20087762

Set Fresh-Up Thetford per C200



023 2334062

Thetford Fresh Up set per cassette C400



023 5169062

Thetford Fresh Up sett per cassette C500



023 9055862

Thetford Fresh Up set per cassette C250/C260



023 9339362

Set Fresh-Up Thetford C2, C3, C4 allineamento a sinistra



023 20057062

Cassetta ricambio Dometic CT300/ CT4000 completa (confezione market)



023 CT-CTS4110

Dometic Renew KIT cassetta wc c/ accessori per CT3000/CT4000



023 KITWC-D

Scopino Wc Toilet con Contenitore



018 STC-H

Toilet Brush



026 98659-025

Toilet Brush Pro



026 98659-035

Meccanismo di risciacquo per C2, C3, C4



023 20291-62W

Tubo di scarico Thetford per C2, C3, C4 allineamento Sinistra



023 21370

Tubo di scarico Thetford per C2, C3, C4 allineamento Destra



023 21371

Tappo a vite con misurino per C400, C500



023 25810-16

Set pompa ricambio sciaquone wc Thetford C2, C3, C4, C200, C400, C402, C500



018 16374

Pompa manuale sciaquone wc Thetford C200



018 23739-62

Pompa elettrica per C250



018 50712

Set pompa completa per C500



018 90714

Serratura a cilindro Thetford con 2 chiavi (Zadi) modello 2



022 16831-57

Sportello di riempimento dell'acqua con serratura per C200



022 23791-80

Cilindro serratura con chiave per Zadi



022 26604

Alloggiamento per serratura a cilindro Zadi per codice 022 26604 Bianco



022 26607-57

Alloggiamento per serratura a cilindro Zadi per codice 022 26604 grigio scuro



022 26607-58

Alloggiamento per serratura a cilindro Zadi per codice 022 26604 grigio chiaro



022 26607-84

Anello di tenuta per Thetford 145, 165, 335, 345, 365, 465



023 07101

Pulsante di ventilazione per C200, C2, C3, C4



023 07524-78

Pompa a soffietto per Porta Potti 145, 165



023 07862-62

Guarnizione scorrevole delle saracinesche, cassette per modelli C2, C3, C4



023 16175

Sedile WC con coperchio per C2, C3, C4



023 16194-62

Meccanismo di blocco dell'arresto per C2, C3, C4



023 16379-74

Tappo a vite serbatoio di scarico per C200, C2, C3, C4




023 16384-78

Tappo a vite cassetta C2, C3, C4



023 16385-78

O-Ring per vano carta igienica per C2, C3, C4



023 16731

Ampolla rompivuoto per C200, C250, C260, C402, C403, C3



023 16833

Tappo a vite per C2, C3, C4, C400, C402, C500



023 16848-16

Sportello scorrevole per C200, C2, C3, C4



023 21333-74

Guarnizione per valvola automatica per C2, C3, C4, C200, C250, C260



023 21528

Elettrovalvola magnetica per C200, C250, C260



023 23709

Contatto Reed C200, C200 CWE



023 23714-62

Indicatore di livello LED per C200



023 23718

Guarnizione scorrevole delle saracinesche, per modelli C2, C3, C4, C200, C250, C260, C400, C500



023 23721

Manopola scorrevole per serbatoio di scarico C2, C3, C4, C200, C250, C260



023 23743-92

Valvola di sfiato con ventilazione per cassette Thetford C200



023 23788-74

Coperchio scorrevole valvola per C200, C2, C3, C4



023 23847

Raccordo per tubo con dado a risvolto per C3, C200, C400

023 23851

Tappo a vite con misurino per C250, C260



023 25810-06

Tappo a vite con misurino per C200, C2, C3, C4



023 25810-78

Perno cerniera dello sportello di servizio per Modello 3, 4, 5, 6, 7



023 26602

Valvola a sfera acqua per IV alto, basso



023 301-071

Valvola a sfera per modelli Starlite, Galassia



023 301-077

Indicatore livello dell'acqua dolce per C402



023 301-120

Valvola ingresso dell'acqua per modello Bravura



023 301-420

Anello dentato semicircolare per C260



023 301060.3

Maniglia estraibile per C250, C260



023 301343

Collegamento per lo smaltimento per C260



023 301347

Pompa a pistone per Porta Potti (Qube) PP 345 e PP 365



023 301399

Elettrovalvola magnetica 90° per C263S, C263CS



023 301470

Sportello scorrevole cassetta Thetford C400/C500



023 32301-06

Meccanismo apertura CPL per cassetta Thetford C400 DX



023 32331-06

Meccanismo apertura CPL per cassetta Thetford C400 SX



023 32332-06

Filtro di ricambio per ventola cassetta Thetford C250



023 50702

Sportello scorrevole ghigliottina Thetford C250/C260



023 5071806

Coperchio con ghigliottina di ricambio per cassetta Thetford C250/C260



023 50727-06

Piattello ghigliottina Thetford cassette C250/C260/C400/C500



023 50731

Meccanismo interno chiusura cassette Thetford C400/C402/ C500



023 51802

Tibo scarico acqua per cassette Thetford C402



023 51804-74

Pannello di controllo wc Thetford C402



023 5181062

Filtro di ricambio ventilazione Thetford C260



023 93416

Valvola di sfiato automatica Thetford cassette C200/C2/C3/C4



025 23722-74

Interruttore ricambio per sciaquone Thetford C200



025 23792

Pulsantiera sciaquone per Wc Thetford C200



025 23846-62

Sportello Thetford Service Door 3 bianco




025 301-183

Ventola elettrica aspirazione Thetford C250



025 50703

Scheda elettrica tipo1 WC Thetford C250



025 50713

Pannello di controllo per wc Thetford C402X



025 51811-62

Pannello di controllo per wc Thetford C403L



025 51812-62

Ventola per wc Thetford C260



025 93411

Kit ventilazione/aspirazione per Wc Thethford C260



025 93417

Cassetta wc completa - ricambio per wc W5000



023 TA-W5000

Cassetta ricambio sinistra completa - WC bench



023 TA-W500112

Cassetta ricambio destra completa - WC bench



023 TA-W500113

WC RICAMBI

Pedale completo ricambio per Perma-Flush



023 F2520

Serranda con guarnizione per Perma-Flush



023 F2556

Pulsantiera comandi per wc Dometic CT4000 con cablaggio



023 GCC-CTS4110

Flessibile con treccia in acciaio
Attacco M 3/8“, L=300 mm



018 3033.10
018 3033.10-2Y

Flessibile con treccia in acciaio
Attacco portagomma 10/12 mm, L=300 mm



018 3033.12
018 3033.12-2Y

Flessibile con treccia in acciaio
Attacco John Guest 12 mm, L=300 mm



018 3033.16
018 3033.16-2Y

Flessibile con treccia in acciaio
Attacco F 3/8“, L=300 mm



018 3033.18
018 3033.18X2Y

Tubo retinato BPEX 22mm in barre da 3mt




018 BPEX-22

Tubo retinato BPEX 15mm




018 BPEX-500

Tubo acqua retinato Ø 10x16 mm
L=100 m

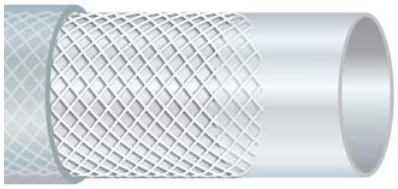

018 TA10

Tubo acqua retinato Ø 12x18 mm
L=50 m

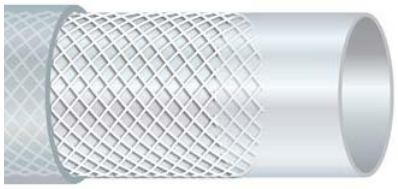

018 TA12

Tubo acqua retinato Ø 19x25 mm
L=50 m



018 TA19

Tubo rosso acqua calda John Guest 12mm
L=100 m



018 TAC12CE

Tubo blu acqua fredda John Guest 12mm
L=100 m



018 TAF12CE

Tagliatubi JG/Speedfit diametro massimo 12mm



018 TSNIP

Curva piega tubo JG 8mm



018 PM2608S

Curva piega tubo JG 12mm



018 PM2612S

Fascetta stringitubo SNP 10 per diametro15-17 mm



018 3942.06

Staffa fermatubo 16mm PVC



018 PC15E

Staffa fermatubo 22mm PVC



018 PC22E

Staffa fermatubo 28mm PVC



018 PC28E

VALVOLE E RACCORDI

Rubinetto intermedio John Guest 22mm



018 22STV

Valvola intercettazione in linea SpeedFit John Guest 22mm



018 22SV-H

Valvola di non ritorno senza ventilazione per pompe in linea

Collegamento
Ø interno 10 mm.
Ø max 27 mm
Altezza: 60 mm



018 3004.02

Valvola di non ritorno con ventilazione per pompe ad immersione

Collegamento
Ø interno 10 mm
Ø max: 27 mm
Altezza: 60 mm



018 3004.53

Valvola di non ritorno John Guest con ventilazione per pompe ad immersione

Collegamento: tubo PE diam. 12 mm
Diametro max: 27 mm
Altezza: 60 mm



018 3004.53.12

Valvola di non ritorno John Guest per pompe in linea

Collegamento:
tubo PE Ø 12 mm
Ø max: 27mm
Altezza: 71mm



018 3008.02.12

Portagomma cromato per rubinetti



018 3013.31

Inserto portagomma per rubinetti diametro 12mm



018 3013.32
018 3013.32Y

Valvola a sfera John Guest 15mm



018 ESOT

Terminale dritto portagomma/John Guest 12mm ottone



018 NC757
018 NC757Y

Terminale dritto John Guest 12mm femmina/filetto 3/8“ (busta 10pz)



018 P011203E-10

Terminale dritto John Guest 12mm femmina/filetto 1/2“ (busta 10pz)



018 P011204E-10

Terminale dritto John Guest 12mm con raccordo filetto maschio 3/8“ (blister 10pz)



018 P011213E-10

Terminale dritto John Guest 12mm con raccordo filetto maschio 1/2“ (blister 10pz)



018 P011214E-10

Intermedio a T 12mm John Guest (multipli 10pz)



018 P0212E-10

Curva 90° intermedia 12mm John Guest (multipli 10pz)



018 P0312E-10

Raccordo dritto 12mm John Guest (multipli 10pz)



018 P0412E-10

Riduzione codolo JG 12mm/filetto maschio 3/8“ (busta 10pz)



018 P051213E-10

Riduzione maschio JG 12mm/filetto maschio 1/2“ (busta 10pz)



018 P051214E-10

Raccordo tubo JG 10mm femmina/ codolo 12mm maschio (busta 10pz)



018 P061210E-10

Riduzione John Guest 22mm femmina/15mm maschio (busta 10pz)



018 P062215W-10

Riduzione John Guest 8/12mm (busta 10pz)



018 P201208E-10

Riduzione John Guest 12mm/10mm (busta 10pz)



018 P201210E-10

Curva 90° JG con riduzione 12mm/10mm (busta 10pz)



018 P211210E-10

Raccordo JG 90° tubo 12mm con uscita maschio 12mm (busta 10pz)



018 P221212E-10

Codolo JG 10mm con portagomma 8mm (busta 10pz)



018 P251008E-10

Terminale dritto JG 12mm con filetto femmina 3/8“ (busta 10pz)



018 P451213E-10

Terminale dritto JG 12mm con filetto femmina1/2“ (busta 10pz)



018 P451214E-10

Curva a 90° 15mm John Guest



018 PEM0315W

Curva 90° tubo JG con codolo uscita 22mm



018 PEM222222W

Riduzione John Guest 22mm femmina/15mm maschio (blister 2pz)



018 PEN062215WY

Terminale cieco JG 3/8“



018 PI4612S

Terminale JG 10mm con filetto maschio 3/8“



018 PM011013E

Terminale JG 10mm con filetto maschio 1/2“



018 PM011014E

Terminale John Guest filetto 3/8“ con innesto tubo 12mm (blister 2pz)



018 PM011213EY

Terminale dritto
Diametro : 12
Filetto : 1 / 2 „.



018 PM011214EY

Intermedio a T 12mm John Guest (blister 2pz)



018 PM0212EY

Curva 90° intermedia 12mm John Guest (blister 2pz)



018 PM0312EY

Raccordo JG intermedio dritto 12mm (blister 2pz)



018 PM0412EY

Riduzione codolo JG 12mm/filetto maschio 3/8“ (blister 2pz)



018 PM051213EY

Riduzione maschio JG 12mm/filetto maschio 1/2“ (blister 2pz)



018 PM051214EY

Riduzione tubo JG 10mm/codolo 12mm (blister 2pz)



018 PM061210EY

Tappo rosso per chiusura raccordi JG 12mm (busta 10pz)



018 PM0812R-10

Raccordo JG Speedfit passaparete 12mm con ghiera filettata



018 PM1212E

Raccordo JG intermedio con riduzione 12/8mm (blister 2pz)



018 PM201208EY

Raccordo JG intermedio con riduzione 12/10mm (blister 2pz)



018 PM201210EY

Raccordo JG 90° tubo 12mm con uscita maschio 12mm (blister 2pz)



018 PM221212EY

Raccordo JG intermedio a Y 10mm



018 PM2310E

Codolo JG 10mm con portagomma 8mm (blister 2pz)



018 PM251008EY

Terminale dritto tubo JG 10mm con filetto femmina 5/8“



018 PM451015FE

Terminale dritto JG 12mm con filetto femmina 3/8“ (blister 2pz)



018 PM451213EY

Terminale dritto JG 12mm con filetto femmina 1/2“ (blister 2pz)



018 PM451214EY

Terminale cieco JG 12mm (busta 10pz)



018 PM4612E-10

Terminale cieco JG 16mm (busta 10pz)



018 PM4615E-10

Terminale cieco JG 22mm



018 PM4622E

Raccordo tubo JG 12mm femmina/ codolo 15mm maschio



018 PPM061512W

Valvola di intercettazione JG 12mm



018 PPMSV041212
018 PPMSV41212Y

Valvola di intercettazione JG 3/8“ x 1/4“



018 PPSV501222W
018 PPSV51222WY

Raccordo JG intermedio a Y 12mm (busta 10pz)



018 RM2312E-10

Raccordo JG intermedio a Y 12mm (blister 2pz)



018 RM2312EY

Inserto di rinforzo per tubo JG 12mm



018 TSM1209S

Valvola di non ritorno JG 12mm



114 7002.035

Clip fermaglio 5/16“ per raccordi John Guest (blister 10pz)



018 PMC1808R10Y

Clip fermaglio 5/16“ per raccordi John Guest (busta 100pz)



018 PC1808R-100

Clip fermaglio 3/8“ per raccordi John Guest (confezione 10pz)



018 PIC1812R10Y

Clip fermaglio 3/8“ per raccordi John Guest (busta 100pz)



018 PC1812R-100

Clip fermaglio 1/2“ per raccordi John Guest (confezione 10pz)



018 PIC1816R10Y

Clip fermaglio 1/2“ per raccordi John Guest (busta 100pz)



018 PC1816R-100

Passaparete sferico in ottone 3/8



018 PPL

Kit Sanitary Flex 300 cm
Tubo flessibile ed estensibile fino a 300 cm.
Completo di 2 raccordi e fascette per il collegamento alle taniche Fiamma



018 02438A01

Quick connection W



018 06497-01

Kit Tappo Femmina (M) per ROLL-TANK



018 98659-004

Kit tappo con portagomma (o) per ROLL-TANK



018 98669-004

Adattatore Tubo per 018 TA11-H
Gamma adattatori : Ø19-50mm



018 ADAT-H

Tubo spiralato diametro 20 mm



018 TS20

Tubo spiralato diametro 25 mm



018 TS25

Tubo spiralato diametro 30 mm



018 TS30

Tubo spiralato diametro 35 mm



018 TS35

Tubo spiralato diametro 40 mm



018 TS40

Tubo spiralato diametro 63 mm



018 TS63

Attacco baionetta 45° per valvole 3“ FAP



023 AB9045

Attacco baionetta per valvole scarico 3“ FAP



023 AR9026

Flangia piana 3“ per valvole scarico FAP



023 FP9012

Guarnizione ricambio per valvola FAP 3“



023 G9037

Guarnizione ricambio per valvola FAP 1“ 1/2



023 G9044

Maniglia di ricambio per valvole scarico FAP



023 MAN-VS

Flangia maschio per valvole 3“ FAP- attacco serbatoio -



023 RM9024

Flangia femmina per valvole 3“ FAP



023 RVF9021

Tappo chiusura valvole a baionetta 3“ FAP



023 T9036

Piletta dritta bianca Ø 19mm



028 P6001

Piletta curva 90° bianca Ø 19mm



028 P6002

Piletta curva 90° bianca Ø 25mm



028 P6023

Piletta curva 90° bianca Ø 19 mm



028 P6024

Piletta dritta bianca Ø 25mm



028 P6025

Piletta dritta bianca Ø 20mm



028 P6026

Piletta dritta bianca Ø 32 mm



028 P6029

Prolunga tubo scarico acque grigie flessibile



018 TA11-H

Valvola scarico FAP 3“ con flangia maschio

Valvola scarico acque grigie/nere con tappo
Flangia collegamento maschio



023 VS

Valvola scarico FAP 1“ 1/2 attacco maschio

Valvola scarico acque nere/grigie con tappo
Attacco flangia maschio



023 VSP

Valvola di scarico 3“ FAP attacco femmina

Valvola di scarico acque nere/grigie con tappo
Attacco flangia femmina



023 VSF

Valvola scarico 3“ FAP femmina con asta 60cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 60cm con maniglia
Flangia femmina
Tappo di chiusura



023 VS-60-FF-T

Valvola scarico 3“ FAP maschio con asta 60cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 60cm con maniglia
Flangia maschio
Tappo di chiusura



023 VS-60-FM-T

Valvola scarico 3“ FAP flangia piana con asta 60cm


Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 60cm con maniglia
Flangia piana
Tappo di chiusura



023 VS-60-FP-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP femmina con asta 68cm


Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 68 cm con maniglia
Flangia femmina
Tappo di chiusura

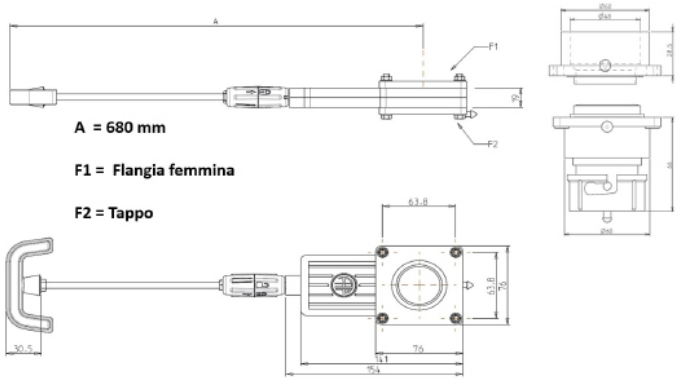

023 VSP-68-FF-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP maschio con asta 68 cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 68 cm con maniglia
Flangia maschio
Tappo di chiusura

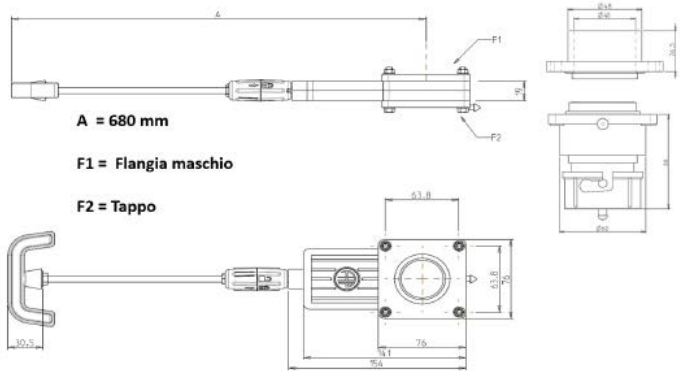

023 VSP-68-FM-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP flangia piana con asta 68 cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 68 cm con maniglia
Flangia piana
Tappo di chiusura



023 VSP-68-FP-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP flangia femmina con asta 115 cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 115 cm con maniglia
Flangia femmina
Tappo di chiusura



023 VSP115-FF-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP maschio con asta 115 cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 115 cm con maniglia
Flangia maschio
Tappo di chiusura



023 VSP115-FM-T

Valvola scarico 1“ 1/2 FAP flangia piana con asta 115 cm

Valvola scarico acque grigie/nere
Asta in metallo 115 cm con maniglia
Flangia piana
Tappo di chiusura



023 VSP115-FP-T

Tanica acqua pieghevole 10lt

Tanica pieghevole, con maniglia e rubinetto
Capacità 10lt



018 TAN10L-H

Tanica acqua pieghevole 15lt

Tanica pieghevole, con maniglia e rubinetto
Capacità 15lt



018 TAN15L-H

Tanica acqua pieghevole 20lt

Tanica pieghevole, con maniglia e rubinetto
Capacità 20lt



018 TAN20L-H

Tanica acqua 19 Lt.



018 TAN19L

Roll-Tank 23 F Tanica acque blue

Pratica tanica portatile per acqua potabile dotata del comodo tappo di svuotamento.
Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei mezzi).
Completa di tappo supplementare predisposto per utilizzo con la pompa ad immersione (non inclusa).



018 TANK-23BLUE

Tank 70 Tanica acque blue

Serbatoio costruito in materiale per alimenti. Può essere installato in posizione verticale o orizzontale.
Completo di tutte le raccorderie per l'installazione.



018 TANK-70BLUE

Roll-Tank 40 W Tanica acque grigie

Tanica per acque grigie, comprende una valvola di sfiato e indicatore di livello.
Si collega alla valvola del serbatoio per camper tramite il tubo di scarico.
Il raccordo a 45° per lo scarico è incluso.



018 08307-01

Roll-Tank 23 W Tanica acque grigie

Pratica tanica portatile per acque nere dotata del comodo tappo di svuotamento.
Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei veicoli).



018 TANK-23GREY

Roll-Tank 40 F Tanica acque blue

Tanica portatile per alimenti, comoda impugnatura e ruote gommate favoriscono il trasporto.
Un ampio bocchettone ne facilita le operazioni di pulizia.



018 08307-01A

Tappo a vite DIN 61 con filetto 3/4“ chiuso con tappo



018 TAPP-DIN61

Tappo a vite DIN 96 con filetto 3/4“ con parapolvere e 2 fori



018 TAPP-DIN96

Tappo a vite DIN 96 con guarnizione per 018 TAN19L



018 TAPP-TAN19L

Cartuccia in ceramica per rubinetto 2005.15Y




018 2005.99

Cartuccia in ceramica per rubinetto Moon



018 2006.97

Cartuccia in ceramica per miscelatori monoleva



018 2006.98

Cartuccia in ceramica per miscelatori monoleva



018 2006.98B

Cartuccia in ceramica per miscelatori monoleva - blister



018 2006.98Y

Cartuccia in ceramica per gruppi monoleva



018 2006.99

Rompigetto in ottone cromato 24X1M



018 2006.996

Aeratore 16X1 per rubinetti 6001.13



018 2006.997

Aeratore 22X1 F per rubinetti



018 2006.998

Aeratore 24X1 M per miscelatori monoleva



018 2006.999

Cartuccia in ceramica per gruppi monoleva



018 2006.99A

Cartuccia in ceramica per gruppi monoleva



018 2006.99Y

Pressostato in linea 0,8 bar



018 3002.02

Pressostato interruttore in linea 0,8 bar John Guest



018 3002.02JG

Interruttore a membrana 0,8 Bar



018 3002.07

Microinterruttore per Rubinetti



018 3015.05

Interruttore per pompe a pedale o a ginocchio Blister



018 3030.03Y

Cassetta portabatterie



018 3031.06

Flangia 1/2“ per rubinetti serie London



018 5032.05

Flangia 3/4“ per rubinetti serie London John Guest



018 5033.05

Set ricambio leva con Interruttore



018 9220.20

canna uno cromata con flex



018 CA1CR

MANIGLIA PER 2005.MS



018 MAN-2005

Maniglia per rubinetti



018 MAN-A

Maniglia cromata in ottone



018 MAN-OTCR

Maniglia cromata in ottone - blister



018 MAN-OTCRY

Leva Pinocchio



018 MAN-P

Maniglia cromata Pin 35 mm



018 MAN-PCR

Maniglia per rubinetto modello Tulipano



018 MAN-T

Maniglia cromata in plastica



018 MAN-X

Maniglia cromata in plastica - blister



018 MAN-XY



14 - PLEIN AIR

Tubo dell'acqua compatto Mass su bobina 10 mt
18,8 x 13,1 x 24,5 cm



018 AVV10-H

Avvolgitubo acqua 15 mt
40 x 6,5 cm Ø 3/4"



018 AVV15

Doccia Portatile 12 V



018 DP-H

Doccia Portatile con Batteria Ricaricabile



018 DPB-H

kit Raccordi Acqua 6 pz



018 KITRA-H

Adattatore universale rubinetti con Attacco Rapido



018 RAU-H

Raccordo Universale
6,5 x 5,4 cm Ø 6,3mm



018 RAUNI

Tenda doccia esterna portatile CASCATE con ventose



018 TDP-H

Avvolgitore cavo elettrico/tubo acqua



025 AVVTR-H

Avvolgitore triangolare cavo elettrico/tubo acqua



025 AVVTT-H

Prolunga 13PIN maschio/femmina 5mt



025 AD12L5

Cilindro stagno per prese CEE



025 CPEG-H

Cilindro stagno piccolo per prese schuko/standard



025 CPEP-H

Prolunga 5m Electralock schuko sezione 3x1.5



025 EL1651

Prolunga 20m Electralock schuko sezione 3x1.5



025 EL1731

Adattatore spina CEE a Schuko Electralock 1.5mt IP44 con coperchio



025 EL1742

Scatola di protezione stagna per prese



025 EL300176

BOX scatola stagna verde large



025 EL300180

BOX scatola stagna verde small



025 EL300183

Prolunga 10 metri in NEOPRENE con spina/presa CEE IP67



025 EL46139

Prolunga 20 metri in NEOPRENE con spina/presa CEE IP67



025 EL46140

Prolunga 30 metri in NEOPRENE con spina/presa CEE IP67



025 EL46141

Prolunga industriale spina/presa CEE 20 metri



025 EL46148

Prolunga 10mt NEOPRENE con presa CEE + Schuko con coperchio IP44



025 EL46149

Prolunga con adattatore splitter CEE+Schuko



025 EL46152

Avvolgitore con cavo 25m con sistema Electralock



025 EL49237

Presa angolare 90° CEE + schuko



025 EL55086

Prolunga adattatore 1.5M da Schuko maschio a CEE Industriale 16A + Schuko



025 EL55092

Prolunga multipresa c/prese schuko e cavo 3m



025 EL62574

Prolunga multipresa schuko+CEE 10mt c/borsa



025 EL62575

Prolunga multipresa da esterno CEE con cavo 5mt



025 EL62580

Adattatore da Schuko domestica a CEE industriale 16A



025 EL80861

Adattatore multipresa CEE a Schuko+Bivalenti 16A



025 EL80864

Avvolgitore per prolunghe 30mt ELECTRALINE



025 EL94017

Maniglia porta-prolunghe ergonomica



025 EL94022

Presa CEE 220v femmina c/ coperchio



025 PR17

Sdoppiatore presa 220V CEE 16A



025 PR2V-H

Presa tripla Schuko con cavo 220V CEE industriale



025 PR3C-H

Presa tripla Schuko + USB con cavo 220V CEE industriale



025 PR3USBC-H

Presa multipla 3 uscite CEE 220V



025 PR3V-H

Adattatore spina CEE/Presa Schuko 50cm



025 PRLCEE-S

Adattatore Presa CEE/ Spina Schuko 50cm



025 PRLS-CEE

Adattatore da spina 13P / presa 7P



025 SP13-PR7

Spina 13 poli per rimorchio



025 SP13P

Spina 220V CEE industriale



025 SP17
025 SP17Y

Spina 7 poli per cablaggio rimorchi



025 SP7P

Spina 220V CEE + Schuko 90°



025 SPS17

Spina 220V Schuko maschio



025 SSM

Box portabatteria con coperchio 20x41xh20 cm



026 BBC-H

Box batteria con coperchio 19x42 h25cm



026 BBCN-H

Borsa rotonda PVC per cavi elettrici



026 BCC-H

Cintura fissaggio box batteria



026 CFB-H

Gancio con maniglia per prolunghe elettriche



026 GAC-H

Parete separatrice box batteria



026 PSB-H

Ventilatore a soffitto 230 V - 11 W



025 FAN700B

Contenitore/Terrina pieghevole in gomma 3lt



026 CO-H

Scolapasta pieghevole 3L



026 SC-H

Scolapiatti rettangolare pieghevole



026 SPP-H

Secchio 10lt pieghevole in polipropilene con manico



026 SEP-H

Vassoio con maniglie - base per SPP-H



026 TRAY-H

Piedino in gomma per gamba tavolo (kit 4pz)



026 PGT-H

Sgabello/contenitore a torretta pieghevole con cuscino

Diametro seduta 250mm, Ingombro chiuso 90mm, Portata massima 150kg



026 SGP-H

Struttura portasacco/pattumiera componibile 60lt



026 PP-H

Stendibiancheria in alluminio a 4 braccia



026 STA-H

Trolley telescopico 15kg



026 TPB-H

Trolley pieghevole per taniche/ cassette

Portata massima 30kg



026 TPB30-H

Kit primo soccorso EMERGENCY KIT 1



026 KITPS-H

Ferma Fiamma dissuasore per piccoli fuochi



026 FF

Cargo Strap
Portata: 20 kg.
Composto da:
• 2x guide in ABS
• 4x ganci
• 2x elastici
• 24x viti di fissaggio



026 05677-01

Garage Carry-Rail



026 06112-01

Kit Garage Wall Brackets



026 06667-01

Garage-Bars



026 98655-480

Garage-Bars Premium 200



026 98655-609

Garage-Bars Corner



026 98655-906

Garage System Standard



026 98655-907

Garage System Upgrade da abbinare a 026 98655-907



026 98655-908

Garage Box - Set di 3 cassette ripieghevoli



026 98655-909

Garage Pack Plus



026 98655B911

Kit Eye - Ganci aggiuntivi per Garage Bars



026 98656-494

Kit Cargo Accessory - Accessori supplementari per 026 05677-01
Composto da:
4x ganci supplementari
2x elastici



026 98656-510

Garage System Support da abbinare a 026 98655-907




026 98656-772

Skirting Motorhome, protezione antivento con bottoni automatici



022 98655-090

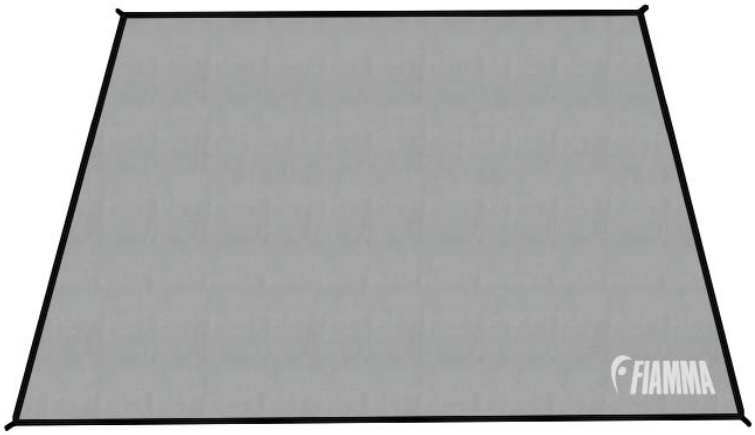


026 07681-01 **Patio-Mat 290 - Stuoia per veranda** Superficie: 7,25 m2 - Consigliato per tendalini di lunghezza 300-310 cm
026 07682-01 **Patio-Mat 340 - Stuoia per veranda** Superficie: 8,50 m2 - Consigliato per tendalini di lunghezza 350-360 cm
026 07683-01 **Patio-Mat 390 - Stuoia per veranda** Superficie: 9,75 m2 - Consigliato per tendalini di lunghezza 400-410 cm
026 07701-01 **Patio-Mat 490 - Stuoia per veranda** Superficie:12,25 m2 - Consigliato per tendalini di lunghezza 490-500 cm
026 08756-01 **Patio-Mat 260 - Stuoia per veranda** Superficie: 6,50 m2 - Consigliato per tendalini di lunghezza 260-280 cm

Patio-Bag - Borsa per Patio-Mat Fiamma



026 08206-01

Frankana Freiko®

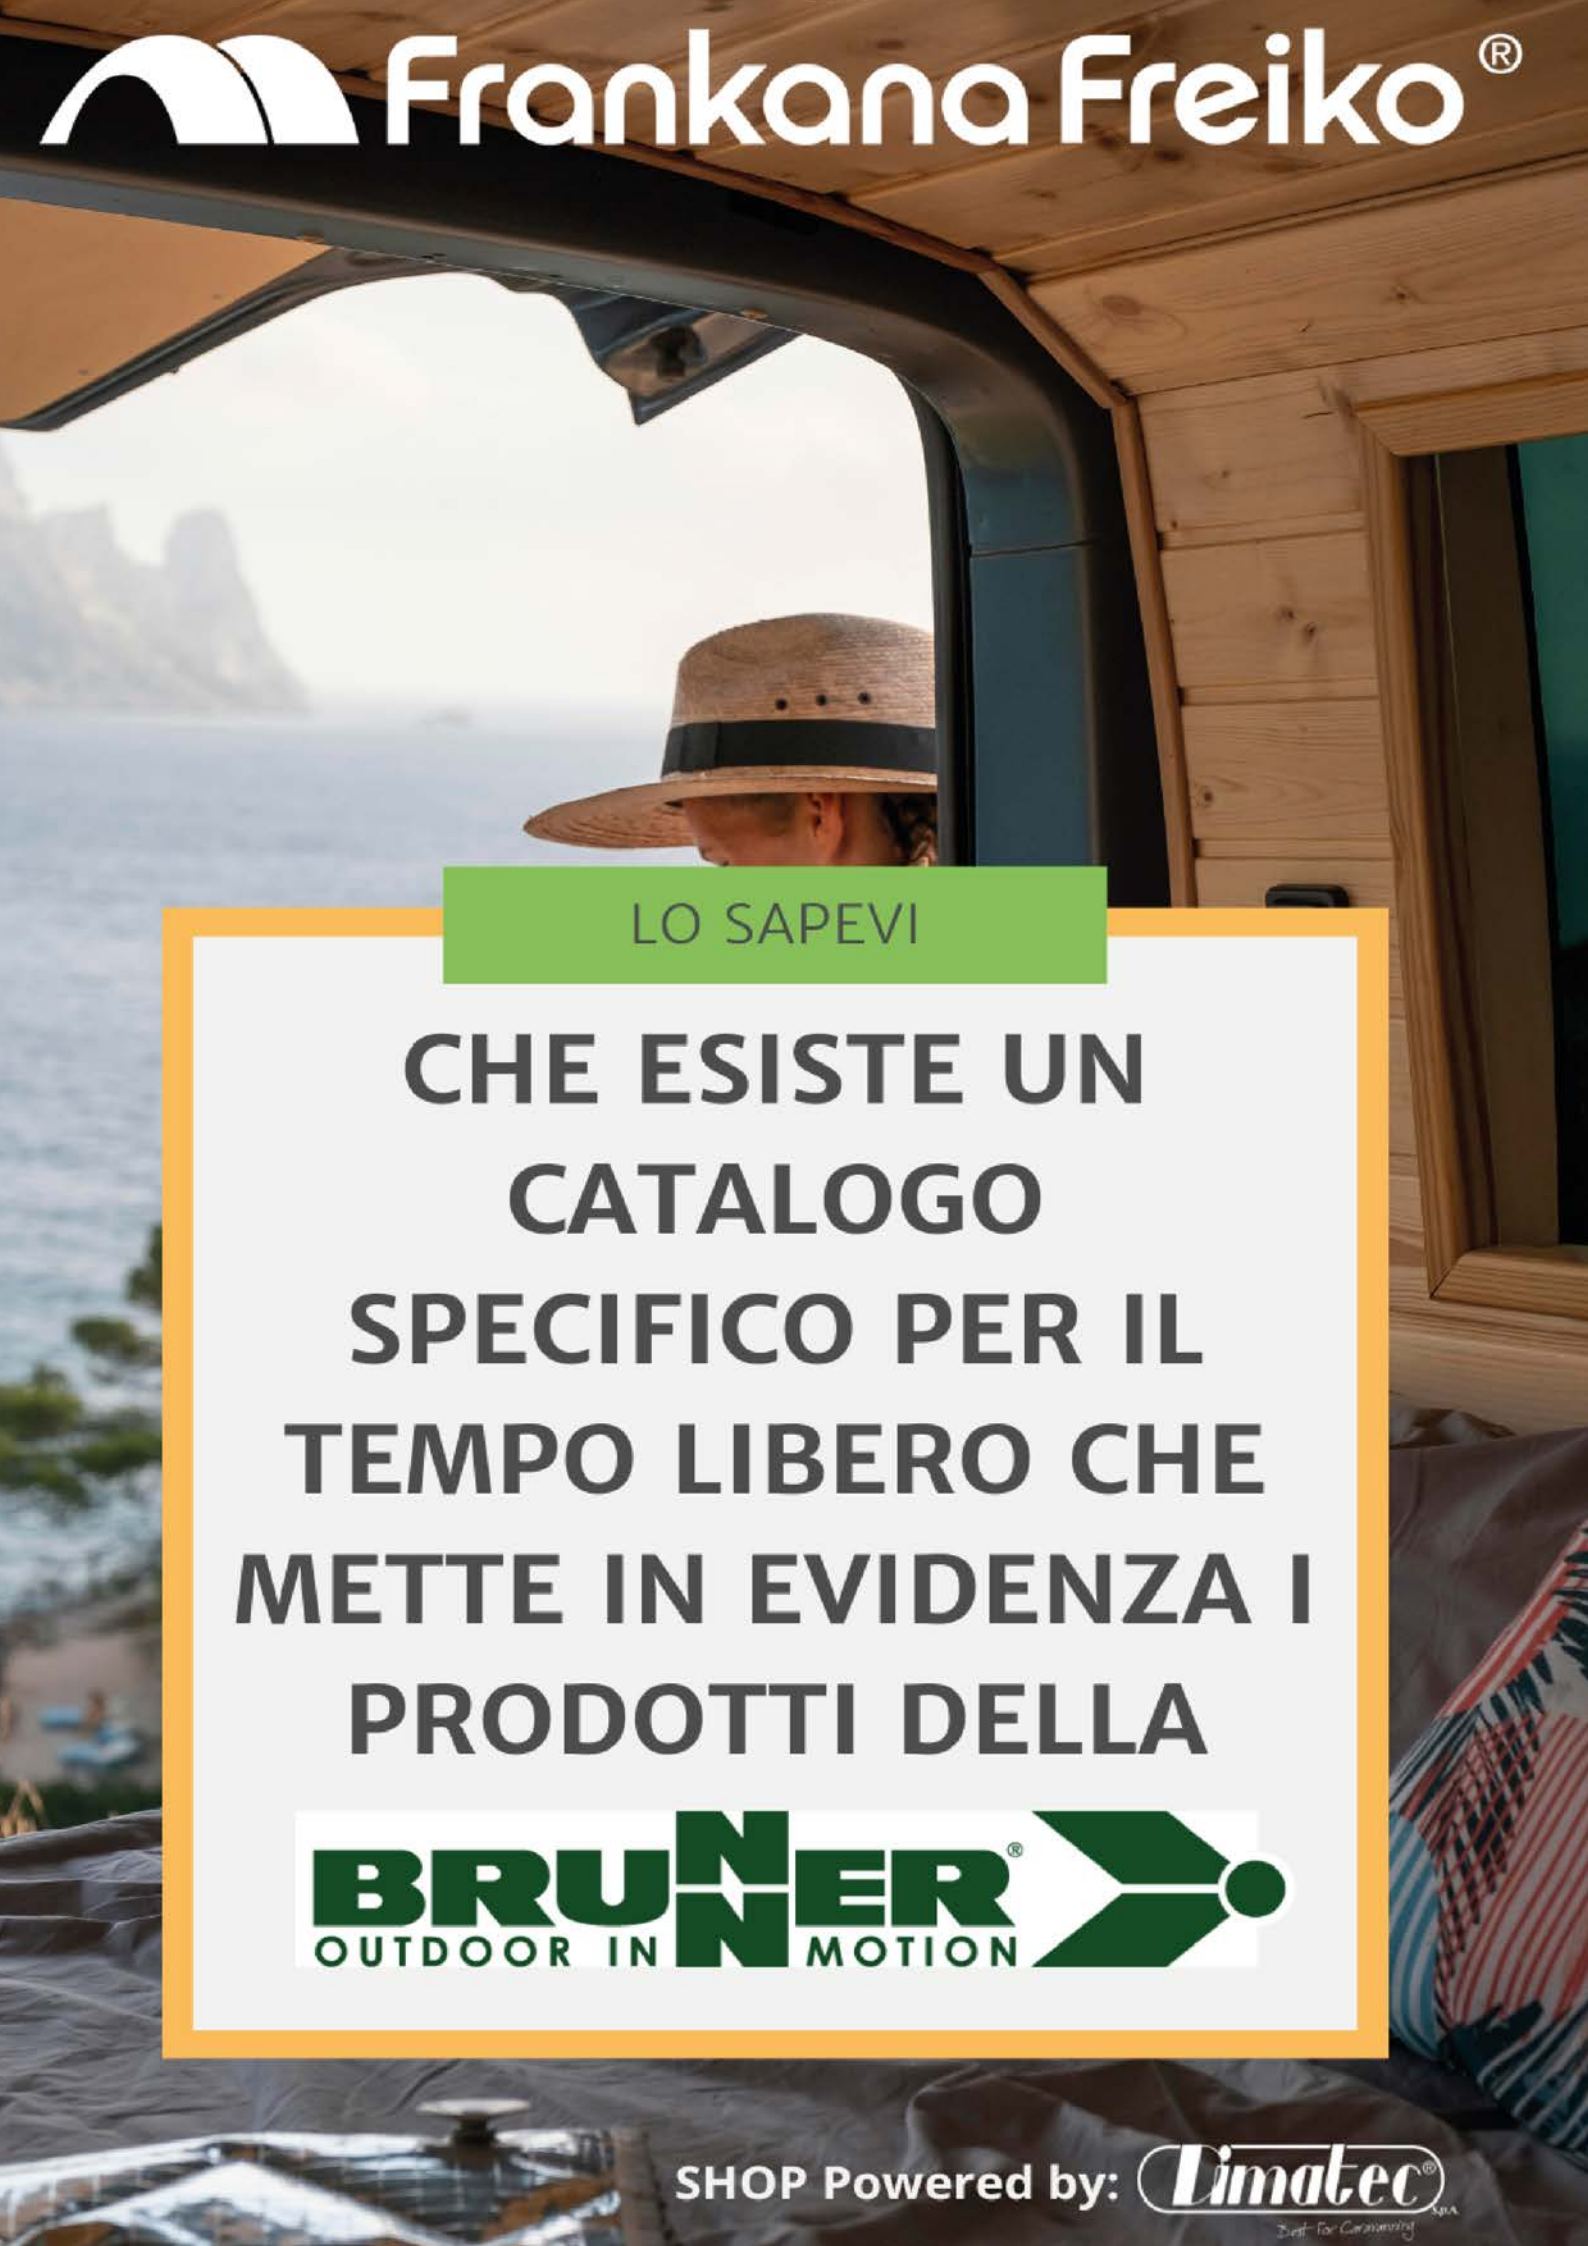

LO SAPEVI

CHE ESISTE UN CATALOGO SPECIFICO PER IL TEMPO LIBERO CHE METTE IN EVIDENZA I PRODOTTI DELLA

BRUNNER® OUTDOOR IN MOTION

SHOP Powered by: Dimatec® S.p.A. Best for Caravanning



15 - VERANDE E TENDALINI

TENDALINI PARETE F45

Facile da usare e semplice da installare; la F45s è il tendalino che unisce la tecnologia del futuro con la migliore qualità e i servizi di oggi.

Design compatto e funzionale, continuamente innovato, di qualità superiore, resistente e solido. Sicuro e pratico da utilizzare, l'asola a vista facilita l'aggancio dell'arganello per l'apertura del tendalino.



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F45S-190RGB	8,5 x 13,6 cm, L=185 cm	169 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-190RGN	8,5 x 13,6 cm, L=185 cm	169 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-230RGB	8,5 x 13,6 cm, L=231 cm	214 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-230RGN	8,5 x 13,6 cm, L=231 cm	214 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-260RGB	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-260RGN	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-260RGT	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Titanium	Royal Grey
024 F45S-300RGB	8,5 x 13,6 cm, L=308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m²	23,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-300RGN	8,5 x 13,6 cm, L=308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m²	23,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-300RGT	8,5 x 13,6 cm, L=308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m²	23,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F45S-325RGN	8,5 x 13,6 cm, L=323 cm	307 cm	250 cm	7,7 m²	24,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-350RBB	8,5 x 13,6 cm, L=348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m²	25,0 kg	Polar White	Royal Blue
024 F45S-350RGB	8,5 x 13,6 cm, L=348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m²	25,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-350RGN	8,5 x 13,6 cm, L=348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m²	25,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-350RGT	8,5 x 13,6 cm, L=348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m²	25,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F45S-375RBB	8,5 x 13,6 cm, L=375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m²	26,0 kg	Polar White	Royal Blue
024 F45S-375RGB	8,5 x 13,6 cm, L=375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m²	26,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-375RGN	8,5 x 13,6 cm, L=375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m²	26,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-400RBB	8,5 x 13,6 cm, L=398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	27,0 kg	Polar White	Royal Blue
024 F45S-400RGB	8,5 x 13,6 cm, L=398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	27,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-400RGN	8,5 x 13,6 cm, L=398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	27,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-400RGT	8,5 x 13,6 cm, L=398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	27,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F45S-425RGB	8,5 x 13,6 cm, L=423 cm	405 cm	250 cm	10,1 m²	28,2 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-425RGN	8,5 x 13,6 cm, L=423 cm	405 cm	250 cm	10,1 m²	28,2 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-450RBB	8,5 x 13,6 cm, L=448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	Polar White	Royal Blue
024 F45S-450RGB	8,5 x 13,6 cm, L=448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45S-450RGN	8,5 x 13,6 cm, L=448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F45S-450RGT	8,5 x 13,6 cm, L=448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	Titanium	Royal Grey

F45S Royal Grey 260cm Polar White VW T5/T6/T6.1 California, STAFFE FISSAGGIO INCLUSE



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 06280E01R	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 06759E01R	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Deep Black	Royal Grey

F45S Royal Grey 260cm Polar White PSA, STAFFE FISSAGGIO INCLUSE



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 06280F01R	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 06759F01R	8,5 x 13,6 cm, L=263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	Deep Black	Royal Grey

TENDALINI PARETE F45

E‘ il tendalino a parete con il cassonetto maggiorato e rullo extra-large, adatto per i grandi motorhome. L‘estetica rinnovata, il design moderno e i nuovi aggiornamenti tecnici rendono questo tendalino ancora più avanzato e funzionale



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F45L-450RGB	9,7 x 16,1 cm, L=452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m²	39,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45L-500RBB	9,7 x 16,1 cm, L=502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	Polar White	Royal Blue
024 F45L-500RGB	9,7 x 16,1 cm, L=502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45L-500RGT	9,7 x 16,1 cm, L=502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	Titanium	Royal Grey
024 F45L-550RGB	9,7 x 16,1 cm, L=552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F45L-550RGT	9,7 x 16,1 cm, L=552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	Titanium	Royal Grey

Tendalino elettrico a 12Vcc per il massimo comfort, si aziona facilmente premendo il pulsante a parete. Completo di Wind Detection System: sensore del vento che si attiva automaticamente mettendo in funzione il motore a 12Vcc e richiudendo il tendalino in caso di forte vento, evitando che il tendalino si possa danneggiare. Il motore permette la chiusura manuale in caso di emergenza.
Le braccia autoportanti sono rinforzate grazie al solido blocco in duralluminio Double Block che non richiede l’uso delle paline a terra. L’angolo di inclinazione delle braccia è prefissato a 10 gradi, ma può essere variato per adattarsi all’altezza del camper da 5° a 17°, permettendo il corretto deflusso dell’acqua.



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F45E-450RGB	10,1 x 16,5 cm, L=466 cm	435 cm	250 cm	11 m²	39,5 kg	Polar White	Royal Grey

F35 Pro è il pratico tendalino ad azionamento manuale con le paline integrate nel rullo che può essere installato su qualsiasi minivan grazie a diversi tipi di staffe che si fissano alle pareti o alle barre portapacchi o alla canalina.

L'installazione o la rimozione delle barre portapacchi sono operazioni rapide



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F35P-180RGN	8 x 9,5 cm, L=183 cm	162 cm	180 cm	2,9 m2	8,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F35P-180RGT	8 x 9,5 cm, L=183 cm	162 cm	180 cm	2,9 m2	8,5 kg	Titanium	Royal Grey
024 F35P-220RBT	8 x 9,5 cm, L=223 cm	202 cm	225 cm	4,5 m2	10,5 kg	Titanium	Royal Blue
024 F35P-220RGN	8 x 9,5 cm, L=223 cm	202 cm	225 cm	4,5 m2	10,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F35P-220RGT	8 x 9,5 cm, L=223 cm	202 cm	225 cm	4,5 m2	10,5 kg	Titanium	Royal Grey
024 F35P-250RGN	8 x 9,5 cm, L=253 cm	232 cm	225 cm	5,2 m2	11,5 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F35P-250RGT	8 x 9,5 cm, L=253 cm	232 cm	225 cm	5,2 m2	11,5 kg	Titanium	Royal Grey
024 F35P-270RGN	8 x 9,5 cm, L=273 cm	254 cm	225 cm	5,7 m2	13,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F35P-270RGT	8 x 9,5 cm, L=273 cm	254 cm	225 cm	5,7 m2	13,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F35P-300RGN	8 x 9,5 cm, L=303 cm	282 cm	225 cm	6,4 m2	14,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F35P-300RGT	8 x 9,5 cm, L=303 cm	282 cm	225 cm	6,4 m2	14,0 kg	Titanium	Royal Grey

TENDALINI TETTO F80

Un tendalino dalla sezione estremamente ridotta, così da renderlo ancora più integrato alla sagoma del mezzo.

Le soluzioni tecniche adottate, che hanno permesso di compattare meglio la sagoma del tendalino e le innovazioni introdotte, come la doppia predisposizione LED di serie sia sul frontale che sul cassonetto oltre alle 3 guide sul frontale, rendono F80s una scelta vincente per qualsiasi tipo di installazione a tetto.



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F80S-290RGB	15,3 x 11,3 cm, L=290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	27,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-290RGN	15,3 x 11,3 cm, L=290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	27,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F80S-320RBB	15,3 x 11,3 cm, L=320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29,0 kg	Polar White	Royal Blue
024 F80S-320RGB	15,3 x 11,3 cm, L=320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-320RGN	15,3 x 11,3 cm, L=320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F80S-340RGB	15,3 x 11,3 cm, L=340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	30,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-370RGB	15,3 x 11,3 cm, L=370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m²	32,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-370RGN	15,3 x 11,3 cm, L=370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m²	32,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F80S-370RGT	15,3 x 11,3 cm, L=370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m²	32,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F80S-400RGB	15,3 x 11,3 cm, L=400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-400RGN	15,3 x 11,3 cm, L=400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34,0 kg	Deep Black	Royal Grey
024 F80S-400RGT	15,3 x 11,3 cm, L=400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34,0 kg	Titanium	Royal Grey
024 F80S-425RGB	15,3 x 11,3 cm, L=425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m²	35,0 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-450RGB	15,3 x 11,3 cm, L=450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	36,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80S-450RGT	15,3 x 11,3 cm, L=450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	36,5 kg	Titanium	Royal Grey

F80S Royal Grey Deep Black DUCATO (320 per L2-H2, 370 per L3-H2, 400 per L4-H2)

Fornito di serie di kit di staffe in finitura nera e guarnizione nera per proteggere dall'acqua.



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 07831N02R	15,3 x 11,3 cm, L=320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	Deep Black	Royal Grey
024 07831P02R	15,3 x 11,3 cm, L=370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m²	32 kg	Deep Black	Royal Grey
024 07831Q02R	15,3 x 11,3 cm, L=400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	Deep Black	Royal Grey

Particolarmente indicato per grandi veicoli, riprende l'estetica della F80s creando così un family feeling di prodotto con i tendalini da tetto Fiamma.

Struttura robusta: per garantire solidità con estensione 275 cm



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F80L-500RGB	15,7 x 12,4 cm, L=497 cm	480 cm	275 cm	13,2 m²	46,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F80L-500RGT	15,7 x 12,4 cm, L=497 cm	480 cm	275 cm	13,2 m²	46,5 kg	Titanium	Royal Grey

TENDALINI TETTO EAGLE

Tendalino elettrico a 12Vcc per il massimo comfort e la completa sicurezza che si aziona facilmente premendo il pulsante a parete. Completo di Wind Detection System: sensore del vento che si attiva automaticamente mettendo in funzione il motore a 12Vcc e richiudendo il tendalino in caso di forte vento, evitando il danneggiamento.
Il motore permette la chiusura manuale in caso di emergenza. Le braccia autoportanti sono rinforzate grazie al solido blocco in duralluminio Double Block che non richiede l'uso delle paline a terra.
L'angolo di inclinazione delle braccia è prefissato a 10 gradi, ma può essere variato per adattarsi all'altezza del camper da 5° a 17°, permettendo il corretto deflusso dell'acqua.



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F65E-400RGB	16,5 x 18,3 cm, L=420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m²	37,5 kg	Polar White	Royal Grey
024 F65E-400RGT	16,5 x 18,3 cm, L=420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m²	37,5 kg	Titanium	Royal Grey


F40van è il tendalino a tetto specifico per i minivan. Grazie al suo ingombro ridotto il tendalino si presenta come un complemento del veicolo su cui è montato.
Molto curato nei dettagli e con finiture di tipo automotive



Articolo	Dimensioni	Larghezza telo	Estensione	Ombra	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 F40-270RGN	8,9 x 15,2 cm, L=270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m²	19,0 kg	Deep Black	Royal Grey




Adapter AS 300 per F45
1 staffa da 300 cm

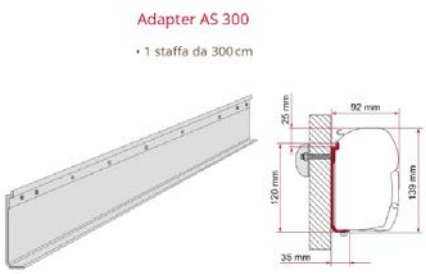


024 98655-503

Adapter AS 350 per F45
1 staffa da 350 cm

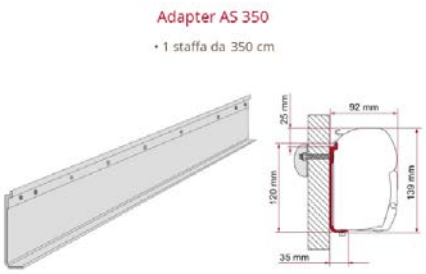


024 98655-504

Adapter AS 400 per F45
1 staffa da 400 cm

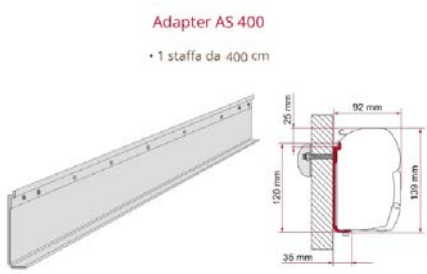


024 98655-505

Kit AS 120 per F45
2 staffe x 12 cm e 1 staffa x 8 cm
Di serie nei tendalini F45 da 260 a 400 cm




124 98655-391

Kit AS 400 per F45
2 staffe x 40 cm e 1 staffa x 12 cm
Di serie nei tendalini F45 da 450 a 500 cm




124 98655-390

Adapter D - Spessore di 1cm largh. 8cm per F45




124 98655-021

Adapter D - Spessore di 1cm largh. 12cm per F45




124 98655-022

Adapter Arca 400 per F45
1 staffa da 400 cm

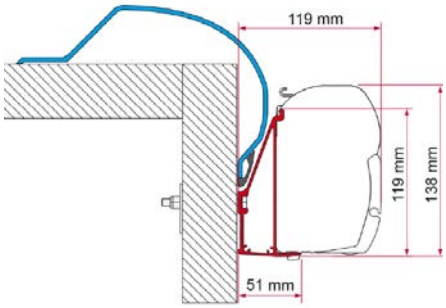


024 98655-852

Adapter Eura Mobil Karmann 450 per F45
1 staffa da 450 cm




024 98655-766

Adapter Laika Ecovip 390cm per F45
1 staffa da 390 cm

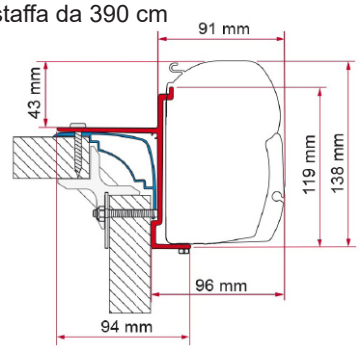


024 98655-469

Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby per F45
3 staffe da 15 cm + 1 staffa da 12 cm



124 98655-357


Kit Laika Ecovip 07 per F45
3 staffe da 15 cm per poter montare verande da 4 m e superare il profilo mansarda

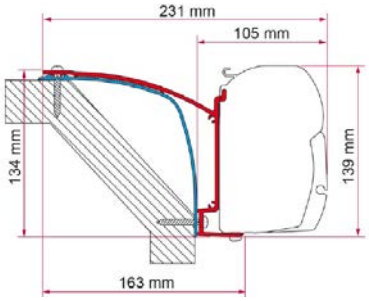

124 98655-467

Adapter Hymercamp 500cm per F45L


Per Hymercamp Swing, Starline, Hobby Van, Caravan Hobby 09
1 staffa da 500cm.



024 98655-273

Kit Hymercamp per F45


Per Hymercamp Swing, Starline, Hobby Van, Caravan Hobby 09
3 staffe da 12 cm



024 98655-278

Adapter Hymer / Van B2 450cm per F45


1 staffa lunga 450cm



024 98655-246

Adapter Wingamm Oasi 230 dal 2006


1 staffa da 230 cm

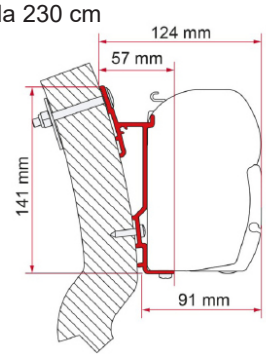

024 98655-929

Adapter Wingamm Oasi 300 dal 2006


1 staffa da 300 cm



024 98655-930

Adapter Wingamm Oasi 350 dal 2006


1 staffa da 350 cm



024 98655-931

Kit Pilote Explorateur per F45


3 staffe da 15 cm

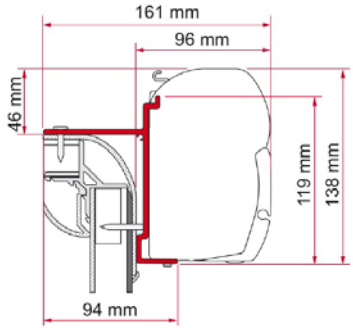

024 98655-729

Kit Caravan per F45


3 staffe da 13 cm.



024 98655-252

Kit Eriba Touring per F45


Per i modelli prima del 06/2013
3 staffe da 8 cm



024 98655-283

Kit Roof Rail per installazione su barre portatutto per F45


Larghezza max Rail 5,5 cm
Minimo 2 kit per installare un tendalino
1 staffa da 12 cm

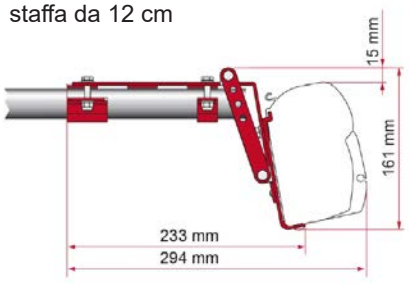

024 98655-770

Kit Auto - Installazione a portapacchi per F45 - F35Pro - F43Van


2 staffe da 8 cm

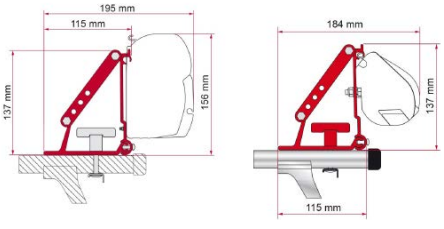

124 98655-310

Kit Multi - Staffa modulare che compensa la curvatura del tetto


1 staffa da 8 cm
Attenzione! Almeno 2 staffe per tendalino



124 98655-011

Kit Fiat Ducato H2 L2/L3 dal 1994 al 2006 per F45

Ducato, Jumper, Boxer dal 1994 al 2006
H2 L2/L3 - 2 staffe da 8 cm



024 98655-680

Kit Fiat Ducato H2 dal 2006 per F45


Kit Ducato, Jumper, Boxer dal 2006
H2 - L2/L3, per L4 consigliamo 2 kit staffe
2 staffe da 8 cm



024 98655-755

Kit Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar / Pössl Lift Roof per F45


Staffa con finitura nera / per modelli con tetto a soffietto, ≥ 2006 - H2 - L2/L3/L4
3 staffe da 12 cm



024 98655Z028

Kit Van per F45


2 staffe da 8cm.
Per tendalini F45 fino a 3,5Mt.



024 98655-017

Kit Ford Transit per F45


Ford Transit H2 prima del 2014
Ford Transit H3 dopo il 2014
2 staffe da 40 cm



024 98655-741

Kit Adapter Westfalia tetto alto per F45


2 staffe da 12 cm



024 98655-317

Kit Renault Trafic dal 2001 al 2014 per F45


Kit Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar dal 2001 al 2014 H1 - L1/L2
2 staffe da 16 cm



024 98655-854

Kit Renault Trafic dal 2014 per F45

Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV300
Fiat Talento dal 2014 H1 - L1/L2
2 staffe da 16 cm



024 98655Z021


Kit Mercedes Vito W638 per F45

Mercedes Vito dal 1996 al 2004
H1 - L1 modello W638
2 staffe da 14 cm

024 98655-284

Kit VW T3 H1 per F45

2 staffe da 8cm con finitura nera
T25 / T3 - H1 (Dal 1979 al 1990)
Anche per modelli con tetto a soffietto



024 98655-035

Kit VW T4 / VW T4 lift roof per F45


2 staffe da 14 cm.
Dal 1990 al 2003 T4 - H1 - L1/L2
Anche per modelli con tetto a soffietto



024 98655-292

Kit VW T5/T6 per Multivan / Trasnsporter dal 2003 per F45


VW T5/T6 ≥ 2003 H1 - L1 - senza guida a „C“ sul tetto, VW T5/T6 Transporter / Caravelle / Multivan - 2 staffe da 21,5 cm

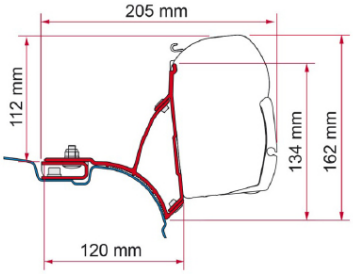

024 98655-647

Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo dal 2003 per F45

H1 - L1 - dal 2003 con Multirail Reimo (anche con tetto a soffietto). VW T5/T6 Transporter / Caravelle / Multivan
2 Staffe da 12 cm con finitura nera




024 98655Z156



Kit Standard F35Pro per installazione barre portapacchi


2 staffe da 8 cm.

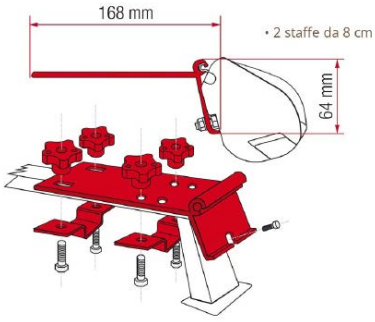

024 98655-142

Kit Mercedes Vito / Vito Marco Polo per F35 Pro


1996 al 2003 H1/L1 - Solo tetto manuale
2 staffe da 8 cm con finiture nere



024 98655-682

Kit Renault Trafic dal 2001 al 2014 per F35Pro


H1 - L1/L2 Opel Vivaro, Fiat Talento, Nissan Primasta dal 2001 al 2014
2 staffe da 12 cm

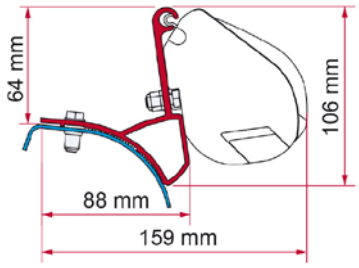

124 98655-893

Kit Renault Trafic dal 2014 - F35Pro


H1 - L1/L2 Renault Trafic III, Nissan NV 300, Fiat Talento dal 2014
Opel / Vauxhall Vivaro B dal 2014 al 2018
2 staffe da 12 cm

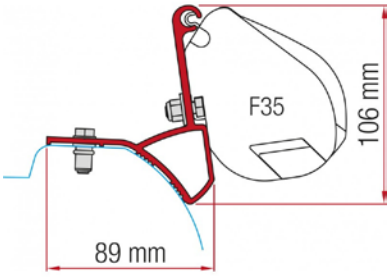

024 98655Z020

Kit VW T3 / T3 Lift Roof per F35PRO


Dal 1979 al 1990 H1 T25 - H1 T3 anche per modelli con tetto a soffietto
2 x 8 cm



024 98655Z115

Kit VW T4 / VW T4 lift roof - F35Pro


T4 - H1 - L1/L2 dal 1990 al 2003
Anche per modelli con tetto a soffietto
2 staffe da 14 cm.



024 98655-111


Kit VW T5/T6 California per F35Pro

VW T5 California ≥2003 ≤2014
VW T6 California ≥2014 H1- L1
2 staffe da 12 cm

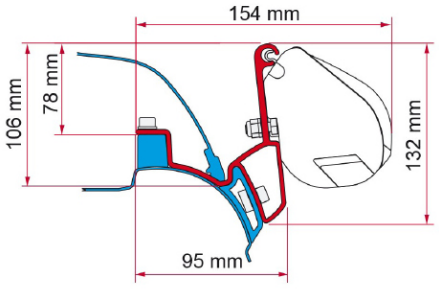


024 98655-748

Kit Standard per F80
3 staffe da 20 cm

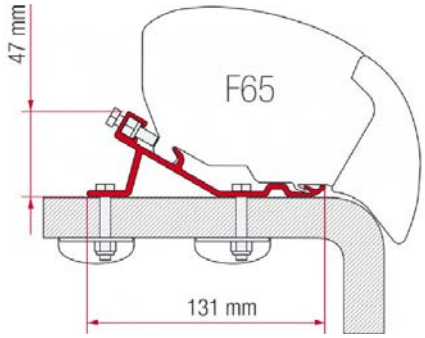


024 98655-855

Adapter Hymer 500 per F80
1 Staffa da 490 cm

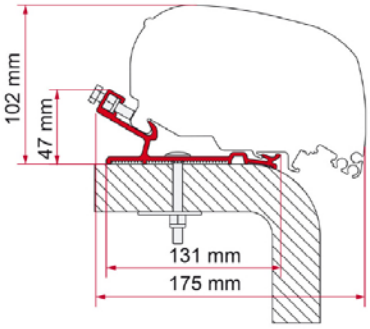


024 98655-938

Adapter Hymer 450 per F80
1 staffa da 450 cm

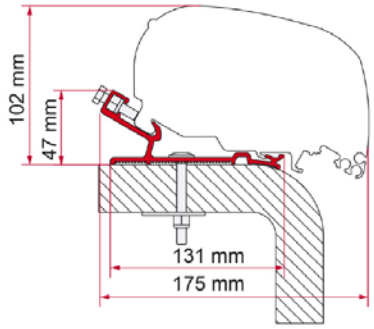


124 98655-937

Kit Laika Kreos dal 2005 per F80
3 staffe da 15 cm




124 98655-698

Kit Laika Rexosline / Kreos dal 2009 al 2020 per F80
4 staffe da 15 cm




024 98655-419

Kit Laika Kreos dal 2021 per F80
4 staffe da 15 cm

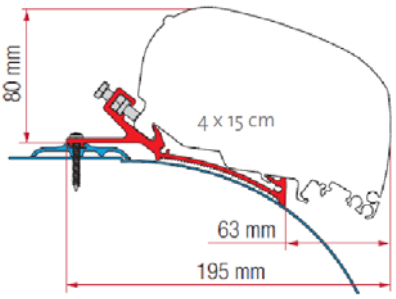


024 98655Z119

Adapter Carthago Chic, Rapido I80 - I90, 450cm prima del 2014 per F80
1 staffa da 450 cm

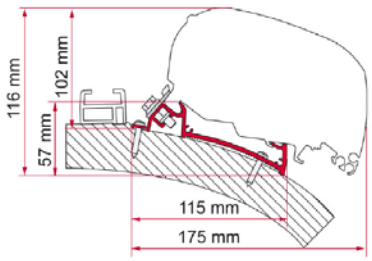


124 98655-737

Adapter Carthago Chic, Rapido I80 - I90, 490cm prima del 2014 per F80
1 staffa da 490 cm

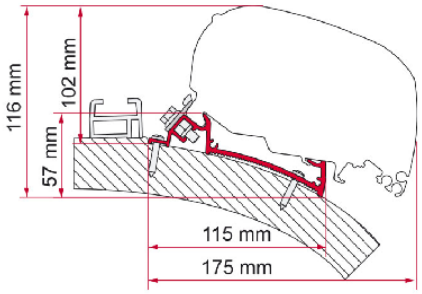


024 98655-738

Adapter Rapido C Line 400
Rapido C86, C56, C55, C50
1 staffa da 400 cm




024 98655Z121

Adapter Carthago Malibu 400 per F80s
1 staffa da 400 cm

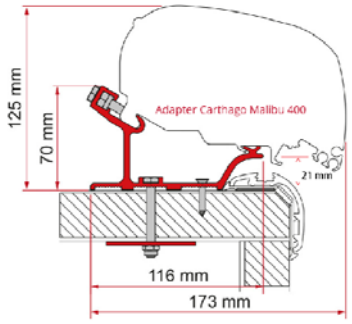


024 98655Z084

Adapter Carthago Malibu 450 per F80s
1 staffa da 450 cm



024 98655Z085


Kit Giottiline - Fendt (Genetics/ Graal) per F80
3 staffe da 15 cm

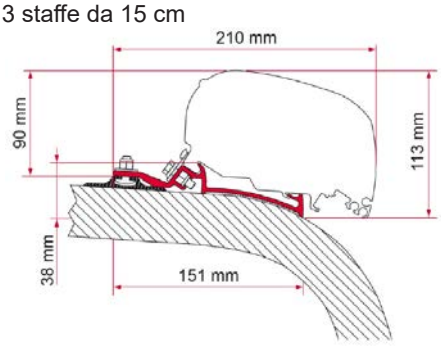

124 98655-725

Kit Fixing-Bar per F80 da abbinare a 026 98655-295


Da montare su Fixing-Bar Pro L. Sono necessari 3 x 026 98655-295 per 1 kit
124 98655-384



124 98655-384

Kit Caravan Standard per F80s


2 staffe da 50 cm
2 staffe da 30 cm



024 98655-657

Kit Caravan Roof per F80


3 staffe da 100 cm

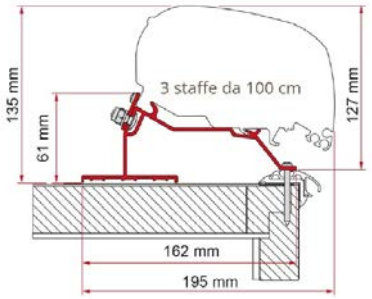

024 98655Z066

Kit Hobby Easy - Hobby Ontour - Adria Adora per F80


2 staffe da 50 cm e 2 staffe da 30 cm



124 98655-949

Adapter Standard F65 Eagle 400 per tendalini da tetto EAGLE


1 staffa da 400 cm

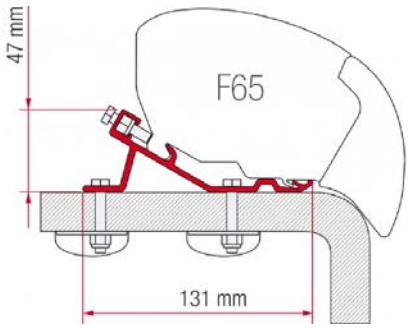

024 98655-969

Kit Iveco Daily H2 per F80


H2 - L2/L3 Dal 2006 al 2014
2 staffe da 15 cm e 1 staffa da 20 cm

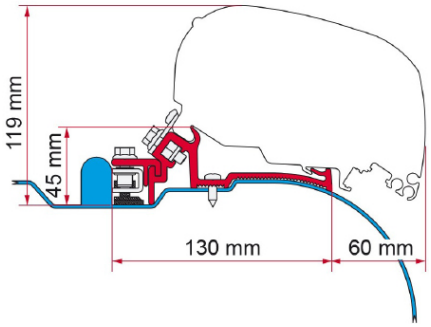

124 98655-733

Kit Renault Master H2 per F80


Master dal 1997 al 2009, Movano dal 1998 al 2010, Interstar dal 1998 al 2011
2 staffe da 29 cm e 1 staffa da 12 cm

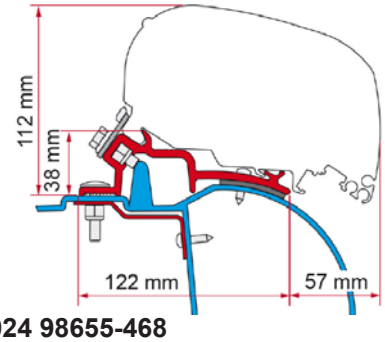

024 98655-468

Kit Renault Master H2 dal 2010 per F80


Master, Movano, NV400 dal 2010
H2 - L2/L3 - Per guida a destra e sinistra
Staffe: 1 x 12 cm, 1 x 44 cm, 1 x 64 cm

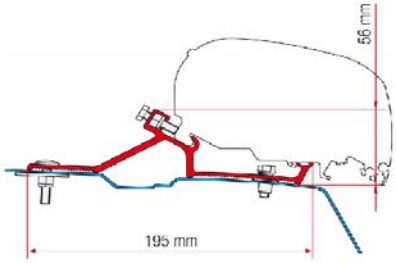

024 98655-881

Kit Mercedes Sprinter con Roof Rail di serie per F80

Sprinter II, VW Crafter I, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter dal 2006 al 2016
Sprinter III, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter dal 2016 - Con guida sul tetto
2 staffe da 40 cm e 1 staffa da 12 cm



024 98655-772

Kit Mercedes Sprinter - VW Crafter High Roof per F80


Sprinter II, VW Crafter I, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter dal 2006 al 2016
Sprinter III, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter dal 2016 - Senza guida sul tetto
Staffe: 1 x 12 cm, 1 x 53 cm, 1 x 60 cm



024 98655-746

Kit VW Crafter L3 H3 dal 2017 - F80


H3 - L3 - L4 Senza guida sul tetto
VW Crafter, Man Tge dal 2017
2 Staffe da 20 cm e 1 staffa da 32 cm
con finiture nere



124 98655Z043

Adapter Ford Transit Van H2L3 dal 2014 per F80

1 staffa da 320 cm per tendalini F80s da 340 cm

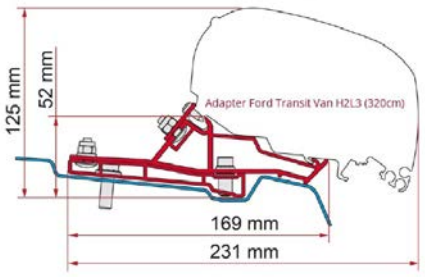

024 98655Z167

Kit Fiat Ducato Jumper Boxer - H2 dal 1994 al 2006 per F80


Ducato, Jumper, Boxer dal 1994 al 2006
H2 - L2/L3 - Mod. X230/X244
2 staffe a profilo basso da 20 cm



024 98655-693

Kit Smart Clamp Ducato dal 2006 per F80s


H2 - L2/L3/L4 - Solo su Barre Smart Clamp Thule
2 x 20 cm e 2 x 12 cm

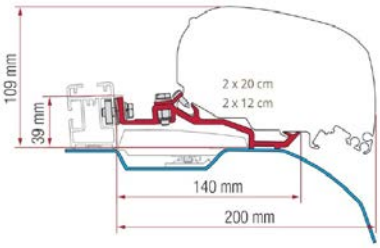

024 98655Z097

Kit Ducato H2 Skyroof


3 staffe da 35 cm

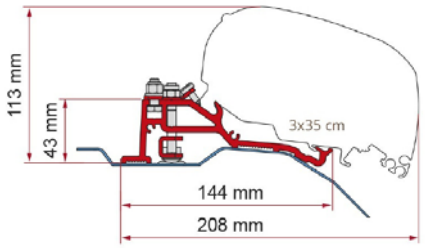

024 98655Z139

Kit Fiat Ducato Black dopo 2006 per F80s e F65s


H2 - L2/L3 - Mod. X250/X290
Ducato, Jumper, Boxer dal 2006
Staffa con finitura nera con Rain Guard
1 staffa da 20 cm, 1 da 15 cm, 1 da 12 cm

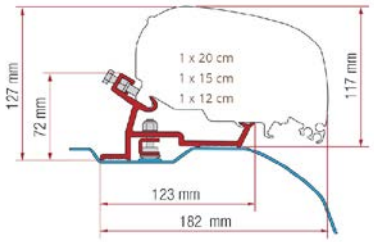

024 98655Z102

Kit Fiat Ducato dopo 2006 per F80s


H2 - L2/L3 - Mod. X250/X290
Ducato, Jumper, Boxer dal 2006
Staffa con con Rain Guard
1 staffa da 20 cm, 1 da 15 cm, 1 da 12 cm

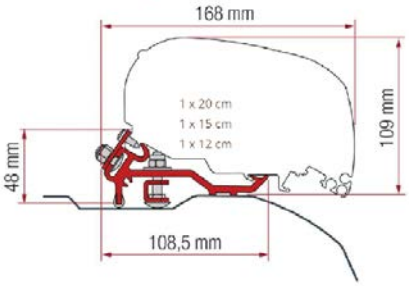

024 98655Z103

Kit Fiat Ducato Black dopo 2006 per F80s


H2 - L2/L3 - Mod. X250/X290
Ducato, Jumper, Boxer dal 2006
Staffa con finitura nera con Rain Guard
1 staffa da 20 cm, 1 da 15 cm, 1 da 12 cm

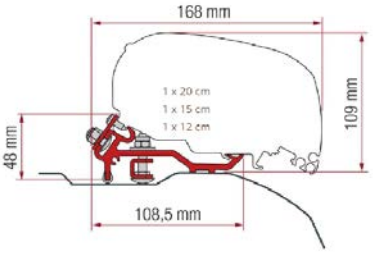

024 98655Z104

Kit Fiat Ducato L4 dal 2006 per F80


Ducato, Jumper, Boxer dal 2006
H2 - L4 - Mod. X250/X290
2 staffe da 26 cm e 1 staffa da 12 cm complete di kit Rain Guard F80/F65 da 400 cm

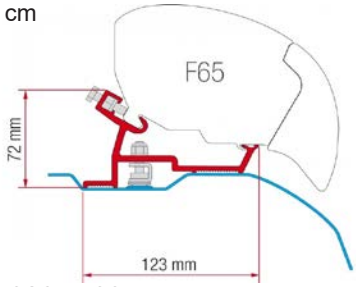

024 98655-904

Kit Ducato H3 L3/L4 >2006 per F80S


Ducato, Jumper, Boxer dal 2006 H3 - L3/L4 - Mod. X250/X290 con guida a sinistra
Staffe: 1 x 20 cm, 1 x 25 cm, 1 x 35 cm

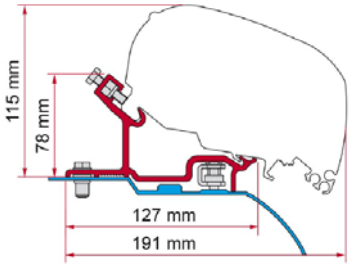

024 98655-656

Kit Ford Custom L1 dal 2012 per F40Van


Ford Custom H1 - L1 dal 2012
1 staffa da 45,5 cm e 1 staffa da 20 cm



024 98655Z044

Kit Ford Custom L2 dal 2012 per F40Van


H1 - L2 Ford Custom L2 dal 2012
1 staffa da 22,5 cm e 1 staffa da 20 cm



124 98655Z045

Adapter PSA per F40VAN


H1 - Jumpy III, Spacetourer, Campster dal 2016 - Vivaro C, Zafira & Vivaro Life 2019 - Expert III, Traveller, Pro Ace II, Pro Ace Verso dal 2016
1 Staffa da 260 cm con finitura nera



024 98655Z110

Kit Renault Trafic L1 per F40 Van


H1 - L1 Trafic III, NV 300, Talento dal 2014
Opel / Vauxhall Vivaro B dal 2014 al 2018
2 Staffe da 26 cm con finitura nera



024 98655Z087

Kit Renault Trafic L2 per F40 Van


H1 - L2 Trafic III, NV 300, Talento dal 2014
Opel / Vauxhall Vivaro B dal 2014 al 2018
2 staffe da 26 cm, 1 staffa da 76 cm con finitura nera



024 98655Z088

Kit VW T5/T6 Black per F40Van


H1 - L1 - Senza guida a „C“ sul tetto
T5 Transporter / Caravelle 2003-2014
T5 Multivan dal 2003 al 2014
T6 Transporter/Caravelle/Multivan da 2014
1 staffa da 20 cm e 1 staffa da 25 cm nera



024 98655Z152

Kit Mercedes V Class, Vito III serie dal 2014 per F40Van

Mercedes V Class Vito III - Long ≥ 2014
H1 - L2 / Staffa con finitura nera
1 staffa da 39 cm e 1 staffa da 22 cm




024 98655Z078



TENDALINI PARETE THULE 4200

Thule Omnistor 4200 - Tendalino a parete dal design elegante sviluppato per furgoni compatti
Le regolazioni individuali del rullo del telo garantiscono una perfetta chiusura della tenda dal lato del riduttore
Nessun rischio di danni alla parete poiché i piedi di supporto ruotano verticalmente dalla guida della copertura.
Installazione tramite adattatori piatti (inclusi nella fornitura standard), o con adattatori speciali per installazione a parete, da ordinare separatamente

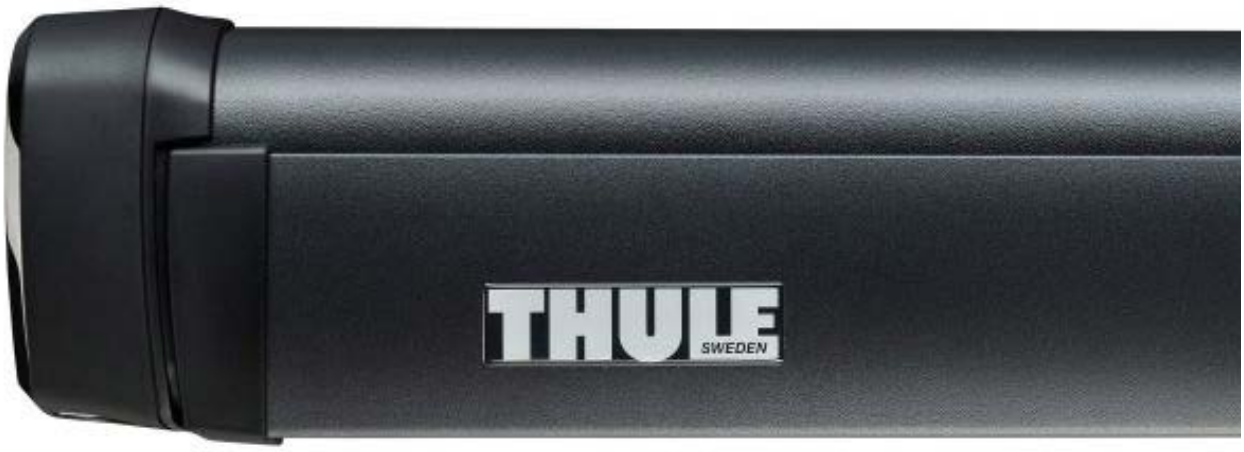

Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 92-540	8,9 x 14 cm, L=260 cm	200 cm	17,5 kg kg	Antracite	Mystic Grey
024 92541	8,9 x 14 cm, L=300 cm	260 cm	21,8 kg kg	Antracite	Mystic Grey

Staffe tendalino Thule 4200 per Ford Custom c/soffietto
Compatibile con tutti i FORD Minivan
Transit Custom / Tourneo Custom
Con tetto a soffietto



024 92561

Thule Omnistor 5200 - Tendalino avvolgibile MANUALE per furgoni manuale leggero, progettato appositamente per l'installazione su minivan e SUV/CUV



Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 89965	9,1 x 16,1 cm, L=300 cm	250 cm	25,2 kg kg	Anodizzato	Mystic Grey
024 301043	9,1 x 16,1 cm, L=350 cm	250 cm	28,2 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 90941	9,1 x 16,1 cm, L=350 cm	250 cm	28,2 kg kg	Antracite	Mystic Grey
024 301053	9,1 x 16,1 cm, L=400 cm	250 cm	34 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 301153	9,1 x 16,1 cm, L=400 cm	250 cm	34 kg kg	Anodizzato	Mystic Grey
024 90951	9,1 x 16,1 cm, L=400 cm	250 cm	34 kg kg	Antracite	Mystic Grey
024 90-261	9,1 x 16,1 cm, L=450 cm	250 cm	37 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 90-267	9,1 x 16,1 cm, L=450 cm	250 cm	37 kg kg	Bianco	Saphir Blue
024 90271	9,1 x 16,1 cm, L=500 cm	250 cm	37 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 90971	9,1 x 16,1 cm, L=500 cm	250 cm	37 kg kg	Antracite	Mystic Grey

Thule Omnistor 8000



Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 90-361	10,5 x 17,9 cm, L=500 cm	275 cm	56 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 308712	10,5 x 17,9 cm, L=550 cm	275 cm	61 kg kg	Anodizzato	Mystic Grey
024 90-371	10,5 x 17,9 cm, L=550 cm	275 cm	61 kg kg	Bianco	Mystic Grey
024 90-377	10,5 x 17,9 cm, L=550 cm	275 cm	61 kg kg	Bianco	Saphir Blue
024 90381	10,5 x 17,9 cm, L=600 cm	275 cm	66 kg kg	Bianco	Mystic Grey

TENDALINI TETTO THULE 6300

Thule Omnistor 6300 - Tenda compatta per installazione a tetto
Angolo di estensione-inclinazione regolabile individualmente, stabilità e tensione del telo perfette grazie ai bracci tenditori integrati (a partire da una lunghezza 3,75 m)
Robusti bracci snodati con doppio cavo in acciaio, piedini di appoggio con sistema Quick Lock
Profilo frontale con sistema di drenaggio della pioggia
Installazione su tetti diritti tramite kit di montaggio con profili diretti o con adattatore tetto, da ordinare separatamente. Sono inoltre disponibili adattatori specifici per montaggio su parete curva.
Disponibile anche con motore 12 V, oppure con apposito Motor-Kit per il retrofitting



Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 91911	9 x 14,6 cm, L=300 cm	250 cm	27 kg	Bianco	Mystic Grey
024 91931	9 x 14,6 cm, L=350 cm	250 cm	30 kg	Bianco	Mystic Grey
024 90-822	9 x 14,6 cm, L=380 cm	250 cm	33 kg	Antracite	Mystic Grey
024 92841	9 x 14,6 cm, L=380 cm	250 cm	33 kg	Antracite	Mystic Grey
024 302260	9 x 14,6 cm, L=400 cm	250 cm	34 kg	Anodizzato	Mystic Grey

Thule Omnistor 6300 - Motorizzata




Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 92446	9 x 14,6 cm, L=400 cm	250 cm	34 kg	Antracite	Mystic Grey
024 92438	9 x 14,6 cm, L=450 cm	250 cm	38 kg	Anodizzato	Mystic Grey

Thule Omnistor 9200




Articolo	Dimensioni	Estensione	Peso	Cassonetto	Colore telo
024 92-654	11,1 x 17,6 cm, L=400 cm	300 cm	46 kg	Bianco	Mystic Grey
024 306606	11,1 x 17,6 cm, L=450 cm	300 cm	51 kg	Bianco	Mystic Grey
024 306610	11,1 x 17,6 cm, L=500 cm	300 cm	54 kg	Bianco	Mystic Grey
024 91601	11,1 x 17,6 cm, L=550 cm	300 cm	59 kg	Bianco	Mystic Grey

Adattatori Hymer SX Thule 6-9 L = 4.5 m




024 308089

Staffe Carthago Chic fino a 2015 Thule 6-9 L = 5.5M




024 309891

Staffe Carthago Chic dal 2015 Thule 6-9 L = 4 m



024 90781


Adattatore caravan Thule 6-9 L = 3,5 m



024 90728

Kit staffe veranda Thule Omnistor per VW Crafter / MAN TGE


MAN TGE dal 2017
VW Crafter 2 serie da 11/2016

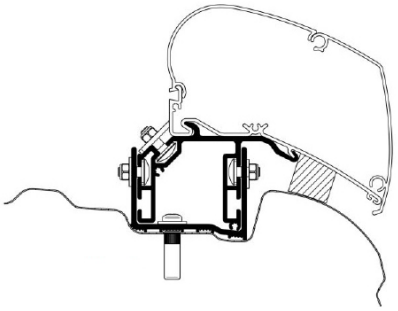

024 90-617


Una chiusura classica adatta ad ogni tipo di stagione, semplice e veloce da montare. Perfetta per minivan, è composta da un pannello frontale e due laterali, finestre con vetrata Crystal arrotolabile, zanzariera e tendine di serie.



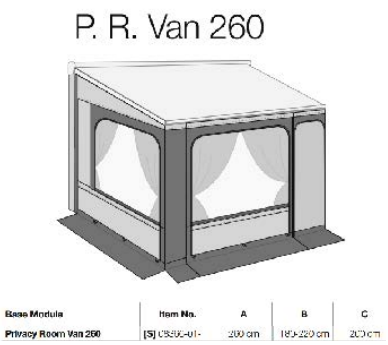


024 08366-01-

Pannello frontale da 40cm per Privacy Room VAN 260

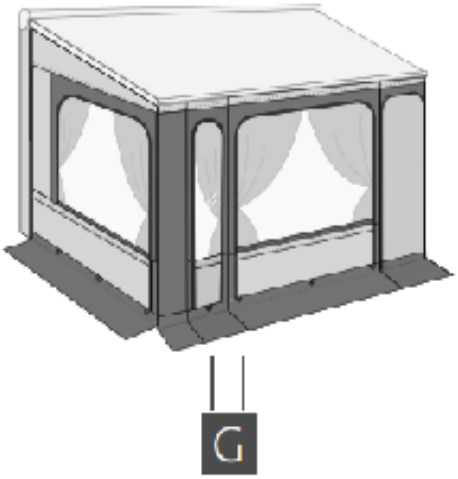


024 08367-01-

Modulo Base Privacy Room 300 Medium per tendalini F45 montati ad un altezza da terra da 225 a 250 cm. Abbinare i pannelli frontali Privacy Room da 25/ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 cm per raggiungere la lunghezza del tendalino che vi occorre. Montaggio rapido in 15 minuti con paleria Fast Clip. Completa di Mega Bag.

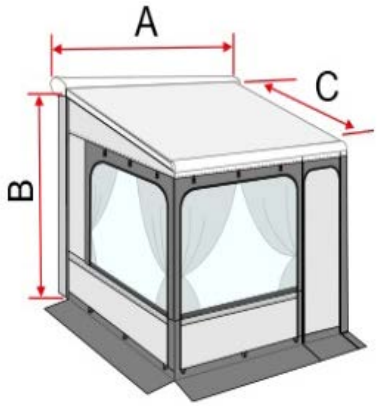

024 08366A01

Modulo Base Privacy Room 300 Large per tendalini F45 montati ad un altezza da terra da 251 a 280 cm Abbinare i pannelli frontali Privacy Room da 25 /50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 cm per raggiungere la lunghezza del tendalino che vi occorre. Montaggio rapido in 15 minuti con paleria Fast Clip. Completa di Mega Bag

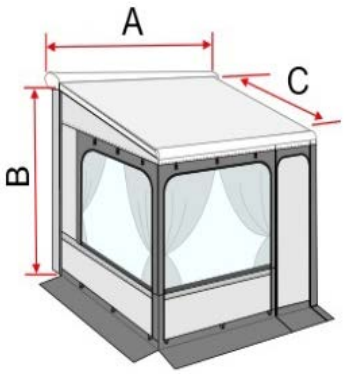


024 08366B01

Modulo Base Privacy Room 300 Ducato per tendalini F80s / F65s montati su Ducato H2 (altezza 245cm) Abbinare i pannelli frontali Privacy Room da 20 / 40 / 70 / 100 cm per raggiungere la lunghezza del tendalino che vi occorre. Montaggio rapido in 15 minuti con paleria Fast Clip. Completa di Mega Bag.



024 08368-01

Modulo Base Privacy Room 300 per tendalini F80s / F65s su parete dritta, altezza da terra 245-280 cm. Abbinare i pannelli frontali Privacy Room da 20 / 40 / 70 / 100 / 125 / 150 cm per raggiungere la lunghezza del tendalino che vi occorre. Montaggio rapido in 15 minuti con paleria Fast Clip. Completa di Mega Bag

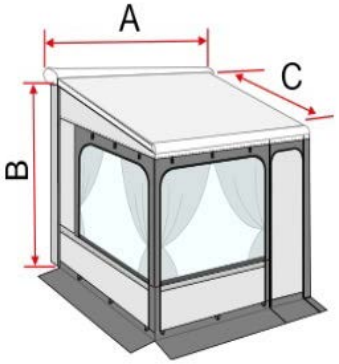

024 08368B01

Modulo Base Privacy Room 300 per veicoli H3 con tendalino F80 montato ad un altezza da terra di 280cm. Per Mercedes Sprinter, VW Crafter e Ducato H3 Abbinare i pannelli frontali Privacy Room da 20 / 40 / 70 / 100 / 125 / 150 cm per raggiungere la lunghezza del tendalino che vi occorre.Paleria in dotazione Fast Clip Light

024 08760A01-

Pannello frontale da 50cm per Privacy Room




024 08364B01

Pannello frontale da 70cm per Privacy Room F80s



024 08364C01

Pannello frontale da 75cm per Privacy Room F45

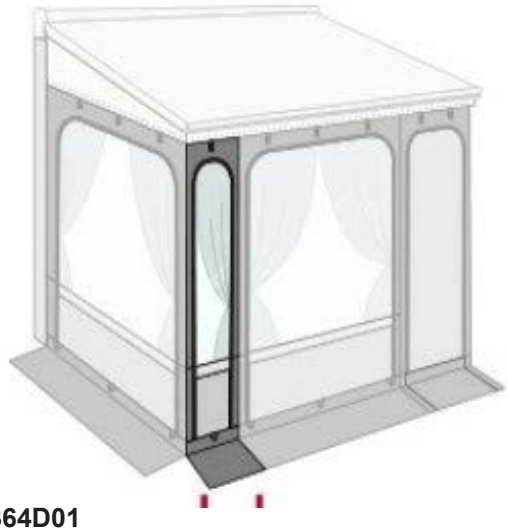


024 08364D01

Pannello frontale da 100cm per Privacy Room




024 08364E01

Pannello frontale da 150cm per Privacy Room

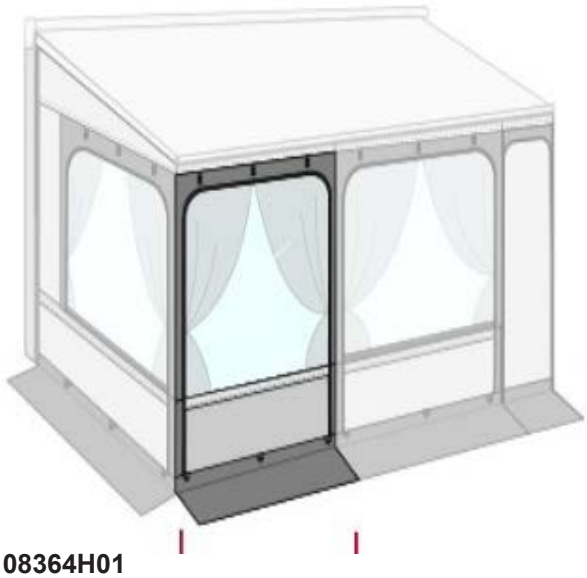

024 08364H01

Pannello frontale da 200cm per Privacy Room

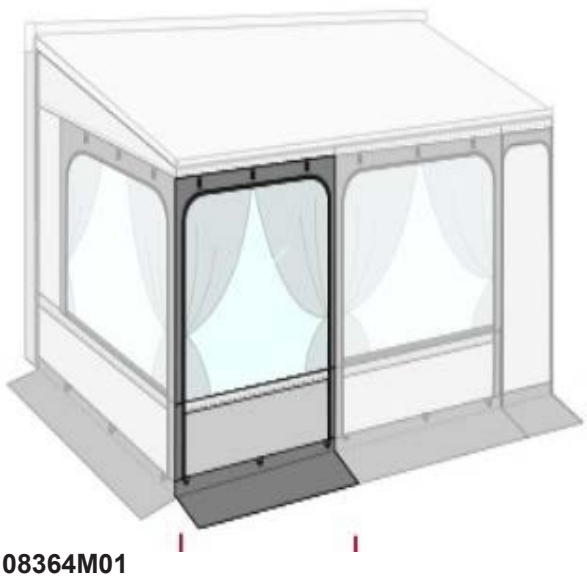

024 08364M01

Set di due palerie in alluminio per estendere la porta o il laterale come un tendalino supplementare. Adatto per Privacy Ultra Light, Rear Door Cover Ducato e VW T5/T6



024 06537-01

Privacy Ultra Light 300/320
Semplicissima da montare, si installa in soli 5 minuti! Questa chiusura Fiamma è realizzata in un unico pezzo, con doppio tetto per garantire maggiore aerazione. I pannelli laterali sono dotati di oscurante arrotolabile e zanzariera.



024 07350-01

La chiusura specifica per il tendalino F40van e F43van. Senza paleria, è una chiusura completa rapida e facile da montare poiché si aggancia direttamente al cassonetto e al frontale del tendalino.



024 08210-01

Thule Panorama per Serie 6300
L = 3,5 m, altezza 245-259 cm



024 91714

Thule Panorama per Serie 6300
L = 4,5 m, altezza 230-244 cm



024 306833

Kit terminale Sx cassononetto per Fast Clip



124 98655-617

Kit terminale Dx cassononetto per Fast Clip




124 98655-619

Kit attacco Sx frontale per Fast Clip



124 98655-618

Kit attacco Dx frontale per Fast Clip

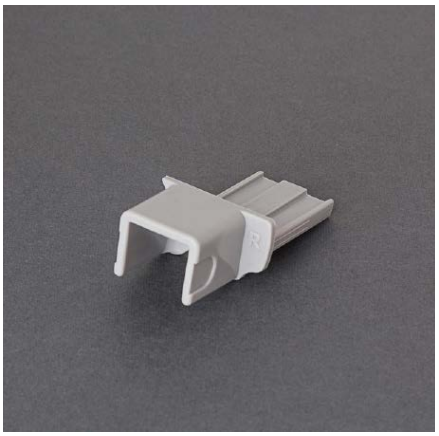

124 98655-620

Kit fissaggio palerie Privacy Room e laterali per F45i / F45Ti / F45s



124 98655-897

Kit fissaggio palerie Privacy Room e laterali per F65 / F65s


124 98655-899

Kit Privacy O. - Privacy Fiamma su tendalini Omnistor Thule




124 98655-901

Kit fissaggio palerie Privacy Room e laterali per F80s

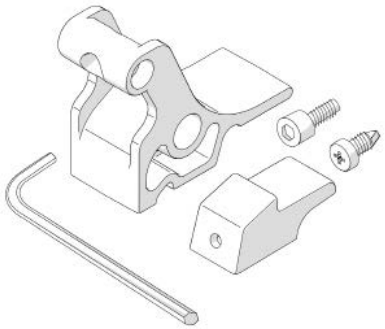

124 98661-017

Kit fissaggio palerie Privacy Room e laterali per F80s Dx+Sx

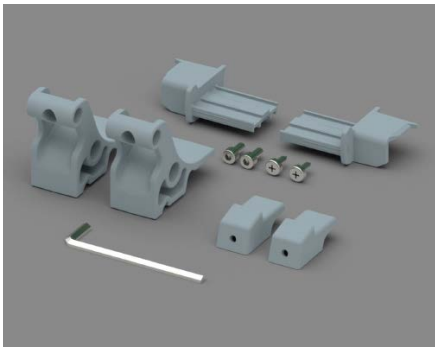

124 98661-018

Blocker Pro 260 VAN



024 07971A01

Side W Pro VAN F45


024 07973A01

Blocker Pro 250




024 07971-01

Blocker Pro 350

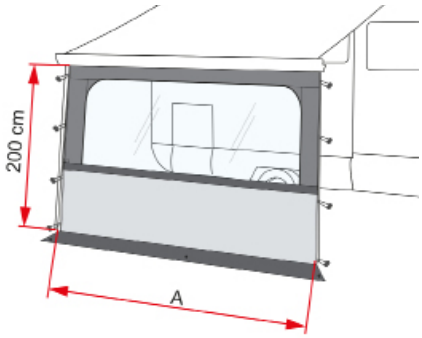


024 07971-04

Blocker Pro 400

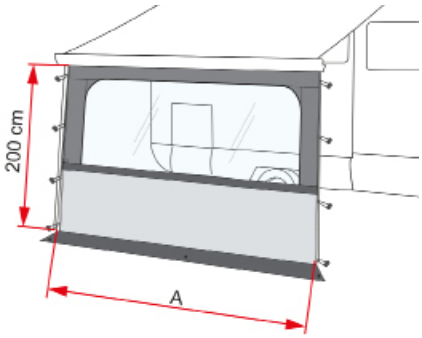


024 07971-06

Blocker Pro 450

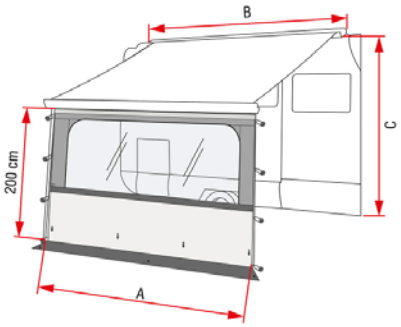


024 07971-09

Side W Pro F45 / F80

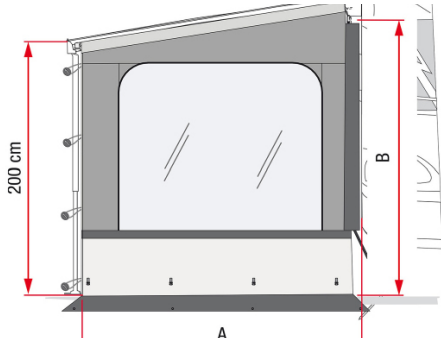


024 07973-01

Side W Pro XXL F45 / F80

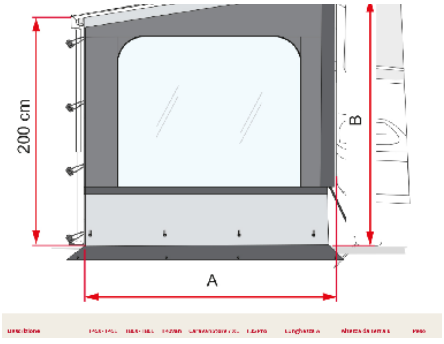


024 07973B01

Side W Pro Shade DESTRO per F45 / F80s

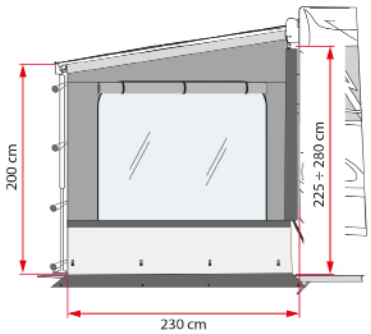

024 07975-01-

Side W Pro Shade SINISTRO per F45 / F80s

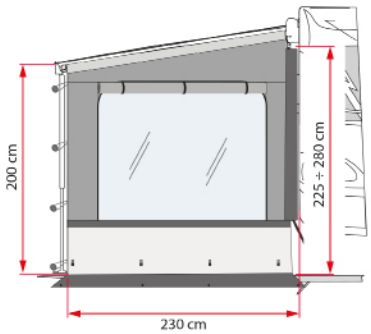


024 07976-01-

Sun View XL 260




024 08184-02

Sun View XL 350

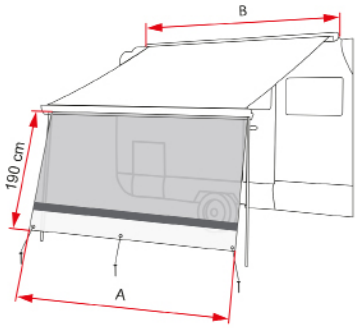


024 08184-04

Sun View XL 400

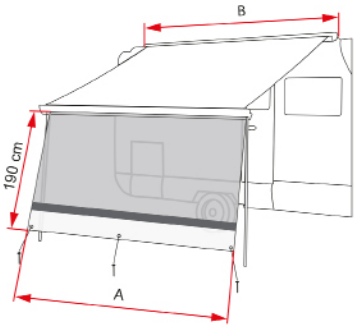


024 08184-06

Sun View XL 450

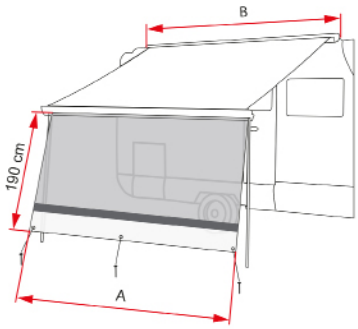


024 08184-08

Sun View Side F45 / F80

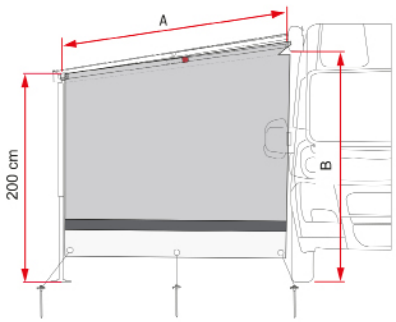

024 08185-01

Blocker 300

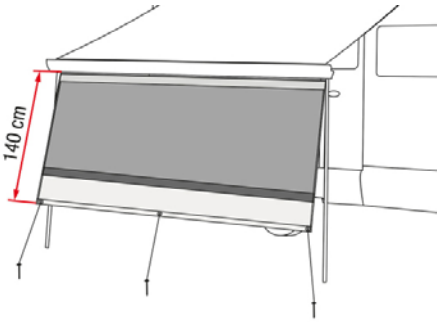

024 07972-01

Thule Rain Blocker G2 Frontale L = 1,00 m



024 90053

Thule Rain Blocker G2 Front 1,25 mt - S



024 301320

Thule Rain Blocker G2 anteriore 1,50 MT- S



024 301321

Thule Rain Blocker G2 Frontale L = 1,70 m



024 90-055

Thule Rain Blocker G2 Frontale L = 2,00 m



024 90-056

Thule Rain Blocker G2 Laterale Taglia L - Altezza 245-264 cm

Estensione 250 cm per serie 5, 6, 8 e 9. La confezione include il rafter e le cinghie di tensionamento.



024 90-042

Pannello veranda Thule View Blocker Front




024 307600

Thule Sun Blocker G2 Laterale Taglia L - Altezza 245-264 cm Estensione 280 cm



024 90013

Tie Down kit universale HABA per fisaggio tendalini

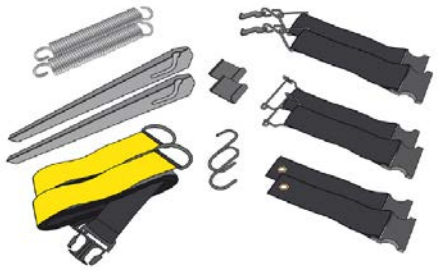

026 SETFT-H

Tie Down Yellow - Fasce ancoraggio tendalino



026 98655-128

Tie Down Black - Fasce ancoraggio tendalino



026 98655-129

Tie Down S Black - Fasce ancoraggio tendalino



026 98655-133

Tie Down S Yellow - Fasce ancoraggio tendalino



026 98655-567

Tie Down S Caravanstore Black



026 98655-638


Kit Awning Plate



124 98655-724

ACCESSORI TENDALINI

Spoiler S per tendalini (Polar White).

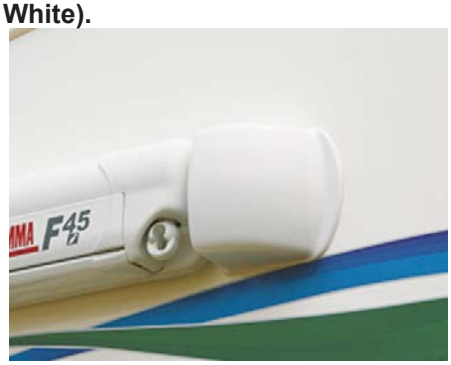

024 05150-01A

Kit ganci per profilo frontale tendalini (confezione da 6pz)



024 98655-743

Kit Repair Plus



026 98655-466

ACCESSORI TENDALINI

Girabacchino - asta di apertura veranda Thule telescopica



124 602210

Crank Handle Telescopic - Asta telescopica



024 03878C01

Crank Handle Standard - Girabacchino per l'apertura dei tendalini Fiamma



124 04660-01

MANOVELLA TELESCOPICA P5/55/6/75/8




124 5400124

Rotella protezione telo veranda




024 DW

Rain Guard S (1,1 cm)




024 03910-01

Rain Guard M (4 cm)




024 03477-01

Rain Guard L (9 cm)




024 04629-01

Rain Guard Lower Fiamma




024 06299-01

Rain Guard M da 550cm già pretagliato

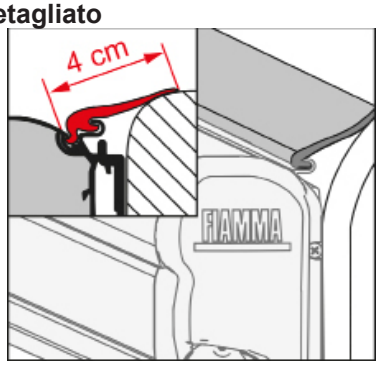


024 98655Z015

Kit Rain Guard F80 / F65




024 98655-020

Kit Rain Guard Van per F45S e F35PRO

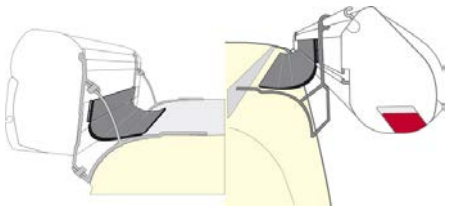


024 98655-947

Kit Rain Guard California



024 98655-663

Kit Rain Guard F40van per VWT5/T6



024 98655Z039

Guarnizione tendalini Thule Omnistore a parete 3 m - SMALL



024 89712

Nastro Sigillante per Tendalini Serie 6 e 9 m Thule



024 89710

Profilo 3,5 m Chiusura parete P500-700



024 PJ3.5

Rafter F45/F80



124 98655A007

Rafter Pro - Rafter leggermente curvo



124 98655A002

Rafter CaravanStore XL



124 03888-02

Door Pole F45




024 05161-02

Door Pole F65



024 05161-08

MagicRafter



024 98655-716

Rafter tenditore per Thule Omnistor serie 5/8 - Estensione 2,50 m



024 89742

Rafter tenditore per Thule Omnistor serie 5/8 - Estensione 2,80 m



024 89743

Rafter tenditore per Thule Omnistor serie 6/9 - Estensione 3 m



024 89747

Rafter tenditore Dometic/Prostor estensione 2.5m



024 TR2.5

Led Awning Light Gutter



024 98655-607

Led Awning Light Fiamma



024 98655-848

Led Sensor Door Light FIAMMA



024 98655A884

Led Awning Case 300 Fiamma




024 98655-914

Kit Led Awning Case 50cm.



024 98655-915

Kit Awning Led per frontali dei tendalini Fiamma

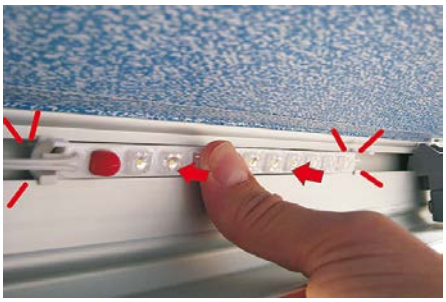

024 98655-471

Striscia a led per verande Thule 5200




024 89801

Profilo installazione LED per Thule Omnistor 6300/9200 - tutti i colori




024 306777

Telo 300 Evergreen Ext.250 F45S




124 06454A01E

Telo 300 Sahara Ext.250 F45S



124 06454A01S

Telo 400 Royal Blue Ext.250 F45S



124 06454C01Q

Telo 400 Royal Grey Ext.250 F45S




124 06454C01R

Telo 450 Royal Grey Ext.250 F45S




124 06454G01R

Telo rullato 350 Royal Grey Ext.250 F45S




124 06529B01R

Telo rullato 400 Royal Blue Ext.250 F45S




124 06529C01Q

Telo rullato 400 Royal Grey Ext.250 F45S




124 06529C01R

Telo rullato 400 Royal Grey Ext.250 F45S




124 06529G01R

Kit Cassonetto F45s 400 Polar White




124 98673-016

Kit Coperchio F45s 300 Polar White




124 98673-024

Kit Coperchio F45s 350 Polar White




124 98673-025

Kit Coperchio F45s 400 Polar White




124 98673-026

Kit Coperchio F45s 450 Polar White



124 98673-027

Kit Frontale F45s 400 Polar White




124 98673-036

Kit Frontale F45s 450 Polar White



124 98673-037

Kit Cassonetto F45s 400 Deep Black



124 98673H018

Kit Assieme Cuffia Sx F45s Polar White



124 98655-539

Kit Assieme Cuffia Sx F45S Titanium



124 98655-588

Kit Cuffia Sx F45s Deep Black



124 98673H001

Kit Assieme Cuffia Dx F45s Polar White




124 98673-401

Kit Assieme Cuffia Dx F45s Titanium



124 98673T401

Kit Assieme Cuffia Dx F45s Deep Black



124 98673H401

Kit assiemel flangia arganello F45s



124 98655-541

Kit Spalletta Frontale Sx F45s Polar white



124 98655-556

Kit Spalletta Frontale Dx F45s Polar White



124 98655-557

Kit Spalletta Frontale Sx F45S Deep Black



124 98673H003

Kit Spalletta Frontale Dx F45S Deep Black



124 98673H004

Kit Snodo Palina Sx F45s 150/230



124 98673-058

Kit Snodo Palina Dx F45s 150/230



124 98673-059

Kit Snodo Palina Sx F45s 250/450



124 98655-551

Kit Snodo Palina Dx F45s 250/450



124 98655-552

Kit Attacco Palina Frontale Sx F45s



124 98655-549

Kit Attacco Palina Frontale Dx F45s



124 98655-550

Kit Piastrina Di Fermo Palina F45s



124 98655-553

Kit Attacco Rafter Frontale per F45s


124 98655-554

Kit Assieme Scivolo Frontale F45s



124 98655-555

Kit assieme supporto Rafter cassonetto F45



124 98655-542

Kit Fine Corsa D.48 Right 04



124 98655-121

Kit molla braccio-assieme staffa per F45s



124 98655-544

Kit Assieme Staffa Sx F45s da 250 a 400

124 98655-545

Kit Assieme Staffa Dx F45s da 250 a 400

124 98655-546

Kit Assieme Staffa Sx F45s 450



124 98655-547

Kit Assieme Staffa Dx F45s 450



124 98655-548

Palina Sx F45 S 350/450



124 06270-08

Palina Dx F45 S 350/450



124 06270-08A

Braccio Sx F45s 300/450 Ext.250



124 06271A01

Braccio Dx F45s 300/450 Ext.250

124 06271A01A

Kit terminale palina Sx F45s - F65s - F80s



124 98655-575

Kit terminale palina Dx F45s - F65s - F80s



124 98655-576

Kit assieme supporto rullo F45s



124 98655-543

Braccio Sx F45s 250 Ext.200



124 06271-01-

Kit Arganello C.Conica 2.0 Polar



124 98655-153

Kit Asola Arganello Serigrafata Polar White



124 98655-134

Kit Boccola Rasamento Rullo



124 98655-193

Kit Rivetti Snip Snap (2 Pz.)



124 98655-050

Kit Piedino Sx Palina F45 / F65




124 98667-016

Kit Piedino Dx Palina F45/F65/ F80



124 98667-017

Kit Coperchio F45s 375 Polar White




124 98673-193

Kit Frontale F45s 400 Deep Black

124 98673H036

Telo 450 Royal Blue Ext.250 F45L




124 01828P01Q

Telo 450 Royal Grey Ext.250 F45L




124 01828P01R

Telo 500 Royal Blue Ext.250 F45L




124 01828Q01Q

Kit Cassonetto F45 L 500 Polar White




124 98655-975

Kit Coperchio F45 L 500 Polar White



124 98655-980

Kit Frontale F45 L 500 Polar White



124 98655-985

Kit Coperchio F45 L 500 Titanium

124 98655T980

Kit Targhetta Adesiva Fiamma F45 L



124 98673-089

Kit Cuffia Sx F45 L Polar White

124 98655-586

Kit Cuffia Arganello Dx F45 L Polar White



124 98655-587

Kit Cuffia Sx F45 L Titanium

124 98655T586

Kit Cuffia Arganello Dx F45 L Titanium



124 98655T587

Kit Spalletta Frontale Sx F45 L Polar White



124 98655-581

Kit Spalletta Frontale Dx F45 L Polar White



124 98655-582

Kit Assieme Scivolo Frontale F45 L



124 98655-580

Kit Supporto Rullo F45 L



124 98655-583

Kit terminale palina F45TiL - F45L



124 98655-763

Kit Attacco Palina Sx F45 Ti L



124 98655-261

Kit Attacco Palina Dx F45 Ti L



124 98655-263

Kit Snodo Palina Sx F45 Ti L



124 98655-265

Kit Snodo Palina Dx F45 Ti L



124 98655-267

Kit Arganello C.Conica 3.5 Polar



124 98655-106

Kit Asola Arganello F65/F45II-TiI-L



124 98673-001

Braccio Dx F45L 400-550 Ext.250


124 06588-02A

Kit Fine Corsa Ø 60 Right F45 Ti L



124 98655-433

Telo 300 Royal Blue Ext.250 F45i / F45Ti




124 03158C01Q

Telo 350 Bordeaux Ext.250 F45i / F45Ti



124 03158D01D

Telo 350 Royal Blue Ext.250 F45i / F45Ti



124 03158D01Q

Telo 350 Royal Grey Ext.250 F45i / F45Ti




124 03158D01R

Telo 400 Bordeaux Ext.250 F45i / F45Ti



124 03158I01D

Telo 400 Royal Blue Ext.250 F45i / F45Ti



124 03158I01Q

Telo 400 Royal Grey Ext.250 F45i / F45Ti




124 03158I01R

Coperchio cassonetto verniciato Polar F45i / F45Ti 350



124 03197P350

Coperchio cassonetto verniciato Polar F45i / F45Ti 400



124 03197P400

Frontale F45Ti Polar White 450



124 06177P450

Kit Attacco Rafter Cassonetto Grey



124 98655-083

Kit Spalletta Sx Comp.F45 Ti Polar

124 98655-149

Kit Spalletta Dx Completa F45 Ti Polar White



024 98655-151

Kit Cuffia Arganello Dx F45Ti Polar



124 98655-145

Kit Cuffia Sx F45 Ti Polar



124 98655-147

Kit Spalletta Sx Completa F45 Ti Titanium



124 98655-213

Kit Spalletta Dx Completa F45 Ti Titanium



124 98655-219

Kit Cuffia Arganello Dx F45Ti Titanium



124 98655-209

Kit Cuffia Sx F45 Ti Titanium



124 98655-211

Kit Spalletta Frontale Sx F45 Ti Polar



124 98655-157

Kit Spalletta Frontale Dx F45 Ti Polar



124 98655-159

Kit Spalletta Frontale Sx F45 Ti Titanium



124 98655-173

Kit Spalletta Frontale Dx F45 Ti Titanium



124 98655-174

Kit spalletta Sx completa F45i Polar



124 98655-965

Kit Cuffia arganello Dx F45i Polar White



124 04274-01C

Kit Cuffia Sx F45i Polar




124 98655-014

Kit Molla Di Torsione Sx F45




124 98655-141

Cuffia arganello Sx F45i Left Polar (solo per F45i con arganello a SX)



124 04274A01C

Cuffia Dx F45i Left Polar (solo per F45i con arganello a SX)



124 04275A01C

Spalletta Frontale Sx F45i 05 Polar



124 05139-01

Spalletta Frontale Dx F45i 05 Polar



124 05139A01

Kit Inserto Sx Staffa Interna Dual Shock Absorber



124 98655-123

Kit Inserto Dx Staffa Interna Dual Shock Absorber



124 98655-124

Kit Snodo Palina Sx F45 Ti



124 98655-054

Kit Snodo Palina Dx F45 Ti




124 98655-056

Kit terminale palina F45i



124 98655-757

Kit Boccola Staffa Interna 2 Pcs



124 98655-401

Palina Sx 300 F45i/TI



124 05106-02-

Palina Dx 300 F45i/TI



124 05106-02A

Palina Sx 350/450 F45i/TI



124 05106-03

Palina Dx 350/450 F45i/TI



124 05106-03A

Braccio Sx F45i/Ti 300-450 Ext.250




124 05577A01

Braccio Dx F45i/Ti 300-450 Ext.250



124 05577A01A

Telo rullato F45iL / F45Ti L 450 Royal Blue



124 05791A03Q

Kit spalletta cassonetto DX per F45Ti L



124 98655-235

Kit chiusura cava Dx spalletta F45TiL Titanium



124 98655-439

Fine Corsa Ø 63 Right 04



124 04869-01

Kit Cuffia Arganello Dx F45Ti L Polar



124 98655-225

Kit Cuffia Sx F45 Ti L Polar



124 98655-227

Kit Spalletta Frontale Sx F45Ti L Polar



124 98655-257

Kit Spalletta Frontale Dx F45Ti L Polar



124 98655-259

Kit Cuffia Dx F45 Ti L Titanium



124 98655-436

Kit Cuffia Sx F45 Ti L Titanium



124 98655-435

Kit Spalletta Frontale Sx F45TiL Titanium



124 98655-437

Kit Spalletta Frontale Dx F45TiL Titanium



124 98655-438

Kit Spalletta Dx completa F45iL Polar



124 98655-961

Kit Spalletta Sx completa F45iL Polar

124 98655-963

Cuffia Sx F45I L Polar White



124 04380-01A

Cuffia Dx F45I L Polar White



124 04381-01A

Spalletta Frontale Dx F45l L Polar White



124 04384A01A

Spalletta frontale Sx F45l L Polar White



124 04384-01A

Kit Snodo Palina Sx F45i L /F65



124 98655-052

Kit Snodo Palina Dx F45i L /F65



124 98655-053

Kit terminale palina F45iL



124 98655-758

Braccio Sx F45iL 400-600 Ext.250 07



124 05577B01-

Braccio Dx F45iL 400-600 Ext.250 07




124 05577B01A

Kit Volantino Palina Veranda colore Grey



124 98655-452

Kit Upgrade arganello per F55pro



024 98655-719

Kit cuffia spalletta Sx F55 Pro



124 03137-01

Kit cuffia spalletta Dx F55 Pro



124 03138-01

Spalletta Sx frontale F55 Pro



124 03136-01

Kit cuffia spalletta Sx F45 Plus



124 02740-01-

Kit cuffia spalletta arganello Dx F45 Plus



124 02741-01-

Spalletta Sx frontale F45 Plus/ F50



124 02739-01

Spalletta Dx frontale F45 Plus/ F50



124 02739A01

Kit spalletta completa Sx F45 Plus L



124 98655-956

Kit spalletta completa Dx F45 Plus L



124 98655-957

Tappo Sx rullo Ø 60 F45PlusL / F55



124 02804-01

Kit Fine Corsa Rullo Ø 43 Right 04



124 98655-255

Kit Cuffia Sx F70 Polar



124 98673-130

Kit Cuffia Arganello Dx F70 Polar



124 98673-131

Kit Spalletta Frontale Sx F70 Polar



124 98673-132

Kit copertura Motore superiore+inferiore F45L/Eagle Polar White



124 98655-995

Kit Spalletta frontale cassonetto Sx F35Pro Titanium



124 98670-07

Kit Spalletta frontale cassonetto Dx F35Pro Titanium



124 98670-07A

Kit Rafter/Palina Sx F35Pro 250 v.13/17

124 98670B02

Kit Rafter/Palina Dx F35Pro 250 v.13/17

124 98670B02A

Kit Rafter/Palina Sx F35Pro 270 v.13/17



124 98670C02

Kit Rafter/Palina Dx F35Pro 270 v.13/17



124 98670C02A

Kit Cassonetto F35 Pro 250 Titanium

124 98672-250

Kit Coperchio F35 Pro 250 Titanium

124 98672T02

Palina interna rafter F35 Pro 05



124 03697B05

Kit Attacco Rafter Completo F35Pro v.05



124 98655-492

Kit Rullo Ø 59 per Caravanstore/ F35Pro 255 v.13/17

124 98672B01

Kit Appoggio Parete Caravanstore Dx + Sx



124 98673-707

Terminale completo Sx Rullo Caravanstore 07



124 05535-01

Terminale completo Dx Rullo Caravanstore 07



124 05535-01A

Rafter / Palina Dx Caravanstore 310/440 07



124 05532D01A

Kit Nottolini Caravanstore




124 98655-186

Telo 450 Royal Grey Ext.250 F80 S



124 01830G01R

Telo Rullato F80s 400 Royal Grey



124 06214M01R

Kit Cuffia Cassonetto Dx F80s Polar White



124 98673-198

Kit Cuffia Cassonetto Sx F80S Polar White



124 98673-199

Kit Spalletta Frontale Sx F80s Polar White



124 98673-209

Kit Spalletta Frontale Dx F80s Polar White

124 98673-210

Kit Attacco Palina Sx F80s



124 98673S204

Kit Attacco Palina Dx F80s



124 98673S205

Braccio Dx F80s 320/450 Ext.250 UP1



124 98673-245

Kit Palina Sx F65/F80 S 320/340

124 98667-03


Kit Palina Dx F65/F80 S 320/340

124 98667-03A

Kit Palina Sx F65/F80 370/490

124 98667-04

Kit Fermo Palina sul frontale per F80s



124 98673-208

Kit Tappo Rullo Ø 60 F65 S



124 98655-281

Kit coperchio F80L 550 Polar White



124 98673-254

Telo 400 Royal Grey Ext.250 F65 L




124 01829-01R

Telo 370 Royal Grey Ext.250 F65




124 01829E01R

Telo 370 Royal Blue Ext.250 F65/ F80




124 01830D01Q

Kit Frontale + Spallette F65s 370 Polar



124 98673-053

Kit Coperchio F65 S 370 Polar v.018



124 98673-184

Kit Coperchio F65s 370 Titanium v.018

124 98673T184

Kit Ferma Coperchio F65 - F65 S



124 98655-571

Kit Cuffia Cassonetto Sx F65 S Polar



124 98655-307

Kit Cuffia Cassonetto Dx F65 S Polar



124 98655-309

Kit Spalletta Frontale Sx F65 S Polar



124 98655-319

Kit Spalletta Frontale Dx F65 S Polar



124 98655-321

Kit Cuffia Cassonetto Dx F65 S Titanium



124 98655-331

Kit Attacco Palina Sx F65 S



124 98655-478

Kit Attacco Palina Dx F65 S



124 98655-479

Braccio Dx F65s v.015 260/290 Ext.200

124 98667-05A

Braccio Sx F65s v.015 320/400 E.250



124 98667-06-

Braccio Sx F65s 320/400 Ext.250



124 98673-003

Braccio Dx F65 S 320/400 Ext.250

124 98673A003

Kit Targhetta Adesiva Fiamma F65s



124 98673-086

Kit Fine Corsa Ø 60 Left F65 S



124 98655-279

Kit Arganello coppia conica 3.5 per F65s Polar White



124 98655-201

Kit Arganello Coppia Conica 3.5 per F 65 Polar



124 98655-333

Palina Sx F65 370/490



124 06508-05

Palina Dx F65 370/490

124 06508-05A

Braccio Sx F65 (F65Top) 320/490 Ext.250



124 98673-005

Braccio Dx F65 320/490 Ext.250



124 98673A005

Kit Spalletta Sx Cassonetto F65 Top



124 98655-423

Kit Spalletta Dx Cassonetto F65 Top



124 98655-424

Kit Cuffia Cassonetto Sx F65 Polar



124 98655-425

Kit Cuffia Cassonetto Dx F65 Polar



124 98655-426

Kit Cuffia Cassonetto Sx F65 Titanium



124 98655-459

Kit Cuffia Cassonetto Dx F65 Titanium




124 98655-461

Kit Cuffia Frontale Sx F65L Polar v.015



124 98665-01

Kit Cuffia Frontale Dx F65L Polar v.015



124 98666-01

Kit Spalletta Frontale Sx F65L Polar v.018


124 98665-02

Wall Brackets Plastic Polar



124 98655-176

Kit Adapter Rafter Pro



124 98655-188

Kit giunto motoriduttore per Motor Kit Fiamma

124 98667-005


Kit Frontale 270 Deep Black F40 Van

124 98673H037

Kit Targhetta Adesiva Fiamma F40Van


124 98673-099

Kit Cuffia Sx Deep Black F40 Van




124 98673H040

Kit Spalletta Arganello Deep Black F40 Van




124 98673H042

Kit Spalletta Sx Cassonetto F40 Van




124 98673-146

Kit Attacco Palina Frontale Sx F40 Van



124 98673-150

Kit Attacco Palina Frontale Dx F40 Van



124 98673-151

TENDALINI TETTO RICAMBI

BLOCCO LATERALE ANT SX P500 BIANCO




124 5400023-0

BLOCCO LATERALE ANT DX P500 BIANCO



124 5400024-0

supporto centrale tubo rullo-pw1500



124 5400025

BLOCCO INFERIORE ANTERIORE SX P500



124 5400040

SOSTEGNO BRACCIO SX P600 3.5M




124 5400063

SOSTEGNO BRACCIO DX P600 3.5M



124 5400064

BLOCCO LATERALE PROFILO FRONTALE SX



124 5400067-0

STAFFA SOSTEGNO GAMBA



124 5400129

TELO RICAMBIO HOR.GRIGIO 325CM MAN.



124 5400145-325

TELO RICAMBIO ONDE GRIGIE 600 CM



124 5400145-600

BLOCCO LATER.ANT.SX P400/450 BIANCO

124 5400156-0

BLOCCO LATER.ANT.DX P400/450 BIANCO



124 5400157-0

BLOCCO LATERALE SX P350 BIANCO



124 5400168-0

BRACCIO A MOLLA SX P5/55 2.5M-2C



124 5400184

BRACCIO A MOLLA DX P5/55 2.5M-2C




124 5400185

STAFFA X SNODO GAMBA SOSTEGNO P802



124 5400201

TELO RICAMBIO HOR.GRIGIO P5-450CM



124 5400236-450

FISSAGGIO SX BRACCIO MOLLA P350/450



124 5400238

FISSAGGIO SX GAMBA SUPPORT.P350/450



124 5400240

FISSAGGIO DX GAMBA SUPPORT.P350/450



124 5400241

CHIUSURA DX BOX P500 MAN.-BIANCO



124 5400390-0

SNODO SUP.DI FISSAG.X GAMBA+ROTAZ.



124 0200138

CUSCINETTO X TUBO RULLO P5-55-6



124 0500164

BLOCCO TENDITORE PROFILO FRONTALE




124 0500174

COPERTURA INFER. BRACCIO DX P500

124 0500212

SUPPORTO FRONT.TUBO TEND. TELO P600



124 0500239

CHIUSURA DX VER.P500/550 MAN-BIANCO



124 0500390-0

BLOCCA MANOVELLA TELESCOPICA



124 0900028

MECCANISMO DI MANOVRA P45-50-55-75



124 0900086

SUPPORTO TUBO RULLO D.48MM P5-55-6



124 0900092

SUPPORTO TUBO RULLO D.48MM P5-55-6



124 0900093

MECCANISMO DI MANOVRA P6 (PR2500)



124 0900107

MANOVELLA FISSA P350/400/450*IN ES*



124 0900124

MOTORE 220V X P5/6/750/802 DIA.70MM




124 1000241-70

MECCANISMO PER PW1000/1100




124 4453000922

MOTORE 230V X P500/750



124 4470000311

BLOCCO LATER.POST.DX P500 MOT. BIA.



124 5000922-0

BLOCCO LATER.POST.DX P500 MOT.ANOD.



124 5000922-1

PROFILO FRONTALE 4.00M P500/550 BIA

124 5001000-0

PROFILO POSTERIORE 4M BIANCO



124 5001001-0

BRACCIO A MOLLA SX P600 2.0M*IN ES*



124 5400007

BRACCIO A MOLLA DX P600 2.0M




124 5400008

BRACCIO A MOLLA SX P600 2.5M-4 CAVI



124 5400009

SOSTEGNO BRACCIO SX P500 3.5M



124 5400011

GAMBA SUPPORTO VERANDE P5/P6 2,60M



124 5400015

GAMBA SUPPORTO VERANDE 3M-DA 1/1/19



124 5400017

GAMBA SUPPORTO VERANDE 3,5M O PIU'



124 5400019

BLOCCO LATERALE POST.SX P500 ANOD.



124 5400021-1

BLOCCO LATERALE POST.DX P500 BIANC



124 5400022-0

BLOCCO LATERALE POST.DX P500 ANODI.




124 5400022-1

BLOCCO INFERIORE ANTERIORE DX P500



124 5400041

SOSTEGNO BRACCIO SX P500 4M O SUP.



124 5400046

SOSTEGNO BRACCIO DX P500 4M O SUP.



124 5400047

BLOCCO PER MANTENERE TENSIONE TELO



124 5400054

TENDALINI TETTO RICAMBI

DOMETIC

BLOCCO LATERALE POST.SX P600 BIANC



124 5400065-0

BLOCCO LATERALE POST.SX P600 ANODI.



124 5400065-1

BLOCCO LATERALE POST.DX P600 BIANC




124 5400066-0

BLOCCO LATERALE POST.DX P600 ANODI.



124 5400066-1

BLOCCO LATERALE PROFILO FRON.SX AN.



124 5400067-1

BLOCCO/GIUNTURA INTERNO BRACCIO SX



124 5400083

BLOCCO/GIUNTURA INTERNO BRACCIO DX



124 5400084


SUPPORTO POST.TUBO TEND. TELO X P600



124 5400088

TENDALINI PARETE RICAMBI

OMNISTOR 5003 TELO 4.5X2.5MT MYS.G



124 054531

Arganello con tappo terminale per Thule Omnistor 5102



124 350300

Tappo calotta terminale destro Thule Omnistor 5102



124 350400

Coppia cuffie terminali (sx+dx) Thule Omnistor 5102 - grigio



124 350506

OMNISTOR 8000 TELO 6X2,75 M GRIGIO



124 386031

Coppia terminali frontale per Thule Omnistor 5003 - bianco



124 442100

Coppia snodi (sx+dx) terminali per braccio Thule Omnistor 5003



124 442900

Piede di sostegno per tendalini Thule Omnistor




124 444400

Set tappi (sx+dx) rullo Thule Omnistor 8000



124 544500

Kit supporto braccio (sx+dx) per Thule Omnistor 8000



124 544600

Guida frontale per Thule Omnistor 8000



124 600326

Terminale dx alluminio per Thule Omnistor 8000 (supporto rullo)



124 600865

Arganello alluminio sx Thule Omnistor 8000



124 600871

Arganello alluminio per Thule Omnistor 8000/5500/5800/4000



124 601210

Arganello Thule Omnistor 5200/5002/5003/V10



124 601221

Coppia perni (sx+dx) bloccaggio per chiusura verande Omnistor 5000/5002/5003 - verde



124 601237

Cuffia sinistra Thule Omnistor 8000 - Bianco



124 601249

Cuffia sinistra bianca per Thule Omnistor 8000



124 601250

Cuffia laterale destra per Thule Omnistore 8000 - Bianca



124 601251

Kit terminali frontale (sx+dx) per veranda Thule Omnistor 8000 - Bianco



124 601254

Coppia terminali tubo avvolgitore telo per Omnistor 5002 (dx+sx)



124 601267

Braccio sinistro con snodo ricambio per Thule Omnistor 8000 estensione 2.75 m




124 602059

Braccio destro con snodo ricambio per Thule Omnistor 8000 estensione 2.75 m



124 602060

T.O. 4900 TELO 4X2,5 MT MYSTIC GREY




124 602206

Coppia cuffie terminali per Thule Omnistor 4900 - Bianco



124 602211

Coppia terminali frontale Thule 4900 - Bianco



124 602213

Terminale sinistro con meccanismo per Thule 4900 - Bianco



124 602215

Terminali rullo per Thule Omnistore 4900/5200 (coppia sx/dx)



124 602219

Manopola di fissaggio a vite per piedino tendalino Omnistor 4900



124 602225

Kit supporto rafter per Thule Omnistor 4900



124 602226

Braccio snodato sinistro ricambio per Thule Omnistor 4900



124 602229

TO 4900 BRACCIO 2,25 MT S-AN.4/4.5M



124 602230

Coppia terminali (sx+dx) per braccio Thule Omnistor 8000



124 602758

TO 4900 SET TERMINALI ANTR DX E SX



124 602952

Coppia terminali sx+dx per frontale veranda Thule Omnistor 4900 - Antracite



124 602953

Coppia cuffie sx+dx veranda Thule Omnistore 5200 - bianche



124 603065

Coppia cuffie terminali per Thule Omnistor 5200 - Antracite



124 603067

Coppia (sx+dx) terminali frontale per Thule Omnistor 5200 - Bianco



124 603068

Coppia terminali frontale Thule Omnistor 5200 - Antracite



124 603070

Arganello con piastra per Thule Omnistor 5200 - bianco



124 603071

Piede di supporto/palina Thule Omnistor 5200




124 603080

Piede di supporto/palina Thule Omnistor 5200



124 603081

Braccio articolato sinistro Thule Omnistor 5200



124 603085

Braccio articolato destro per Thule Omnistore 5200




124 603089

Braccio tenditore supplemetare per Thule Omnistore 5200



124 89 739

TELO TO 4900 4,5 X 2,5 MT MYST GREY



124 B-602208

Motor Kit per Thule Omnistor 9200 220V - Bianco



024 302533

TELO TO 6002 3,5 X 2,5 BLUE SKY

124 202203

Coppia terminali (sx+dx) frontale Thule Omnistor 6900 - Bianchi

124 300100

Cuffia terminale destra per Thule Omnistor 6900

124 301000

OMNISTOR 6900 TELO 4.5X2.75 MYS.G

124 302931

Telecomando per motor kit Thule 8000/9200



124 540600

Terminale alluminio con ingranaggio per Omnistor 6002



124 600964

Supporto terminale alluminio destro per Omnistor 6002




124 600965

Profilo frontale alu Thule Omnistor 6900 - Bianco




124 601020

Profilo frontale alu Thule Omnistor 6900 bianco



124 601022

Profilo frontale alu Thule Omnistor 6900 - Bianco



124 601024

Profilo frontale alu Thule Omnistor 6900 - Bianco

124 601025

Arganello sx con supporto in alluminio thule Omnistor 6900/6502



124 601028

Coppia cuffie sx+dx Thule Omnistore 6002 - Bianco




124 601367

Coppia terminali frontale sx+dx Thule Omnistor 6002 - Bianco




124 601368

Coppia cuffie sx+dx veranda Thule Omnistor 6002 - Antracite



124 601369

Coppia terminali antracite per frontale Thule Omnistore 6200 (sx+dx)



124 601370

Coppia cuffie finali sx+dx Thule Omnistore 6900 - Bianco



124 601373

Coppia cuffia sx+dx finali per Omnistor 6900 - Anodizzata

124 601375

Attacco anteriore per braccio Thule Omnistore 9200



124 601602

Coppia supporti c/ingranaggi per telo Thule Omnistore 6900



124 602065

Braccio snodato destro per Thule Omnistor 6900 - estensione 2.75 m



124 602069

Braccio articolato destro Thule Omnistor 4200/4900



124 602232

telo to 9200 6 x 3 mt myst grey



124 602443

Spalletta interna destra in alluminio per Thule Omnistor 9200




124 602448

Spalletta interna sinistra in alluminio per Thule Omnistor 9200



124 602450

OMNISTOR 9200 PROFILO FRONT.5,50M,B



124 602479

OMNISTOR 9200 FRONT. ANODIZZATO 5.5



124 602484

Cuffie sx+dx c/terminali per Thule Omnistore 9200 - bianco



124 602492

Coppia cuffia sx+dx finali per Thule Omnistor 9200 - Anodizzata



124 602493

Coppia terminali frontale per Thule Omnistor 9200 - Bianco



124 602495

Coppia terminali anodizzati per frontale Thule Omnistore 9200 (sx+dx)



124 602496

Kit attacco rafter per Thule Omnistor 9200 (sx+dx)



124 602498

Coppia supporti per rullo tendalino Thule Omnistor 9200 sx/dx



124 602499

Braccio snodato destro ricambio Thule Omnistor 9200



124 602501

Braccio snodato destro ricambio Thule Omnistor 6200

124 602599

Coppia terminali (sx+dx) frontale veranda Thule Omnistor 6200 - Bianco



124 602600

Coppia terminali anodizzati per frontale Thule Omnistore 6200 (sx+dx)




124 602601

Coppia cuffie sx+dx Thule Omnistor 6200 - Bianco



124 602603

Cuffie sx+dx veranda Thule Omnistor 6200 - Anodizzato



124 602604

Arganello ricambio per Thule Omnistor 6200/6300



124 602606

Coppia terminali veranda Thule Omnistor 6200 DX/SX - bianco



124 602607

Coppia testate sx+dx veranda Thule Omnistor 6200 - anodizzato



124 602608

Terminali rullo avvolgitore per Thule Omnistore 6200/6300 (coppia sx+dx con viteria)




124 602611

Testata terminale con meccanismo per Thule Omnistor 4900 - antracite


124 602924

Braccio articolato sinistro Thule Omnistor 6300



124 603327

Braccio pieghevoleThule Omnistor 6300



124 603329

Coppia terminali per frontale (sx+dx) per Thule Omnistor 6300 - Bianchi



124 603333

Coppia terminali frontale (sx+dx) veranda Thule Omnistor 6300 - Antracite



124 603335

Coppia cuffie sx+dx Thule Omnistor 6300 - bianco



124 603336

Coppia cuffie terminali (sx+dx) veranda Thule Omnstor 6300 - Antracite



124 603338

Cuffia sx per Thule 9200 motorizzata - anodizzato



124 603374







16 - PORTABICI E PORTAMOTO

Carry-Bike PRO Hymer/Dethleffs

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)

Di serie Bike Block pro S1 e pro S3

Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02093A64B

Carry-Bike Pro C L80 - Laika

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)

Di serie Bike Block pro S1 e pro S3

Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02093B59A

Carry-Bike UL

Portata: 50Kg
Portata massima: 3 bici

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)

Di serie
Bike Block pro S3

Optional Bike Block pro S1 e pro S2



026 02093B86A

Carry-Bike CL - Grey (plastiche grigie)

Portata: 50Kg
Portata massima: 3 bici

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)

Di serie
Bike Block pro S3

Optional Bike Block pro S1 e pro S2



026 02093B87G

Carry-Bike PRO

Da 2 a 4 bici o 2 E-Bike

Tubi in alluminio 6060 con sezione ovale
Struttura regolabile in altezza per il trasporto fino a 4 bici standard o 2 E-Bike

Portata: 60Kg

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02096-09-

Carry-Bike PRO C

Da 2 a 4 bici o 2 E-Bike

Tubi in alluminio 6060 con sezione ovale
Struttura regolabile in altezza per il trasporto fino a 4 bici standard o 2 E-Bike

Portata: 60Kg

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02096-10-

Carry-Bike VW T4

VW T4 dal 1990 al 2003
VW T4 con portellone unico e modelli con tetto a soffietto

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici

Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)

Di serie Bike Block pro S1 e pro S3

Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02094-18A

Carry-Bike Frame Ducato 3 bike



026 02094-35A

Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black

Compatibile con:
VW T6.1 / T6 /
T6 Caravelle /
T6 Multivan /
T6 California (dopo il 2014)

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Premium)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4

E-Bike: Max 2



026 02094C08A

Carry-Bike Ford Custom - Deep Black

Compatibile con:
Ford Transit Custom portellone unico (dal 2012 - H1)
Ford Tourneo Custom portellone unico (dal 2012 - H1)

Portata: 50Kg
Portata massima: 3 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus D.B.)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2

E-Bike: Max 2



026 02096-06A

Carry-Bike Custom Nugget / Plus Highroof - Deep Black

Compatibile con:
Ford Transit Custom Nugget (2015)
Transit Custom Nugget Plus (2012)
Cap Land (da 2015)
Cap Fan 2015-18
Cap Coast (da 2018)
Cap Life (da 2019) - H1
Portata: 50Kg
Portata massima: 3 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus D.B.) - Di serie Bike Block pro S1 e pro S3 - Optional Bike Block pro S2
E-Bike: Max 2



026 02096-07A

Carry-Bike 200 D

Fiat Ducato I serie / Citroen C25 / Peugeot J5 (1981/1994 - H1/H2)
Fiat Ducato II serie / Peugeot Boxer I serie / Citroen Jumper I serie (dal 1994 al 1999 - H2)
Ford Transit MK3 - MK7 (1987-2014 - H1/H2/H3)
Ford Transit MK8 (dal 2014 - H3)
Portata: 35Kg
Portata massima: 2 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S2



026 02096-16-

Carry-Bike DJ Deep Black (da aggiungere KIT BARS)

Portata: 35Kg - 2 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro D.B.)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Da abbinare con:
026 08754-01a kit bars dj Ducato dal 06

026 08754-02a kit bars dj Sprinter dal 06 Crafter dal 06 al 16

026 08754-03a kit bars dj Crafter dal 17

026 08754-04a kit bars dj Transit dal 14



026 02096-26A

Carry-Bike PSA - Deep Black

Citroen Jumpy III g / Spacetourer / Campster (dal 2016) / Opel Vivaro C (dal 2019) / Zafira Life 2019 & Vivaro Life (dal 2019)
Peugeot Expert III g / Traveller (dal 2016)
Toyota Pro Ace II / Pro Ace Verso (dal 2016)
Portata: 60Kg - 4 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4
E-Bike: Max 2



026 02096-28A

Carry-Bike Frame - Deep Black (da aggiungere KIT FRAME)

Portata: 50Kg
Portata massima: 3 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus D.B.)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2
Da abbinare con:
- 026 08753-01- Kit Frame Ducato >06
- 026 08753-02- Kit Frame Sprinter >18
- 026 08753-03- Kit Frame Crafter >17



026 02096-35A

Carry-Bike VW T5 Pro - Deep Black

Compatibile con:
VW Transporter T5 / VW T5 Caravelle / VW T5 Multivan / VW T5 California (dal 2003 al 2014)

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Premium)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4

E-Bike: Max 2



026 02096-71A

Carry-Bike Vivaro/Trafic/Talento

Renault Trafic II serie / Opel Vivaro A / Nissan Primastar I-II serie (dal 2001 al 2014 - H1)
Renault Trafic III serie / Nissan NV300 / Fiat Talento (dal 2014 - H1)
Opel Vivaro (dal 2014 al 2018 - H1)
Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4
E-Bike: Max 2



026 02096-72-

Carry-Bike Vivaro/Trafic/Talento doppia porta

Compatibile con:
Renault Trafic II serie / Opel Vivaro A / Nissan Primastar I-II serie (dal 2001 al 2014 - H1)
Renault Trafic III serie / Nissan NV300 / Fiat Talento (dal 2014 - H1)
Opel Vivaro (dal 2014 al 2018 - H1)

Portata: 50Kg
Portata massima: 2 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
E-Bike: Max 2



026 02096-74-

Carry-Bike VW T5 D / T6 D - Deep Black

Compatibile con:
VW Transporter T5 / VW T5 Caravelle / VW T5 Multivan (dal 2003 al 2014)
VW Transporter T6 / VW T6 Caravelle / VW T6 Multivan (dal 2014)

Portata: 35Kg
Portata massima: 2 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Plus D.B.)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S2



026 02096-79A

Kit Frame Ducato >06 da abbinare a 026 02096-35A

Interasse verticale:
136cm



026 08753-01-

Kit Bars DJ Ducato >06 da abbinare a 026 02096-26A



026 08754-01A

PORTABICI CARAVAN

Carry-Bike Caravan XL A
Portata: 35Kg
Portata massima: 2 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)
Di serie cinturini Strip per bloccare le bici
E-Bike: Max 2



026 02096-23A

Dotazione C.B. Caravan Hobby - Installation Kit



026 98656-062

Kit Staffa Fissaggio L.70 Cb Caravan



026 98656-357

PORTABICI CAMPER DA GAVONE

Portabiciclette fissato a pavimento.
Con l'utilizzo di accessori optional porta fino a 4 bici. Quando non si usa, si richiude e occupa solo 22 cm.

Portata: 60Kg
Portata massima: 4 bici
Di serie predisposto per 2 bici (2 canaline Rail Quick Pro)
Di serie Bike Block pro S1 e pro S3
Optional Bike Block pro S2 e pro S4



026 02093A78A

Carry-Moto Fiamma
Portata massima: 200Kg
Larghezza ruota max.: 14cm
Bloccaruota anteriore: di serie
Cinghie di fissaggio: di serie



026 02095-01

Carry-Moto Pro Fiamma
Piedini di fissaggio regolabili in altezza da 8 cm a 11 cm.

Portata massima: 200Kg
Larghezza ruota max.: 16cm
Bloccaruota anteriore: di serie
Cinghie di fissaggio: di serie



026 02095-03

Carry-Ramp - Rampa portamoto
Inclinazione rampa: fissa 25°
Portata max: 130 kg.
Larghezza ruota max: 15 cm



026 02095-04

Moto Wheel Chock Front - Bloccaruota anteriore moto
Larghezza ruota max: 15cm



026 05781-01

Moto Wheel Chock Rear - Bloccaruota posteriore moto



026 05800-01

Bike-Block Pro S 1



026 08831-01-

Bike-Block Pro S 1 - Deep Black



026 08831-01A

Bike-Block Pro S 2



026 08831A01-

Bike-Block Pro S 2 - Deep Black



026 08831A01A

Bike-Block Pro S 3



026 08831B01-

Bike-Block Pro S 3 - Deep Black



026 08831B01A

Bike-Block Pro S 4



026 08831C01-

Bike-Block Pro S 4 - Deep Black



026 08831C01A

Bike-Block Pro S D1



026 08831D01-

Bike-Block Pro S D1 - Deep Black



026 08831D01A

Bike-Block Pro S D2



026 08831E01-

Bike-Block Pro S D2 - Deep Black



026 08831E01A

Quick Safe - Cinturino blocca ruota



026 98656-386

Canalina Rail Quick 165cm con tappi blue



026 98656-500

Rail Quick Pro - Plastiche Black



026 98656-993

Rail Quick Pro - Plastiche Blue



026 98656M040

Kit Rail Premium 48



026 98656M087

Rail Premium - Plastiche nere



026 98656M131

Rail Premium XL - Lunghezza maggiorata (139 cm) - Plastiche nere



026 98656M132

Rail Premium - Deep Black



026 98656M150

Rail Quick Pro - Deep Black



026 98656M358

Rail Plus - Plastiche Black



026 98656M566

Rail Plus - Deep Black




026 98656M567

Kit Barra fissaggio superiore/ inferiore C.B. DJ Ducato >06




026 98656-406

Kit Support Bar superiore

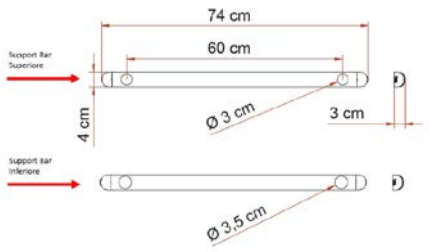

026 98656-638

Kit Support Bar inferiore

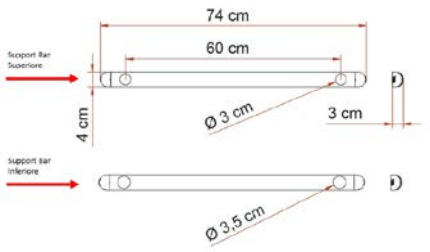

026 98656-639

Fixing-Bar Carry-Bike



026 98656A474

Kit Support Bar - 2 pz superiore ed inferiore



026 98656B682

Kig agganci superiori C.B. M6x50 B



026 98656M106

Kit Dethleffs dopo il 2010 per Carry Bike 026 02093A64B



024 98656-725

Kit Dethleffs prima del 2010 per Carry Bike 026 02093A64B



124 98656-640


Kit Dethleffs dopo il 2016 per Carry Bike 026 02093A64B



124 98656M296

Bike Cover (2/3 Bikes)

Completo di tiranti elastici per una migliore aderenza.
Fornito di serie di tasca trasparente per inserire il cartello carichi sporgenti.

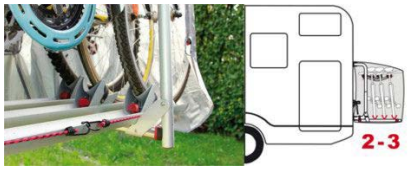

026 08208-01

Bike Cover (4 Bikes)

Completo di tiranti elastici per una migliore aderenza.
Fornito di serie di tasca trasparente per inserire il cartello carichi sporgenti.



026 08208A01

Bike Cover Premium (4 Bikes)

Chiusura totale con la comoda cerniera laterale e chiusura posteriore con velcro.
Fornito di serie di tasca trasparente per inserire il cartello carichi sporgenti.



026 08208B01

Bike Cover Caravan (2 Bikes)

Copribici a cappuccio, sistema K-Way, per coprire le bici sui modelli di Carry-Bike Caravan XL A, XL A Pro e Caravan Active.



026 08208C01

Ultra-Box 360
Dimensioni:
misure esterne: 147x38x70 cm
misure interne: 133,5x30x58 cm
Volume: 360lt



026 02801-01

Ultra-Box 320
Dimensioni:
misure esterne: 100x53x70 cm
misure interne: 88,5x46x62 cm
Volume: 320lt



026 04147-01

Binario di montaggio inferiore per Thule Elite / Sport / Excellent




026 711500

Cargo Back - Bagagliera morbida da 285 l



026 08846-01-

Kit Frame Cargo Back
Dimensioni:
aperto 119x69x32 cm.
chiuso 69x17x7 cm.



026 06106-01

Strip Black - Kit di 2 cinturini Strip con fibbia in acciaio inox



026 98656-318

Strip Red - Kit di 2 cinturini Strip con fibbia in acciaio inox



026 98656-320

Plastic Signal



026 98782-005

Alu Signal



026 98782-010

POLLICINO - Carica Moto manuale per gavone camper



Facile da installare

Montaggio destro o sinistro

Per ruote da 8“ fino a 21“

Morsa ruota removibile quando non in uso per massimo utilizzo garage

Trasformazione da Carica Moto a Carica Bici sostituendo la pinza

Costruzione con materiali robusti per una lunga durata

Leggero: solo 14 kg

Portata: 160 kg

Disponibilie in 3 lunghezze di binario per ottimizzare l‘installazione.

026 PMM180(L/R)	Pollicino Manual Moto 180 cm - Destro R / Sinistro L
026 PMM190(L/R)	Pollicino Manual Moto 190 cm - Destro R / Sinistro L
026 PMM200(L/R)	Pollicino Manual Moto 200 cm - Destro R / Sinistro L

POLLICINO - Carica Moto elettrico per gavone camper





Facile da installare

Montaggio destro o sinistro

Per ruote da 8“ fino a 21“

Silenziosissimo

Consumo massimo: 6 A / 12 V

Si controlla tramite telecomando

Morsa ruota removibile quando non in uso per massimo utilizzo garage

Trasformazione da Carica Moto a Carica Bici sostituendo la pinza

Costruzione con materiali robusti per una lunga durata

Leggero: solo 16 kg

Portata: 160 kg

Disponibilie in 3 lunghezze di binario per ottimizzare l‘installazione.

026 PEM180(L/R)	Pollicino Electric Moto 180 cm - Destro R / Sinistro L
026 PEM190(L/R)	Pollicino Electric Moto 190 cm - Destro R / Sinistro L
026 PEM200(L/R)	Pollicino Electric Moto 200 cm - Destro R / Sinistro L

POLLICINO - Carica Biciclette manuale per gavone camper



Facile da installare

Montaggio destro o sinistro

Per ruote da 20“ fino a 29“

Morsa ruota removibile quando non in uso per massimo utilizzo garage

Trasformazione da Carica Bici a Carica Moto sostituendo la pinza

Costruzione con materiali robusti per una lunga durata

Leggero: solo 14 kg


Portata: 70 kg

Disponibilii 2 lunghezze di binario per ottimizzare l‘installazione.

026 PMB190(L/R)	RampFree Pollicino Manual Bike 190 cm - Destro R / Sinistro L
026 PMB200(L/R)	RampFree Pollicino Manual Bike 200 cm - Destro R / Sinistro L

POLLICINO - Accessori e ricambi

026 RAMP226-4	Rampa pieghevole in alluminio
026 CMR-RH	Clamp destra per Moto
026 CML-FH	Clamp sinistra per Moto
026 CB+H-BIKE	Clamp destra + sinistra per bici
026 PROL20	Connettore clamp 20 cm
026 PROL30	Connettore clamp 30 cm
026 RC+PCB	Telecomando + Scheda G2
026 FH-SUP	Fast-Handle MotoClamp superiore
026 FH-INF	Fast-Handle MotoClamp inferiore
026 RC-G2	Telecomando G2

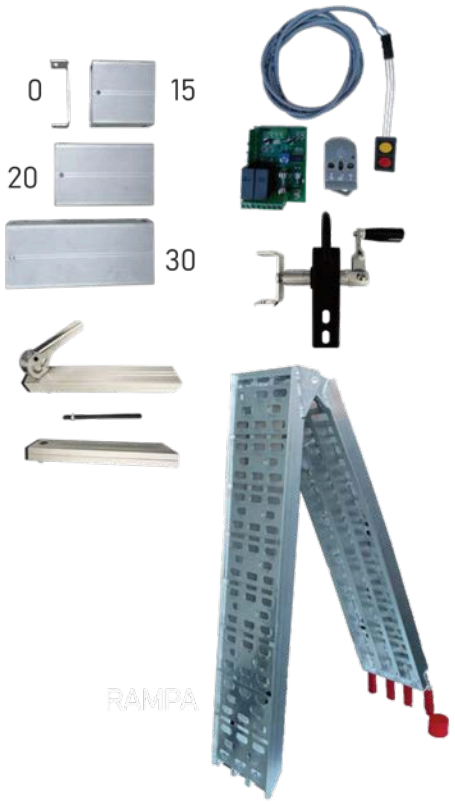

Kit Maniglie Complete Ultra-Box



024 98654-025

Dust Guard - Guarnizione per Fixing-Bar, Carry-Bike e scalette Deluxe



026 07752-01

Kit aggancio inferiore C.B. M6x50



026 98656-005

Kit mensola telescopica Serie Pro con palstiche rosse



026 98656-021

Protection Pads 2Pcs.- Protezione per tubi C.B.



026 98656-034

Bull Shock Absorber Red 2Pcs C.B.



026 98656-042

Kit Rosetta Dentata Red



026 98656-071

Kit Terminale Red Canalina per Rail Quick



026 98656-079

Kit Terminale Blu Canalina per Rail Quick



026 98656-080

Kit Terminale Black Canalina per Rail Quick



026 98656-081

Kit tubo inferiore appoggio mensola per CB VW T4



026 98656-084

Kit Morsetto A Scatto D.30 Red



026 98656-156

Kit Scorrevoli Blue per canalina C.B.



026 98656-205

Kit Protezioni Staffe C.B.



026 98656-246

Kit Coprigiunta 35/30 Red



026 98656-265

Kit Struttura superiore C.B. Pro




026 98656-268

Kit Appoggio Sx Rail Premium



026 98656-273

Kit Struttura inferiore C.B. Pro



026 98656-279

Kit Volantino Rosso Cb



026 98656-290

Kit Volantino Nero Cb



026 98656-291

Rack Holder Grey 1Pc. - Blocca mensola C.B.



026 98656-378

Kit staffa fissaggio barra C.B. DJ



026 98656-486

Kit Copertura Sx grigia staffa C.B. DJ



026 98656-487

Kit Copertura Dx grigia staffa C.B. DJ



026 98656-488

Kit Struttura superiore C.B. UL



026 98656-538

Kig agganci superiori C.B. M6x50



026 98656-588

Kit coperture inferiori C.B. 2Pcs



026 98656-665

Kit Appoggio Dx Rail Premium




026 98656-697

Kit Terminale Support Bar Grey 2Pcs



026 98656-714

Kit struttura superiore C.B. Pro M




026 98656-826

Kit Barra Superiore Black C.B. Pro M



026 98656-862

Kit struttura inferiore completa C.B. Pro M Black



026 98656-864

Kit Tappo Rail Quick Pro 026 98656-993



026 98656-999

Bull Shock Absorber 2Pcs Black




026 98656M007

Kit Tubo Appoggio C.B. Pro



026 98656M011

KIT VOLANTINO NERO C.B. / B.B. PRO S



026 98656M014

Kit rosetta dentata nero



026 98656M017

Kit coprigiunta tubi per C.B. Pro / Pro C



026 98656M464

Kit attacchi a parete inferiore Motor Lift 77



026 98656M477

Terminali canalina per portabici Thule Sport G1



124 680600

Kit Molla Gas 082678 150 Newton per Ultra Box Fiamma

124 98654-024

Kit adapter per C.B. Hymer dal 2002



124 98656-594

Kit Cuscinetto rivestito ricambio per Carry Bike Garage Slide



124 98656-712

Kit Vite TTLSQ M6X95 per rosetta dentata (2 Pcs)



124 98656-803





17 - RIPARAZIONE E PULIZIA

A1-PLUS adesivo BIANCO 600ML sacchetto

Colore: Bianco

Confezione:
Sacchetto da 600 ml

Cartone: 12pz



026 A1-SMB600

A3-MULTIBOND adesivo sigillante GRIGIO 290ML cartuccia

Colore: Grigio

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone: 12pz



026 A3-SMG290

A3-MULTIBOND adesivo sigillante BIANCO 290ML cartuccia

Colore: Bianco

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone: 12pz



026 A3-SMB290

A3-MULTIBOND adesivo sigillante BIANCO 600ML sacchetto

Colore: Bianco

Confezione:
Sacchetto da 600 ml

Cartone: 12pz



026 A3-SMB600

A3-MULTIBOND adesivo sigillante NERO 290ML cartuccia

Colore: Nero

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone: 12pz



026 A3-SMN290

S1-SEAL sigillante NERO 290ML cartuccia

Colore: Nero

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone: 12Pz



026 S1-SSN290

S1-SEAL sigillante BIANCO 290ML cartuccia

Colore: Bianco

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone: 12Pz



026 S1-SSB290

S1-SEAL sigillante BIANCO 600ML sacchetto

Colore: Bianco

Confezione:
Sacchetto da 600 ml

Cartone: 12Pz



026 S1-SSB600

S3-ADVANTSEAL sigillante BIANCO 290ML cartuccia

Colore: Bianco

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone:12pz



026 S3-SAB290

S3-ADVANTSEAL sigillante BIANCO 600ML sacchetto

Colore: Bianco

Confezione:
Sacchetto da 600 ml

Cartone: 12pz



026 S3-SAB600

S3-ADVANTSEAL sigillante GRIGIO 290ML cartuccia

Colore: Grigio

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone:12pz



026 S3-SAG290

S3-ADVANTSEAL sigillante NERO 290ML cartuccia

Colore: Nero

Confezione:
Cartuccia da 290 ml

Cartone:12pz



026 S3-SAN290

S4-COLOR-SIL colore ALLUMINIO 310ML cartuccia

Colore: ALLUMINIO

Confezione:
Cartuccia da 310 ml

Cartone: 25pz



026 S4-SNA310

KIT A3-S3-S1-S4 in tre RAL diversi

Colori:

RAL-8003

RAL-8007

Alluminio



026 KS-VARIO

S4-SILICONE NEUTRO in cinque colori differenti

Colori:
Beige
Marrone chiaro
Marrone scuro
Nero
Alluminio



026 S4-COLOR

Sigillante adesivo in cartuccia Bianco

Allungamento a rottura:
250.0 %
DIN 53504
DIN EN ISO 868
Colore: Bianco
Resistenza alla
trazione 0.9 MPa
Polimerizzazione finale
24 ore
Polimerizzazione
4 ore



026 TER930MS

B1-Seal Strip 215 Grigio 0,6 x 50 mm - 10m

Colore: Grigio

Confezione:
Rotolo 50 mm x 10 m

Cartone: 12pz



026 B1-N50G-10

B1-Seal Strip 215 Grigio 0,6 x 75 mm - 10m

Colore: Grigio

Confezione:
Rotolo 75 mm x 10 m

Cartone: 8pz



026 B1-N75G-10

F1-Seal Strip 2003 Bianco 2 x 30 mm - 3m

Colore: Bianco

Confezione:
Rotolo 2 x 30 mm
Lunghezza 3 m

Cartone: 15 rotoli



026 F1-N30G-3BX

F1-Seal Strip 2003 Nero 2 x 30 mm - 3m

Colore: Nero

Confezione:
Rotolo 2 x 30 mm
Lunghezza 3 m

Cartone: 15 rotoli



026 F1-N30G-3NX

F1-Seal Strip 2003 Bianco 2 x 40 mm - 3m

Colore: Bianco

Confezione:
Rotolo 2 x 40 mm
Lunghezza 3 m

Cartone: 15 rotoli



026 F1-N40G-3BX

F1-Seal Strip 2003 Nero 2 x 40 mm - 3m

Colore: Nero

Confezione:
Rotolo 2 x 40 mm
Lunghezza 3 m

Cartone: 15 rotoli



026 F1-N40G-3NX

Sigillante butilico in Cartuccia 300Ml

Densità, g/cm³: 1,4 ca.
Tempo pelle, min*:
ca. tra 20 e 30 dopo l'applicazione
Tempo presa settimane: 1 a 2
Temperatura in esercizio, °C: -20 a 80
condizionei climatiche standard: 23°C,
50% umidità atmosferica relativa



026 TER-RB4006

Teroson RB VII Sigillante per lamiera in nastro profilato

Base chimica: Butile
Colore: Nero

Temperatura di stock raccomandata 5-35 °C

Durata conservazione indicata in mesi e si riferisce in confezione originale e non aperta



026 TER-RBVII

Sigillante Teroson 15 x 2mm - Rotolo 30 m

Base chimica: Butile

Colore: Nero

Lunghezza rotolo: 30 m

Misure:
Larghezza 15 mm
Spessore 2 mm



026 TER15

Sigillante Teroson 19 x 2 mm - Rotolo 40 m

Base chimica: Butile

Colore: Bianco

Lunghezza rotolo: 40 m

Misure:
Larghezza 19 mm
Spessore 2 mm



026 TER19B

Sigillante Teroson 25 x 1,5mm - Rotolo 40m

Base chimica: Butile

Colore: Nero

Lunghezza rotolo: 40 m

Misure:
Larghezza 25 mm
Spessore 1,5 mm



026 TER25

Sigillante Teroson 25 x 1.5 mm - Rotolo 40m

Base chimica: Butile

Colore: Bianco

Lunghezza rotolo: 40 m

Misure:
Larghezza 25 mm
Spessore 1,5 mm



026 TER25B

Sigillante Teroson 30 x 2mm - Rotolo 30 m

Base chimica: Butile

Colore: Nero

Lunghezza rotolo: 30 m

Misure:
Larghezza 30 mm
Spessore 2 mm



026 TER30

Sigillante Teroson 40 x 2mm - Rotolo 25 m

Base chimica: Butile

Colore: Nero

Lunghezza rotolo: 25 m

Misure:
Larghezza 40 mm
Spessore 2 mm



026 TER40

Sigillante Teroson 50 x 2mm - Rotolo 40 m

Base chimica: Butile

Colore: Bianco

Lunghezza rotolo: 40 m

Misure:
Larghezza 50 mm
Spessore 2 mm



026 TER50B

Sigillante Teroson 60 x 2mm - Rotolo 20 m

Base chimica: Butile

Colore: Nero

Lunghezza rotolo: 20 m

Misure:
Larghezza 60 mm
Spessore 2 mm



026 TER60

A4-Adesivo per riparazioni parti in plastica FIX50

Colore: Nero

Confezione:
Cartuccia 50 ml

Cartone: 12pz



026 A4-FGN50

B5-Adesivo poliuretanico D4 da 750 g

Colore: Ocra

Confezione:
Flacone da 750 grammi



026 B5-AP750

F2-Twin Fast nastro adesivo 25 mm - 2 m

Colore: Trasparente

Confezione:
Rotolo 2 m



026 F2-TF

Loctite HY 4070 adesivo in gel in siringa da 11g

Capacità riempitive:
5.0 mm
Metodo di applicazione:
Sistema di dosaggio

Bicomponente
Rapporto miscelazione
in volume 10 : 1

Tempo di fissaggio,
Alluminio (decapato)
0.5mm gap: <60.0 sec.



026 LOC4070

Colla Riparatore di plastiche 10'- 50 ml

Carteggiabile.
Consigliato per
crepe fino a 7
cm di lunghezza.
Sovraverniciabile
con tutti i sistemi
di verniciatura per
auto (utilizzando un
promotore di adesione)
Soluzione di
riparazione
approvata dalle case
automobilistiche



026 TER9225

Pistola elettrica

Per cartucce da
290 / 310 ml
e sacchetti da 600 ml

Batteria al litio



026 G1-PE2-400

Pistola elettrica

Per sacchetti
da 400 / 600 ml

Batteria al litio.



026 G1-PE4-600

Pistola pneumatica per cartucce da 290 ml

Colore: Grigio

Confezione:
Pistola Manuale
Cartucce 290 ml
Sacchetti 400 ml



026 G1-PPS290

Pistola pneumatica per sacchetti da 600 ml

Colore: Grigio

Confezione:
Pistola Pneumatica
Sacchetto 600 ml



026 G1-PPS600

G3 torcia a raggi UV

Torcia per
polimerizzazione



026 G3-UV

Loctite SF7063 sgrassatore

Spray da 400 ml



026 LOC7063

N2 nastro per mascheratura 3 mm - 55 m

Colore: Verde

Confezione:
Rotolo 3 mm - 55 m



026 N2-MAV3

N2 nastro per mascheratura 6 mm - 55 m

Colore: Verde

Confezione:
Rotolo 6 mm - 55 m



026 N2-MAV6

Primer pulitore / attivatore 500 ml

Colore: Trasparente

Confezione:
Flacone da 500 ml



026 P1-TR500

R2 EURODRESS ravvivante per gomme e plastiche

Colore: Blu

Confezione:
Flacone 1 Lt



026 R2-DRE

R3 vernice nera all'acqua flacone da 483ML

Colore: Nero

Confezione:
Flacone 480ml

Cartone: 12Pz



026 R3-VEN38

R4 Pennello di spugna per Black Vinyl Coat 38

Colore: Nero

Confezione:
Pezzo singolo



026 R4-PSP38

R5 spugna per applicazioni varie

Colore: Bianco

Confezione:
Pezzo singolo



026 R5-SAV

Detergente per il bagno Thetford (Bathroom Cleaner)

Volume del contenuto:
500 ml



023 20565AK

Detergente per resina BRILL CAR 1lt

Volume del contenuto:
1.000 ml



023 BC1

Spray disinfettante bomboletta da 150Ml

Ideale per pulire e igienizzare gli impianti di condizionamento.
Efficace contro batteri, muffe e funghi.
Elimina l'odore di fumo dai tessuti .
Non rovina e non macchia i tessuti
Elimina gli odori sgradevoli lasciando un fresco profumo di eucalipto e mentolo



026 LOC7080

Detergente per finestre Poly-windows spray

Volume del contenuto:
1.000 ml



F99 CL

D1 KIT pulizia esterni

Comprende:
D9 borsa professionale
D1 Shampo concentrato universale
D2 Detergente per ruote
D3 Soluzione per rimozione strisce nere
D4 Detergente per vetri
D5 Detergente per rimozione di insetti
D6 Spunga Monouso
D7 Panno Microfibra



026 D1-KITPUL

R1 EUROPOL polish per finiture

Colore: Rosa

Confezione:
Flacone 1 litro



026 R1-POL

Spazzola Telescopica 175 cm con attacco rapido



018 SP175

Spazzola Lavaggio Telescopica 1.95 m

Spazzola lavaggio telescopica con setole laterali



018 SP190

Spazzola Lavaggio in Microfibra (senza tubo)

Spazzola in microfibra adatta per la pulizia senza graffi della roulotte, del camper, dell'auto o della barca. La copertura è estremamente morbida e i bordi sono completamente tagliati e assorbe lo sporco, che può essere rimossa dal supporto dopo la pulizia e risciacquata o lavata. Può essere utilizzata a mano o può essere collegata a una spazzola per lavaggio



018 SPM-H

Spazzola telescopica 1.95m con dispenser sapone e connettore

Spazzola telescopica lunghezza totale 1.95 m
Setole antigraffio, dotata di dispenser per sapone incorporato nel manico e collegamento tubo acqua con attacco quickfit



018 SPS195-H

DIMATEC S.p.A.
Via Galileo Galilei, 7
22070 Guanzate (CO)
Tel: (+39) 031 35 277 1
Web: www.dimatec.it
E-Mail: vendite @dimatec.it